



**PROflow mit/with FlowStop [T144]**  
mit Bremstragrolle/with brake roller  
Längsdurchlauf/Pallet handling short side facing


**BITO**  
WWW.BITO.COM

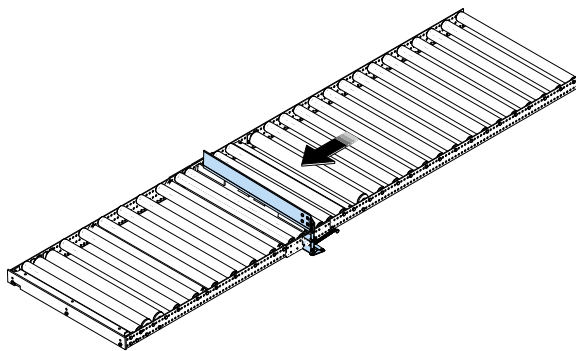

**PROflow ohne/without FlowStop [T144]**  
mit Bremstragrolle/with brake roller  
Längsdurchlauf/Pallet handling short side facing

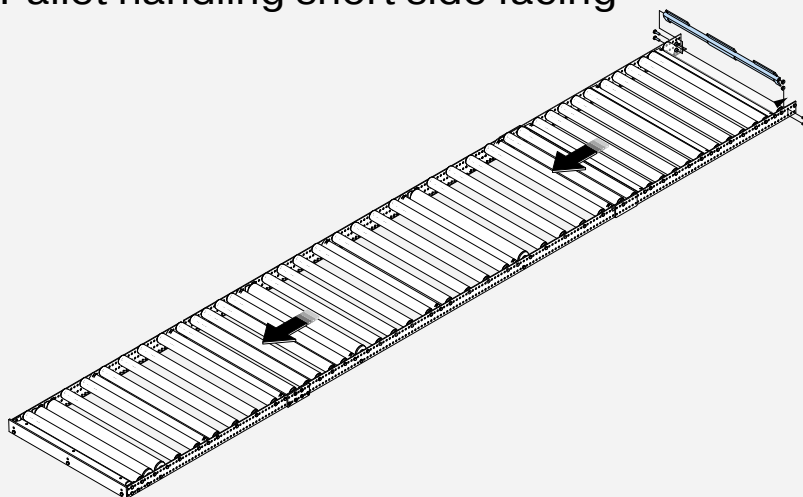

EURO/Industrie/Chep,  
Längsdurchlauf 1000 kg > 1200 mm Höhe  
Pallet handling short side facing 1000 kg > 1200 mm height




#09/2022/Art.-Nr.: 42613

Aufbau- und Bedienanleitung (DE)  
Instructions for assembly and use (GB)  
Instructions de montage et d'utilisation (FR)  
Richtlijnen en montagehandleiding (BE)  
Instrucciones de montaje y manejo (ES)  
Istruzioni per il montaggio e l'impiego (IT)  
Montage- op betjeningsvejledning (DK)  
összeállítási és kezelési útmutató (HU)  
Instrukcja montażu i użytkowania (PL)  
Návod k montáži a obsluze (CZ)  
Návod na montáž a použitie (SK)  
Інструкція по монтажу та експлуатації (UA)  
Инструкция по сборке и использованию (RU)



www.bitocom



**PROflow mit/with FlowStop [T144]**  
mit Bremstragrolle / with brake roller  
Längsdurchlauf / Pallet handling short side facing

EL 872 EURO  
EL 1072 INDUSTRIE/CHEP

**PROflow ohne/without FlowStop [T144]**  
mit Bremstragrolle / with brake roller  
Längsdurchlauf / Pallet handling short side facing




EL 872 EURO  
EL 1072 INDUSTRIE/CHEP


<b>A</b>		15 - 21 34
		T = 144 mm
<b>B</b>		22 - 27 34
		T = 144 mm
<b>C</b>		28 - 33 34
		T = 144 mm

<b>A</b>		35, 36
		T - 144 mm
<b>B</b>		35, 38
		T - 144 mm
<b>C</b>		35, 41
		T - 144 mm

FLOWSTOP [T144] MIT BREMSTRAGROLLE | EL 872/1072

<p><b>6 - 11</b></p>		<p><b>12 - 13</b></p>	
<b>R</b>	<b>L</b>	<b>R</b>	<b>L</b>
Rechts/Right	Links/Left	Rechts/Right	Links/Left

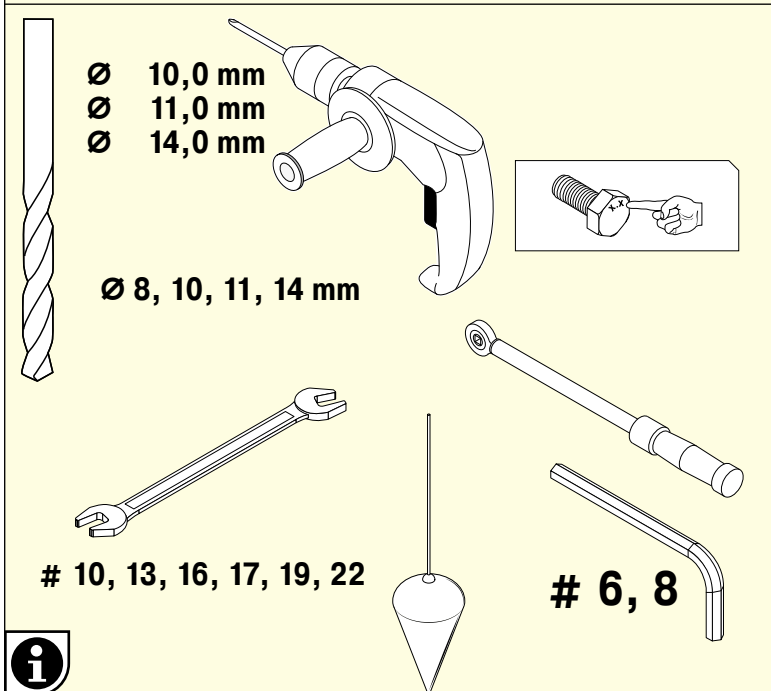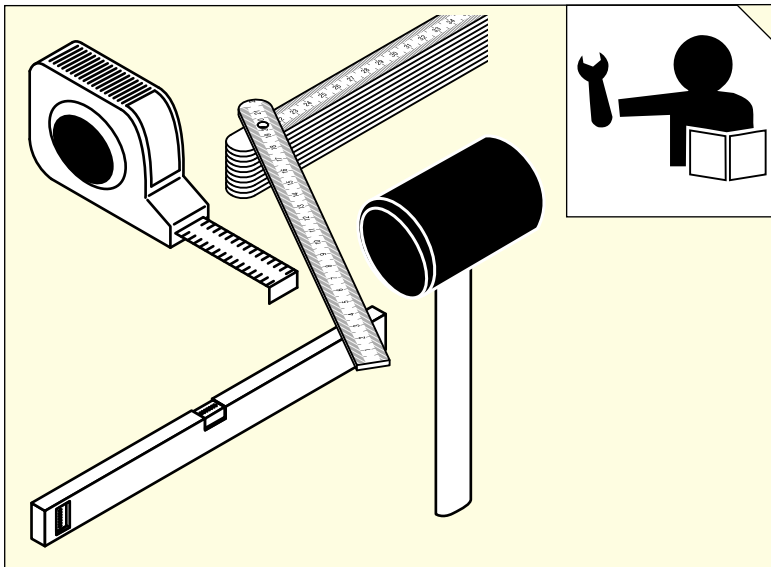
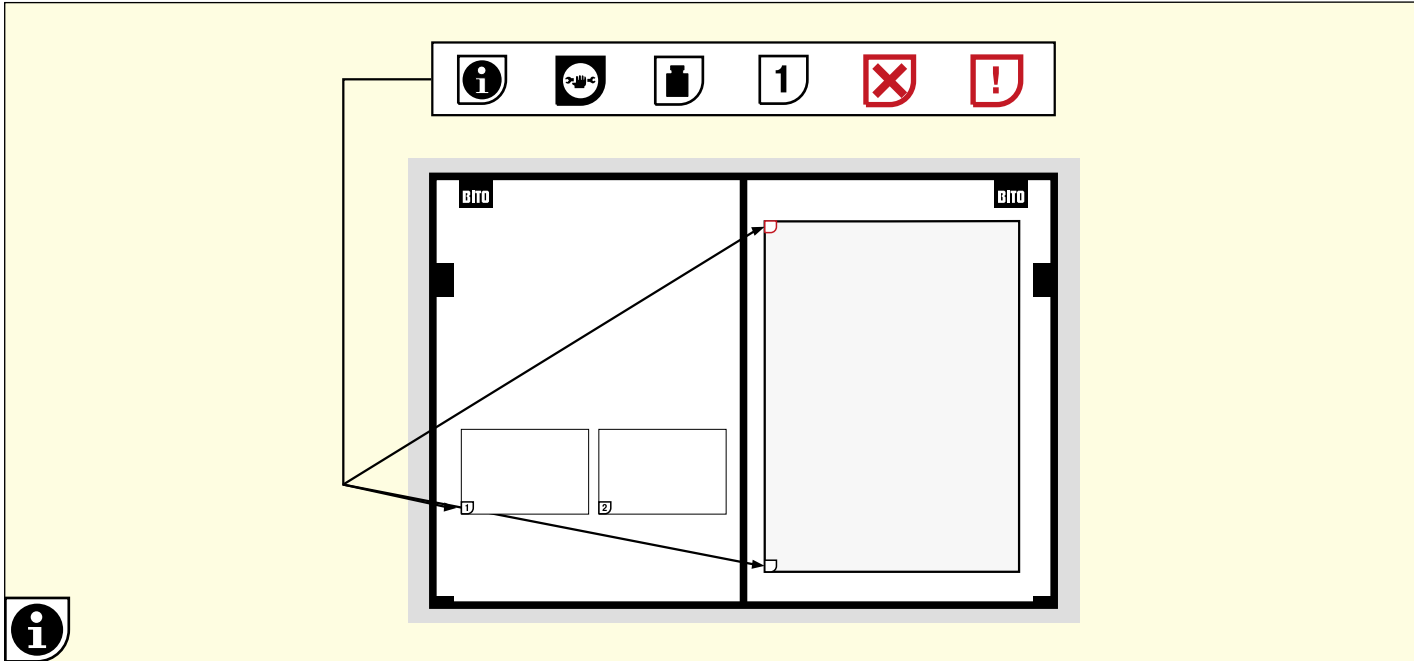





# PROflow mit/with FlowStop [T144] mit Bremstragrolle / with brake roller Längsdurchlauf / Pallet handling short side facing

EURO/Industrie/Chep,  
Längsdurchlauf 1500 kg  
Pallet handling short side facing 1500 kg

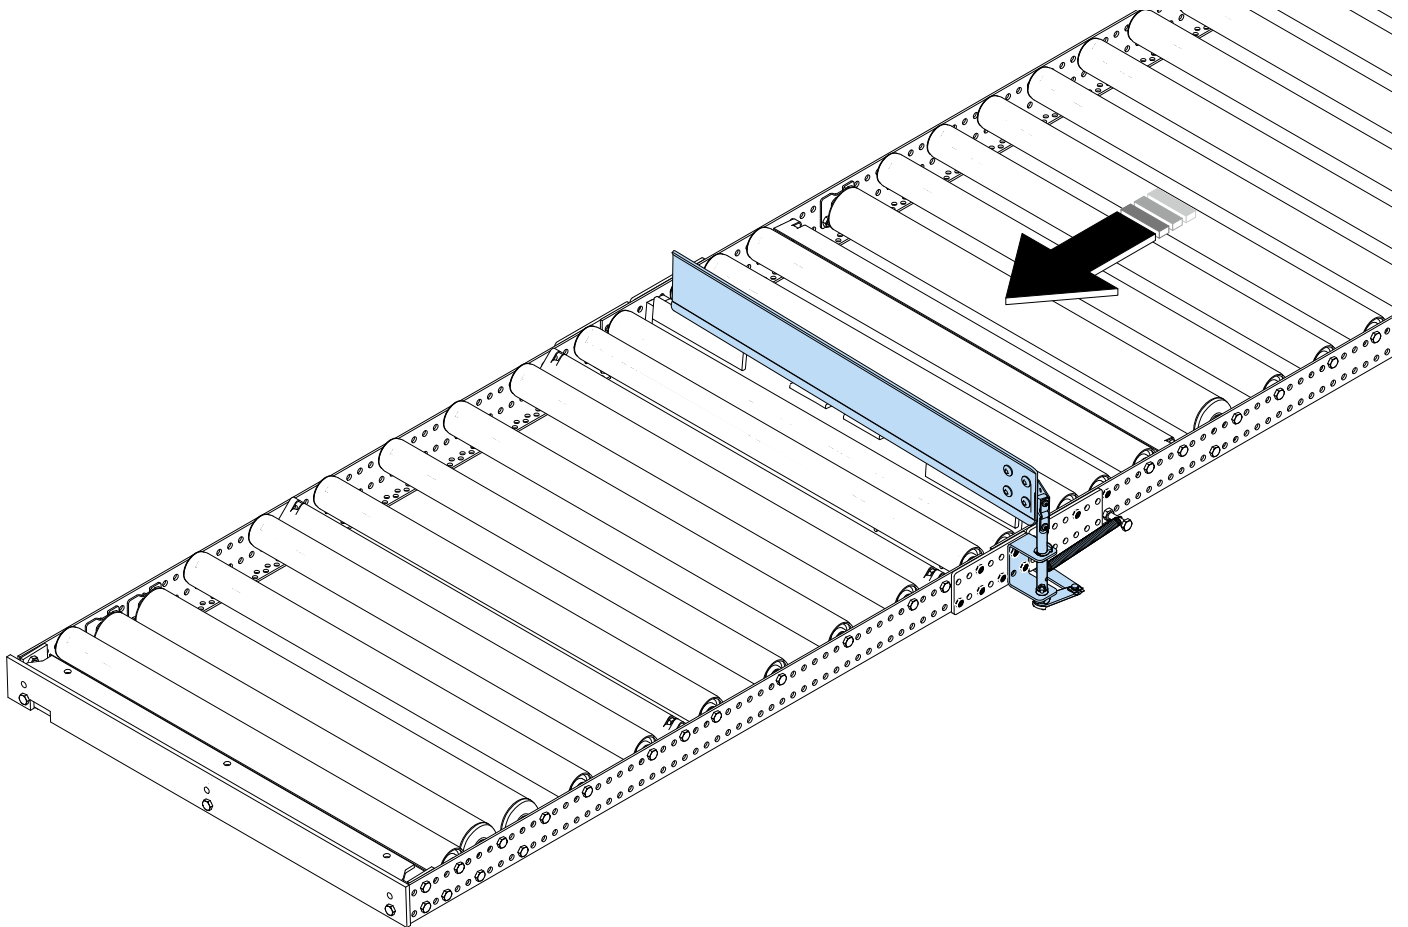

FLOWSTOP [T144] MIT BREMSTRAGROLLE | EL 872/1072





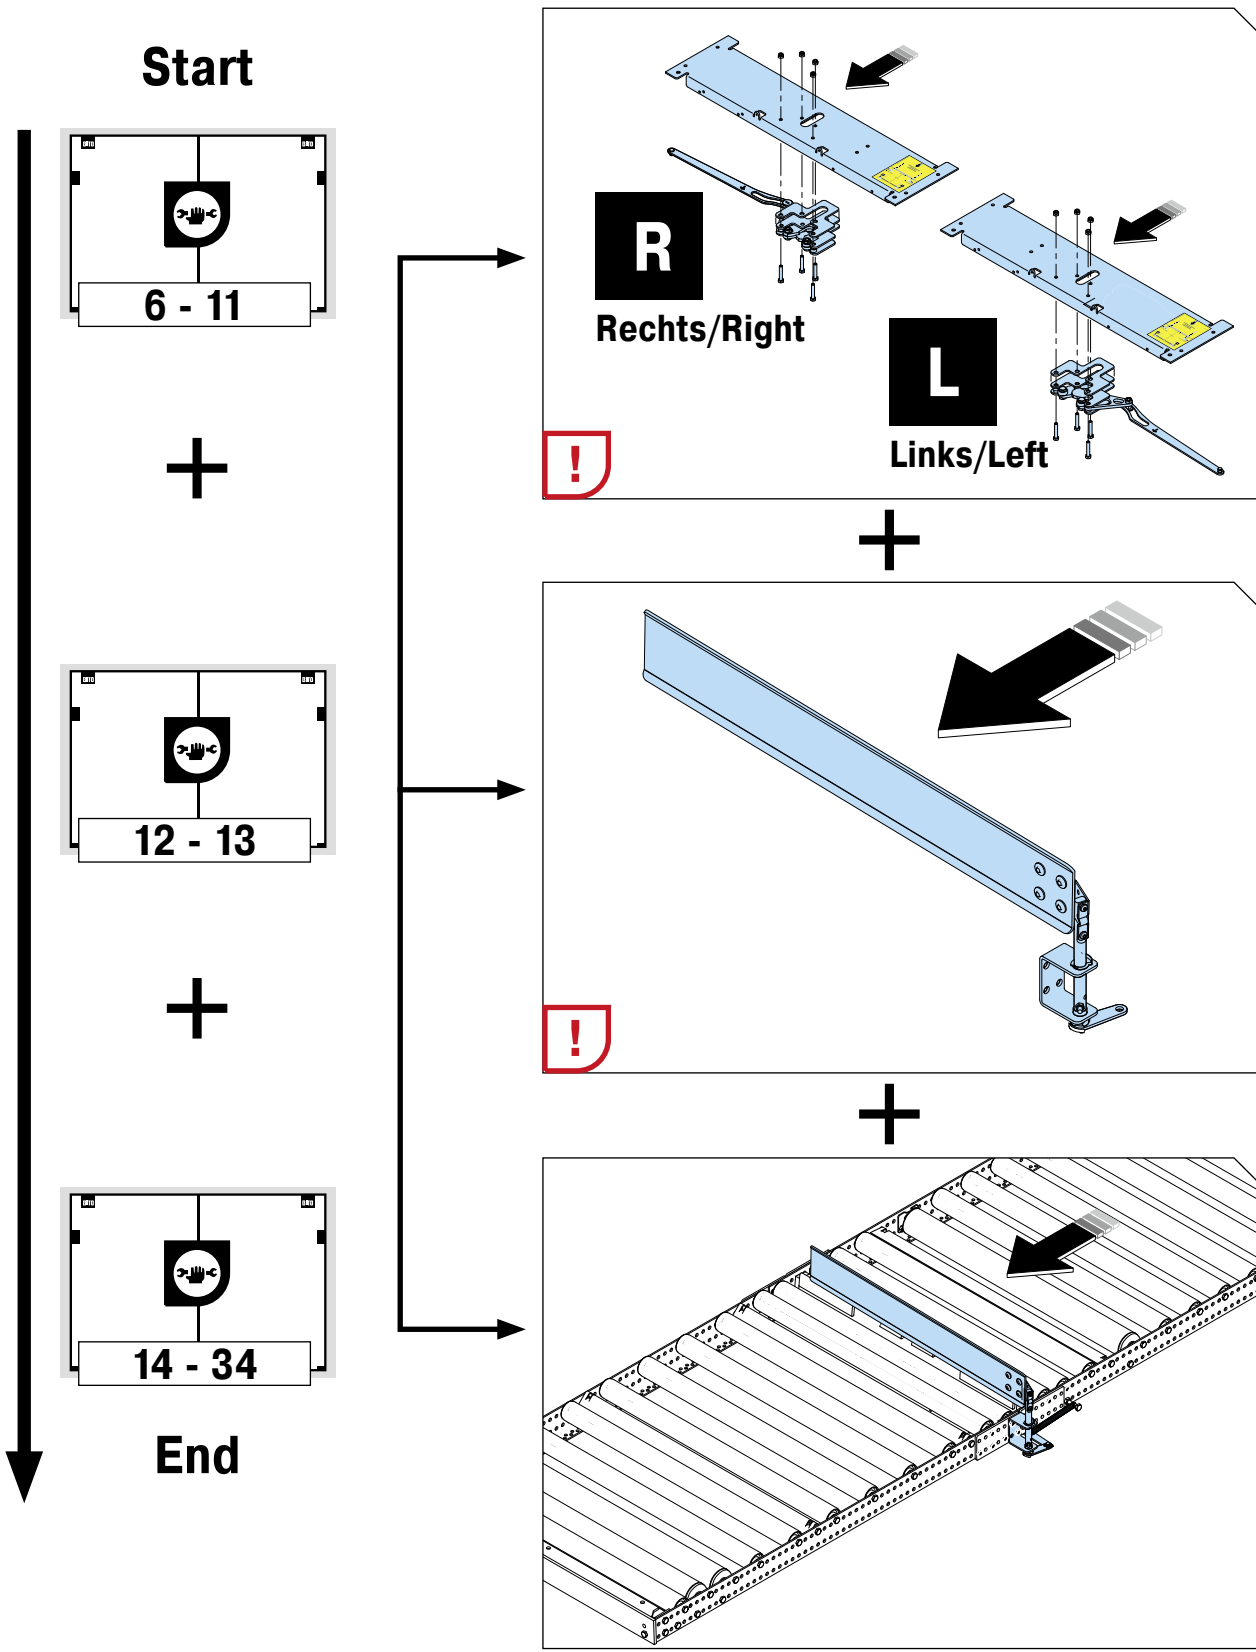


FLOWSTOP [T144] WITH BRAKE ROLLER | EL 872/1072
















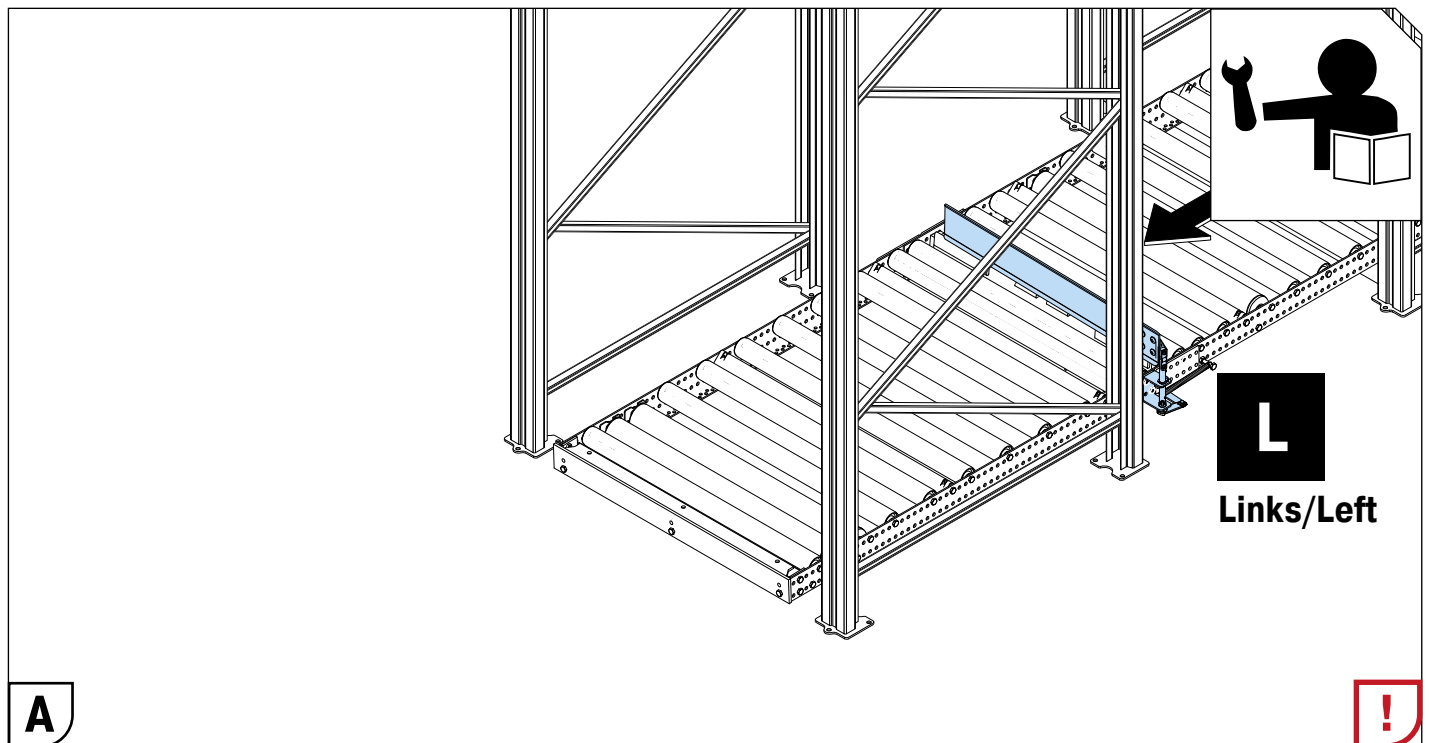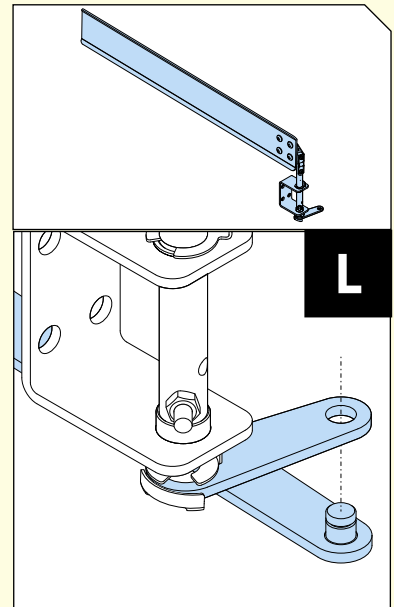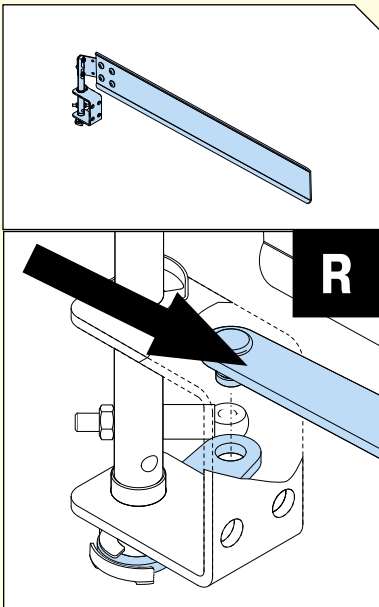

**R**  
Rechts/Right

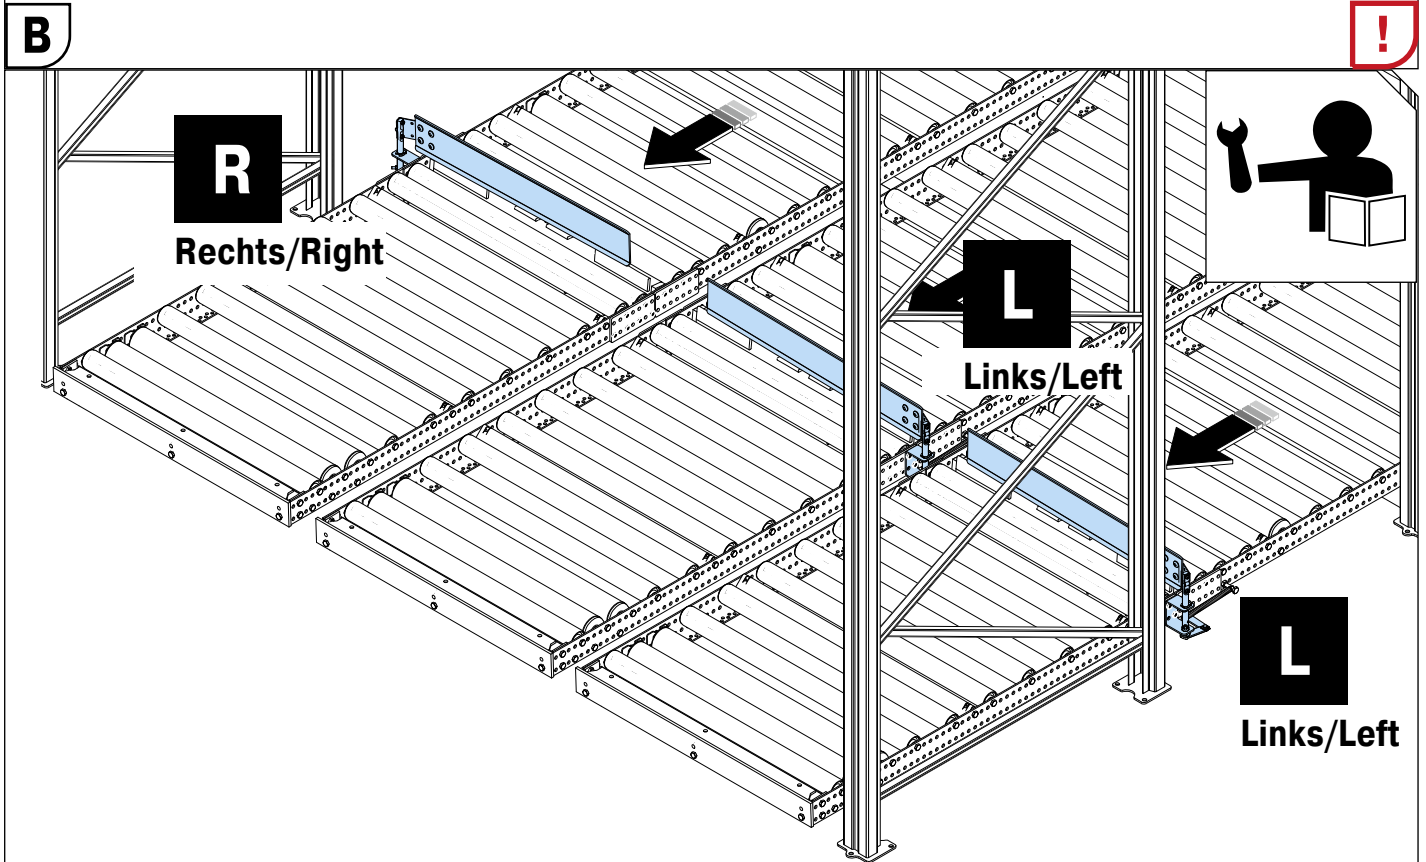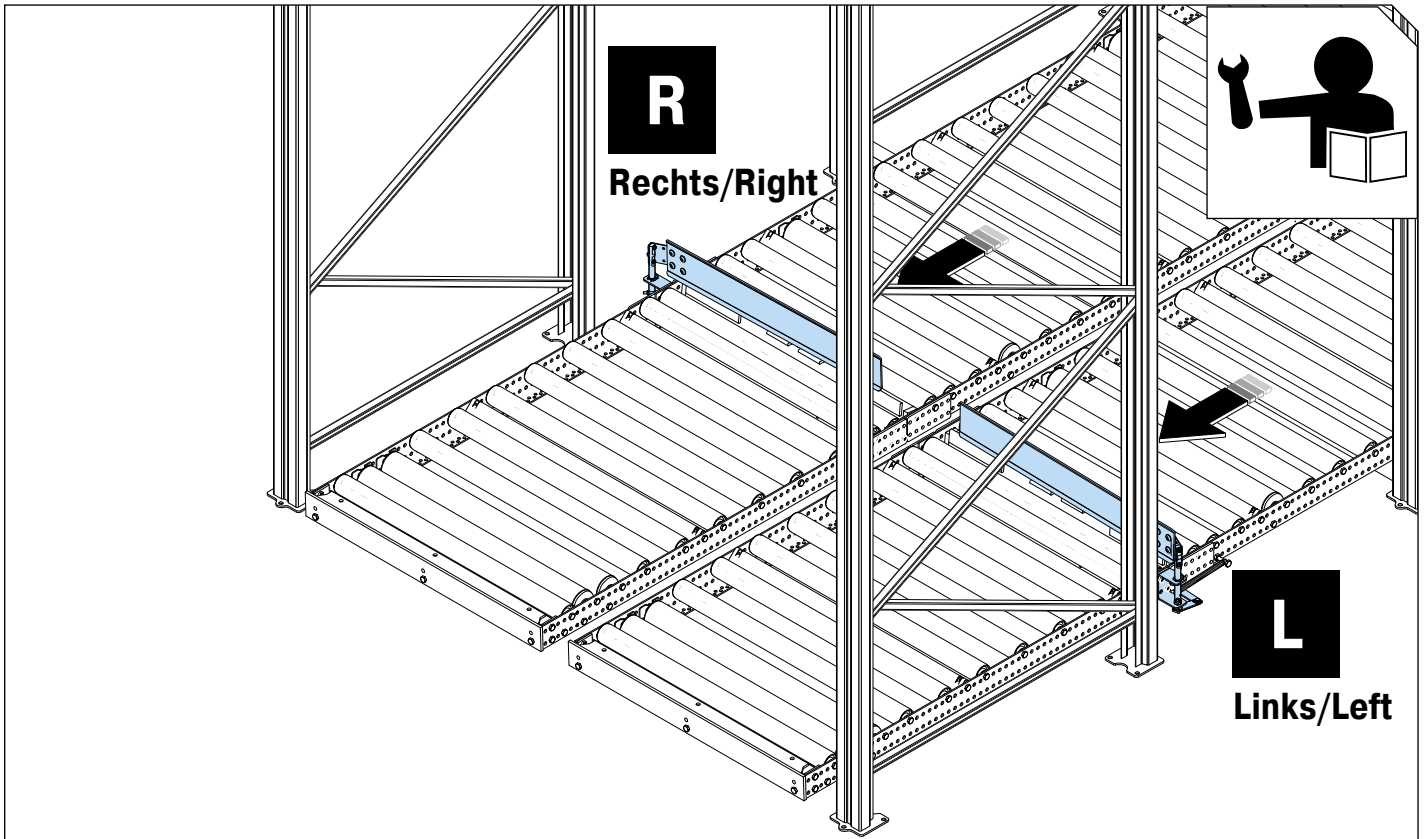
**L**  
Links/Left





**A**



<b>L</b>		<b>Links/Left</b>	
1	38655	 EL 872	1x
	38656	 EL 1072	1x
2	38525		1x
3	38527		1x
4	13304	M8 x 50, 8.8 	4x 
5	3399	M8 	4x 
6	46172		1x
7	38518		2x 
8	38521	M 6 	4x 


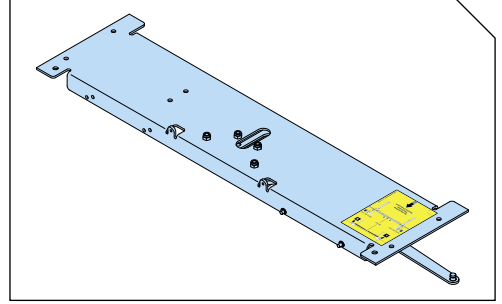


M6-8.8	8 Nm
M8-8.8	22 Nm
M10-8.8	45 Nm
M10-10.9	70 Nm
M10-12.9	80 Nm
M12-8.8	70 Nm
M12-10.9	110 Nm

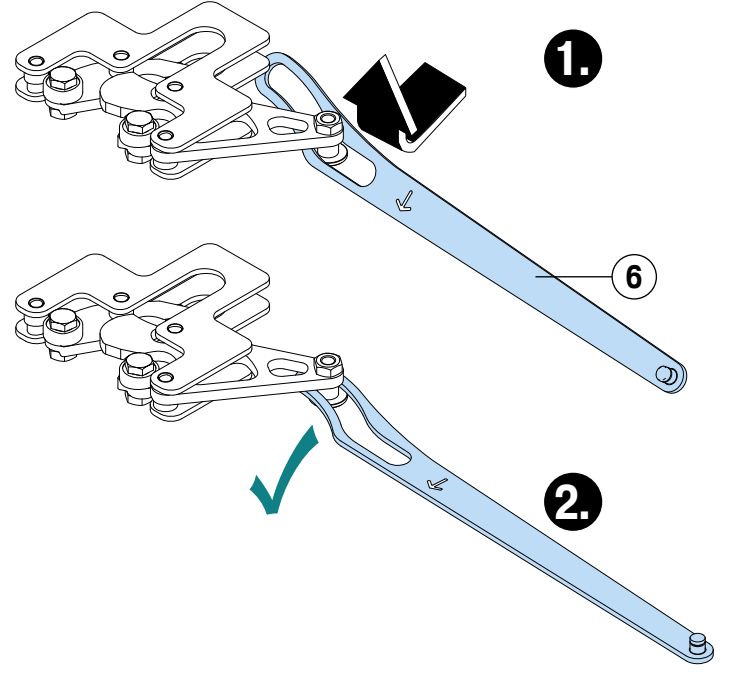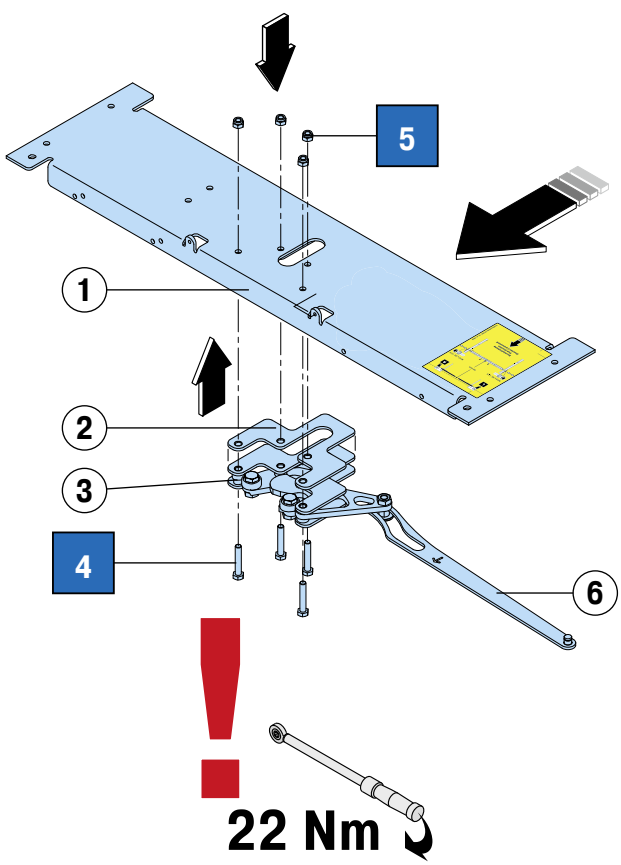

**1**






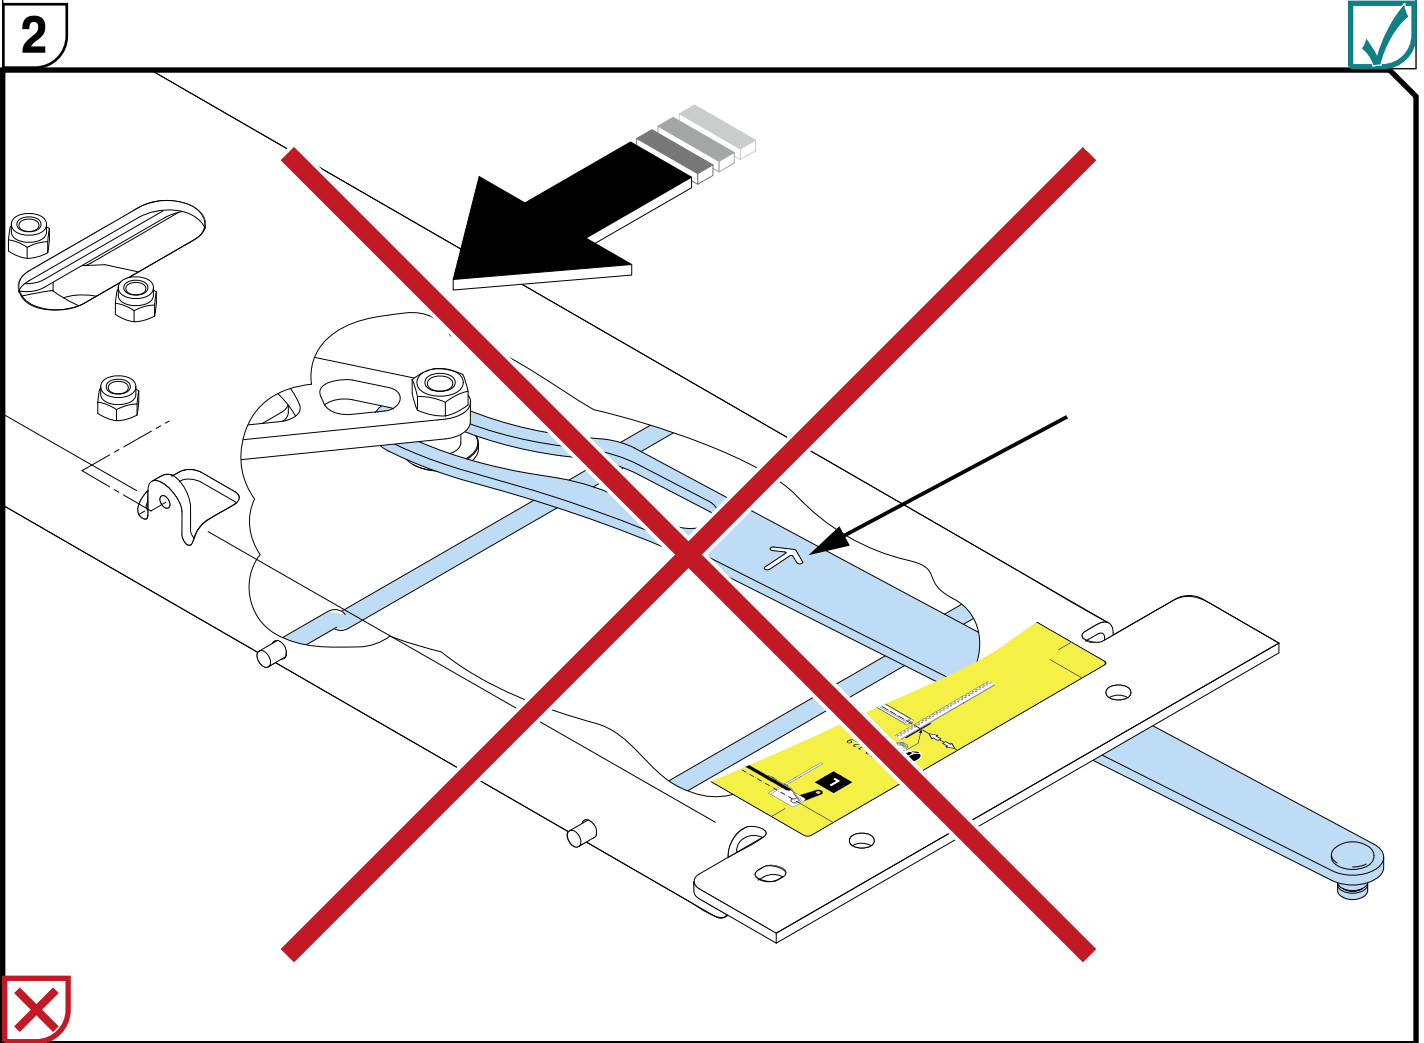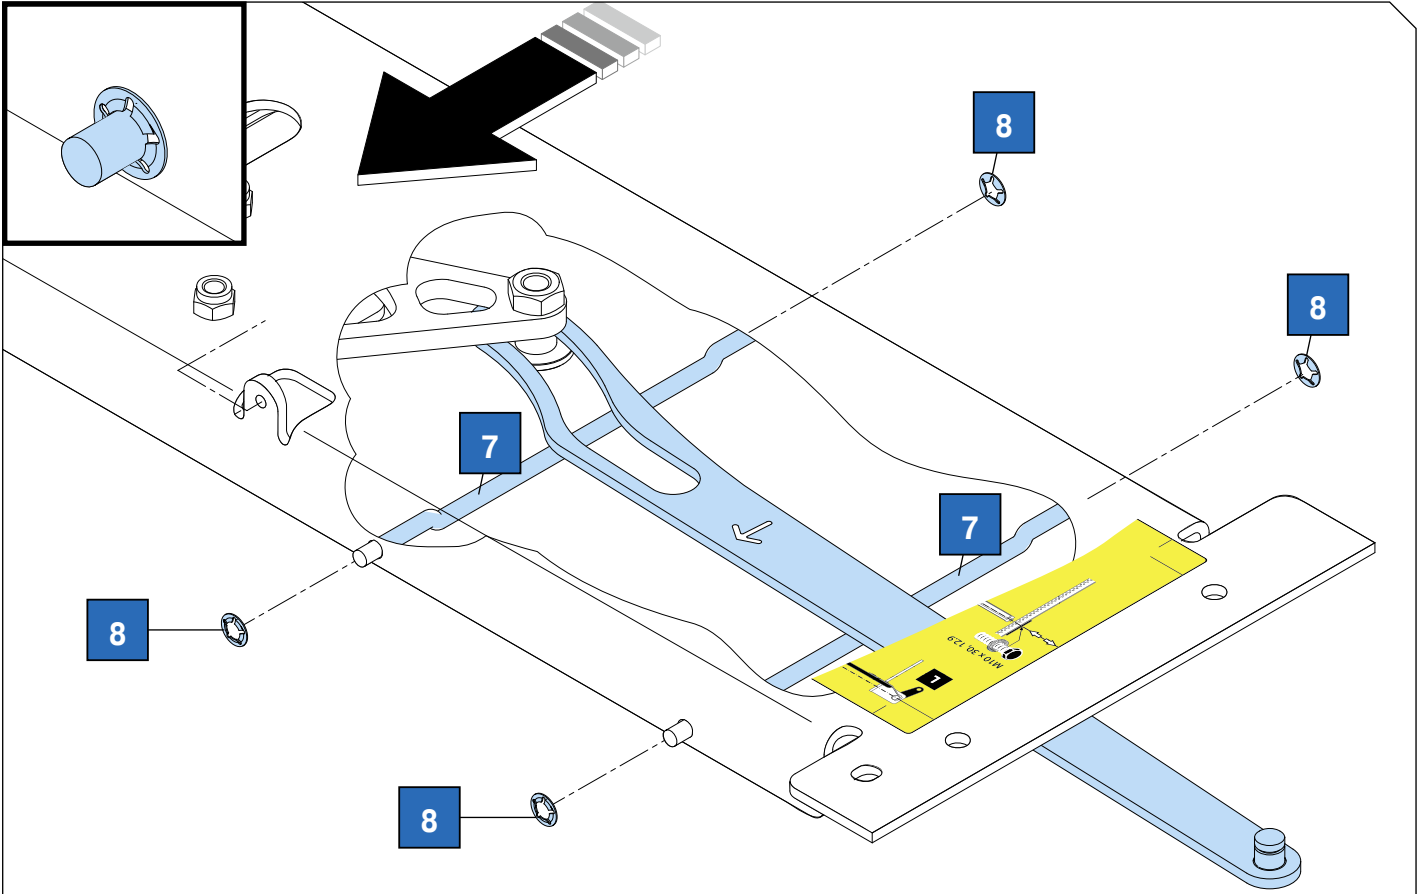













FLOWSTOP [T144] WITH BRAKE ROLLER | EL 872/1072




FLOWSTOP [T144] MIT BREMSTRAGROLLE | EL 872/1072



<b>R</b>		<b>Rechts/Right</b>	
1	38655	 EL 872	1x
	38656	 EL 1072	1x
2	38525		1x
3	38527		1x
4	13304	M8 x 50, 8.8 	4x 
5	3399	M8 	4x 
6	46172		1x
7	38518		2x 
8	38521	M 6 	4x 

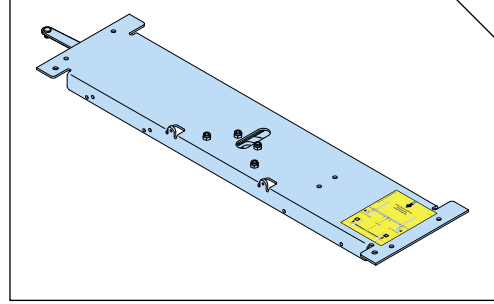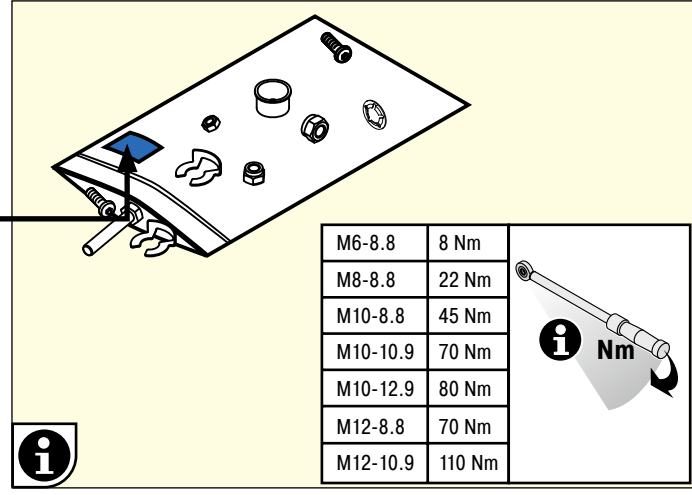M6-8.8	8 Nm
M8-8.8	22 Nm
M10-8.8	45 Nm
M10-10.9	70 Nm
M10-12.9	80 Nm
M12-8.8	70 Nm
M12-10.9	110 Nm

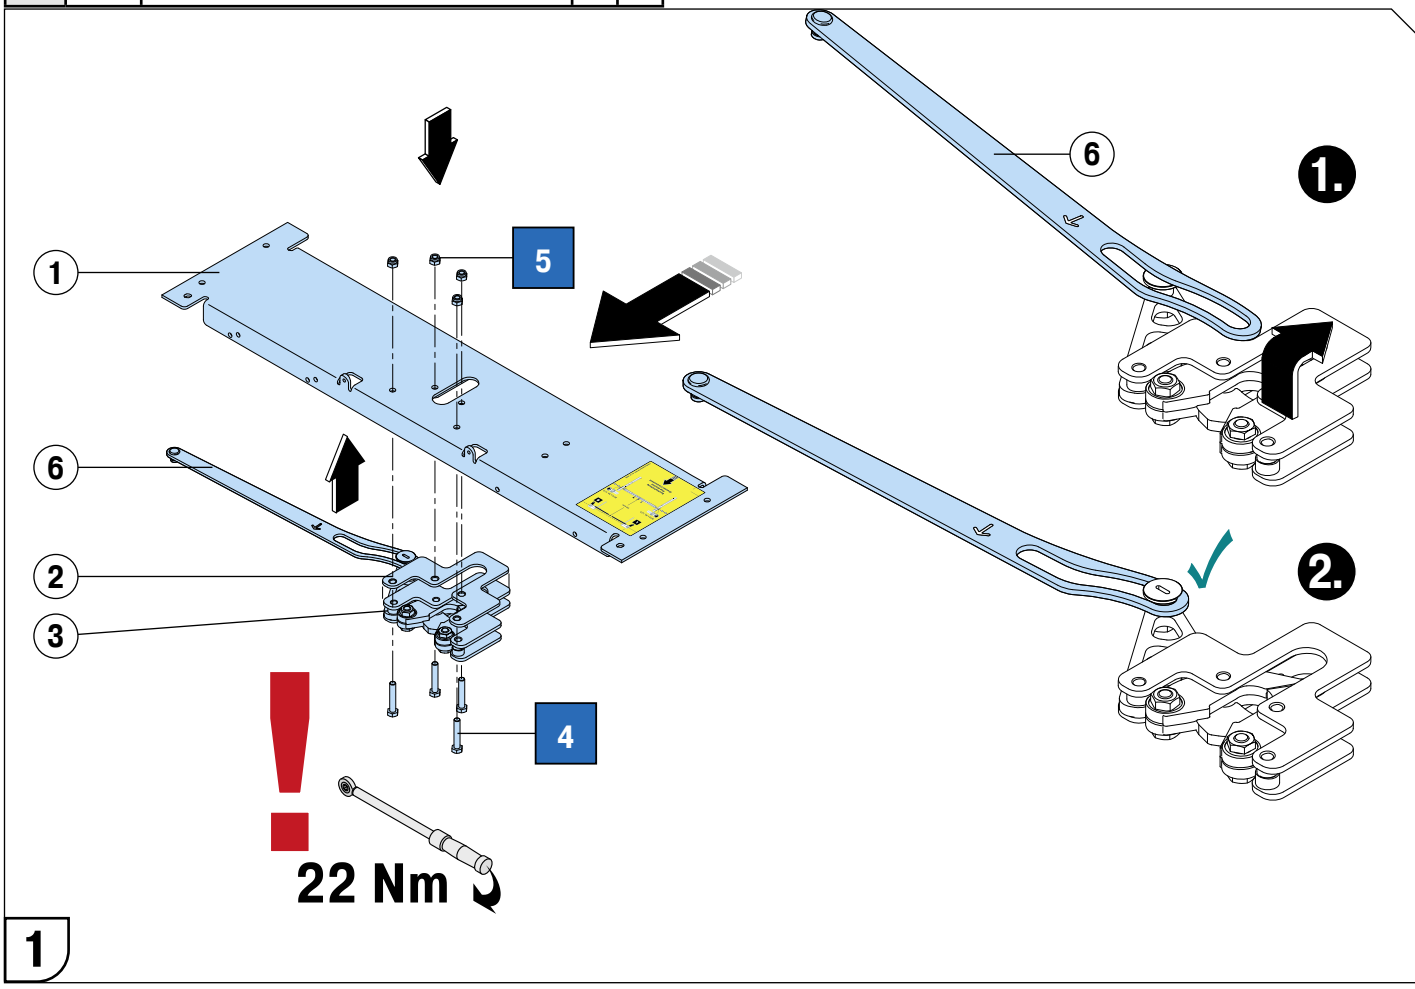






**1**


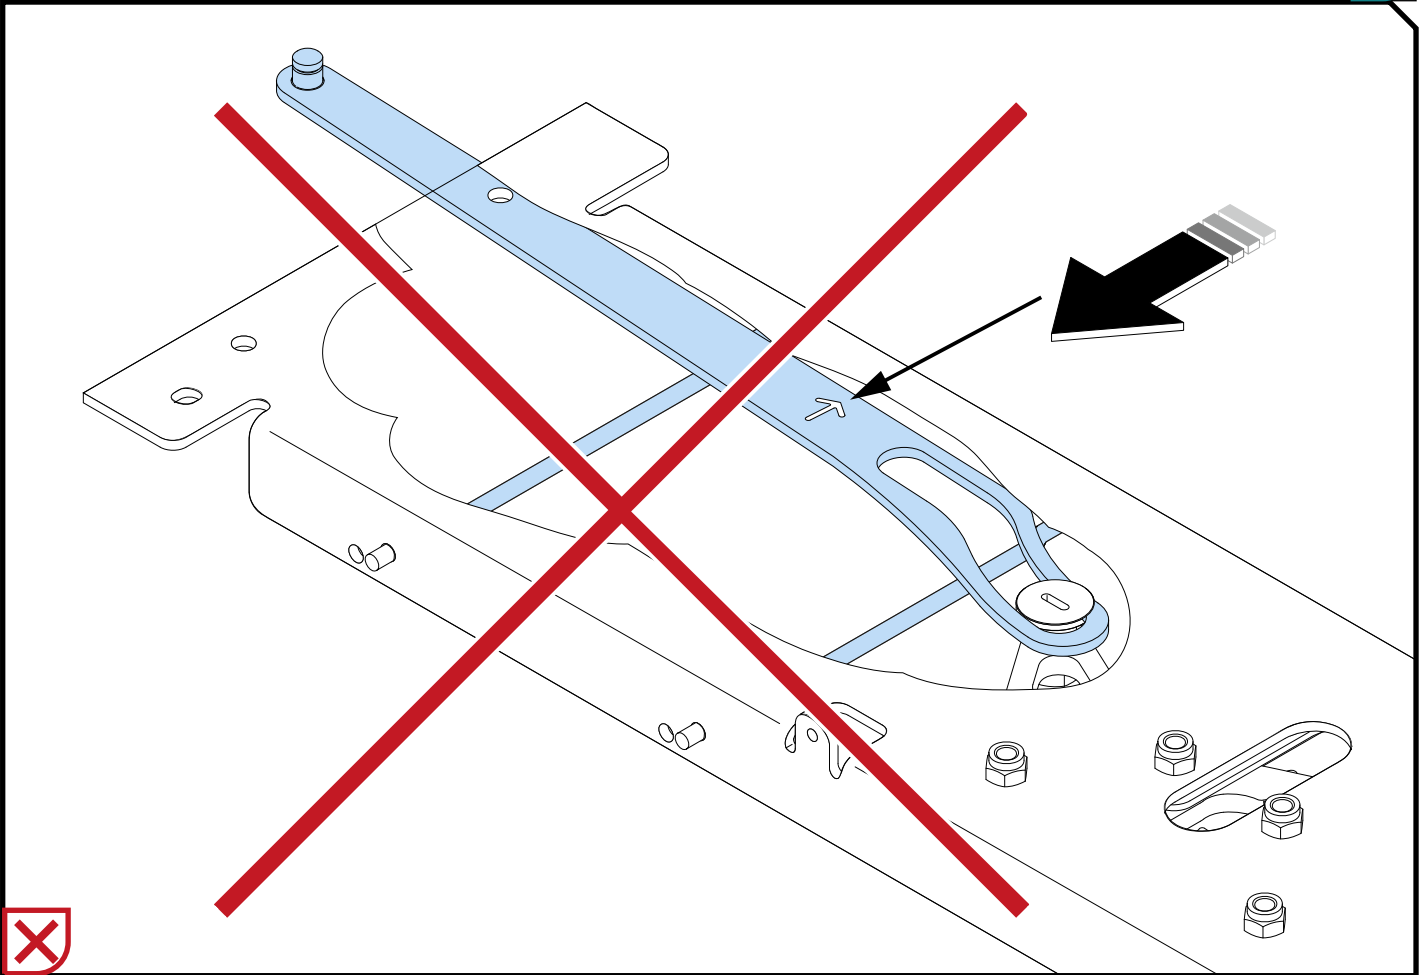
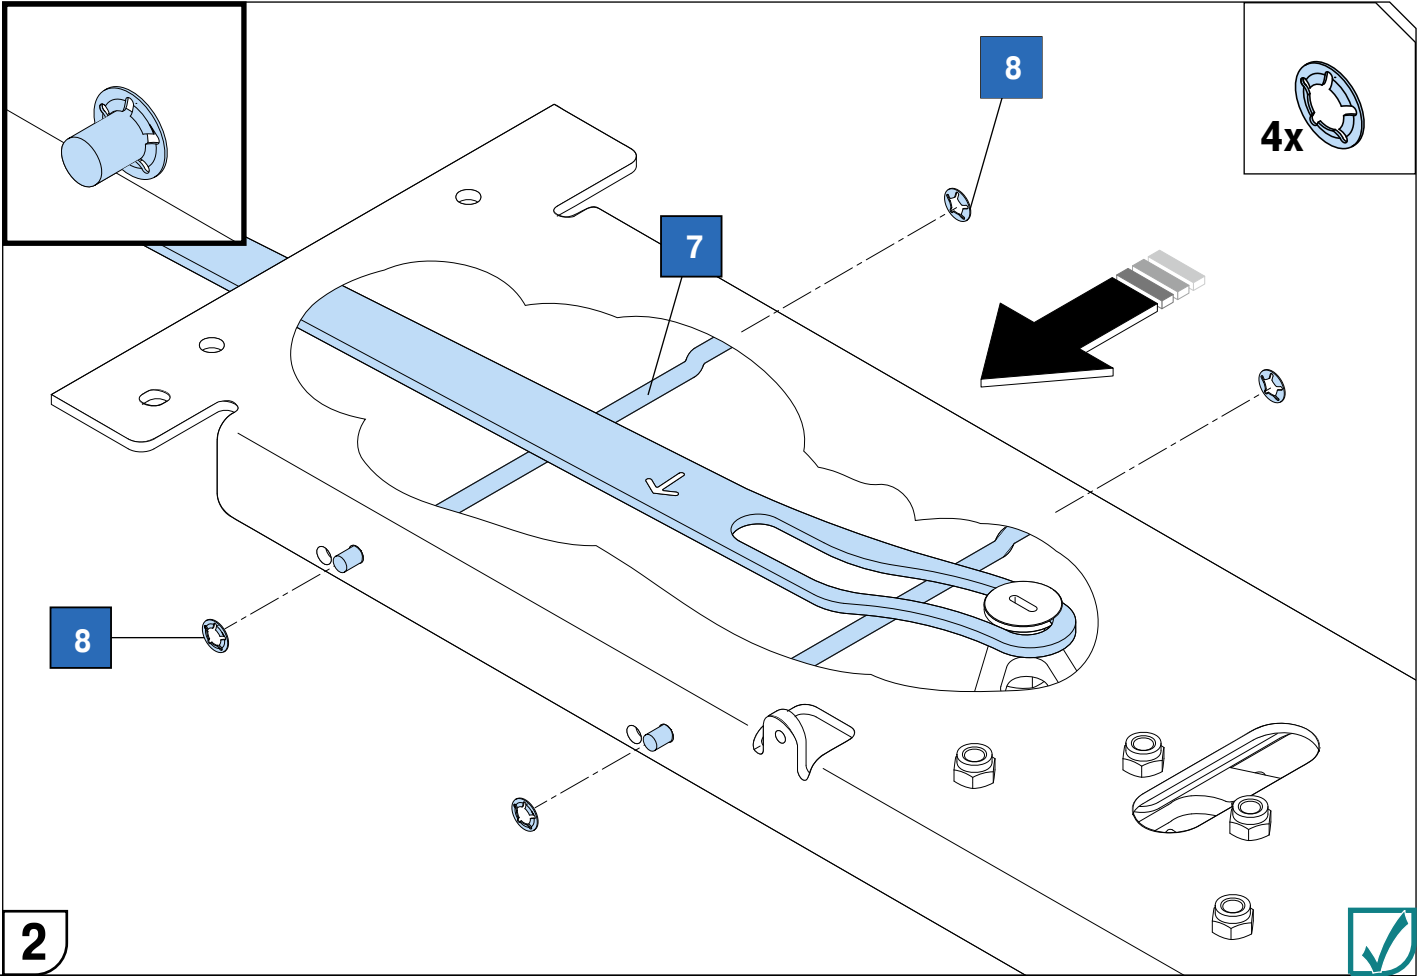


FLOWSTOP [T144] WITH BRAKE ROLLER | EL 872/1072






<b>L</b>		<b>R</b>	
Links/Left		Rechts/Right	
9	38515		1x
10	38522		2x
11	46060		1x
12	38523		3x
13	46061		1x
14	56135		1x
14a	22934		1x
15	18674	ISO 7042 M6	3x
16	46362		1x
17	46173	ISO 7380 M6 x 20	2x

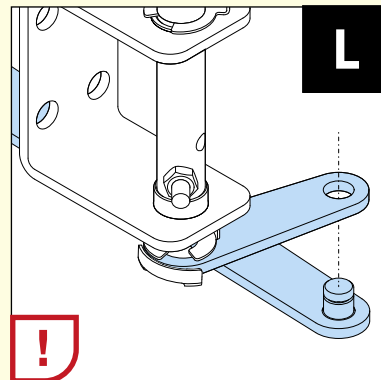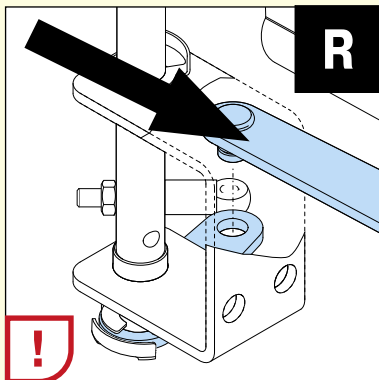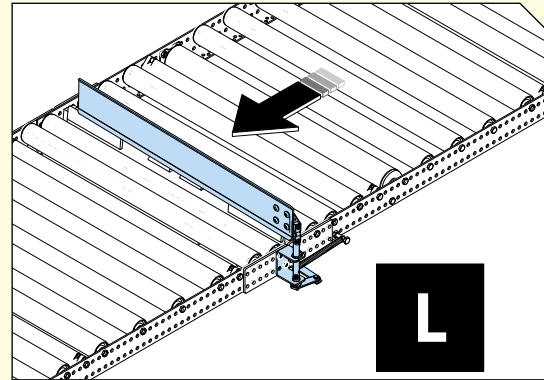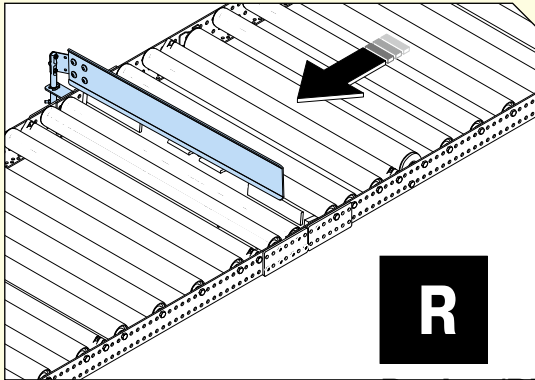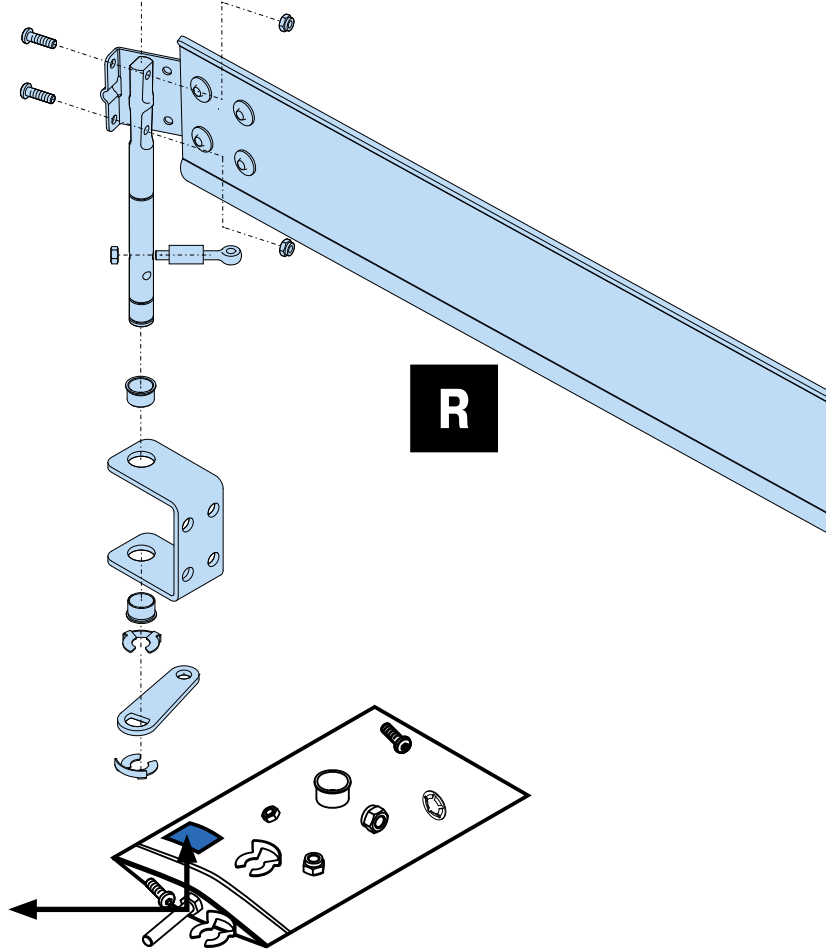





**L**  
**R**

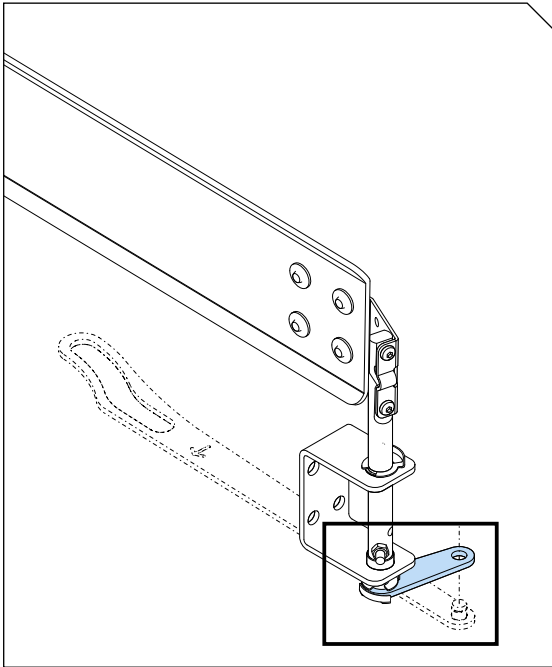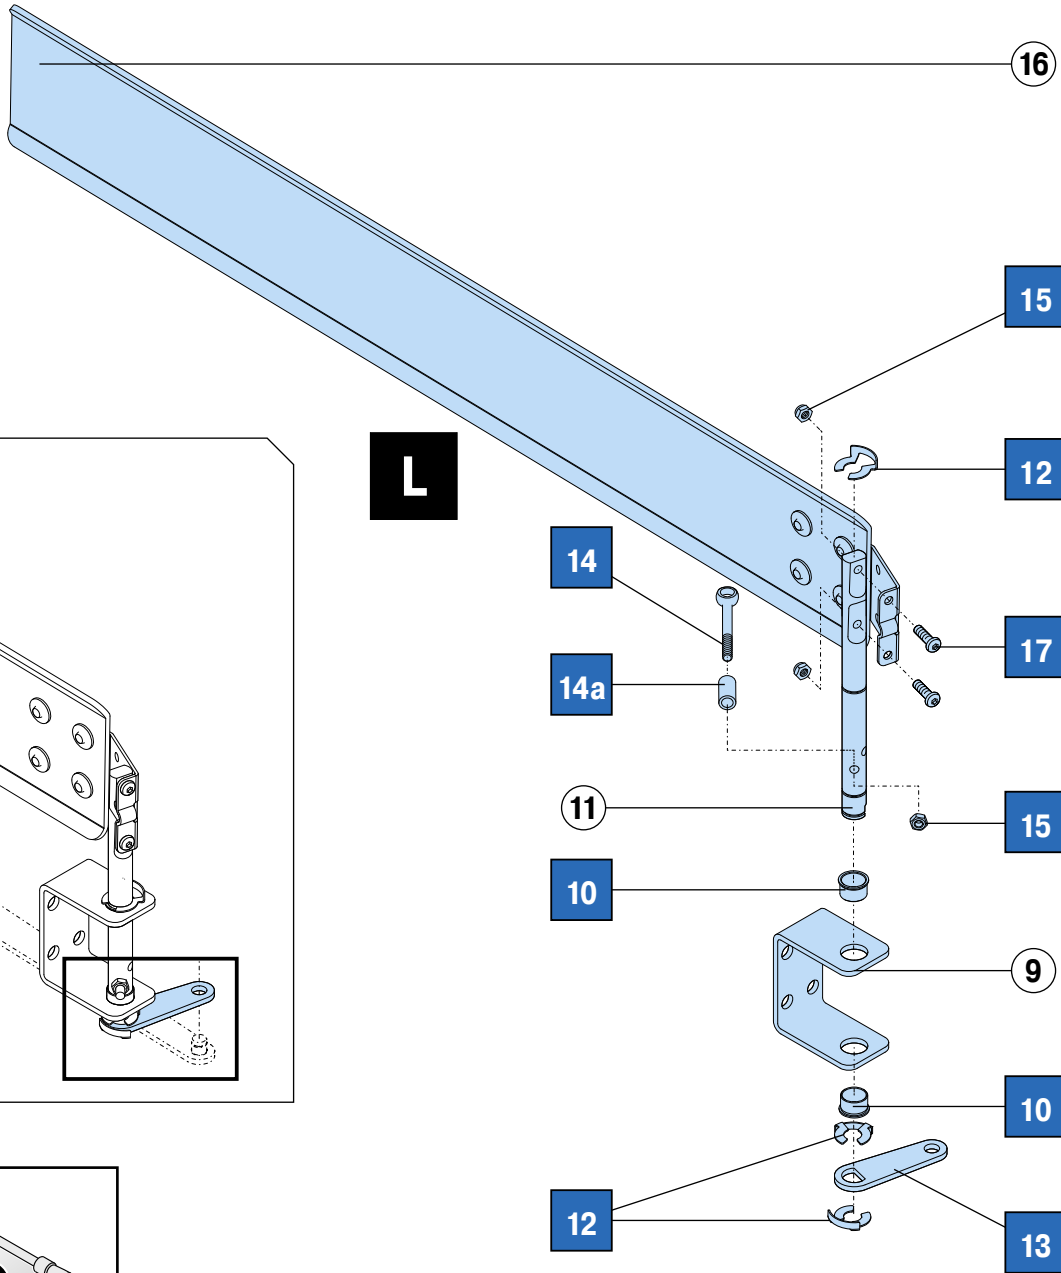

M6-8.8	8 Nm	
M8-8.8	22 Nm	
M10-8.8	45 Nm	
M10-10.9	70 Nm	
M10-12.9	80 Nm	
M12-8.8	70 Nm	
M12-10.9	110 Nm	


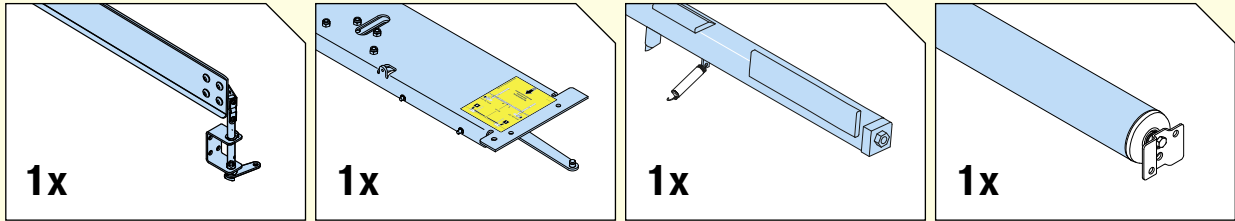


M6-8.8	8 Nm	
M8-8.8	22 Nm	
M10-8.8	45 Nm	
M10-10.9	70 Nm	
M10-12.9	80 Nm	
M12-8.8	70 Nm	
M12-10.9	110 Nm	

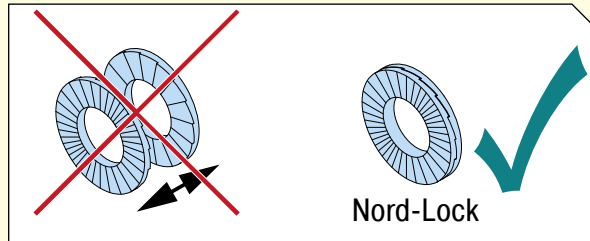

FLOWSTOP [T144] MIT BREMSTRAGROLLE | EL 872/1072

1	38655		EL 872	1x	
	38656		EL 1072		
3	3399		M8	4x	▲
4	36006 36007			1x	
5	26220			2x	▲
6	33040			2x	
7	46030			1x	
8	38516		M10	2x	▲
9	38515			1x	
11	10840		BILOC, M10	3x	▲
12	38548		M10 x 40, 12.9	6x	▲
13	45490		Nord-Lock	2x	▲
14	19167			1x	▲
15	14106		M10 x 50, 8.8	1x	▲
16	38520			1x	▲

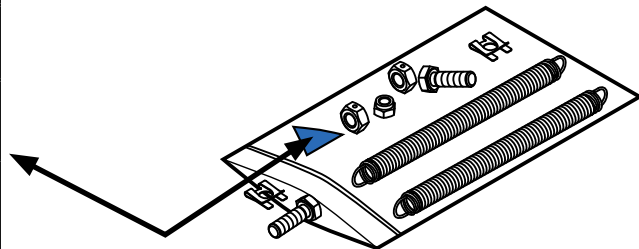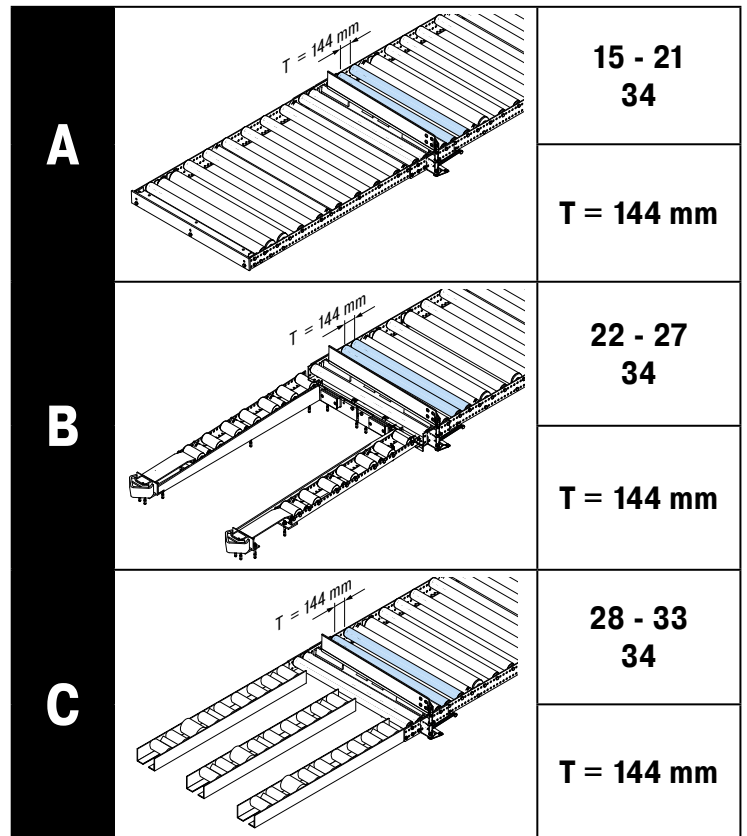



**A**

<b>A</b>		<b>15 - 21</b> <b>34</b>	
		<b>T = 144 mm</b>	


<b>1</b>		<b>A</b>	 M10x30 mm 8.8 / DIN EN ISO 4017
		<b>B</b>	 M10 / DIN EN ISO 4032
		<b>C</b>	 ø 60 mm

<b>2</b>		<b>D</b>	 M10x20 mm 8.8 / DIN EN ISO 4017
		<b>E</b>	 M10 / DIN EN ISO 4032
		<b>F</b>	 ø 80 mm
		<b>G</b>	
		<b>H</b>	


<b>2</b>		
----------	--	--






## A

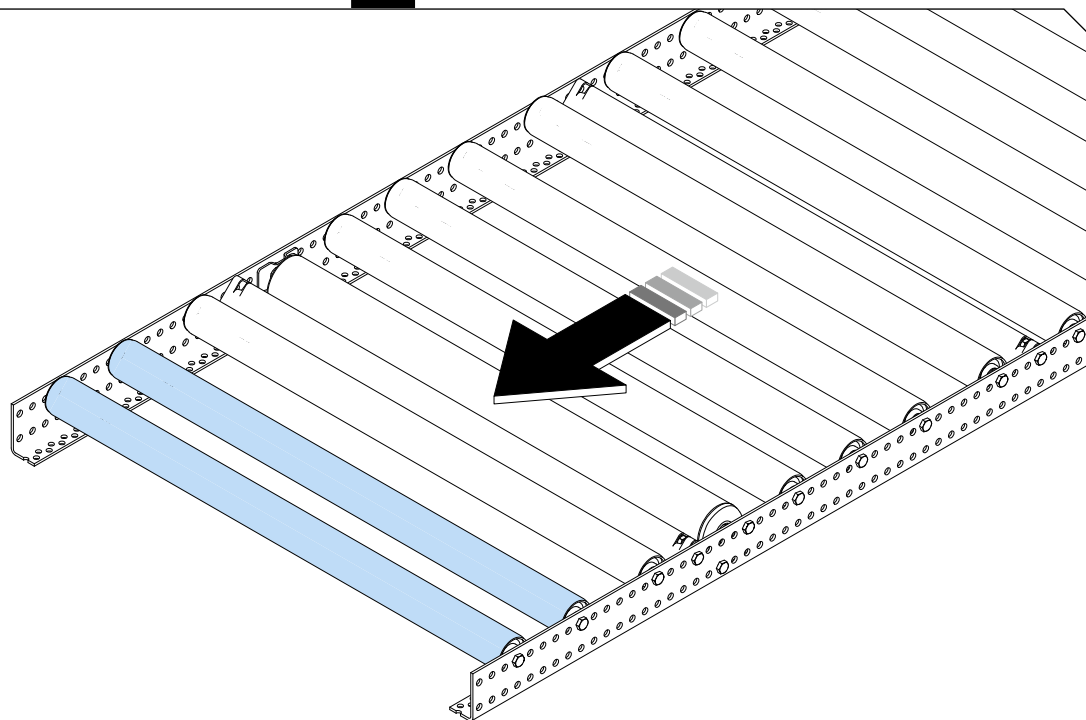

## 3

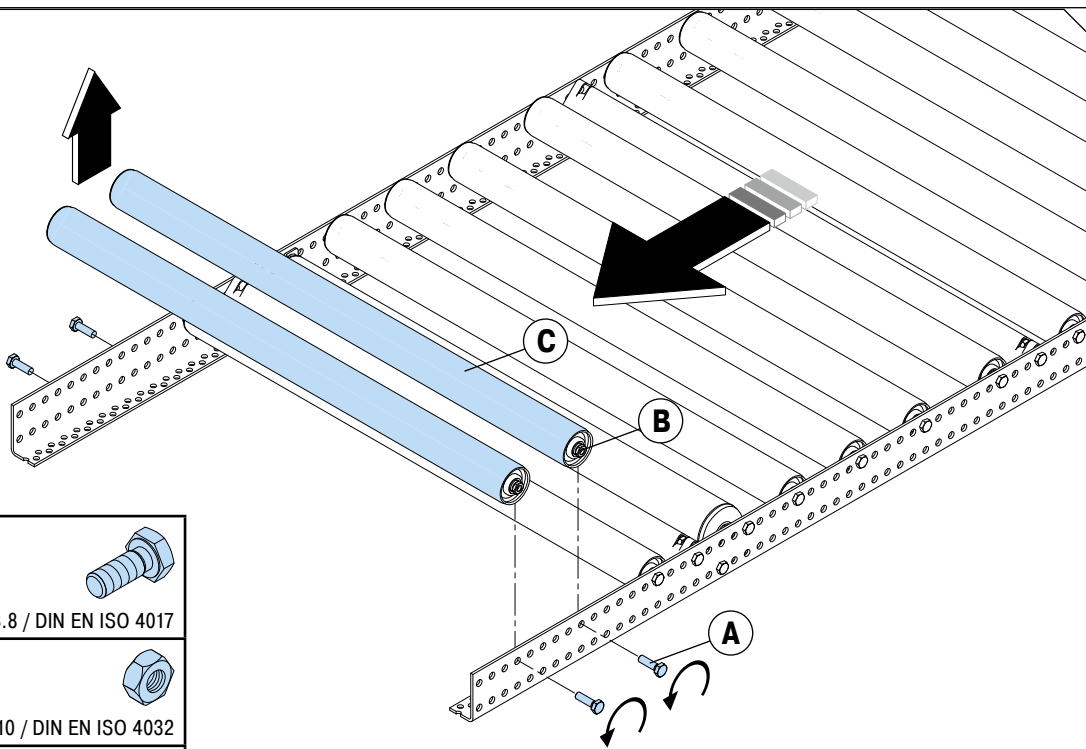

A	 M10x30 mm 8.8 / DIN EN ISO 4017
B	 M10 / DIN EN ISO 4032
C	 ø 60 mm


## 4







**A**

1	38655 38656		EL 872 /EL 1072	1x	
2	3355		M8 x 25, 8.8	4x	▲
3	3399		M8	4x	▲
7	46030			1x	



3

2

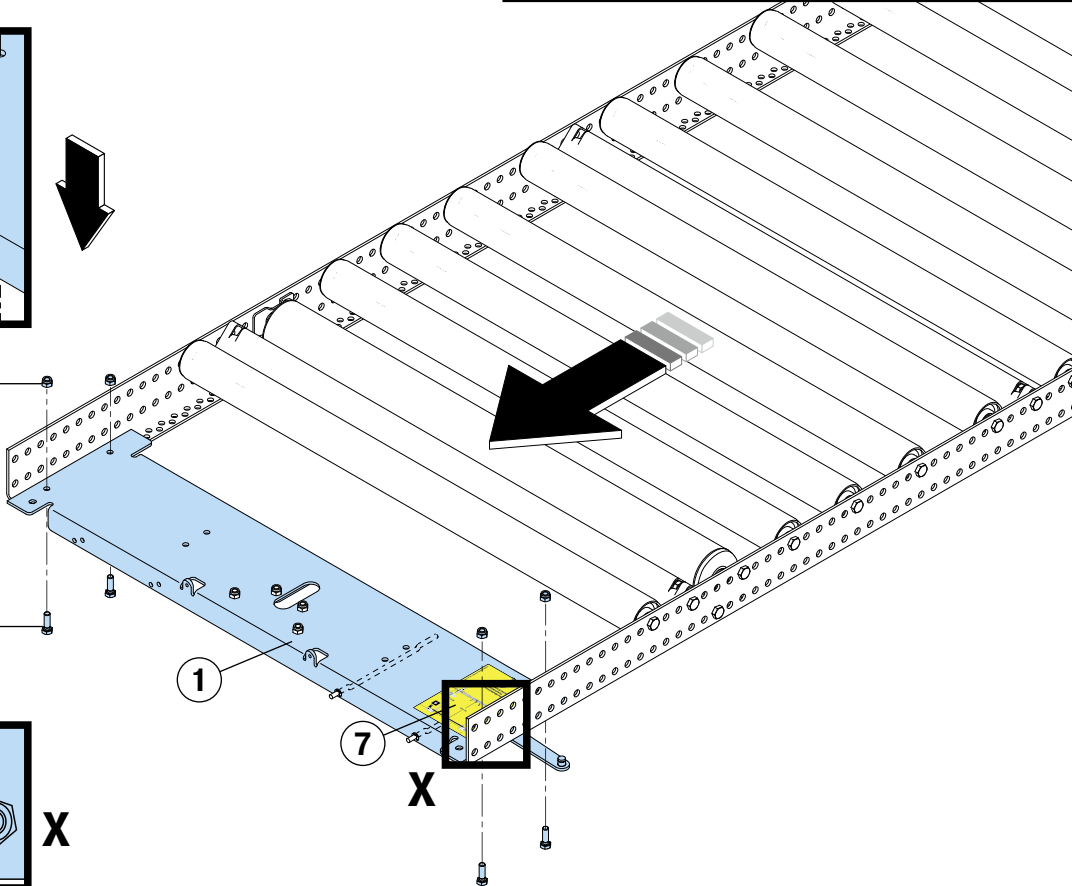


1



7

X


## A

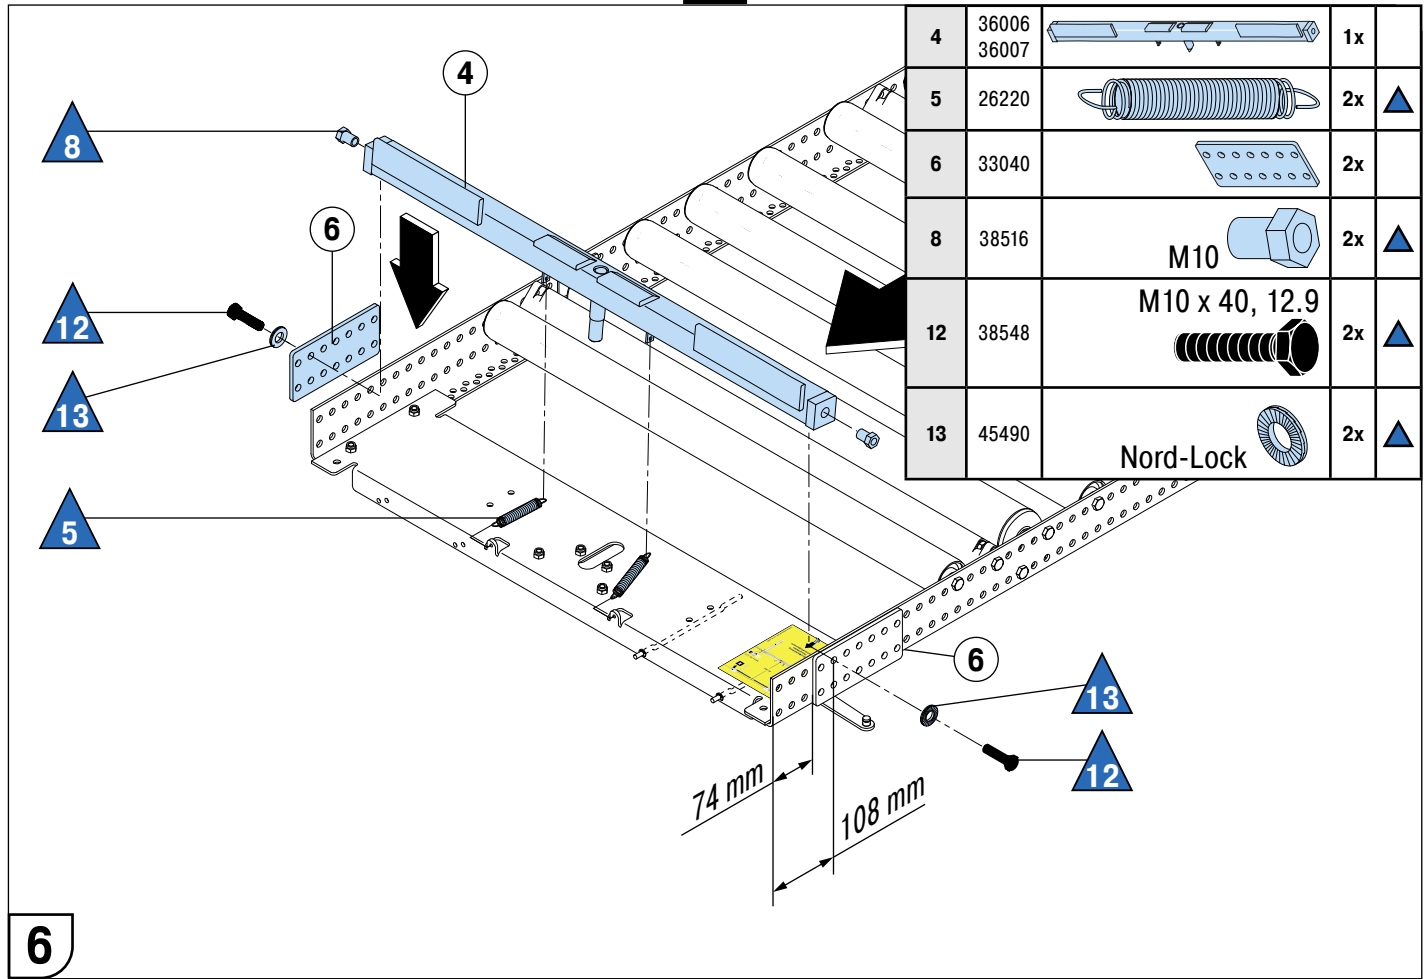

## 6

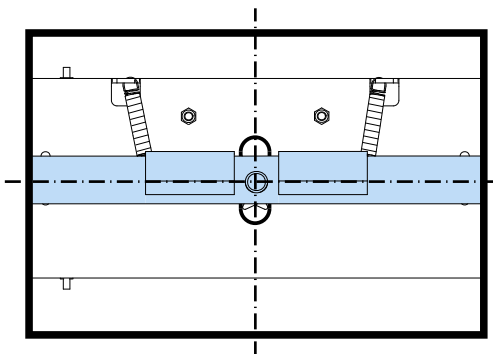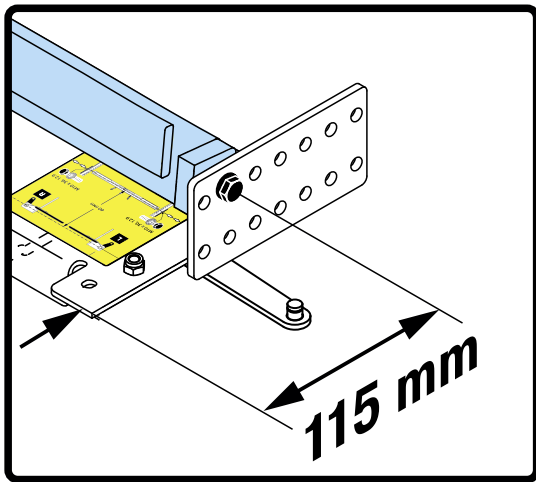


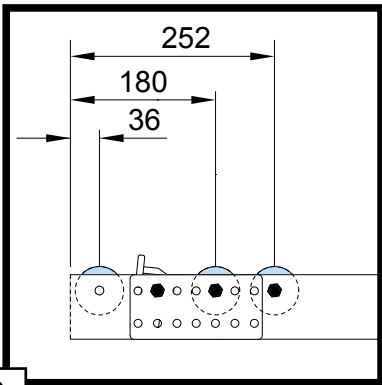
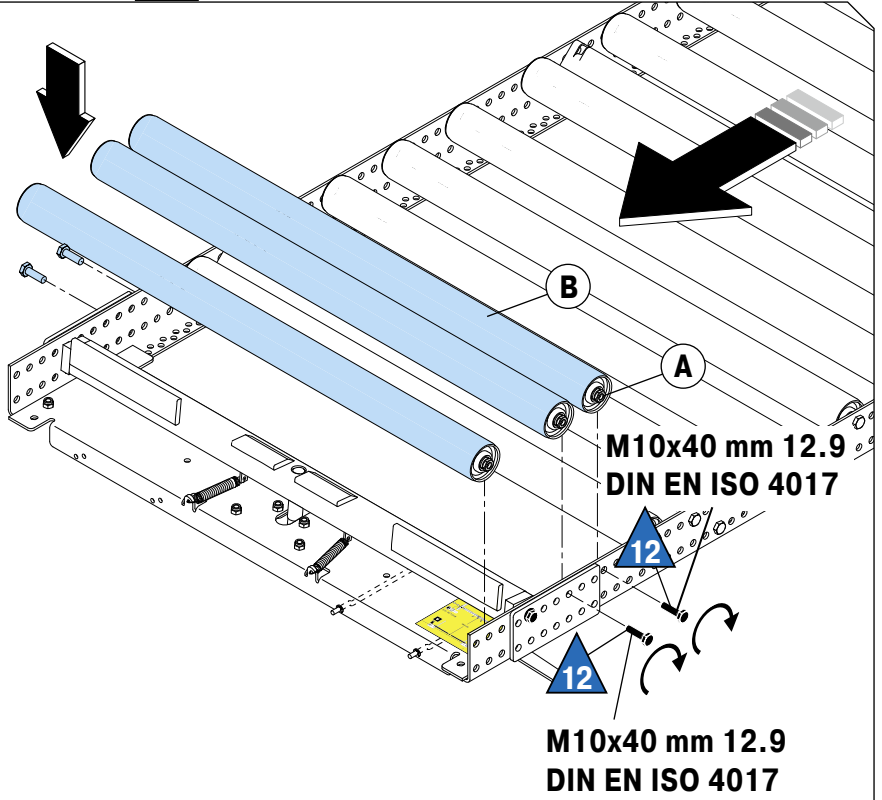
## 7

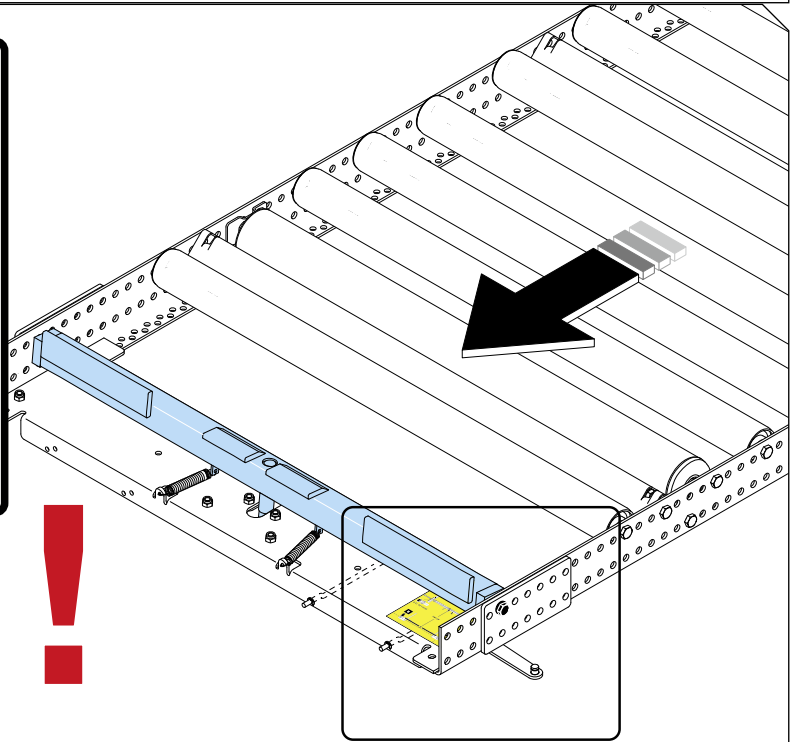









**A**


A		 M10 / DIN EN ISO 4032
B		 ø 60 mm



**8**

12	38548	M10 x 40, 12.9	4x			
----	-------	----------------	----	---	---	---

9	38515		1x	
11	10840	BILOC, M10 	1x	
12	38548	M10 x 40, 12.9 	2x	


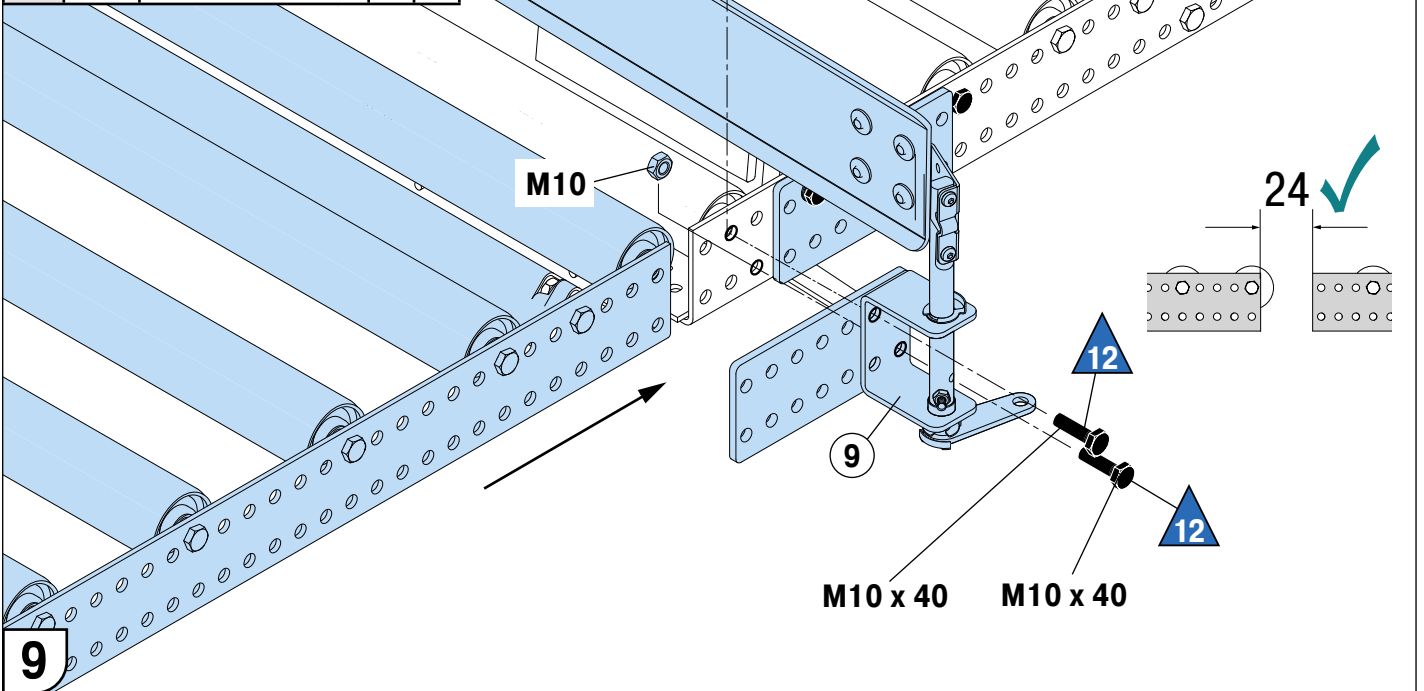


**9**



FLOWSTOP [T144] WITH BRAKE ROLLER | EL 872/1072

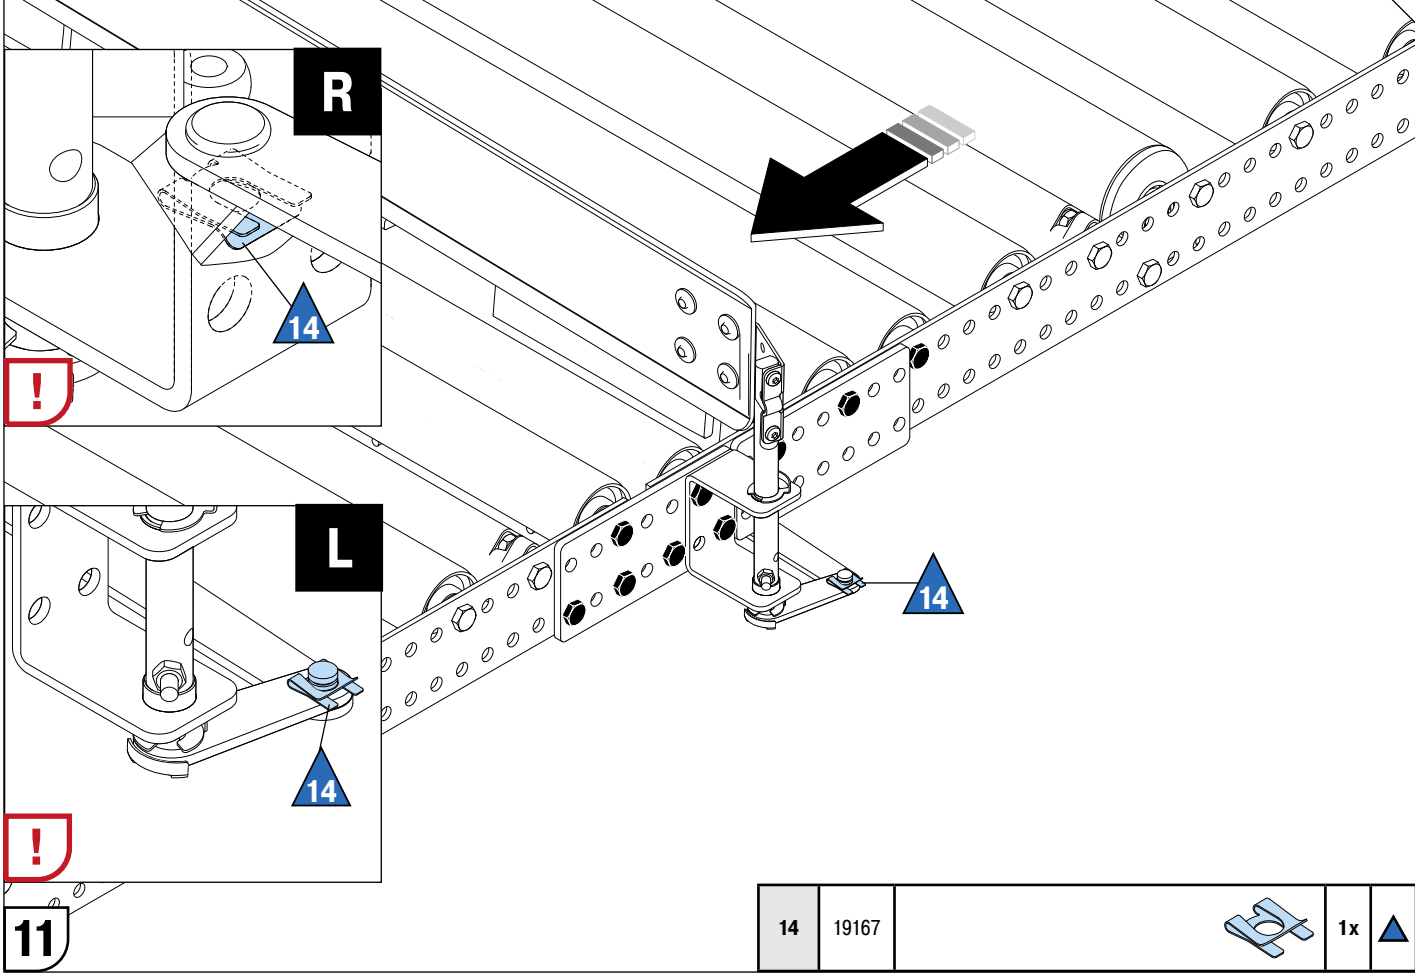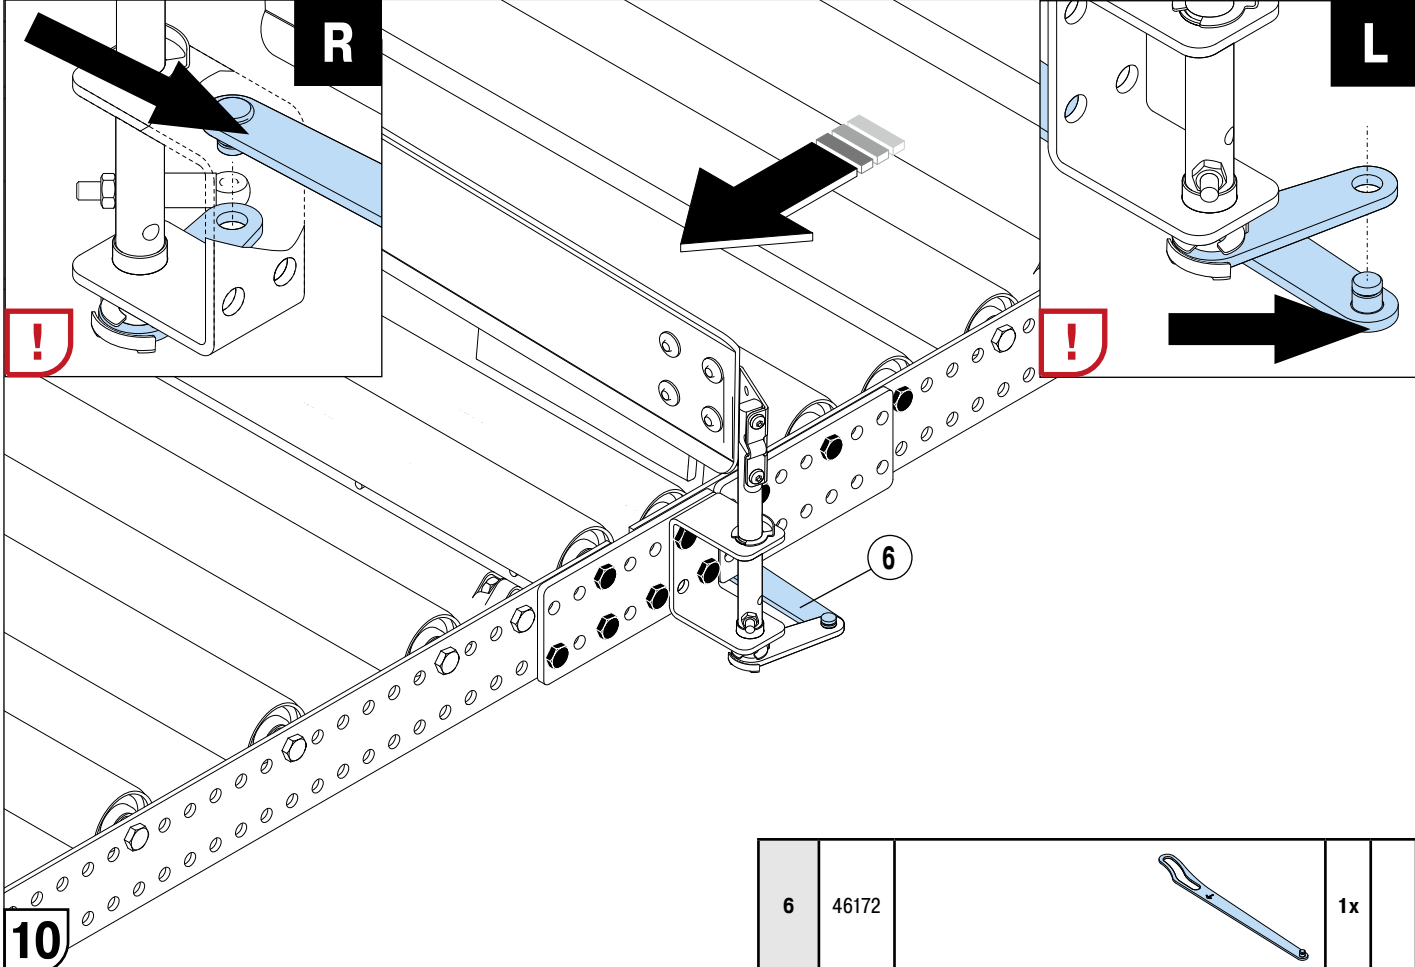



## A




FLOWSTOP [T144] MIT BREMSTRAGROLLE | EL 872/1072






**A**

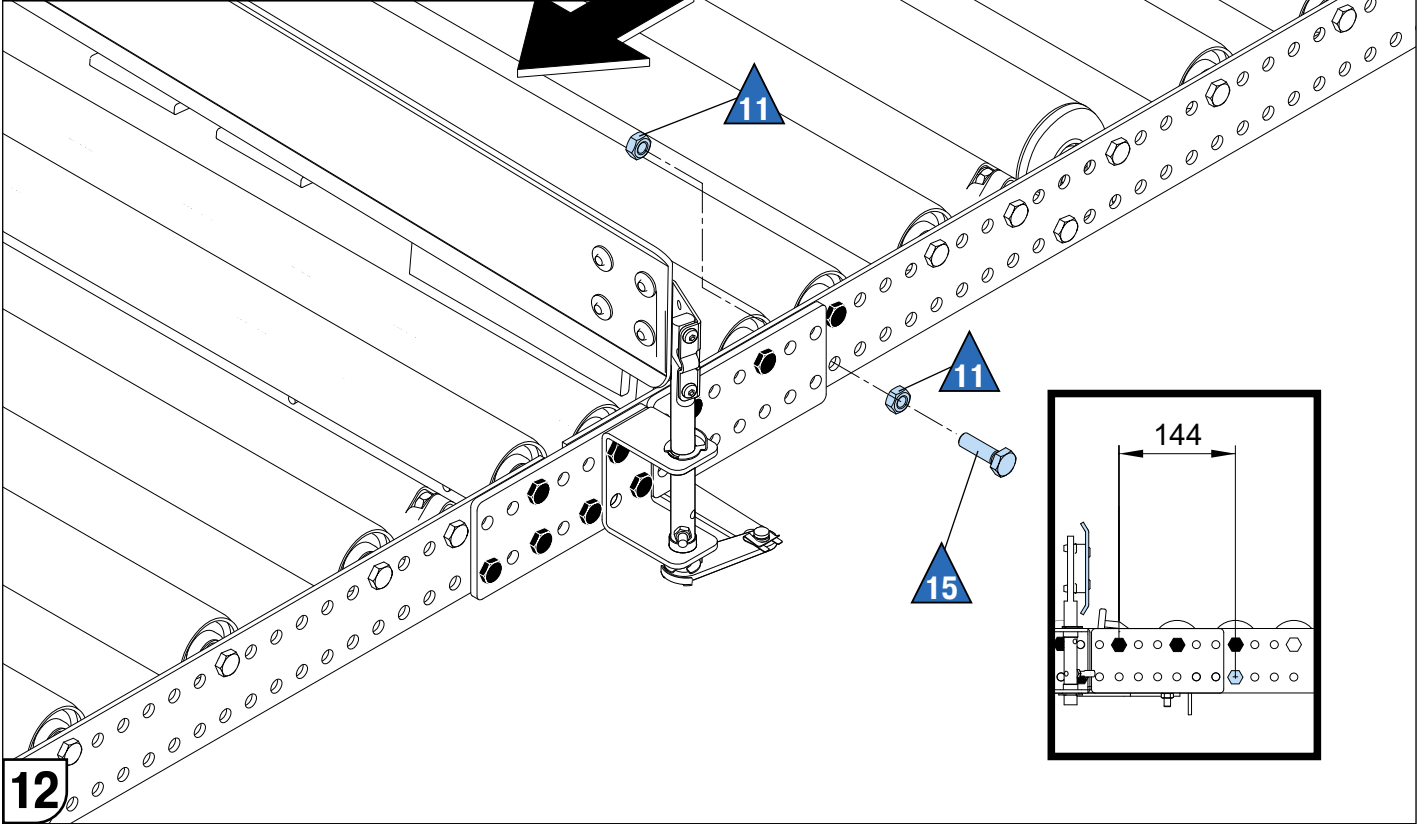15	14106	M10 x 50, 8.8		1x	
11	10840	BILOC, M10		2x	



**12**

16	38520			1x	
----	-------	---	--	----	---

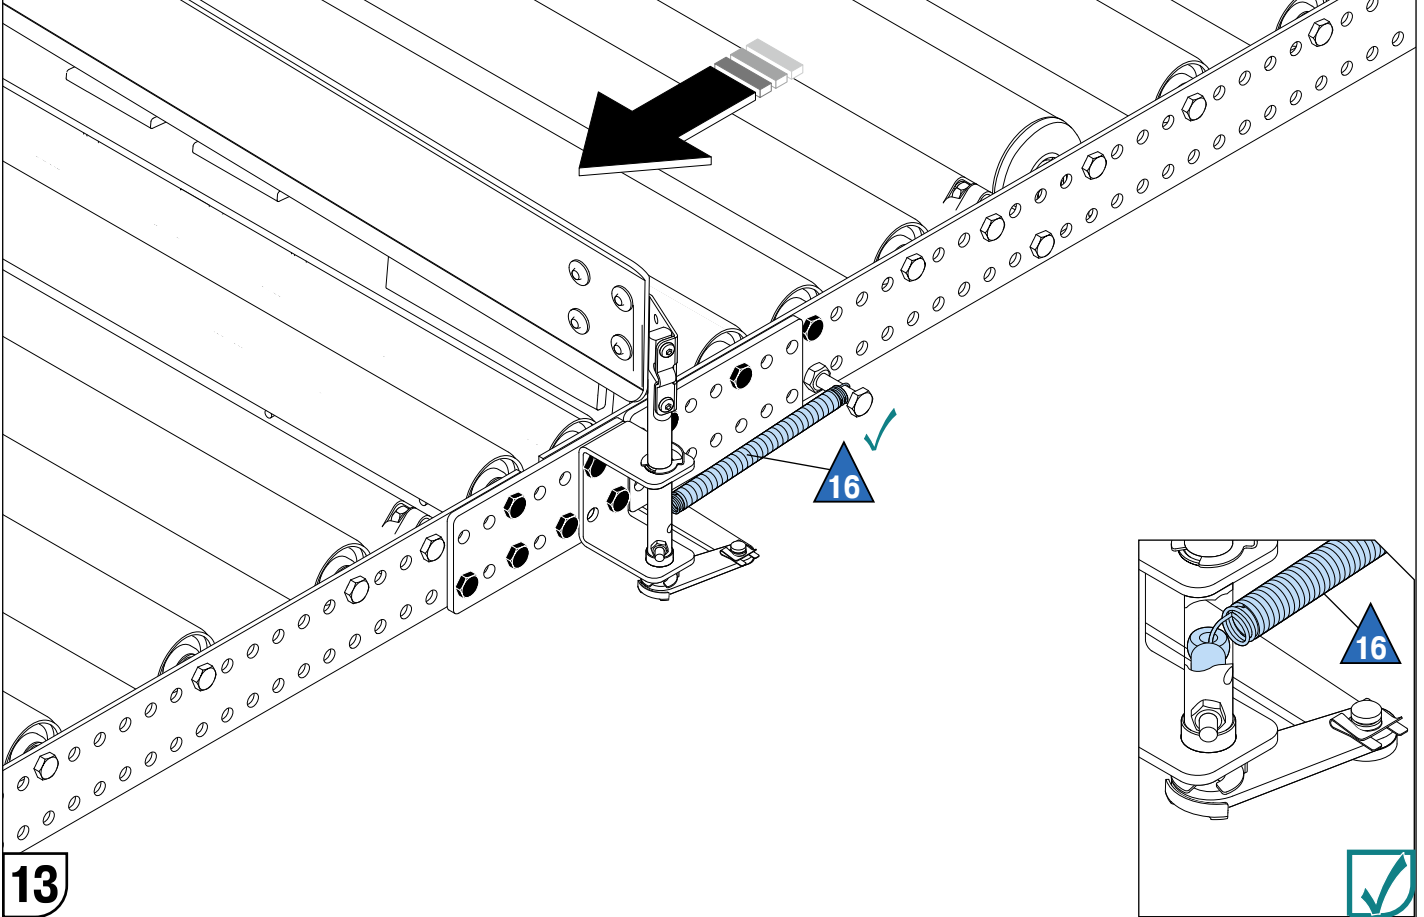

**13**





FLOWSTOP [T144] WITH BRAKE ROLLER | EL 872/1072

## B





<b>B</b>		<b>22 - 27</b> <b>34</b>	
		<b>T = 144 mm</b>	

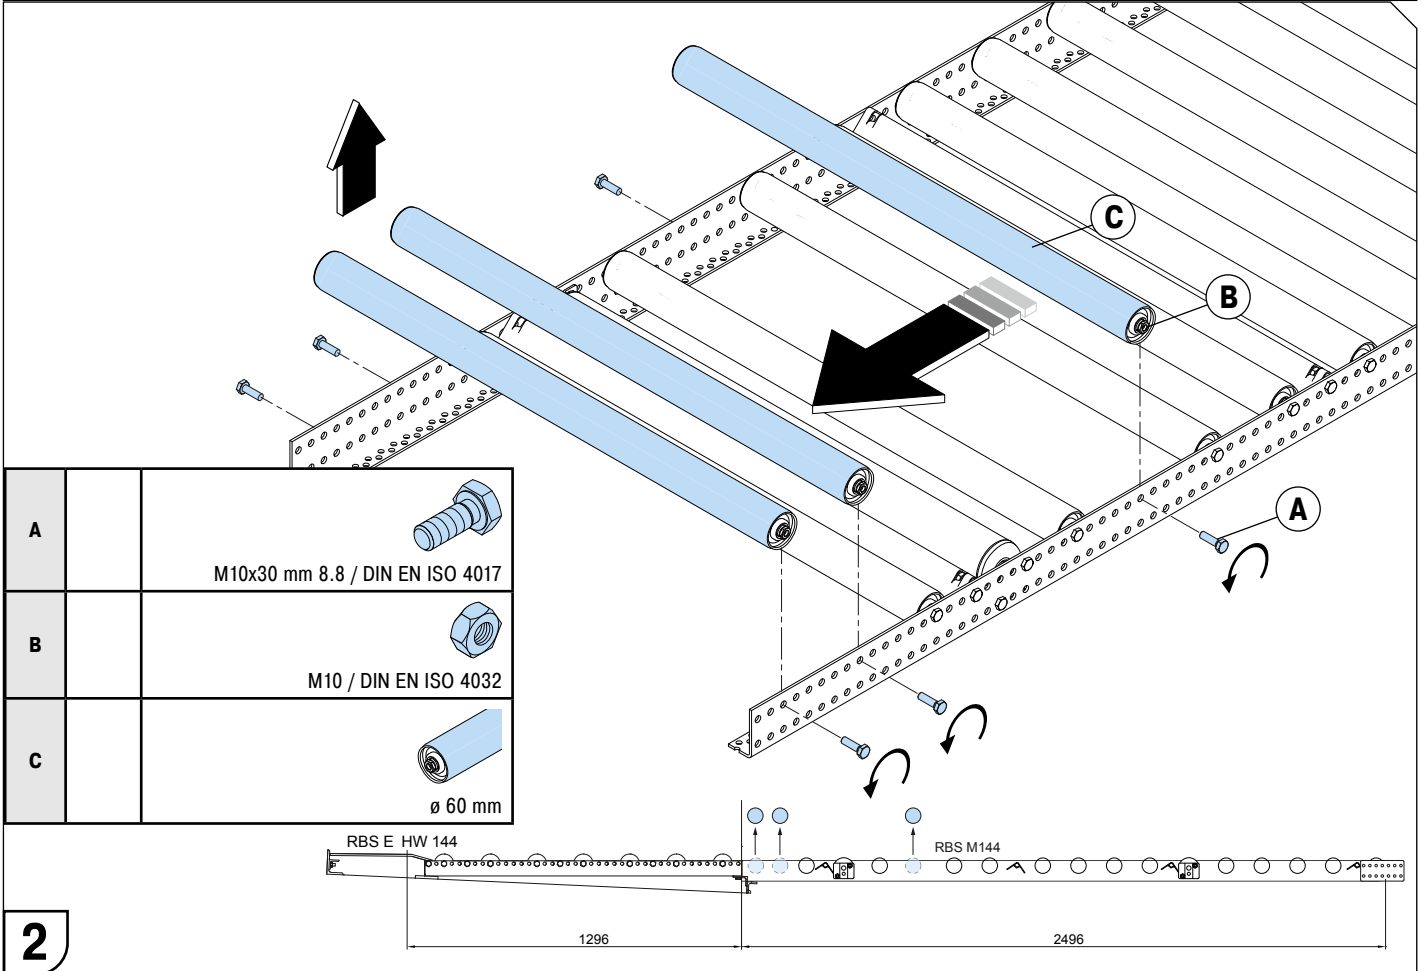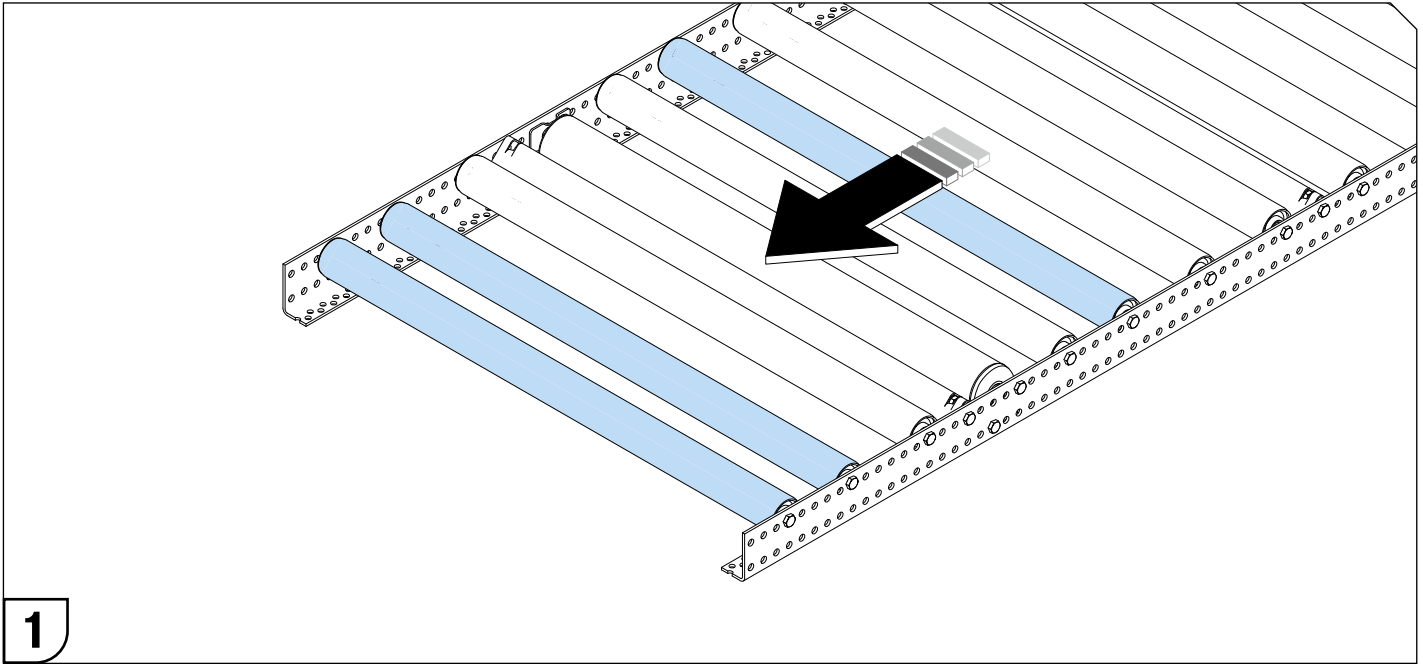




FLOWSTOP [T144] MIT BREMSTRAGROLLE | EL 872/1072








**B**

2	3355	M8 x 25, 8.8 	4x	
3	3399	M8 	4x	

D		M10x20 mm 8.8 / DIN EN ISO 4017
E		M10 / DIN EN ISO 4032
F		ø80 mm
G		
H		

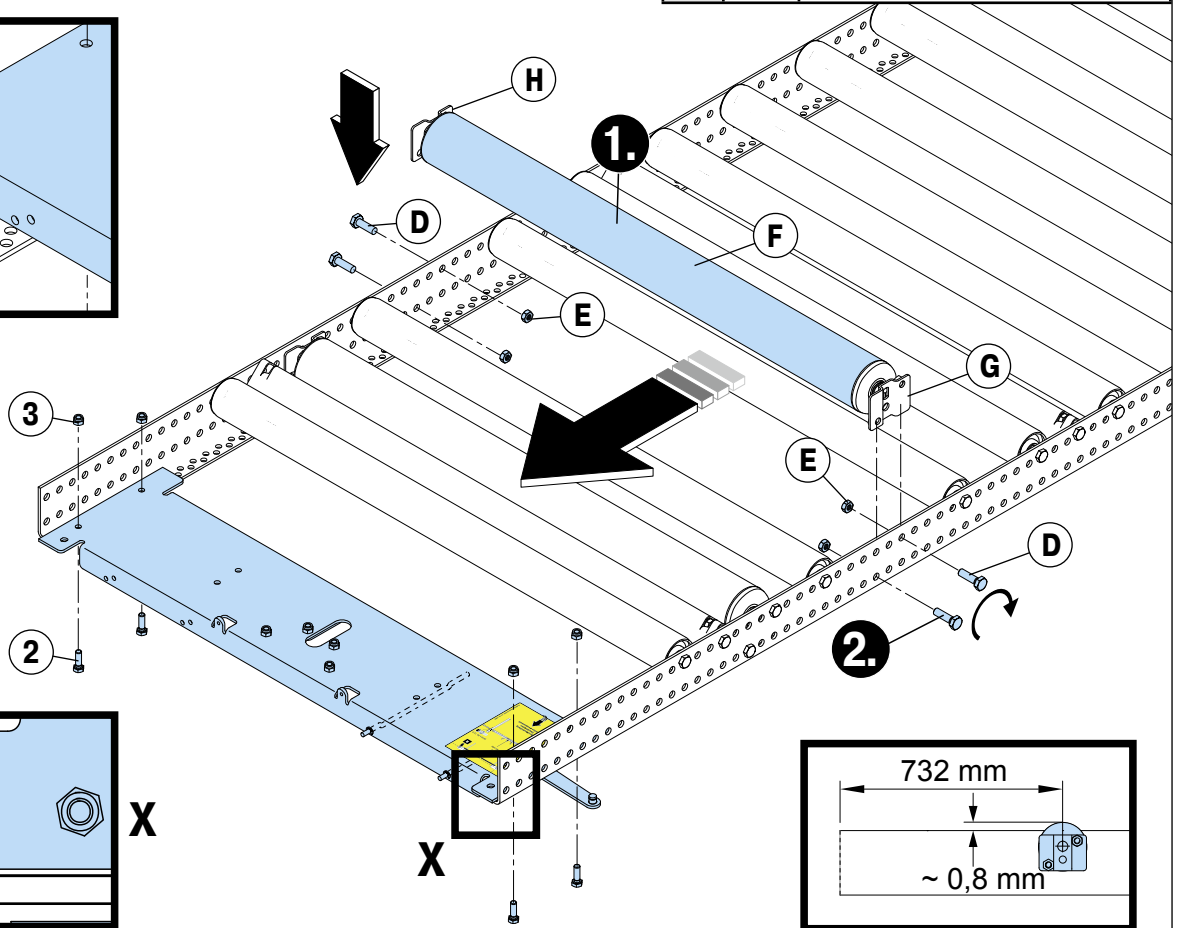

## B

4	36006 36007		1x	
5	26220		2x	▲
6	33040		2x	
8	38516		2x	▲
12	38548		2x	▲
13	45490		2x	▲

## 4


## 5

FLOWSTOP [T144] MIT BREMSTRAGROLLE | EL 872/1072





**B**

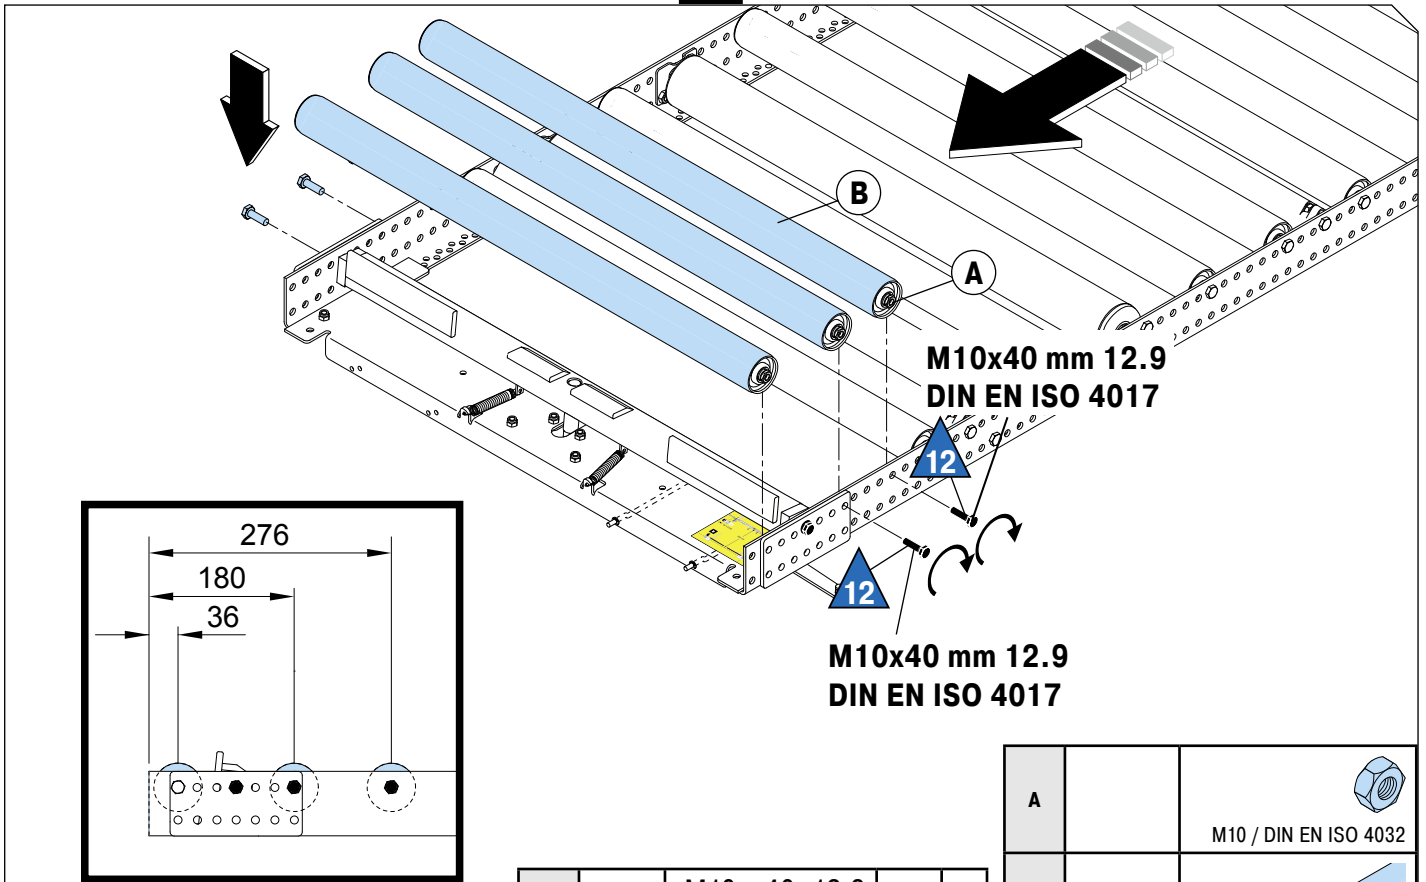


**6**

12	38548	M10 x 40, 12.9	4x	
----	-------	----------------	----	--

A			M10 / DIN EN ISO 4032
B			ø 60 mm

9	38515		1x	
11	10840	BILOC, M10	1x	
12	38548	M10 x 40, 12.9	2x	


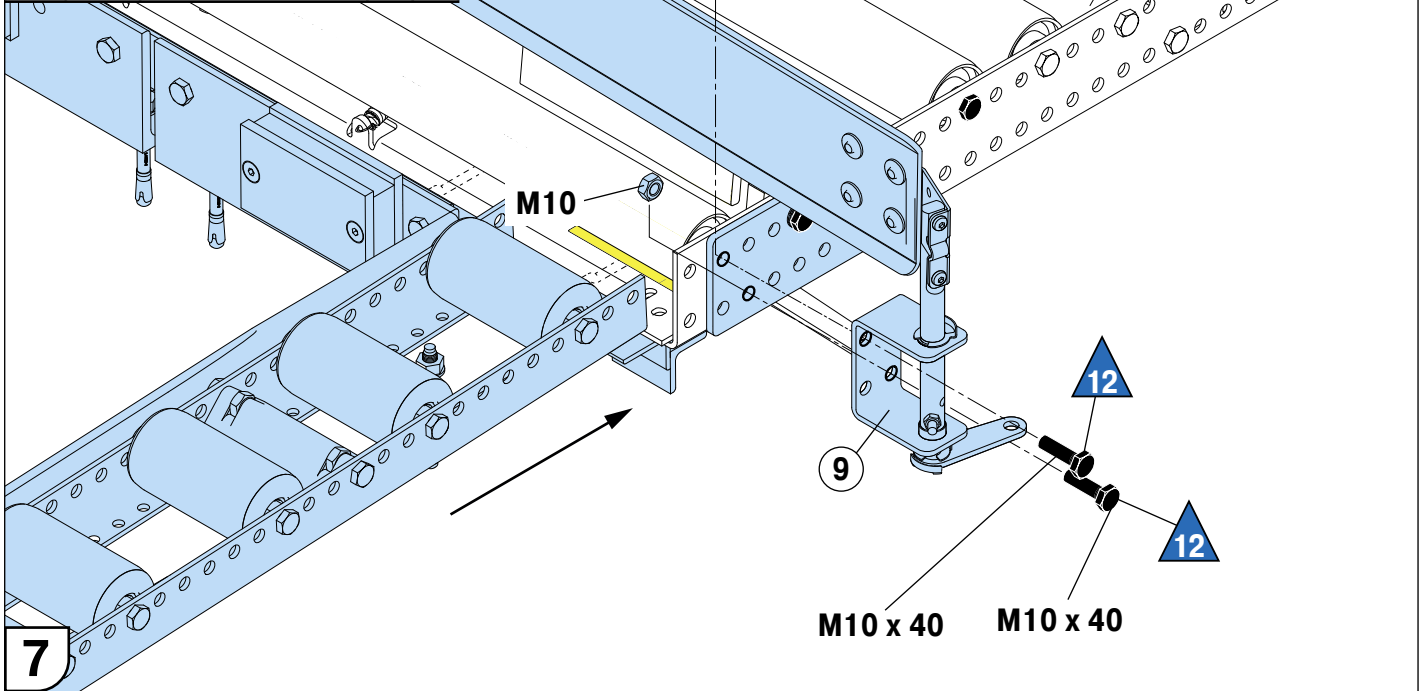


**7**



FLOWSTOP [T144] WITH BRAKE ROLLER | EL 872/1072

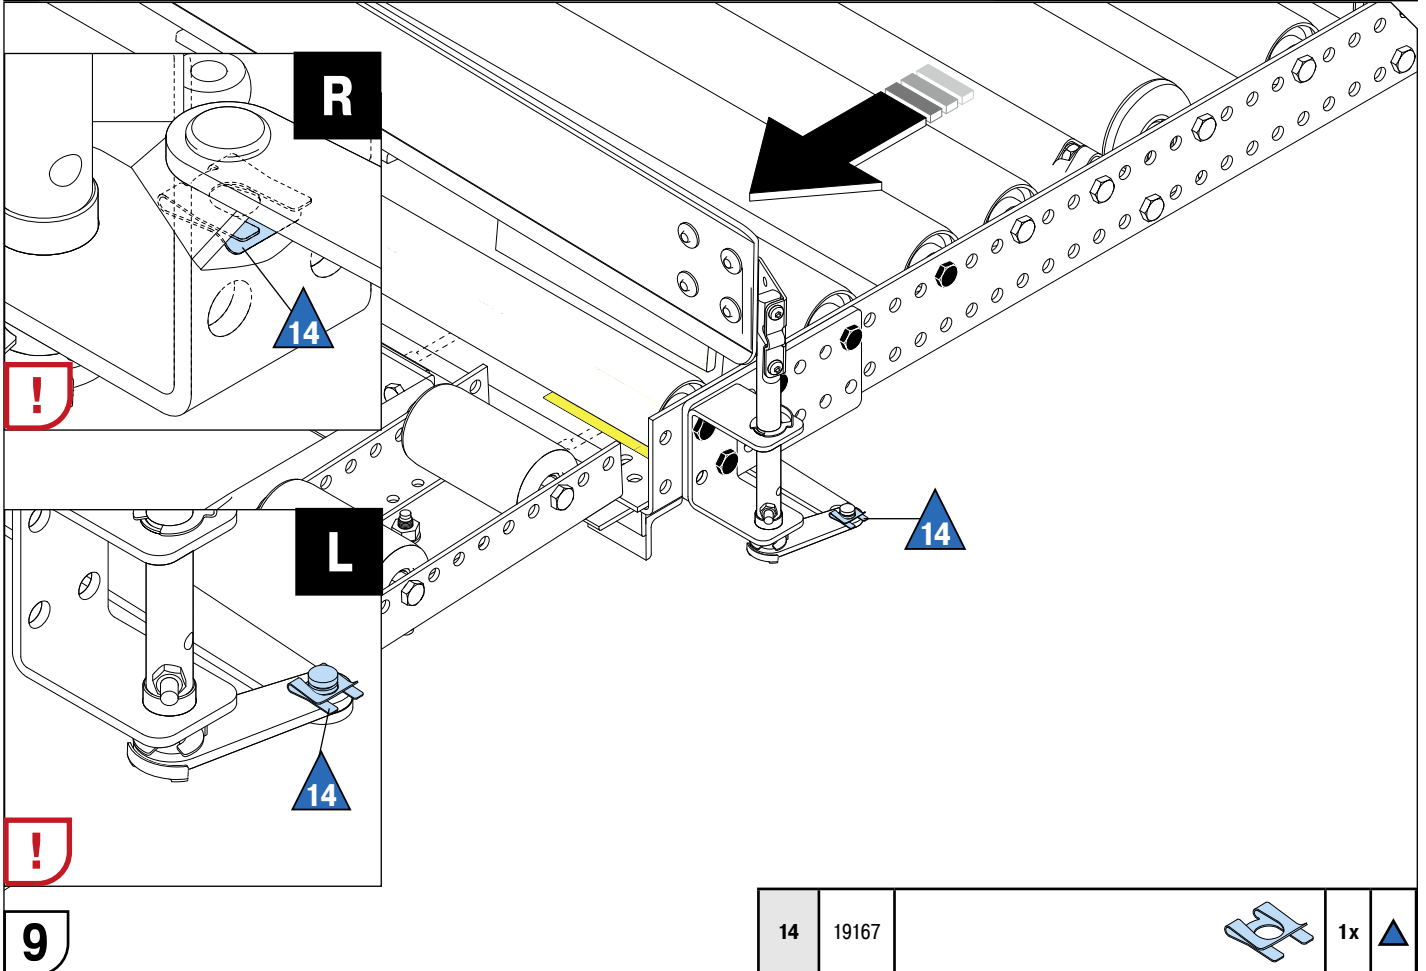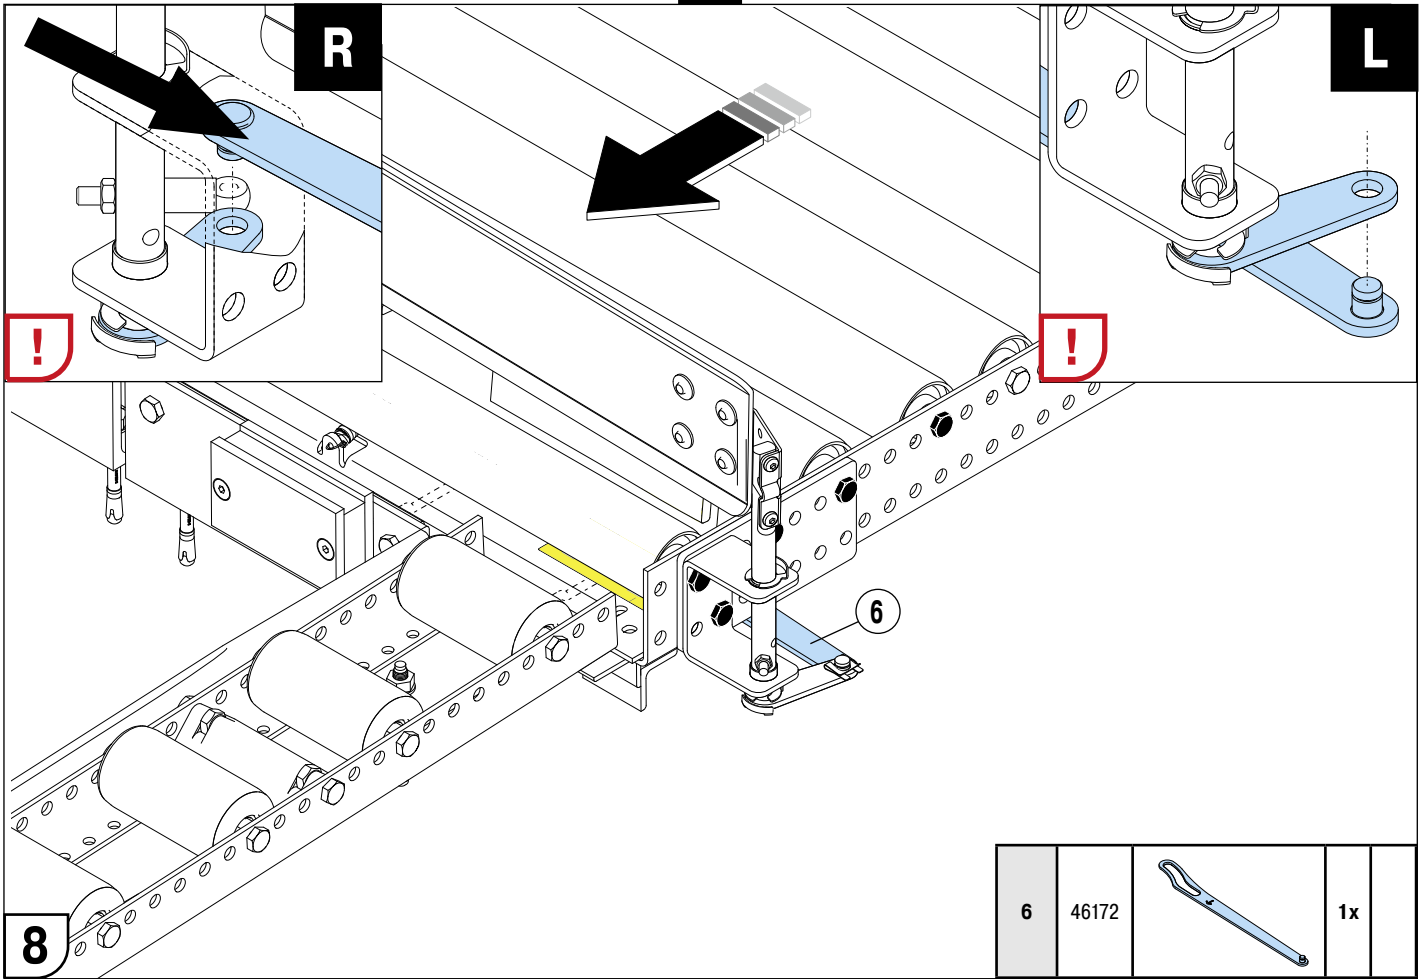



## B




FLOWSTOP [T144] MIT BREMSTRAGROLLE | EL 872/1072






**B**

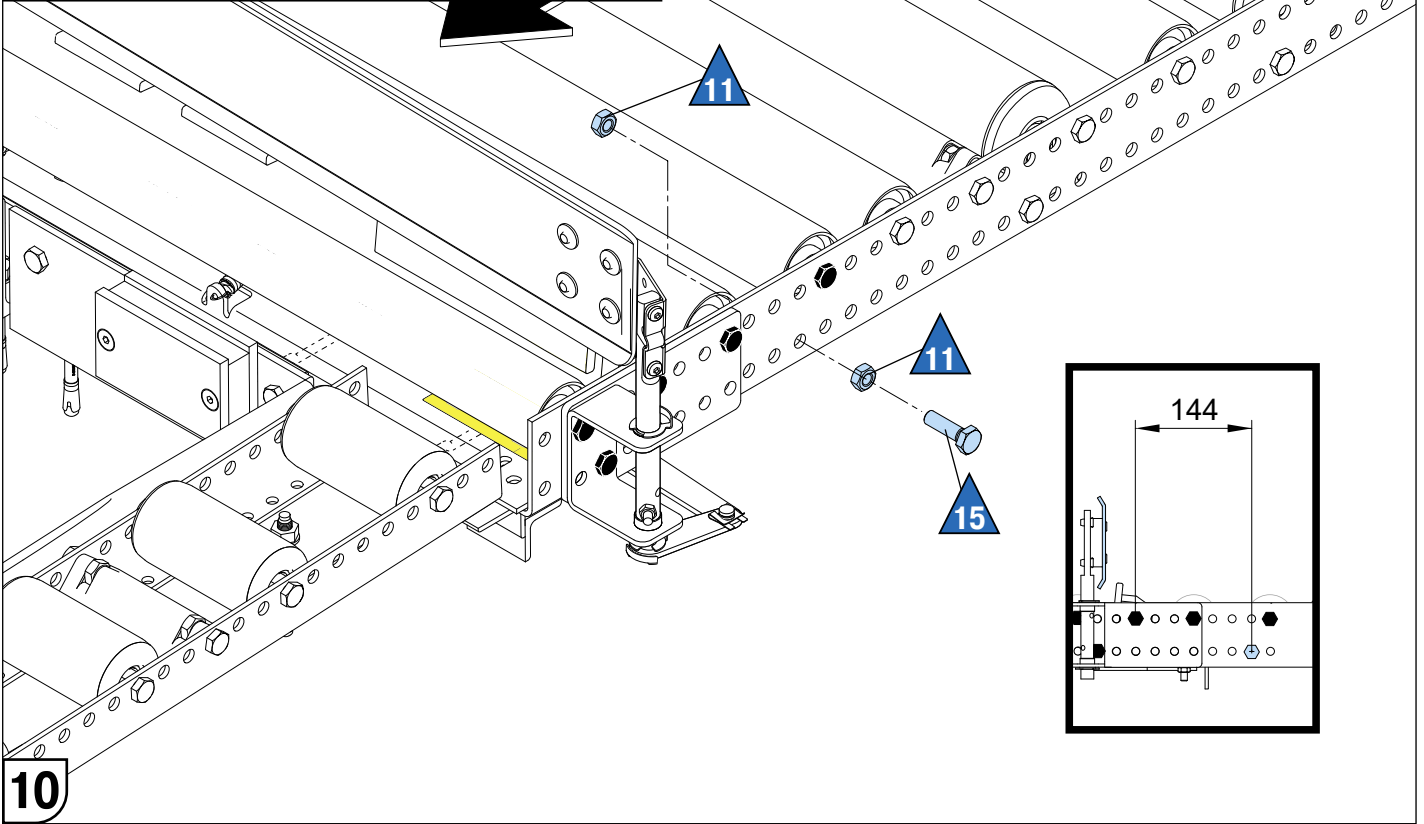15	14106	M10 x 50, 8.8		1x	
11	10840	BILOC, M10		2x	



**10**

16	38520		1x	
----	-------	---	----	---

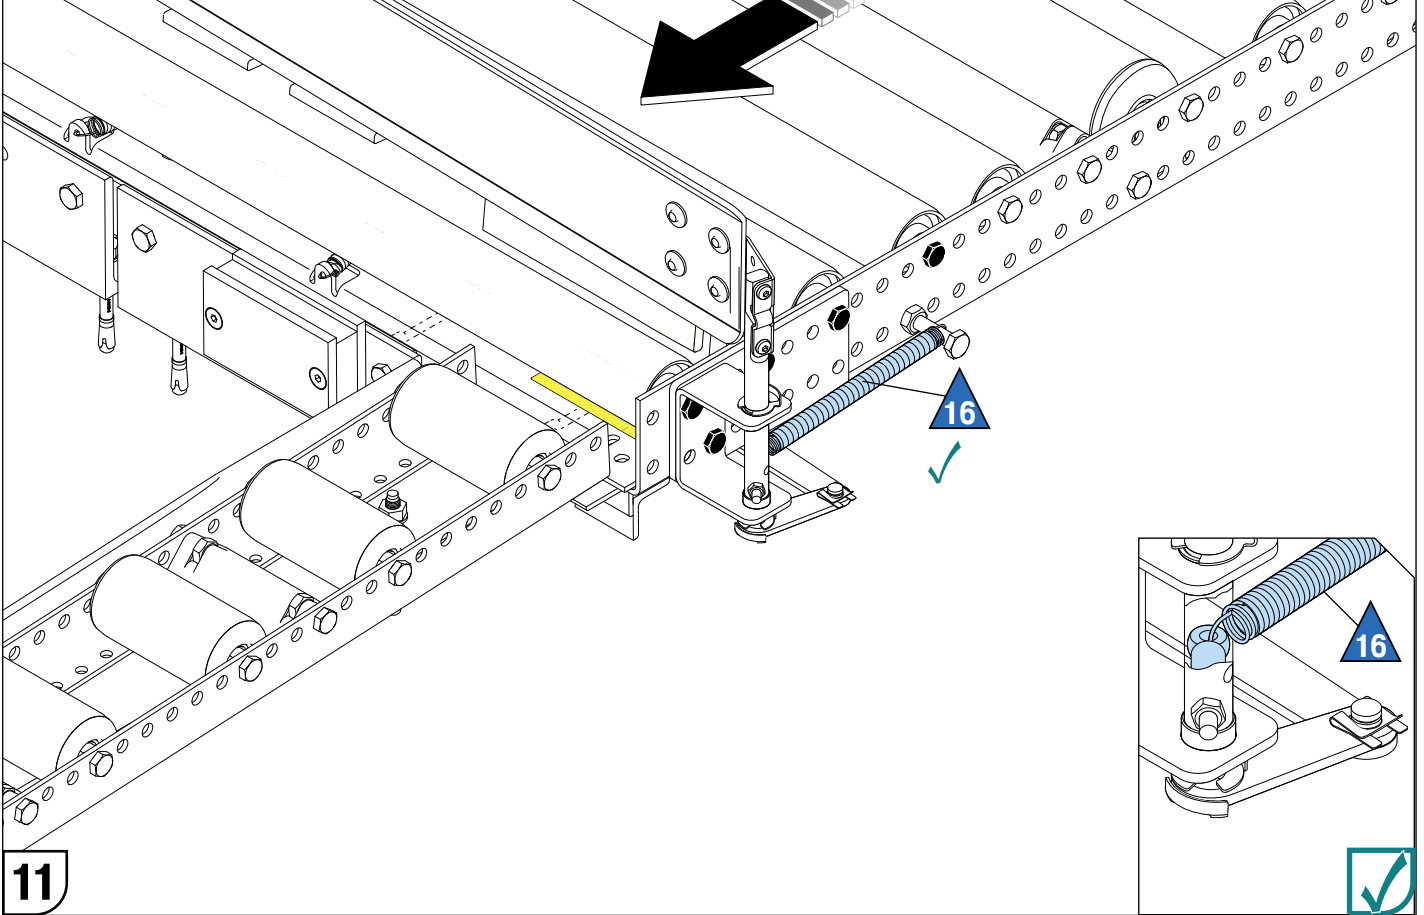

**11**





FLOWSTOP [T144] WITH BRAKE ROLLER | EL 872/1072

## C





<b>C</b>	<p><math>T = 144 \text{ mm}</math></p>	<p><b>28 - 33</b></p> <p><b>34</b></p>	
		<p><b>T = 144 mm</b></p>	






FLOWSTOP [T144] MIT BREMSTRAGROLLE | EL 872/1072


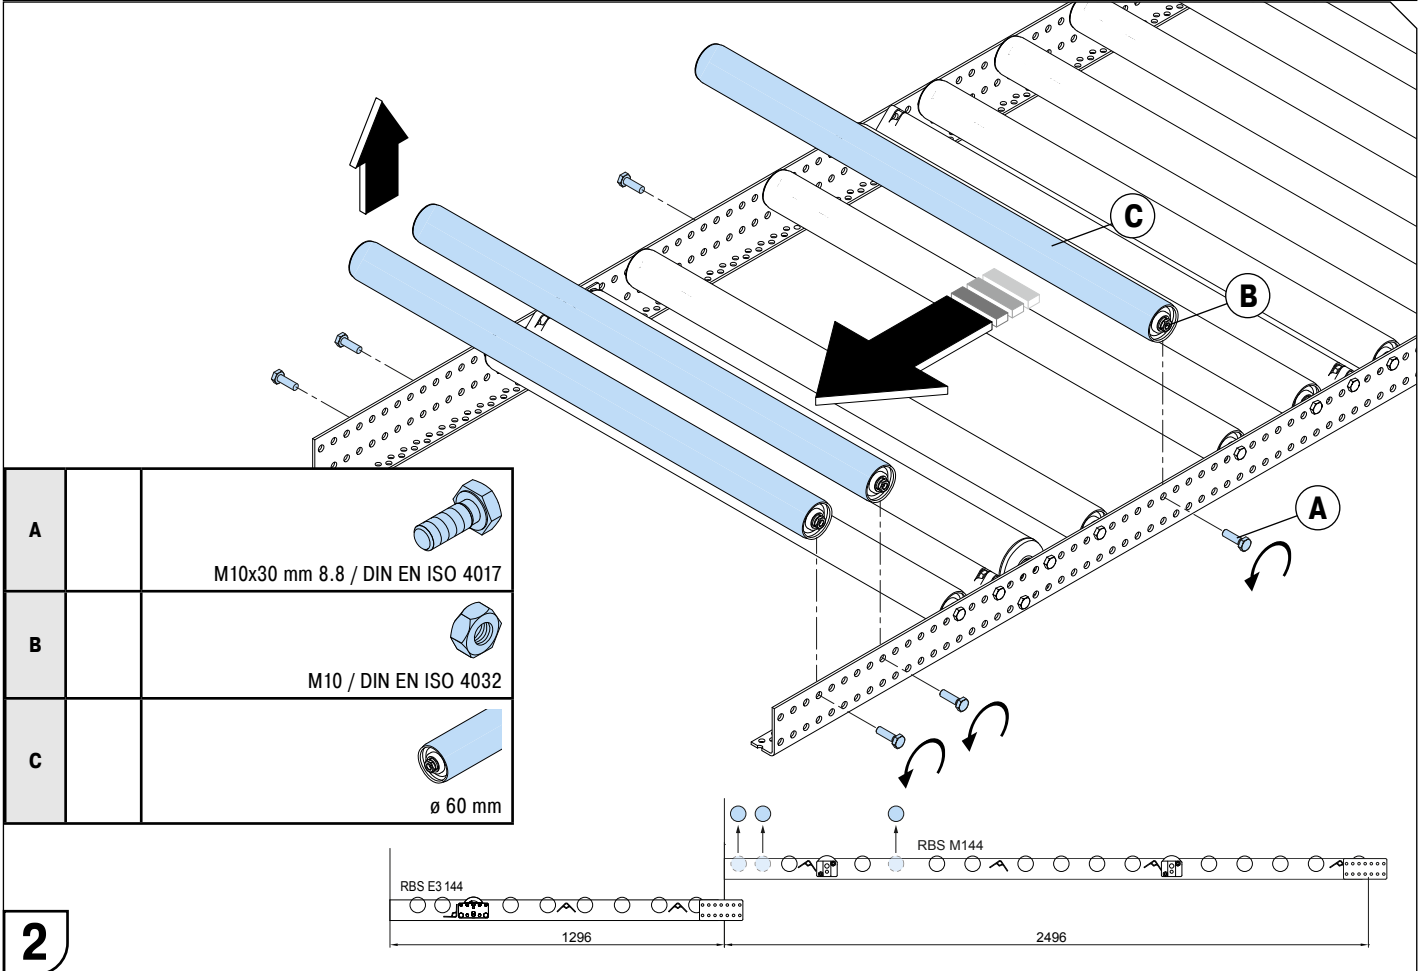
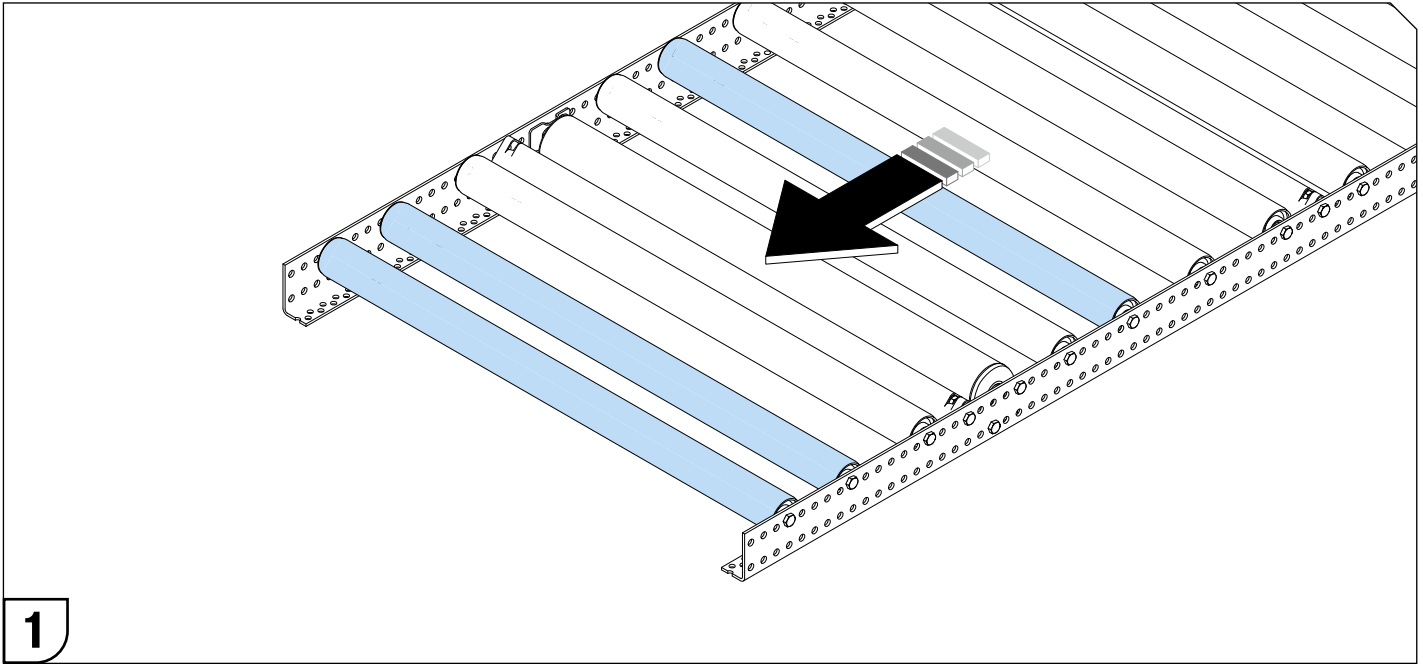





**C**

1	38655 38656	 EL 872 / EL 1072	1x	
2	3355	M8 x 25, 8.8 	4x	▲
3	3399	M8 	4x	▲
7	46030		1x	



D		 M10x20 mm 8.8 / DIN EN ISO 4017
E		 M10 / DIN EN ISO 4032
F		 ø80 mm
G		
H		

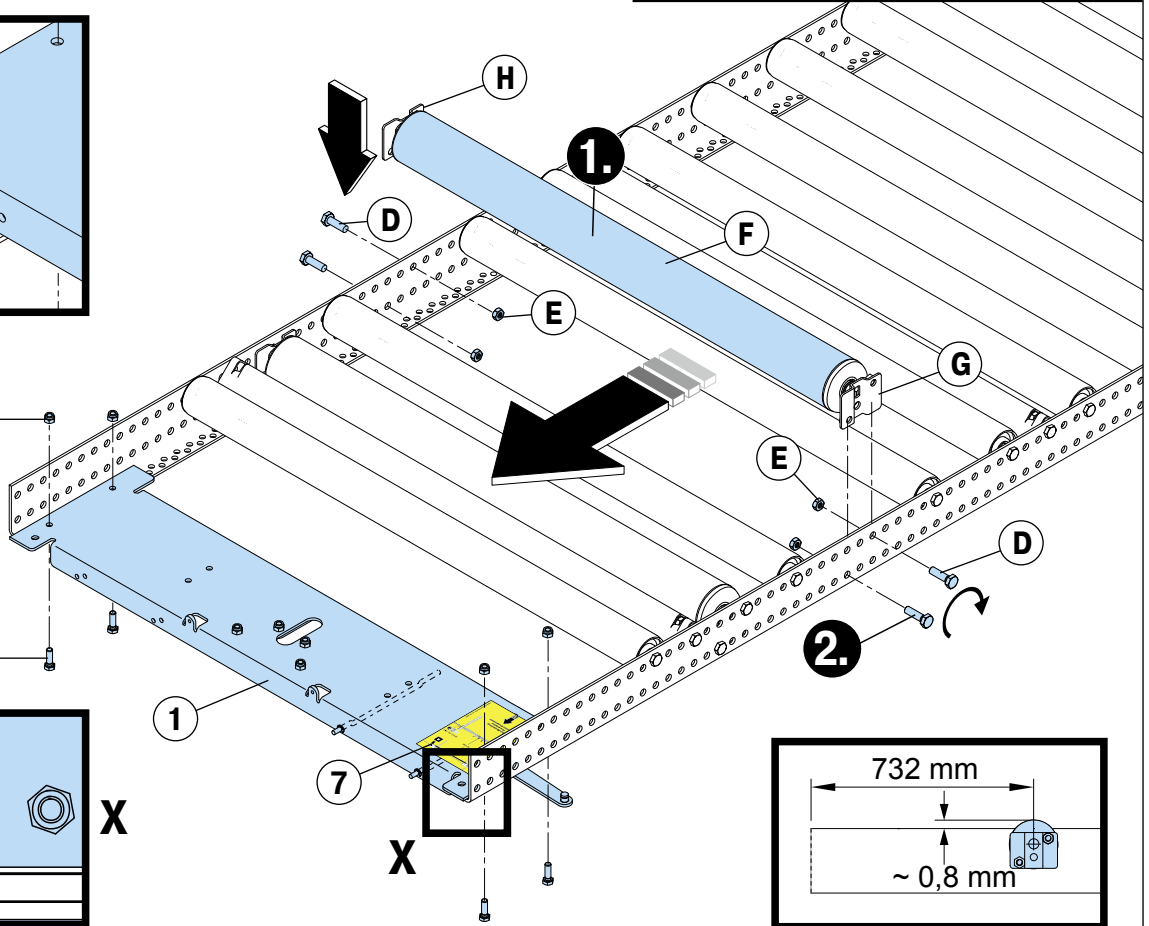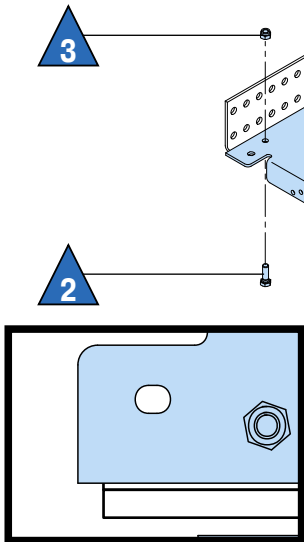


## C

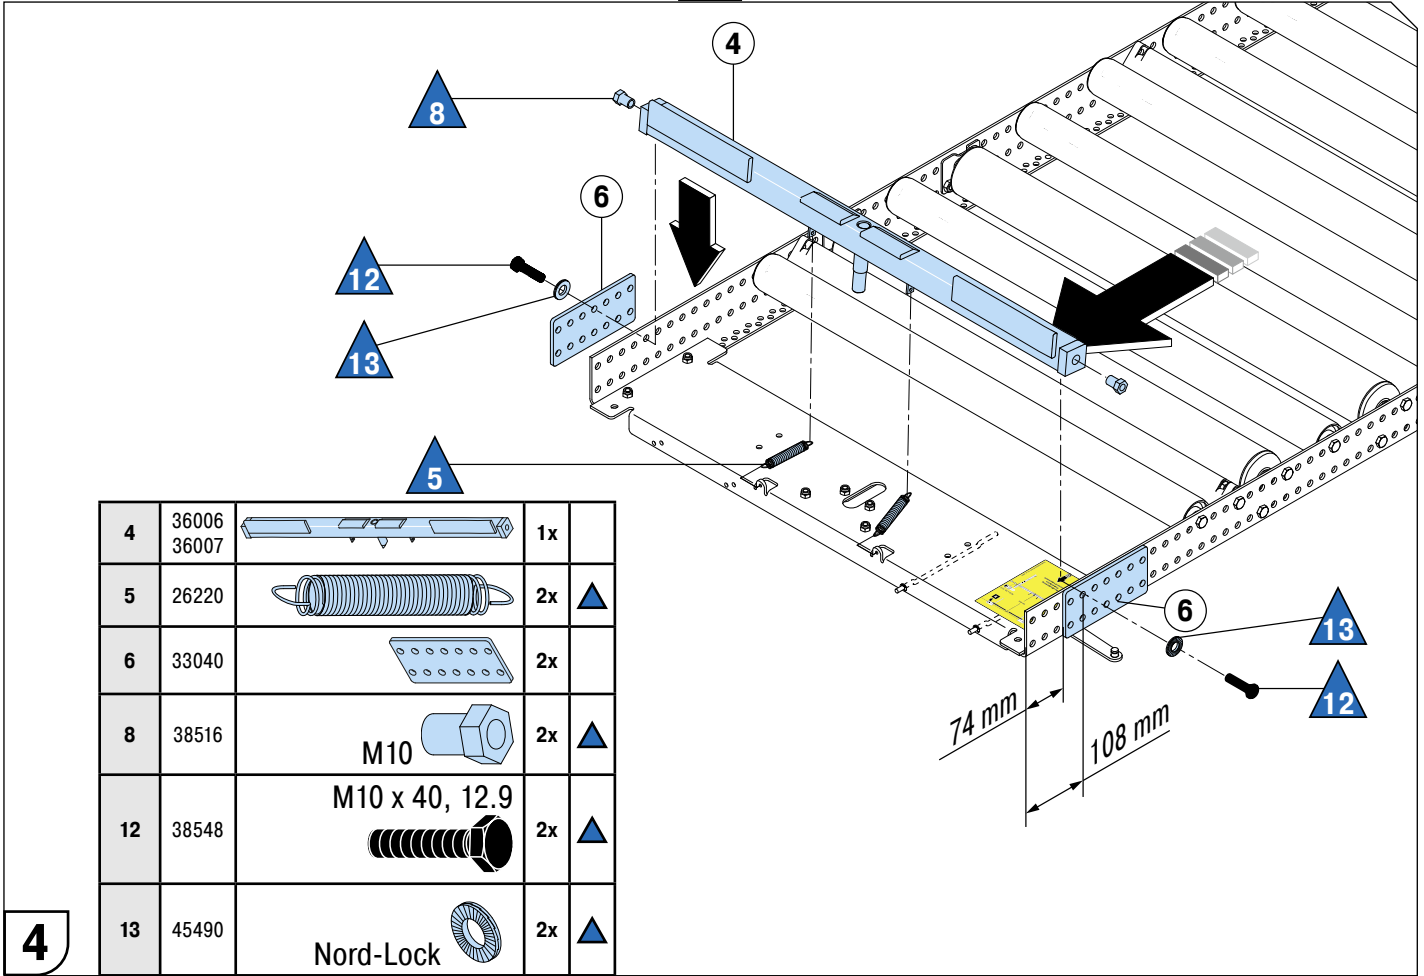

## 4

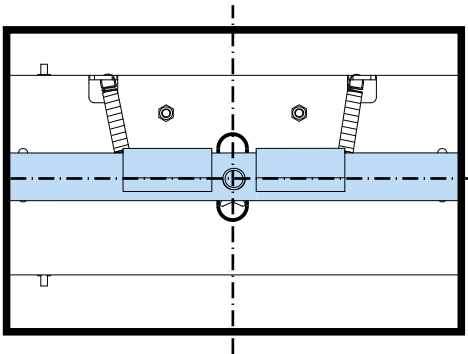
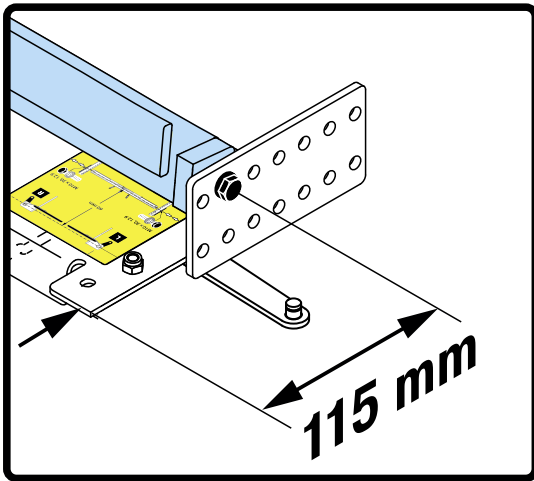


## 5

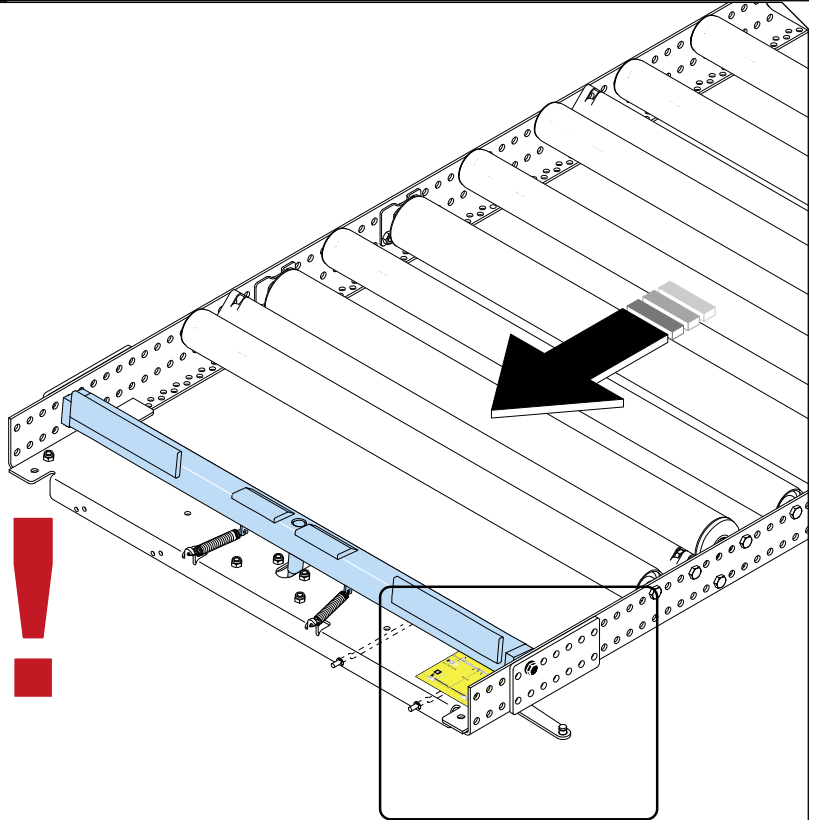





**C**

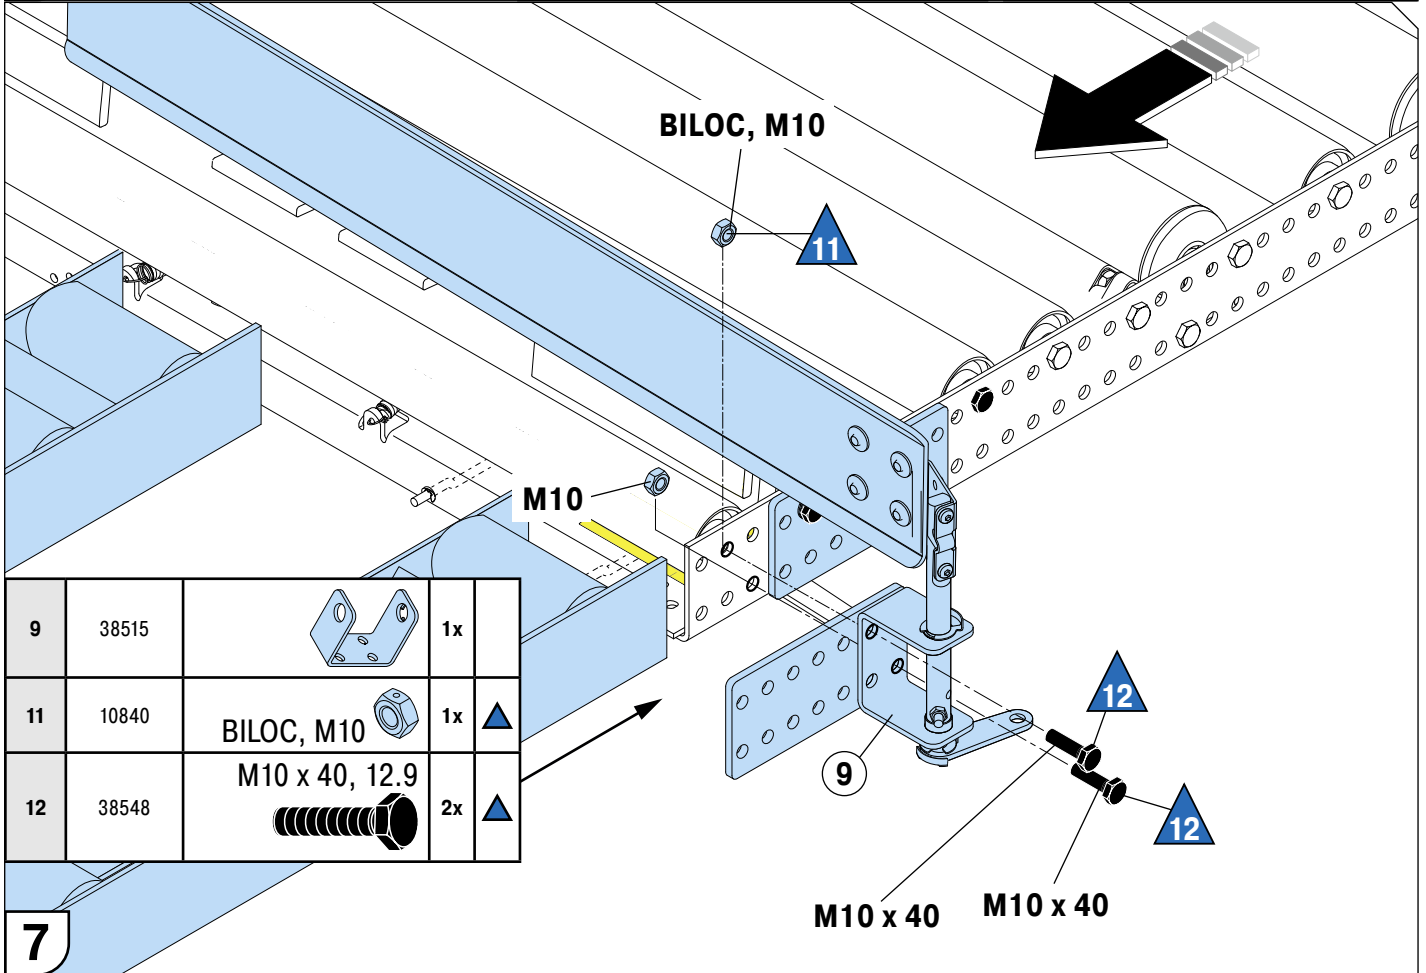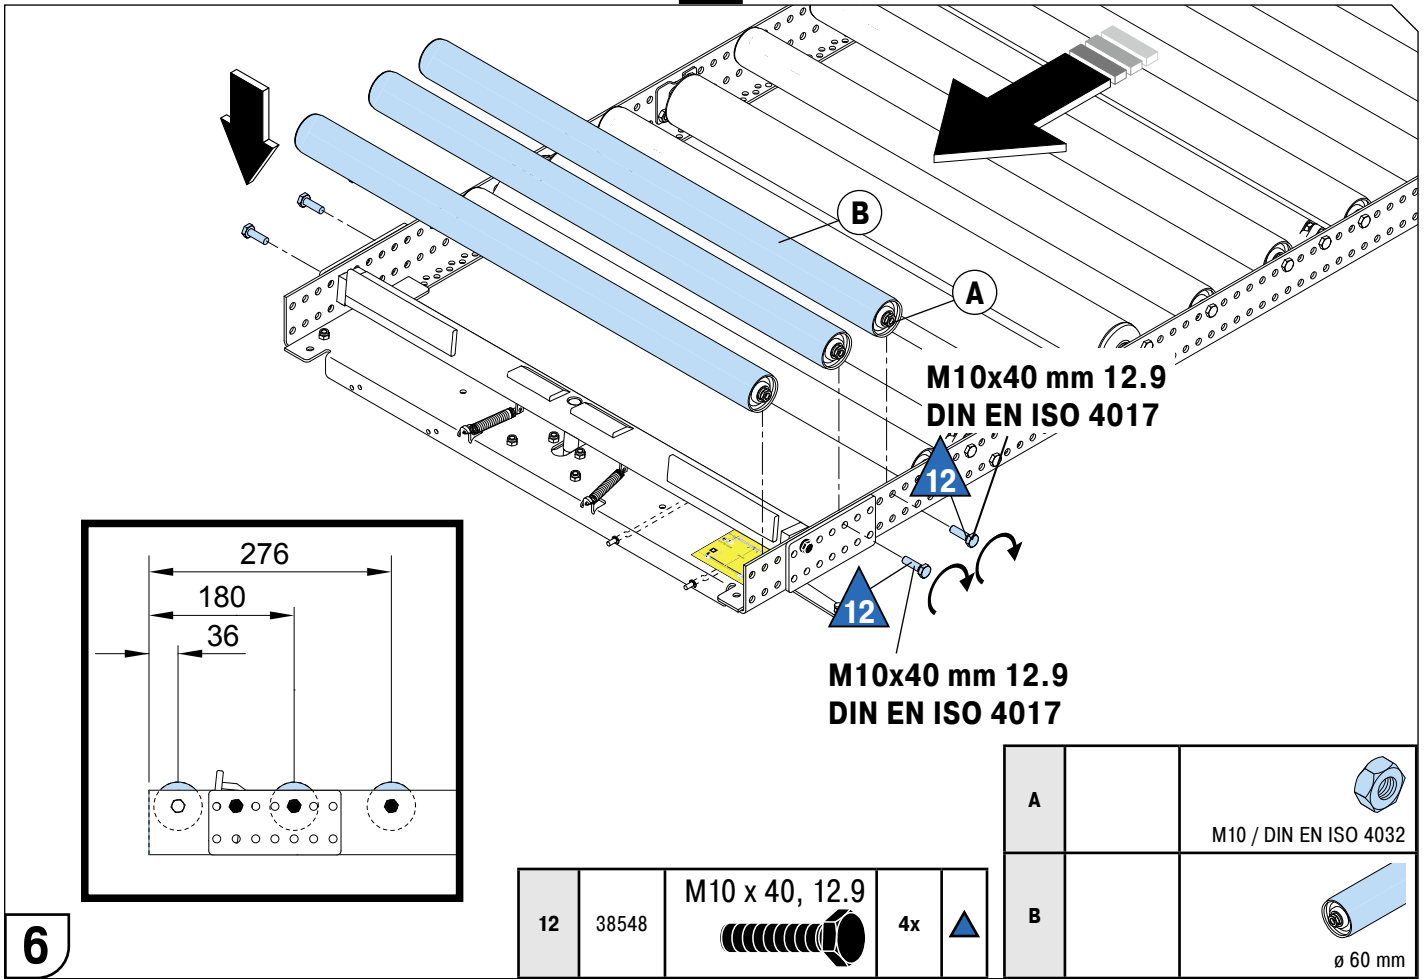

**C**

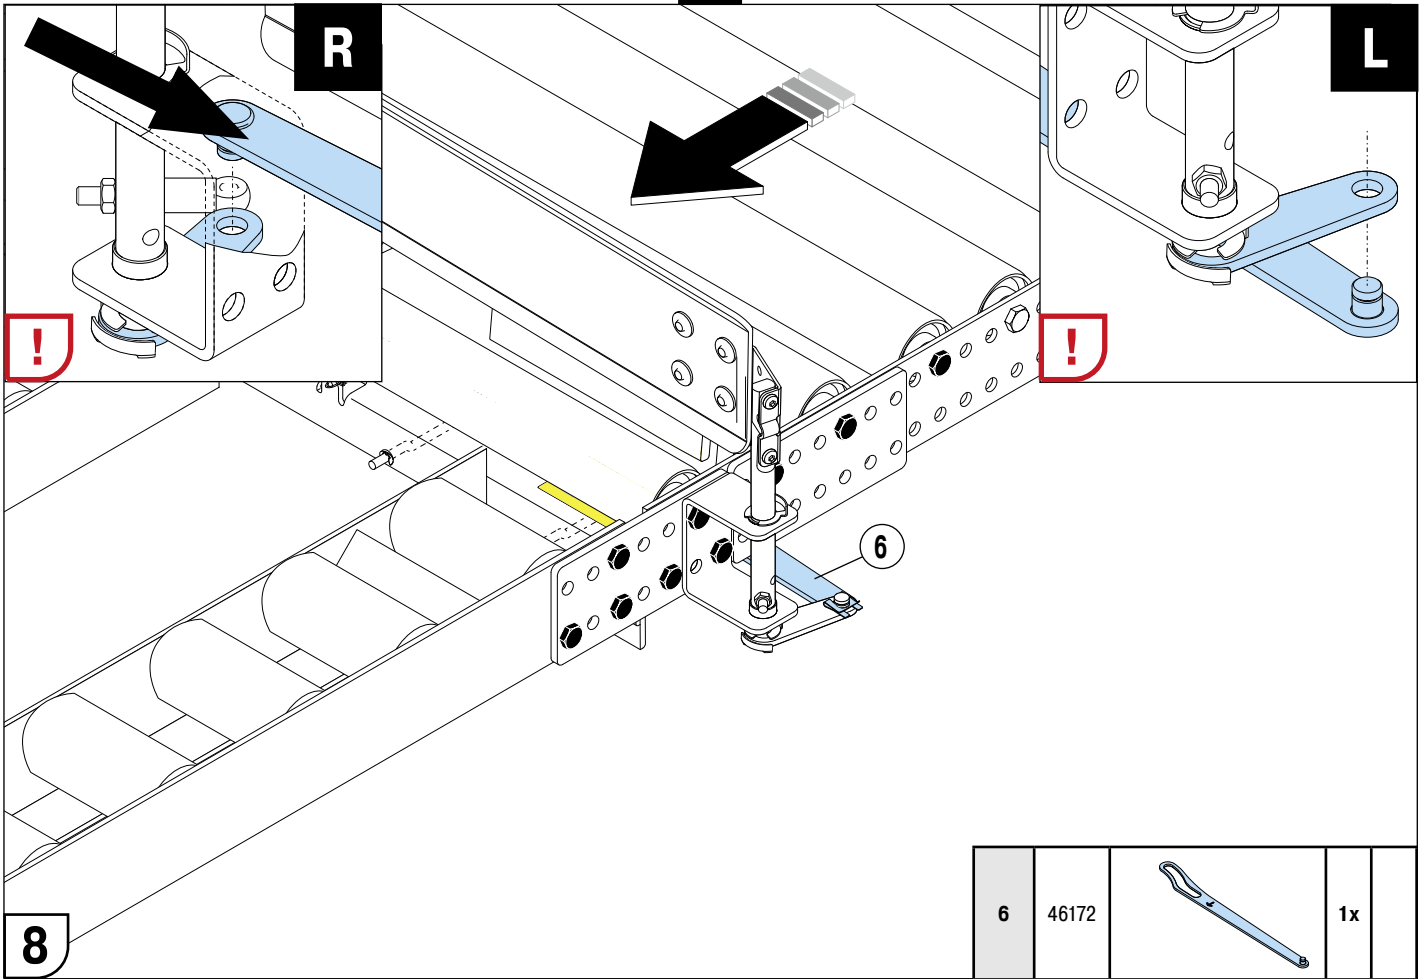

<b>8</b>	<b>6</b>	46172		<b>1x</b>
----------	----------	-------	--	-----------

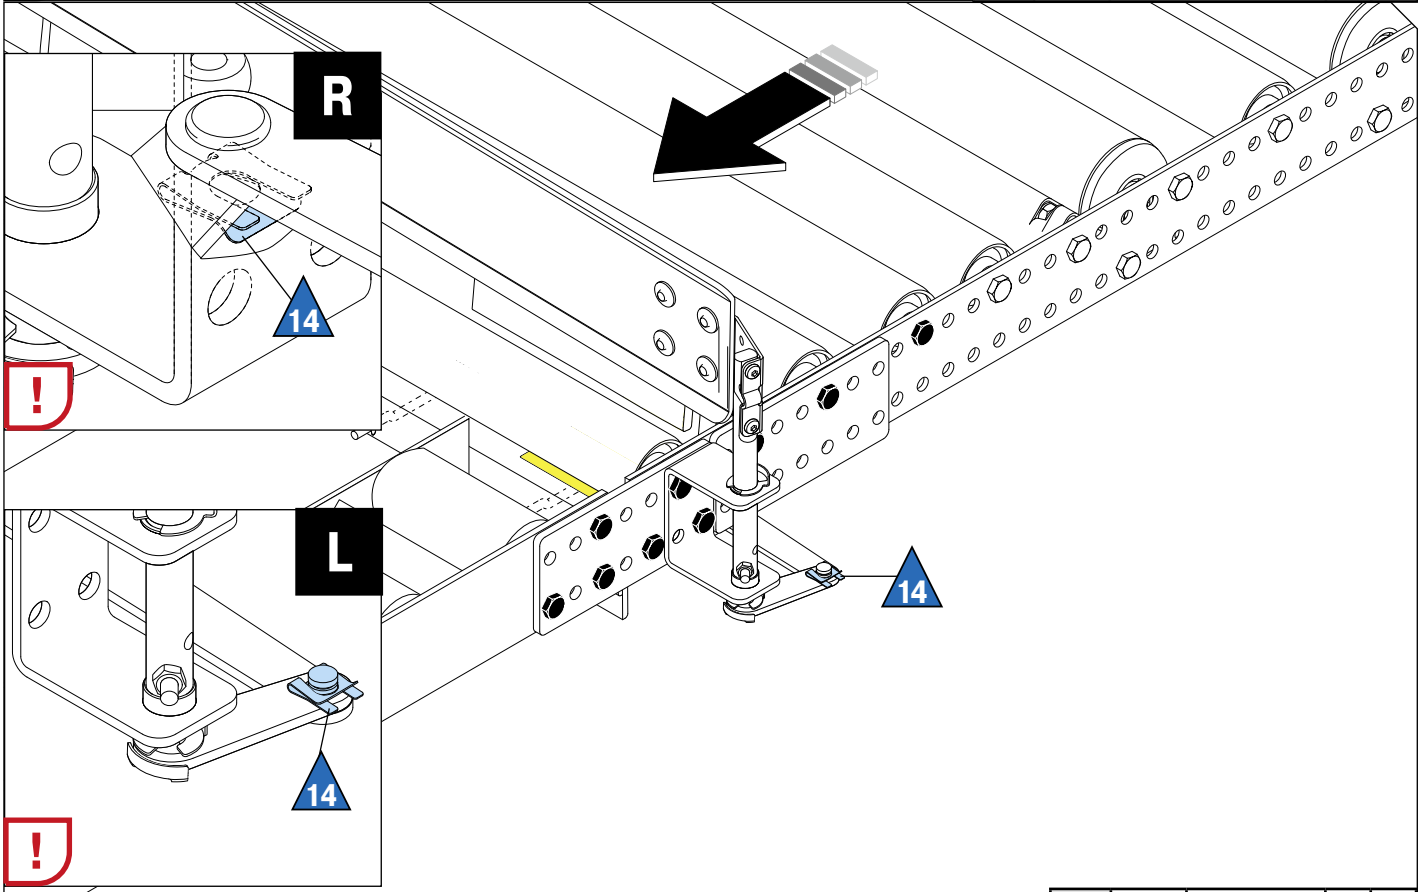



<b>9</b>	<b>14</b>	19167		<b>1x</b>	
----------	-----------	-------	--	-----------	--


FLOWSTOP [T144] MIT BREMSTRAGROLLE | EL 872/1072






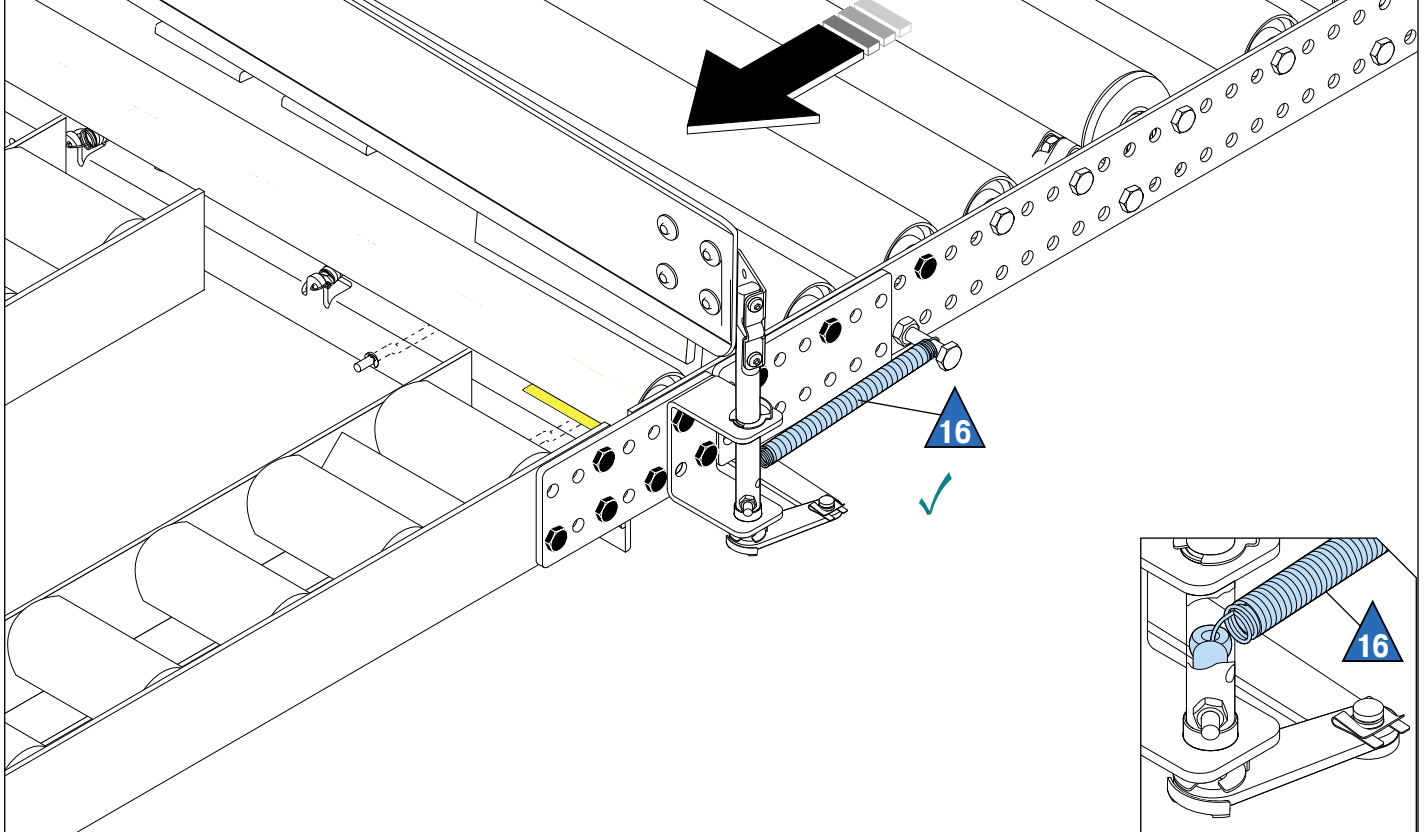
**C**

15	14106	M10 x 50, 8.8		1x	▲
11	10840	BILOC, M10		2x	▲

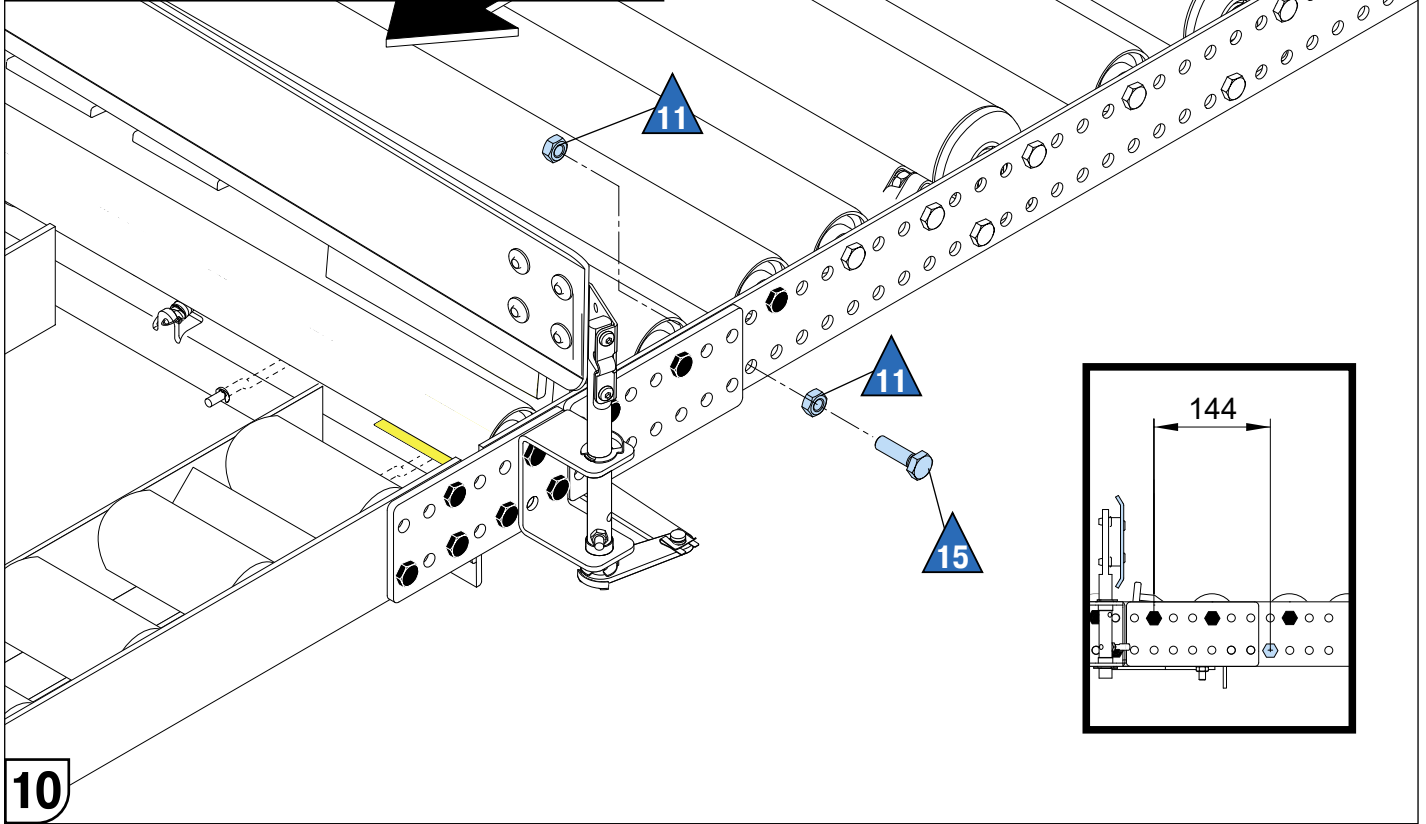

**10**

16	38520		1x	▲
----	-------	---	----	---





**11**



FLOWSTOP [T144] WITH BRAKE ROLLER | EL 872/1072

**Test/Check**

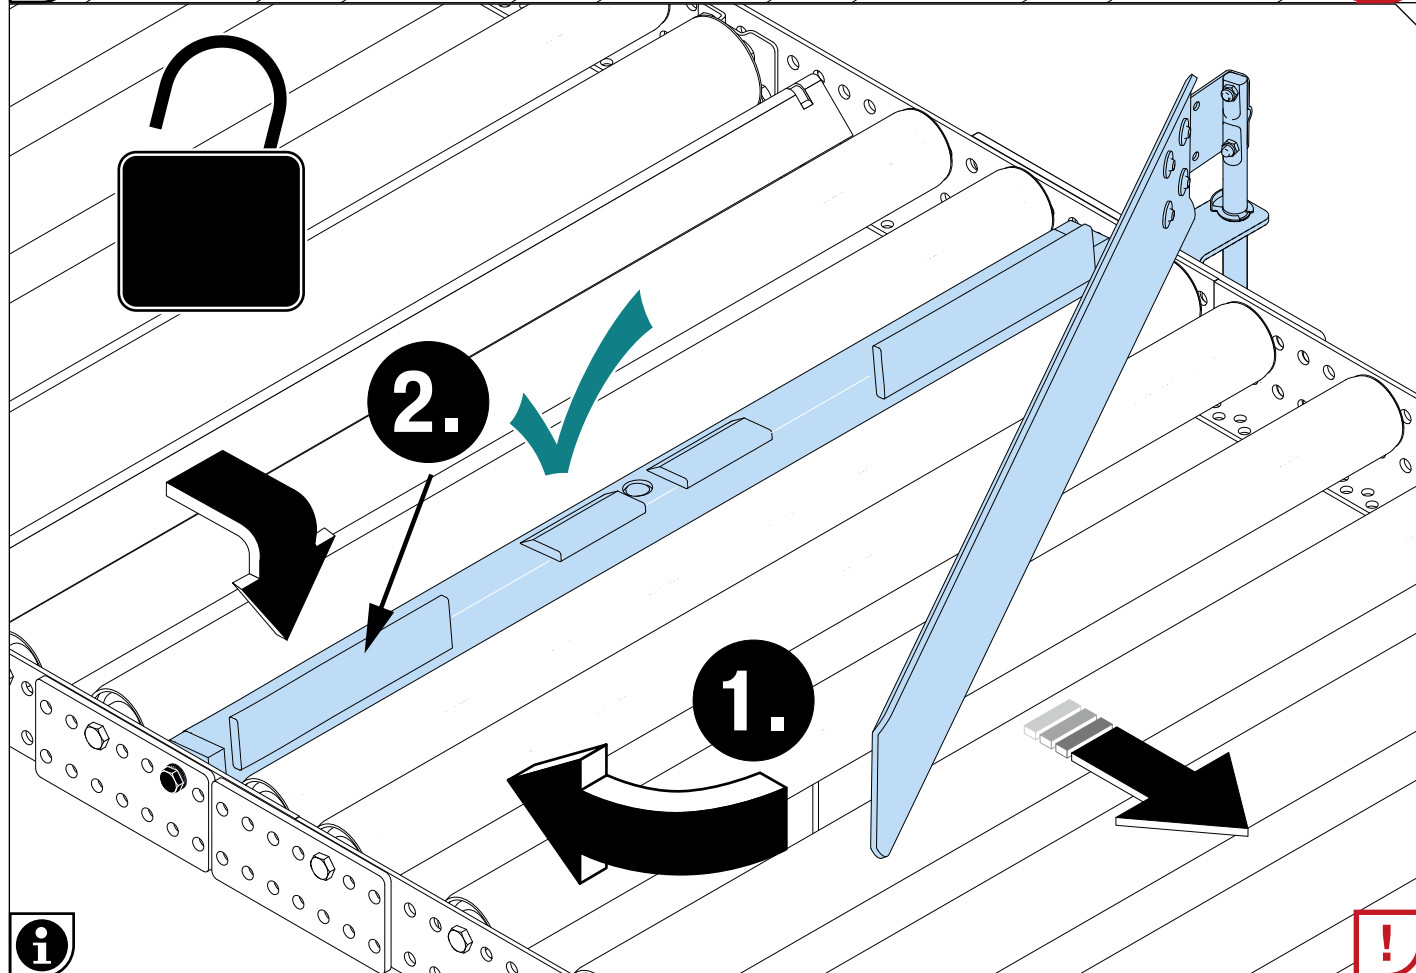
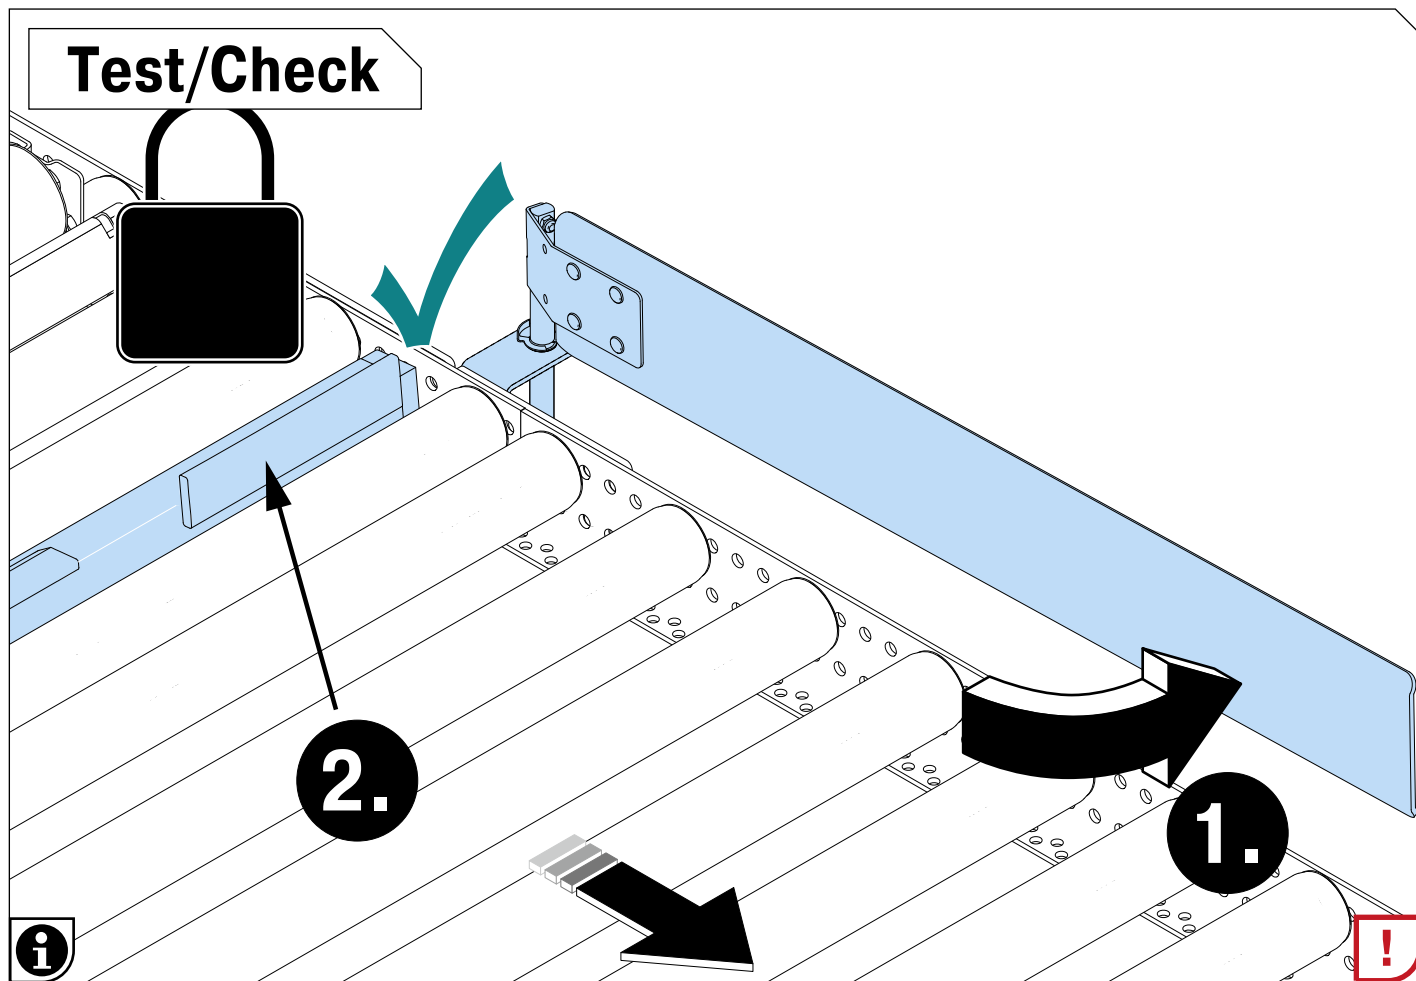


FLOWSTOP [T144] MIT BREMSTRAGROLLE | EL 872/1072



**PROflow ohne/without FlowStop [T144]  
mit Bremstragrolle / with brake roller  
Längsdurchlauf / Pallet handling short side facing**

EURO/Industrie/Chep,  
Längsdurchlauf 1500 kg  
Pallet handling short side facing 1500 kg

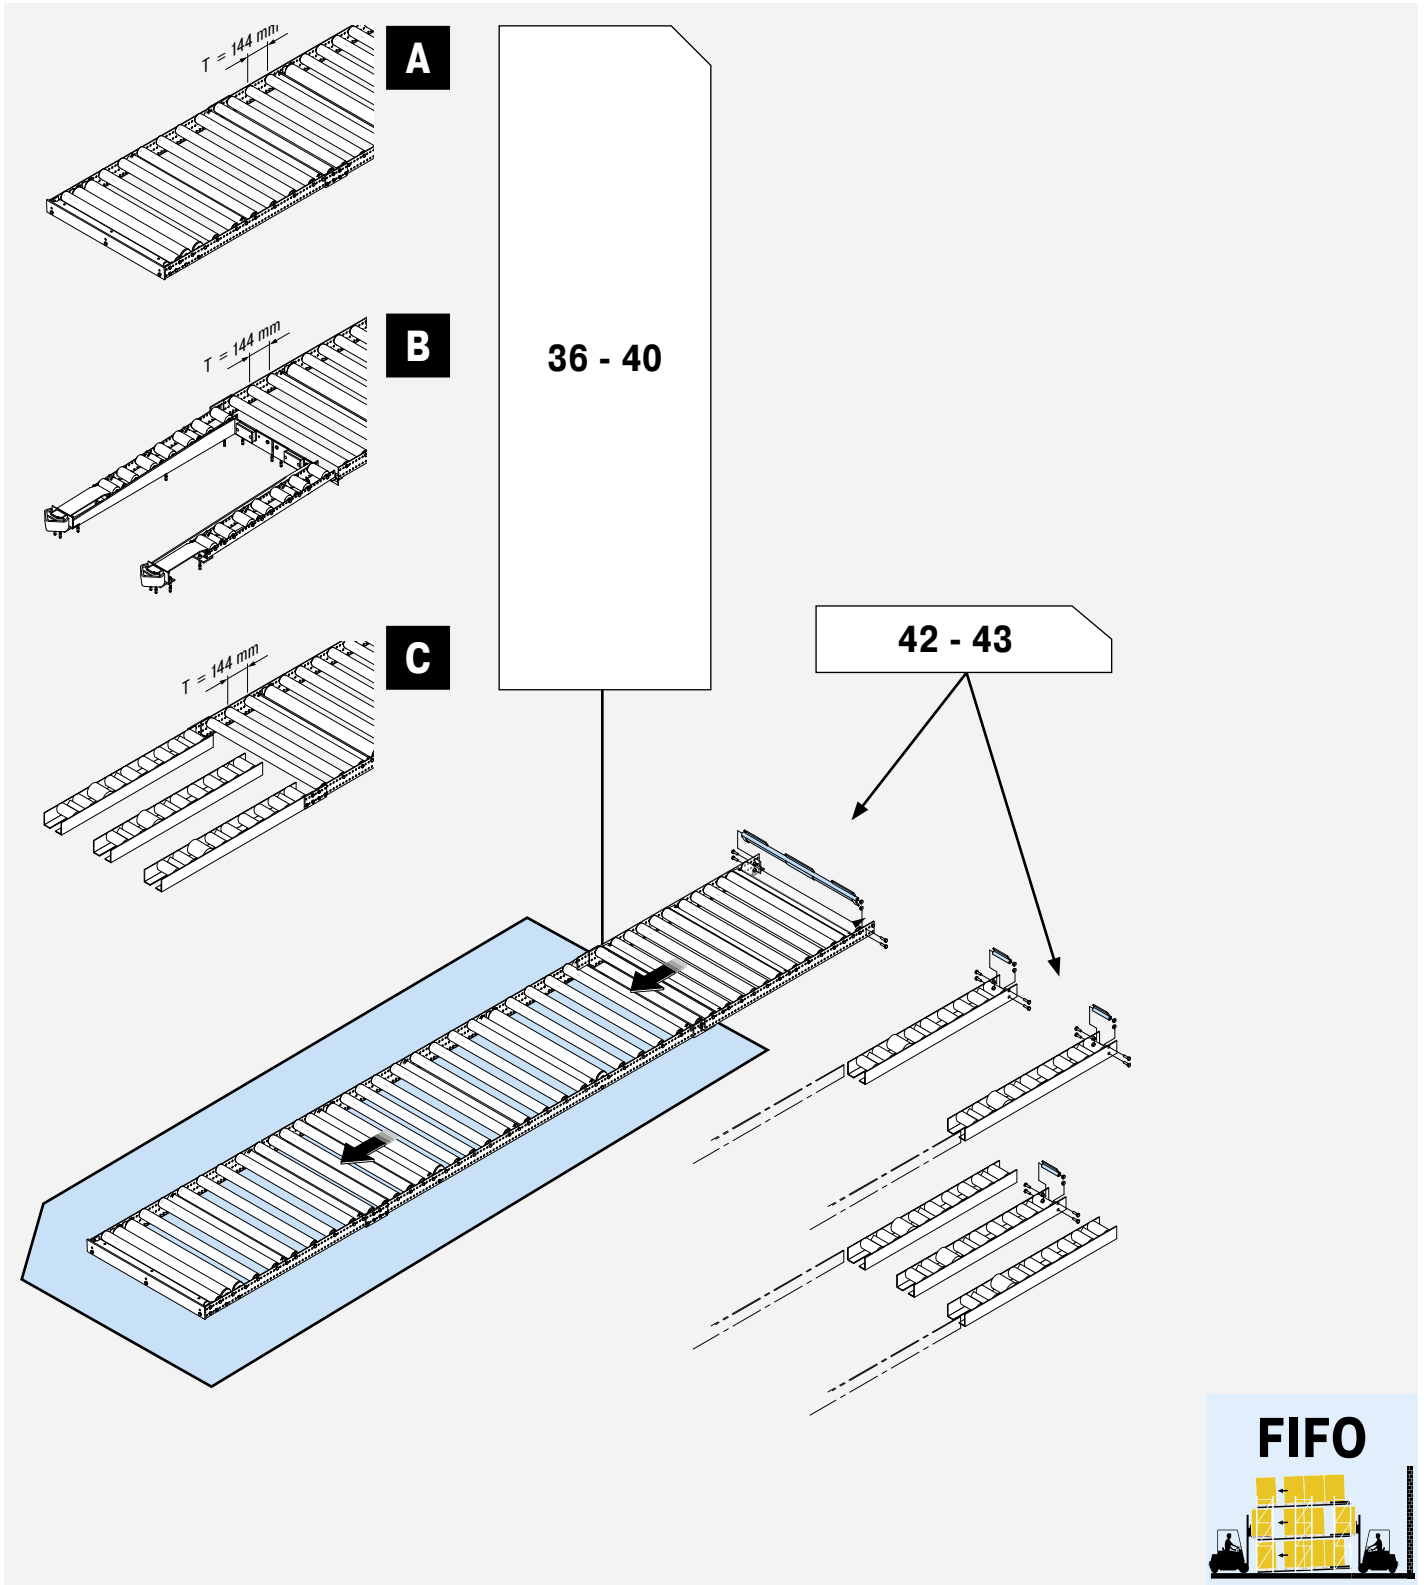

WITHOUT FLOWSTOP [T144] WITH BRAKE ROLLER | EL 872/1072

## A

A

### 36

### T = 144 mm


OHNE FLOWSTOP [T144] MIT BREMSTRAGROLLE | EL 872/1072

<b>A</b>	03367	M10x30 mm 8.8 / DIN EN ISO 4017
<b>B</b>	03388	M10 / DIN EN ISO 4032
<b>C</b>	C0390-0009	ø 60 mm




<b>D</b>	03367	M10x20 mm 8.8 / DIN EN ISO 4017
<b>E</b>	03388	M10 / DIN EN ISO 4032
<b>F</b>	19452	ø 80 mm
<b>G</b>	52016	
<b>H</b>	52015	






**A**

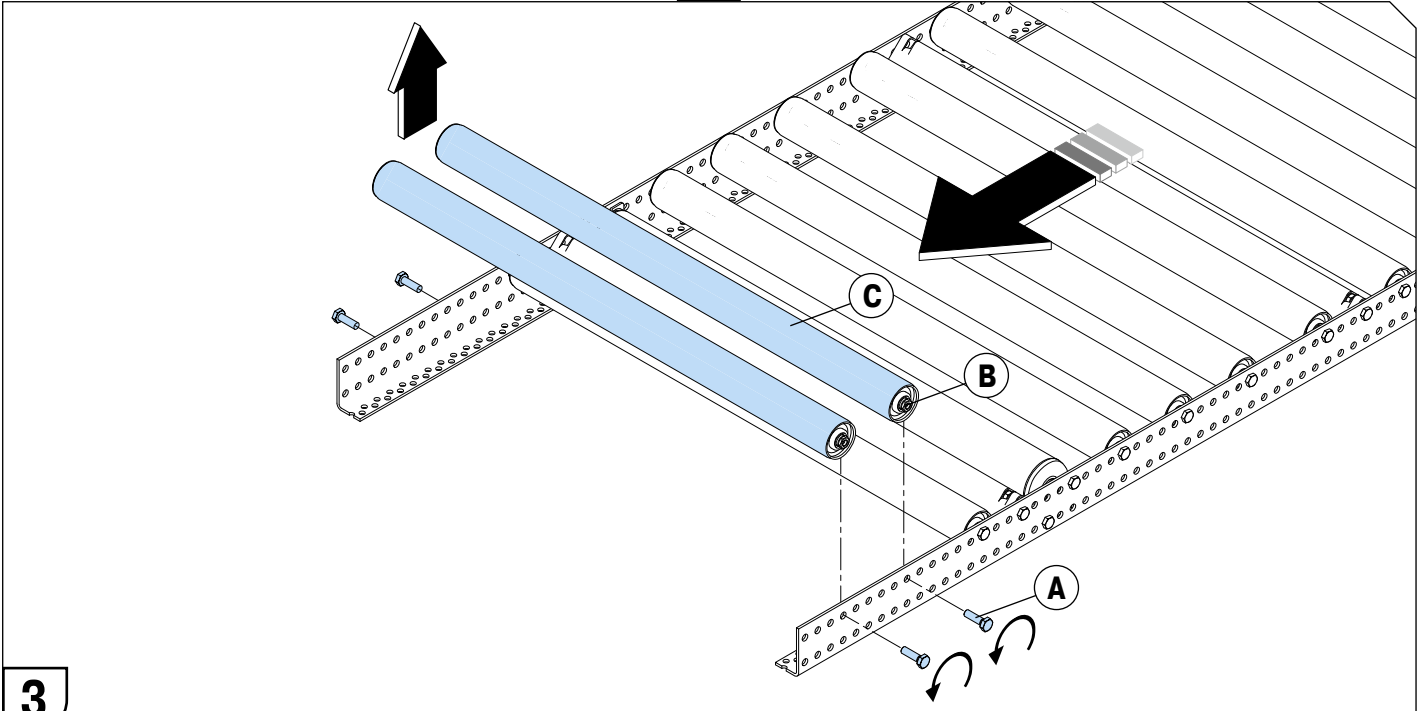

**3**

A	03367	 M10x30 mm 8.8 / DIN EN ISO 4017	6x
B	03388	 M10 / DIN EN ISO 4032	18x
C	C0390-0009	 ø 60 mm	3x

I	15717	M10x30 mm DIN EN ISO 4017, 12.9 	12x
J	33040		2x

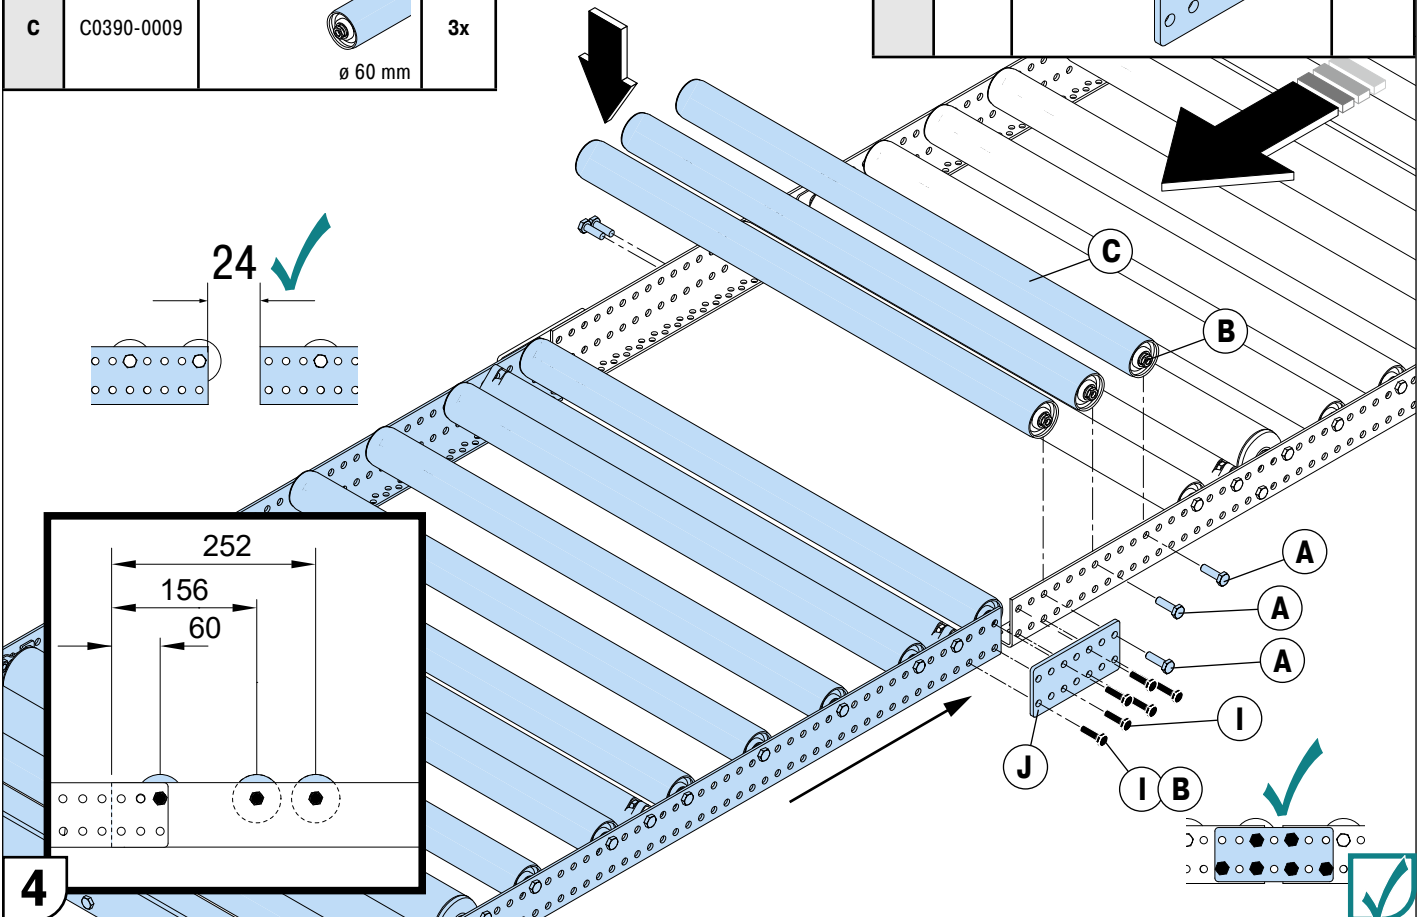



**4**

WITHOUT FLOWSTOP [T144] WITH BRAKE ROLLER | EL 872/1072

## B

<b>B</b>		<b>38</b>	
		<b>T - 144 mm</b>	




<b>A</b>	03367	 M10x30 mm 8.8 / DIN EN ISO 4017
<b>B</b>	03388	 M10 / DIN EN ISO 4032
<b>C</b>	C0390-0009	 ø 60 mm

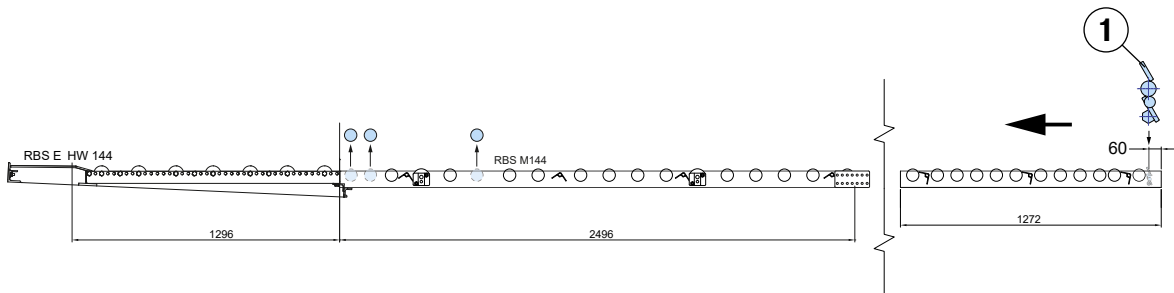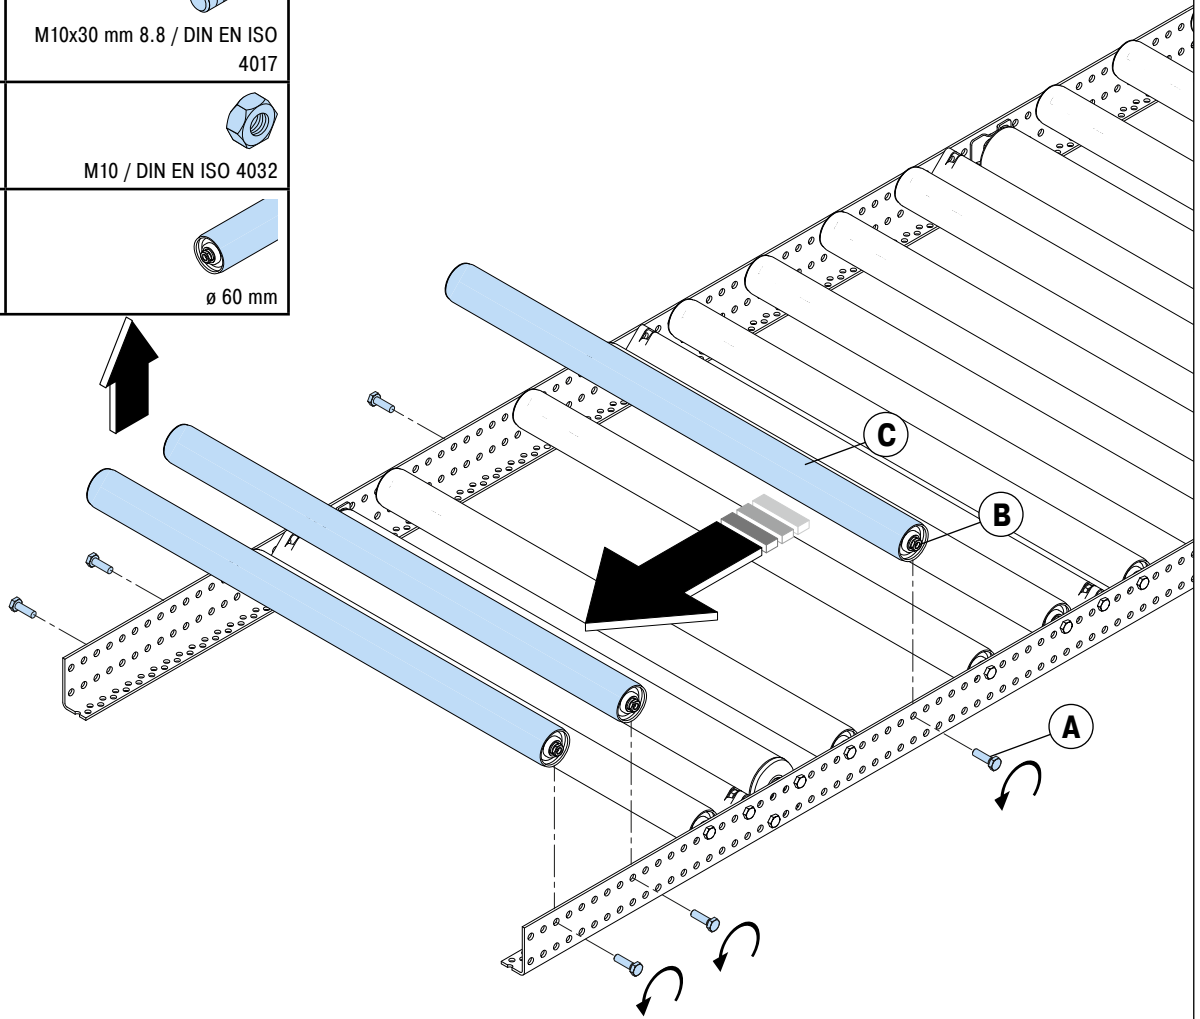


## 1








**B**

<b>A</b>	03367	 M10x30 mm 8.8 / DIN EN ISO 4017	6x
<b>B</b>	03388	 M10 / DIN EN ISO 4032	3x
<b>C</b>	C0390-0009	 ø 60 mm	6x

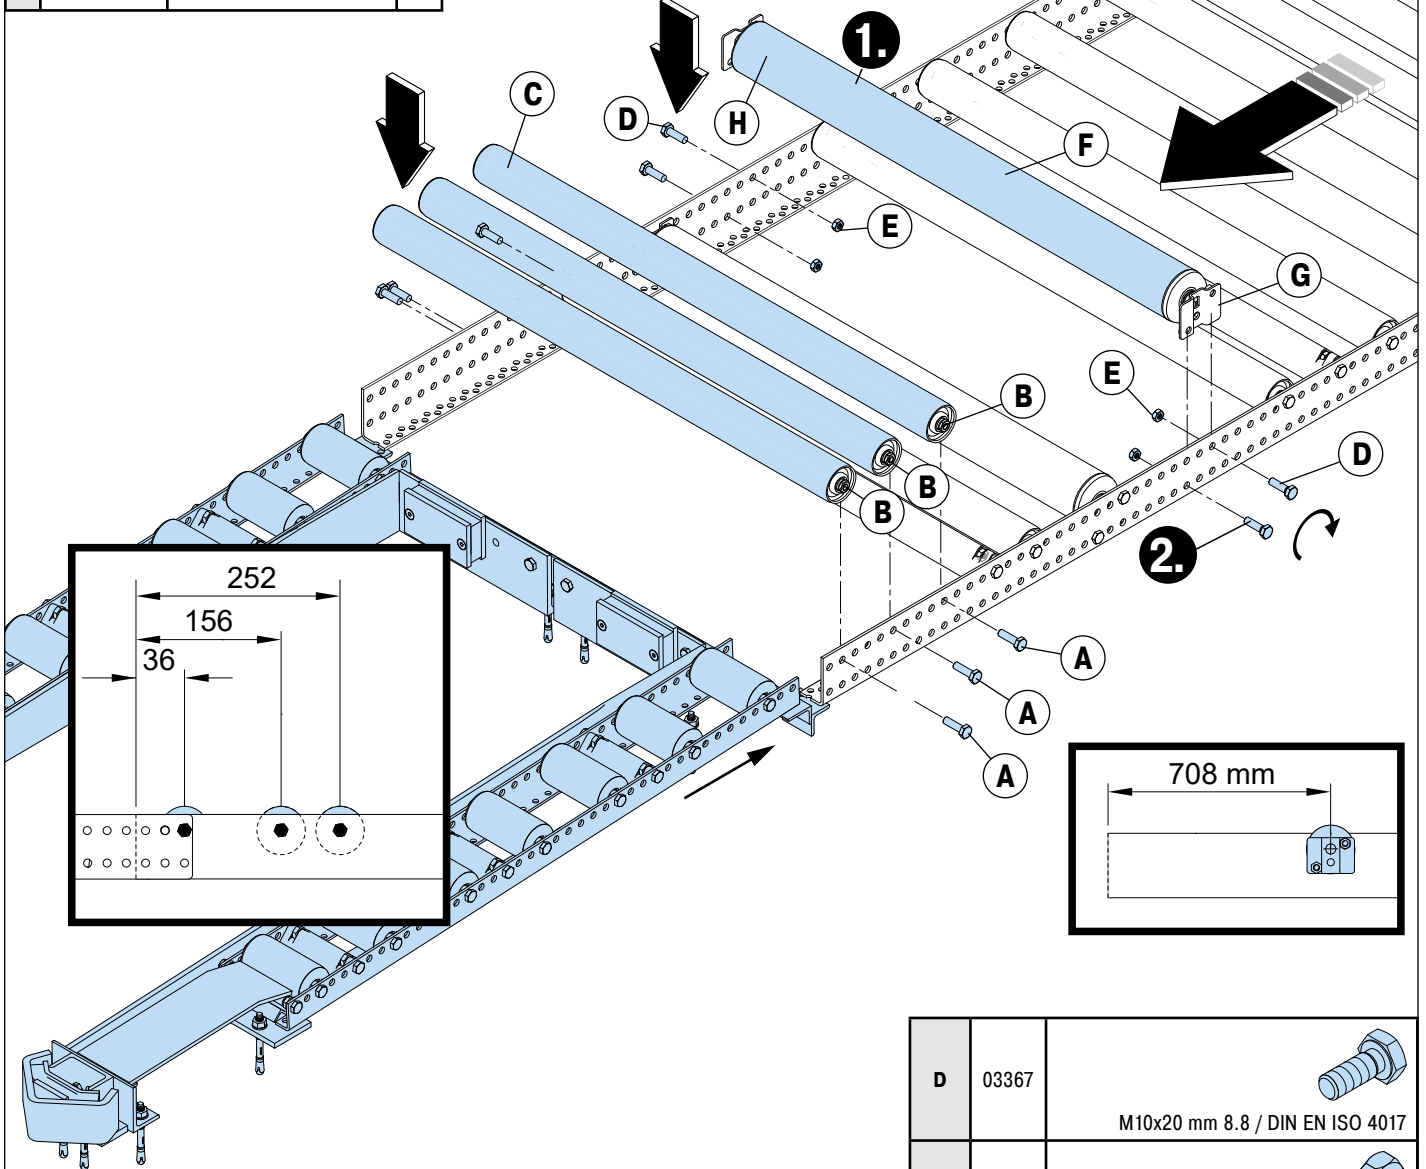

**2**



<b>D</b>	03367	 M10x20 mm 8.8 / DIN EN ISO 4017
<b>E</b>	03388	 M10 / DIN EN ISO 4032
<b>F</b>	19452	 ø80 mm
<b>G</b>	52016	
<b>H</b>	52015	

WITHOUT FLOWSTOP [T144] WITH BRAKE ROLLER | EL 872/1072

**C**

<b>C</b>	 T = 144 mm	<b>40</b>	
		<b>T - 144 mm</b>	

<b>A</b>	03367	 M10x30 mm 8.8 / DIN EN ISO 4017
<b>B</b>	03388	 M10 / DIN EN ISO 4032
<b>C</b>	C0390-0009	 ø 60 mm

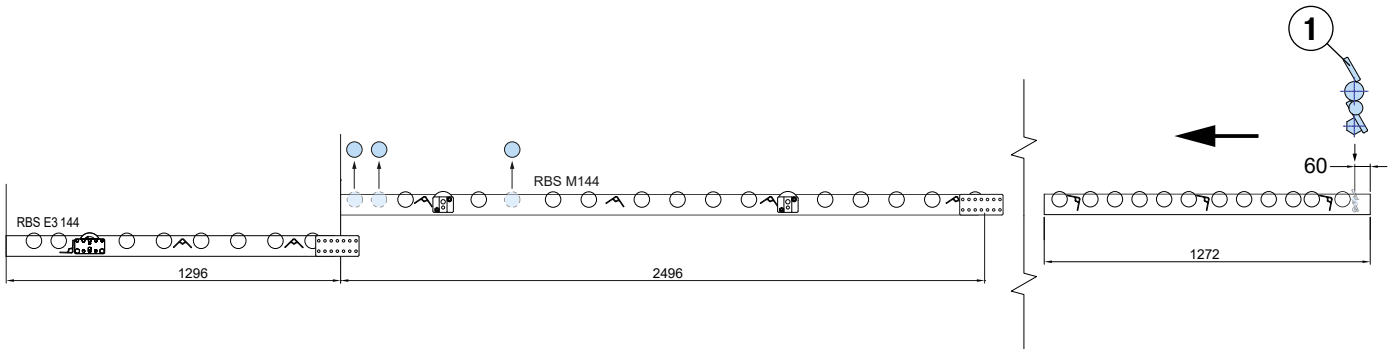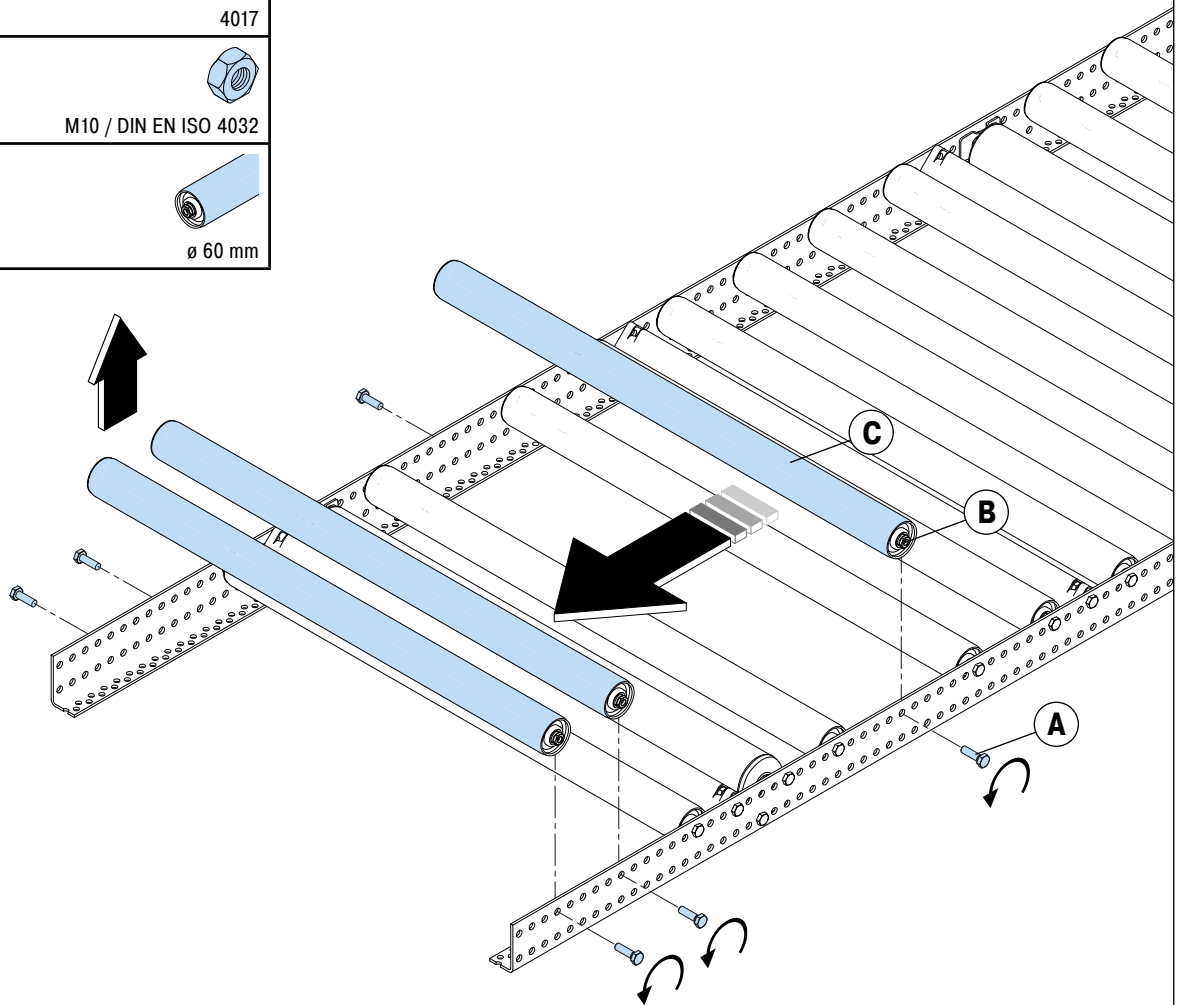






**1**


OHNE FLOWSTOP [T144] MIT BREMSTRAGROLLE | EL 872/1072










**C**

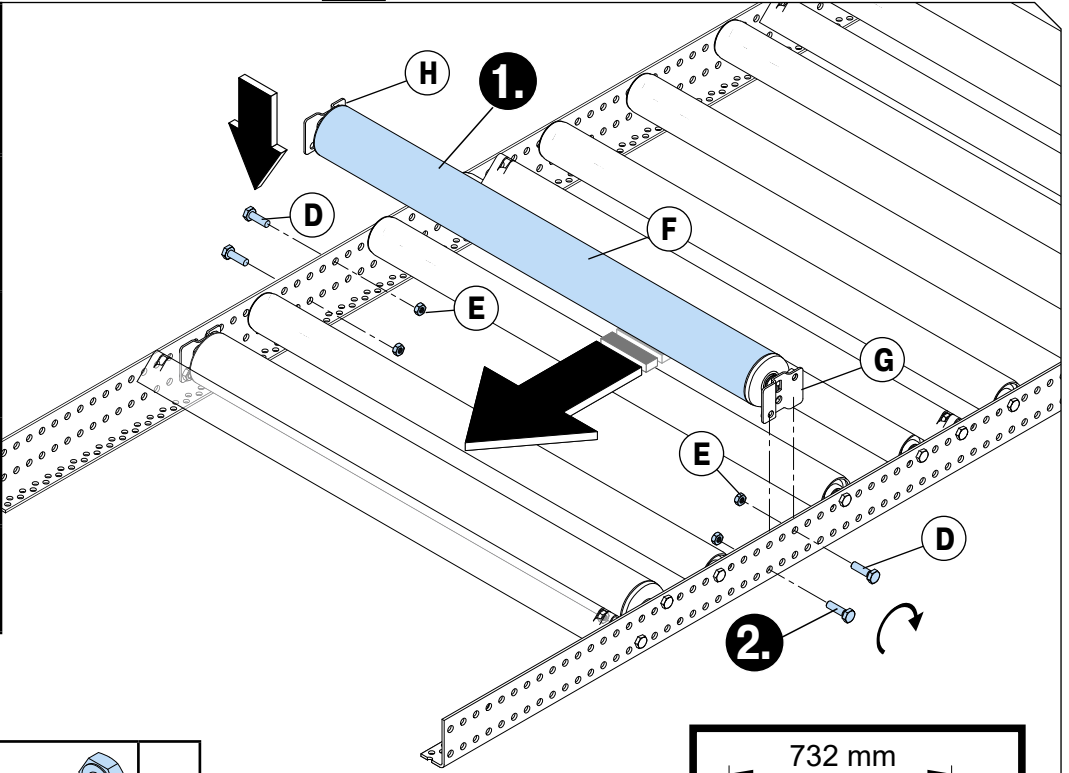
D	03367	 M10x20 mm 8.8 / DIN EN ISO 4017
E	03388	 M10 / DIN EN ISO 4032
F	19452	 ø80 mm
G	52016	
H	52015	



**2**

A	03367	 M10x30 mm 8.8 / DIN EN ISO 4017	6x
B	03388	 M10 / DIN EN ISO 4032	18x
C	C0390-0009	 ø 60 mm	3x



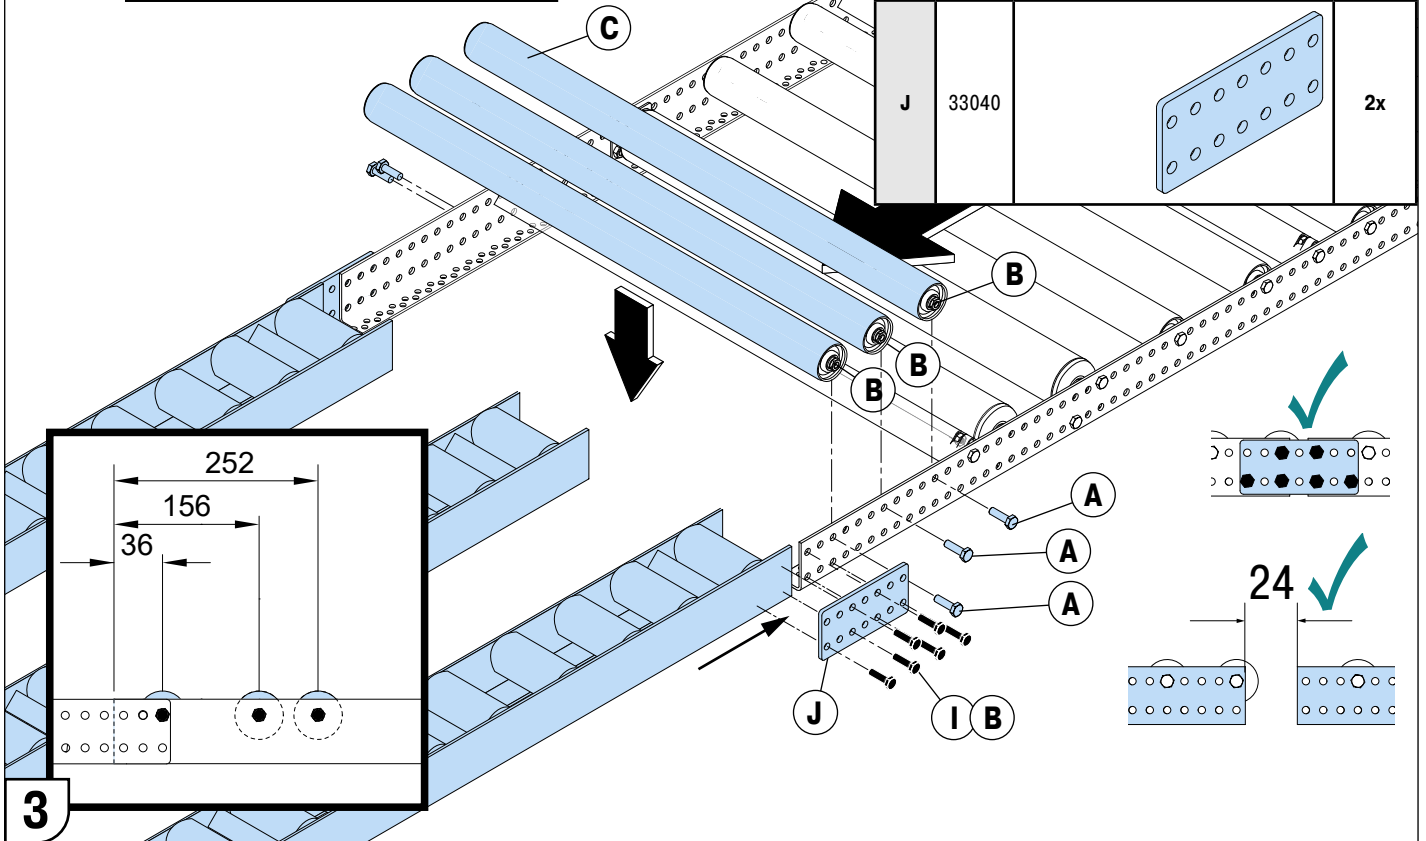
I	15717	 M10x30 mm DIN EN ISO 4017, 12.9	12x
J	33040		2x




**3**



WITHOUT FLOWSTOP [T144] WITH BRAKE ROLLER | EL 872/1072







1	28944		1x
2	15717	M10x30 mm DIN EN ISO 4017, 12.9 	4x
3	14090	EN 1661 M10 8, Tensilock 	4x

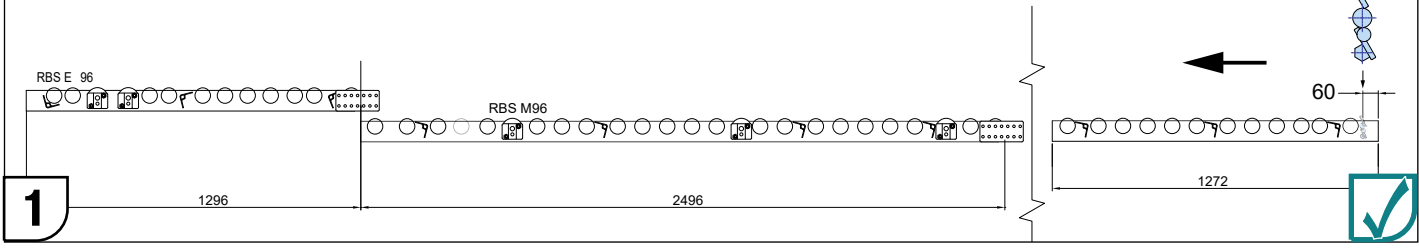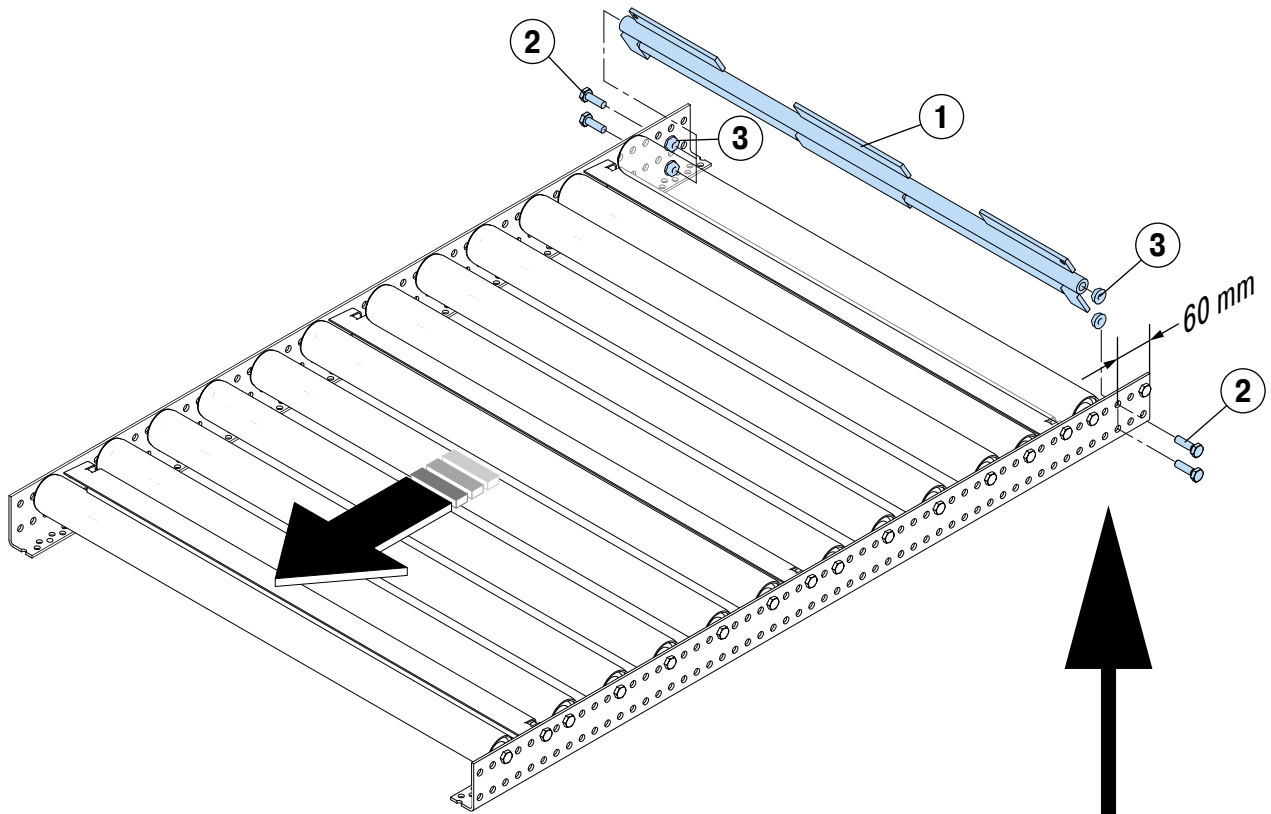


FLOWSTOP [T144] MIT BREMSTRAGROLLE | EL 872/1072

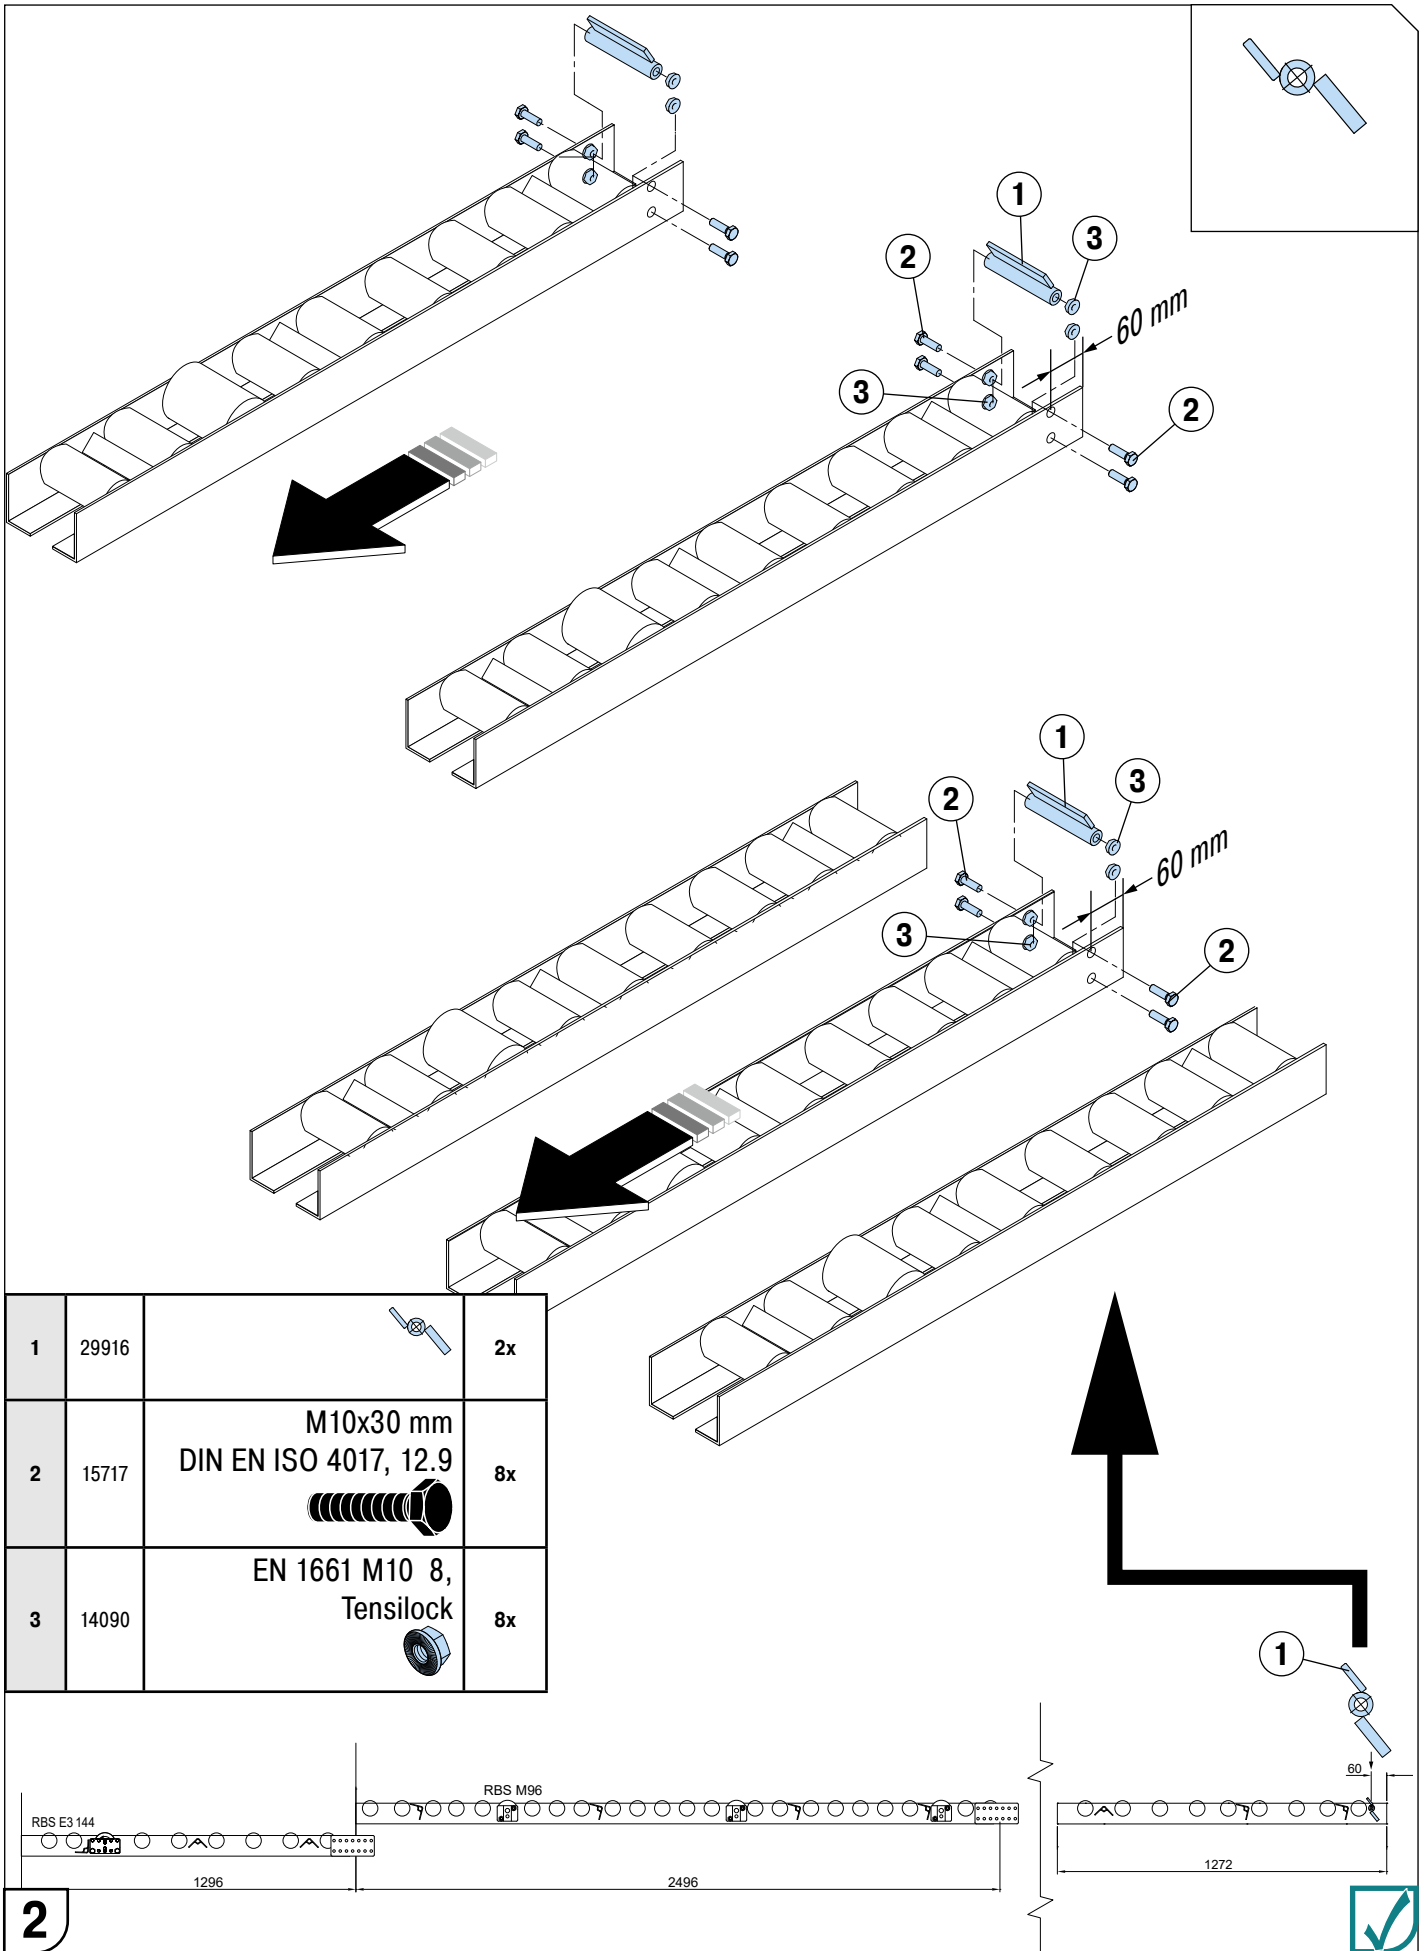





1	29916		2x
2	15717	M10x30 mm DIN EN ISO 4017, 12.9 	8x
3	14090	EN 1661 M10 8, Tensilock 	8x

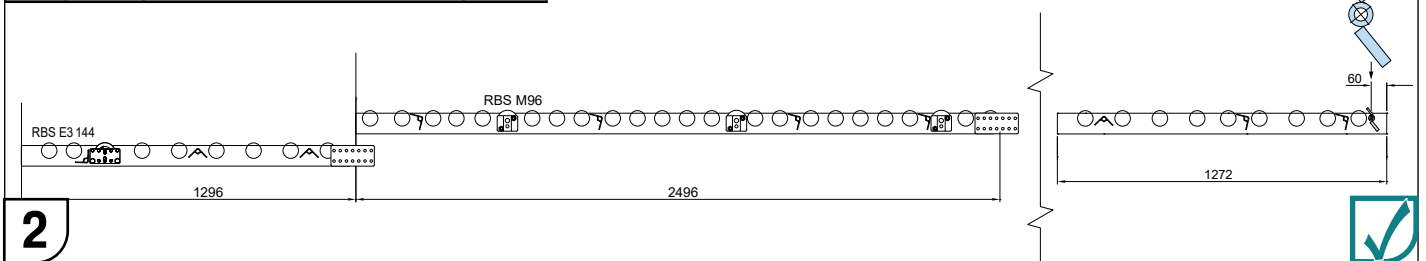


FLOWSTOP [T144] WITH BRAKE ROLLER | EL 872/1072

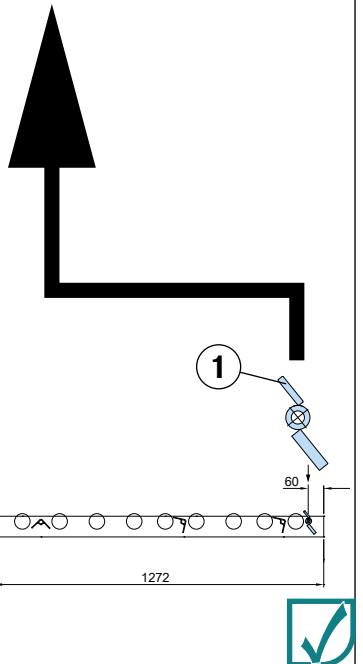

**PROflow mit/with FlowStop [T144]**  
mit Bremstragrolle/with brake roller  
Längsdurchlauf/Pallet handling short side facing

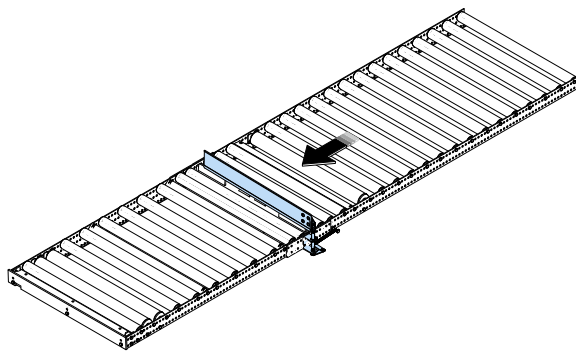

**PROflow ohne/without FlowStop [T144]**  
mit Bremstragrolle/with brake roller  
Längsdurchlauf/Pallet handling short side facing

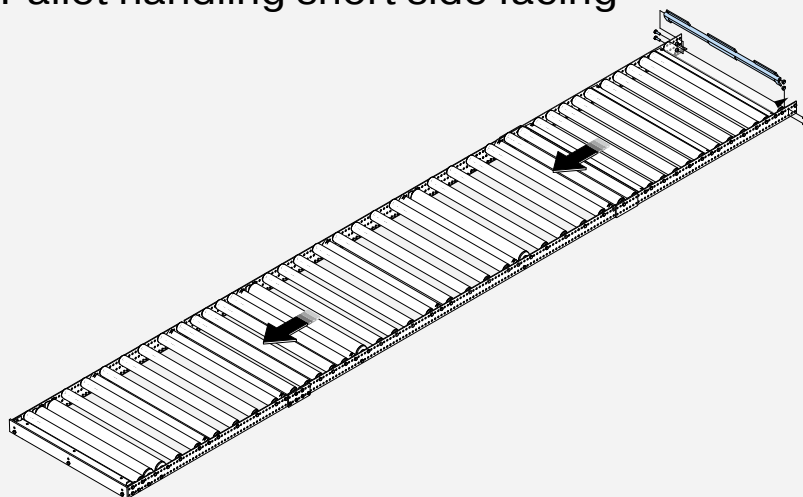

EURO/Industrie/Chep,  
Längsdurchlauf 1000 kg > 1200 mm Höhe  
Pallet handling short side facing 1000 kg > 1200 mm height

**Wir freuen uns auf Ihr Feedback!**  
**Looking forward to your feedback!**

**feedbackmontage@bito.com**