




**PROFlow [T144] mit/with FlowStop**  
mit Tragrolle/with conveyor roller  
Längsdurchlauf/Pallet handling short side facing

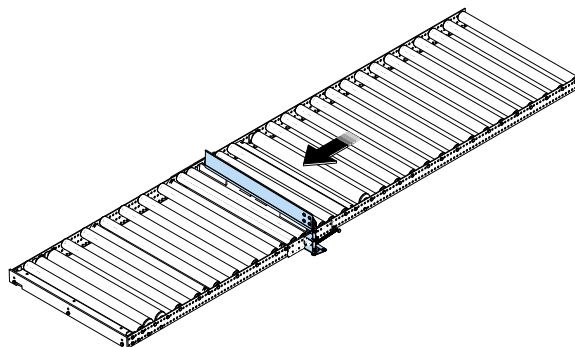

**PROFlow [T144] ohne/without FlowStop**  
mit Tragrolle/with conveyor roller  
Längsdurchlauf/Pallet handling short side facing

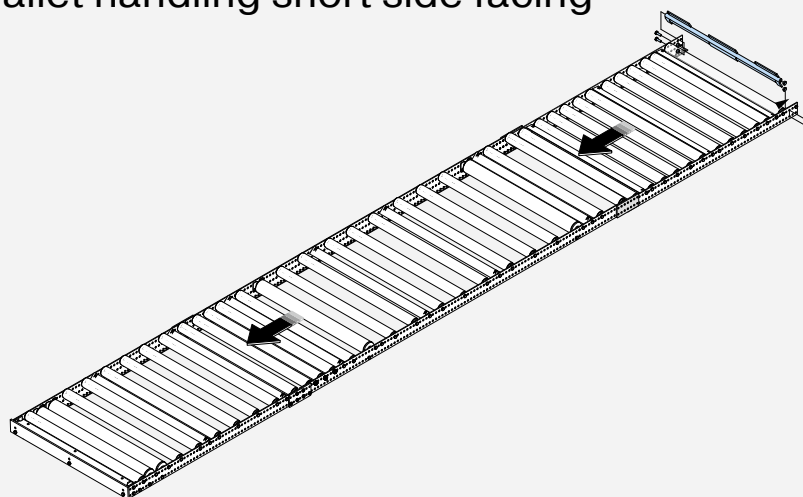


EURO/Industrie/Chep,  
Längsdurchlauf 1000 kg ≤ 1200 mm Höhe  
Pallet handling short side facing 1000 kg ≤ 1200 mm height



#09/2022/Art.-Nr.: 42612

Aufbau- und Bedienanleitung (DE)  
Instructions for assembly and use (GB)  
Instructions de montage et d'utilisation (FR)  
Richtlijnen en montagehandleiding (BE)  
Instrucciones de montaje y manejo (ES)  
Istruzioni per il montaggio e l'impiego (IT)  
Montage- op betjeningsvejledning (DK)  
összeállítási és kezelési útmutató (HU)  
Instrukcja montażu i użytkowania (PL)  
Návod k montáži a obsluze (CZ)  
Návod na montáž a použitie (SK)  
Інструкція по монтажу та експлуатації (UA)  
Инструкция по сборке и использованию (RU)








**PROflow mit/with FlowStop [T144]**  
mit Tragrolle / with conveyor roller  
Längsdurchlauf / Pallet handling short side facing




EL 872 EURO  
EL 1072 INDUSTRIE/CHEP


**PROflow ohne/without FlowStop [T144]**  
mit Tragrolle / with conveyor roller  
Längsdurchlauf / Pallet handling short side facing

EL 872 EURO  
EL 1072 INDUSTRIE/CHEP


FLOWSTOP [T144] MIT TRAGROLLE | EL 872/1072
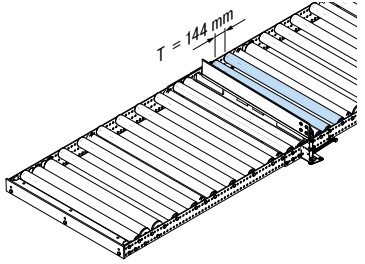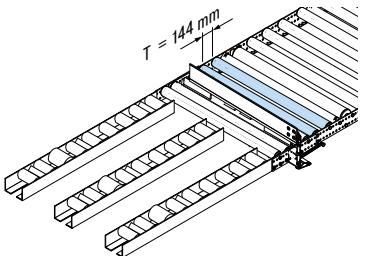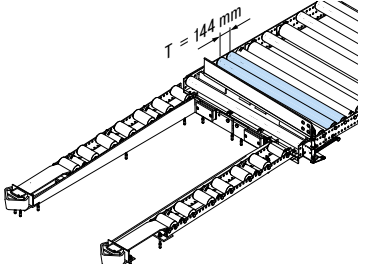
<b>A</b>		15 - 20 27
		T = 144 mm
<b>B</b>		15 - 20 27
		T = 144 mm
<b>C</b>		21 - 26 27
		T = 144 mm

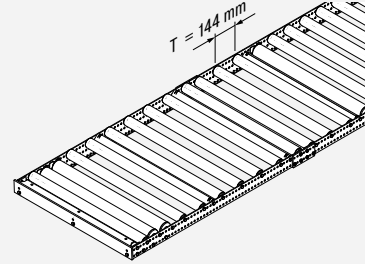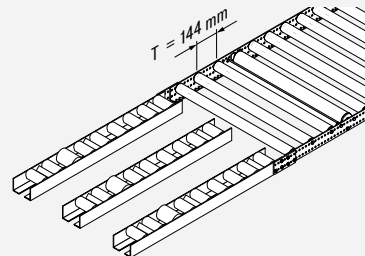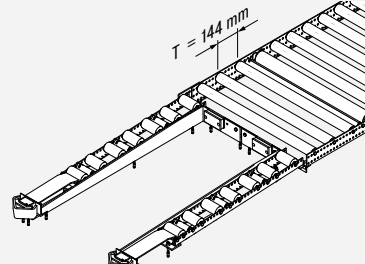
<b>A</b>		28, 29
		T = 144 mm
<b>B</b>		28, 29
		T = 144 mm
<b>C</b>		28, 30
		T = 144 mm

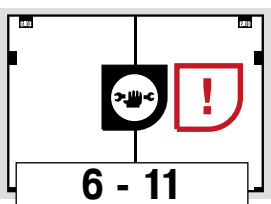


**6 - 11**

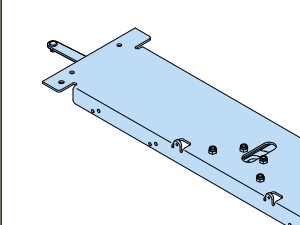


**R**  
Rechts/Right

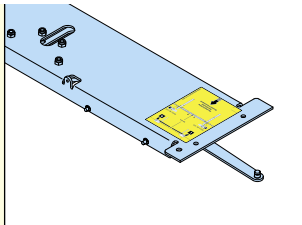


**L**  
Links/Left

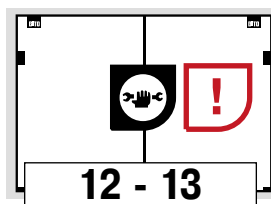




**12 - 13**

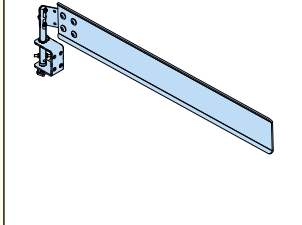

**R**  
Rechts/Right


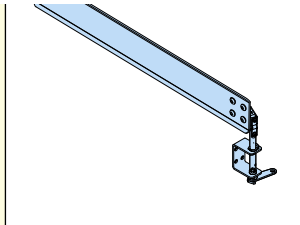


**L**  
Links/Left

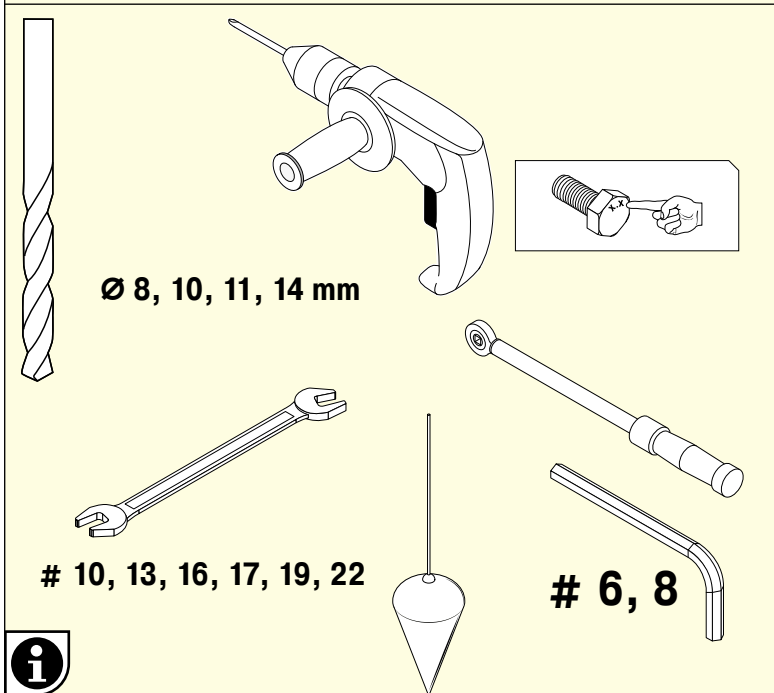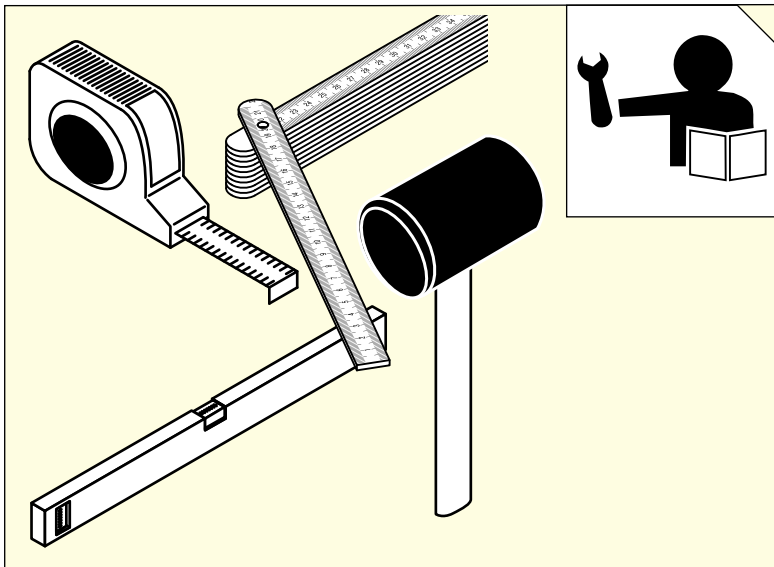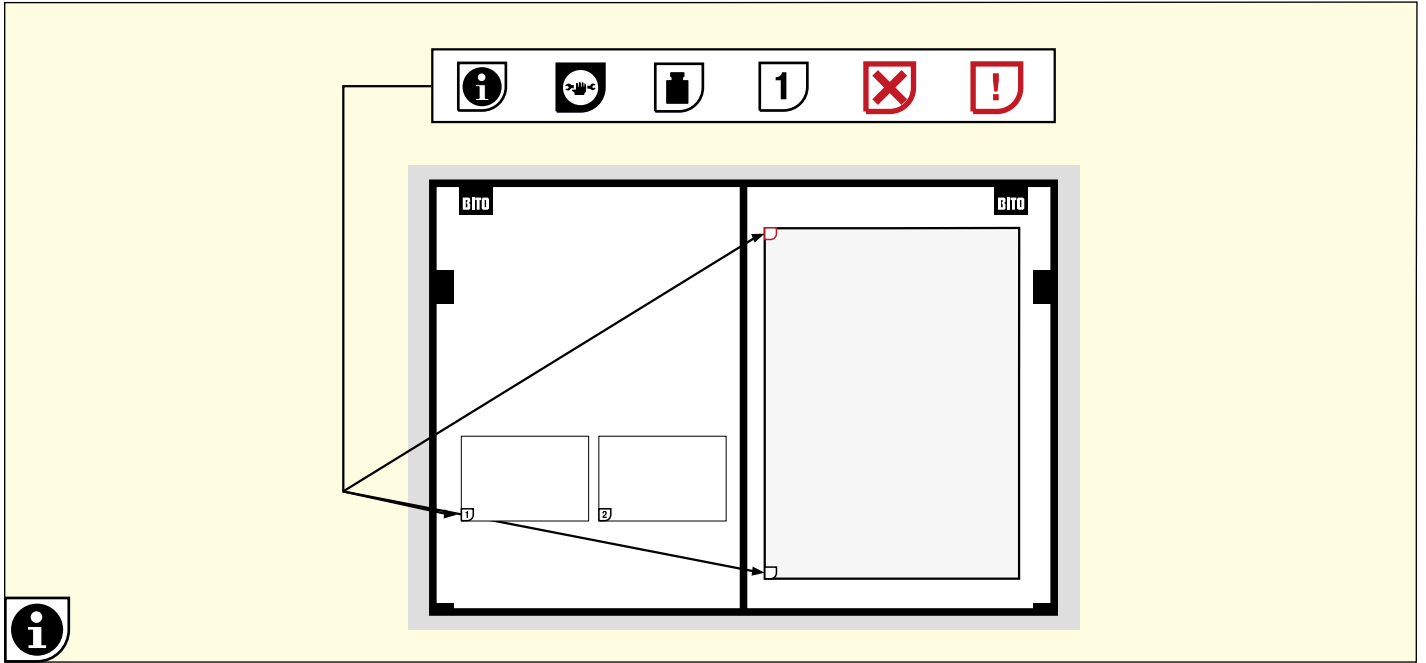



**PROflow mit/with FlowStop [T144]**  
**mit Tragrolle / with conveyor roller**  
**Längsdurchlauf / Pallet handling short side facing**


EURO/Industrie/Chep,  
 Längsdurchlauf 1000 kg ≤ 1200 mm Höhe  
 Pallet handling short side facing 1000 kg ≤ 1200 mm height

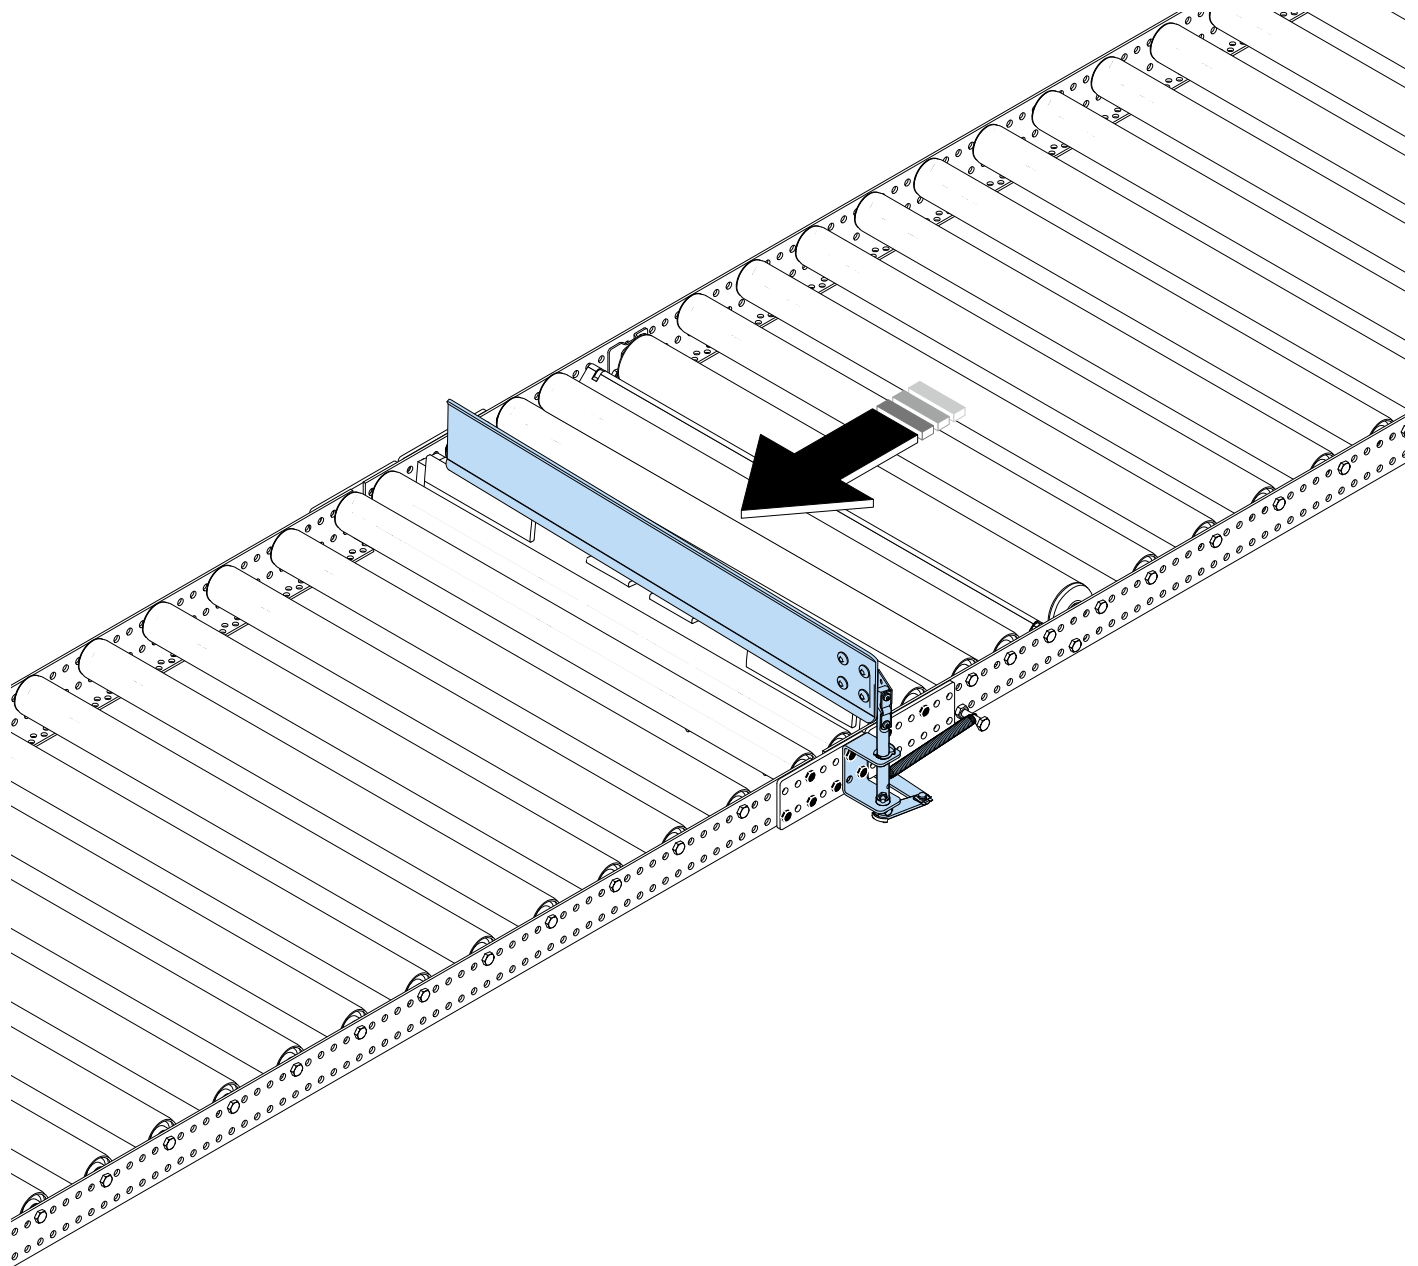

FLOWSTOP [T144] MIT TRAGROLLE | EL 872/1072






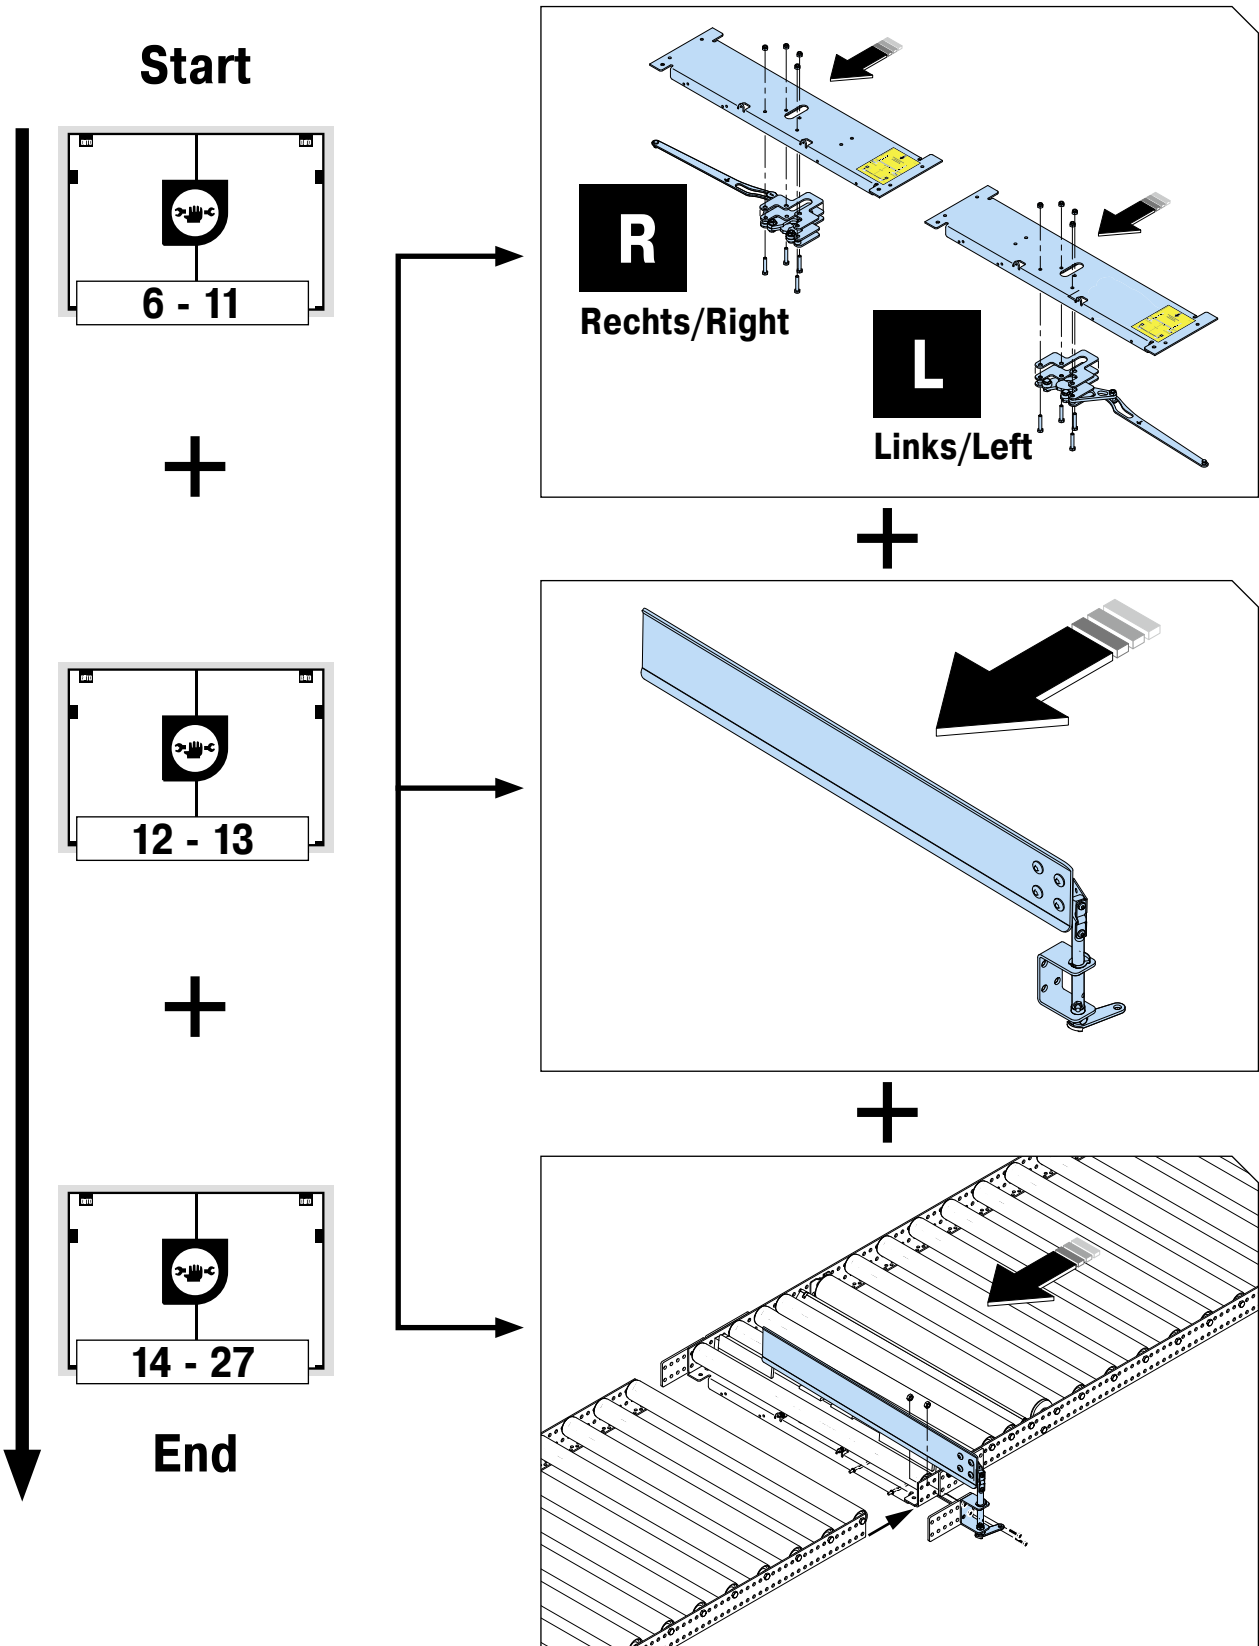

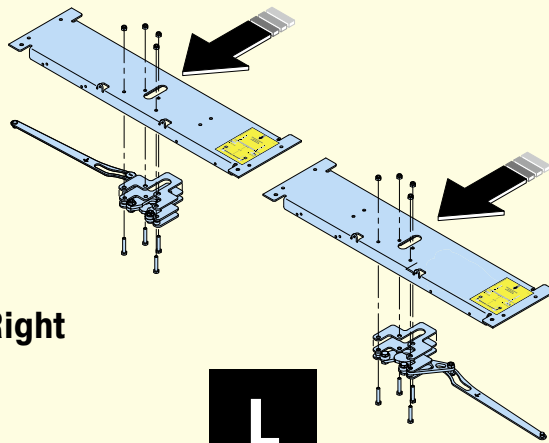



**R**  
Rechts/Right








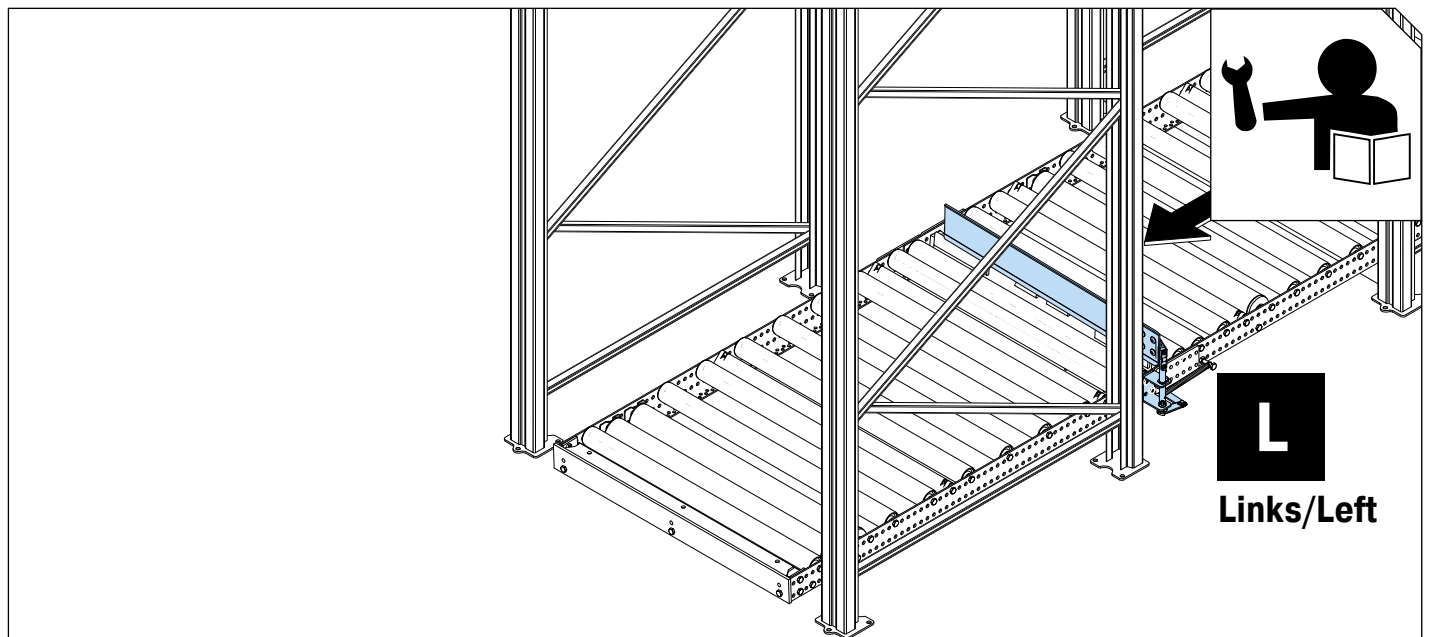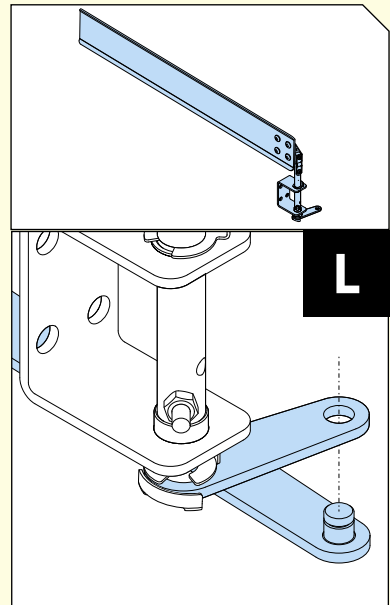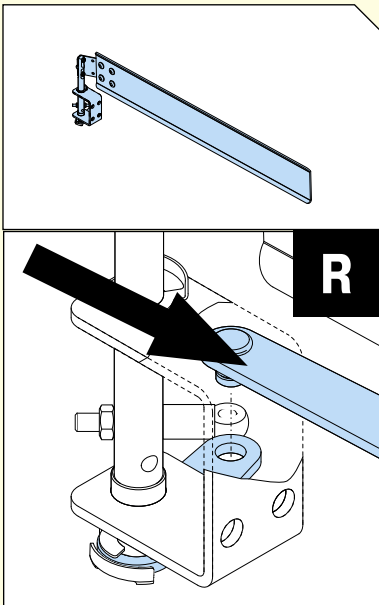





**L**  
Links/Left

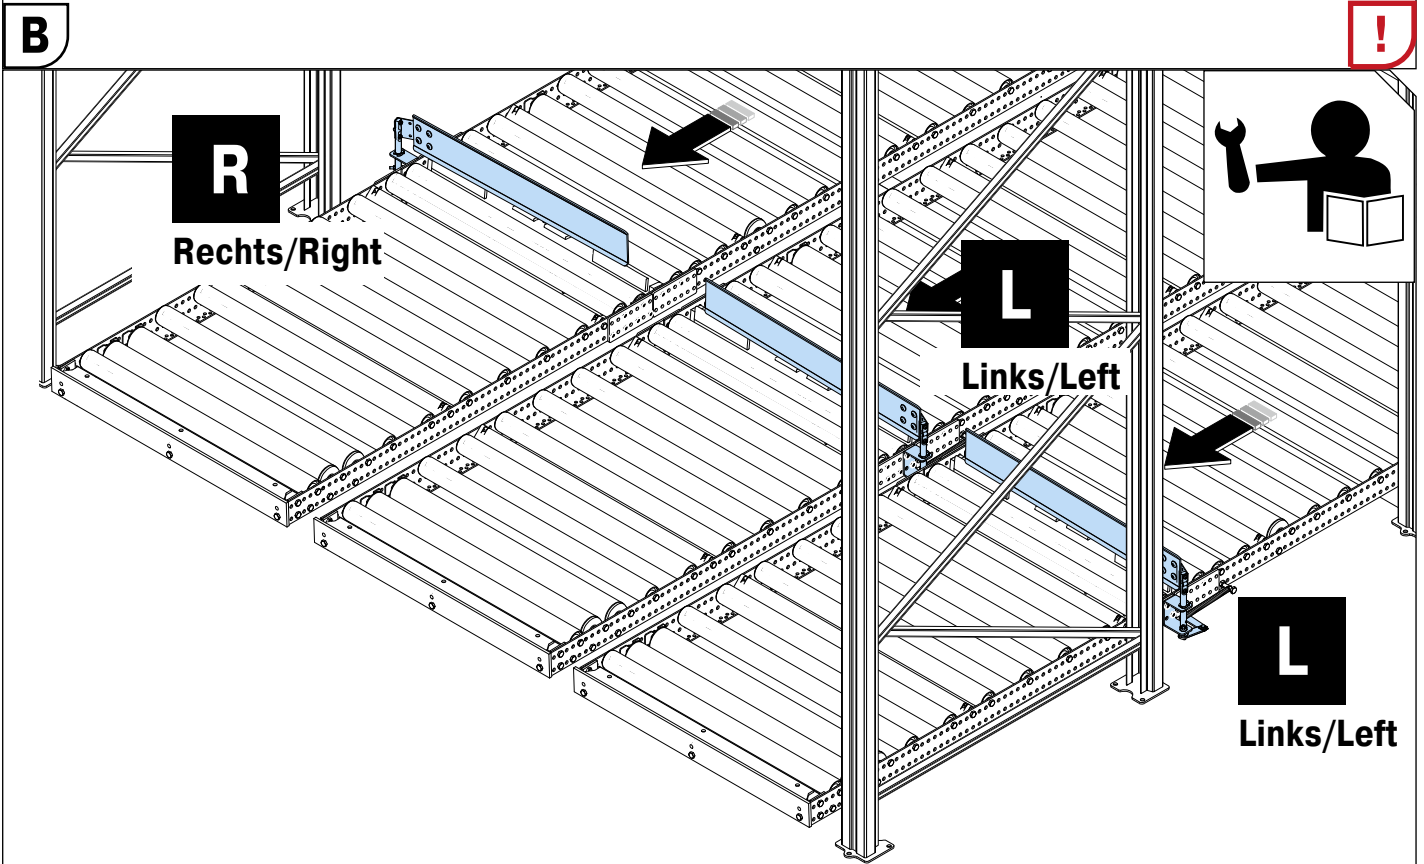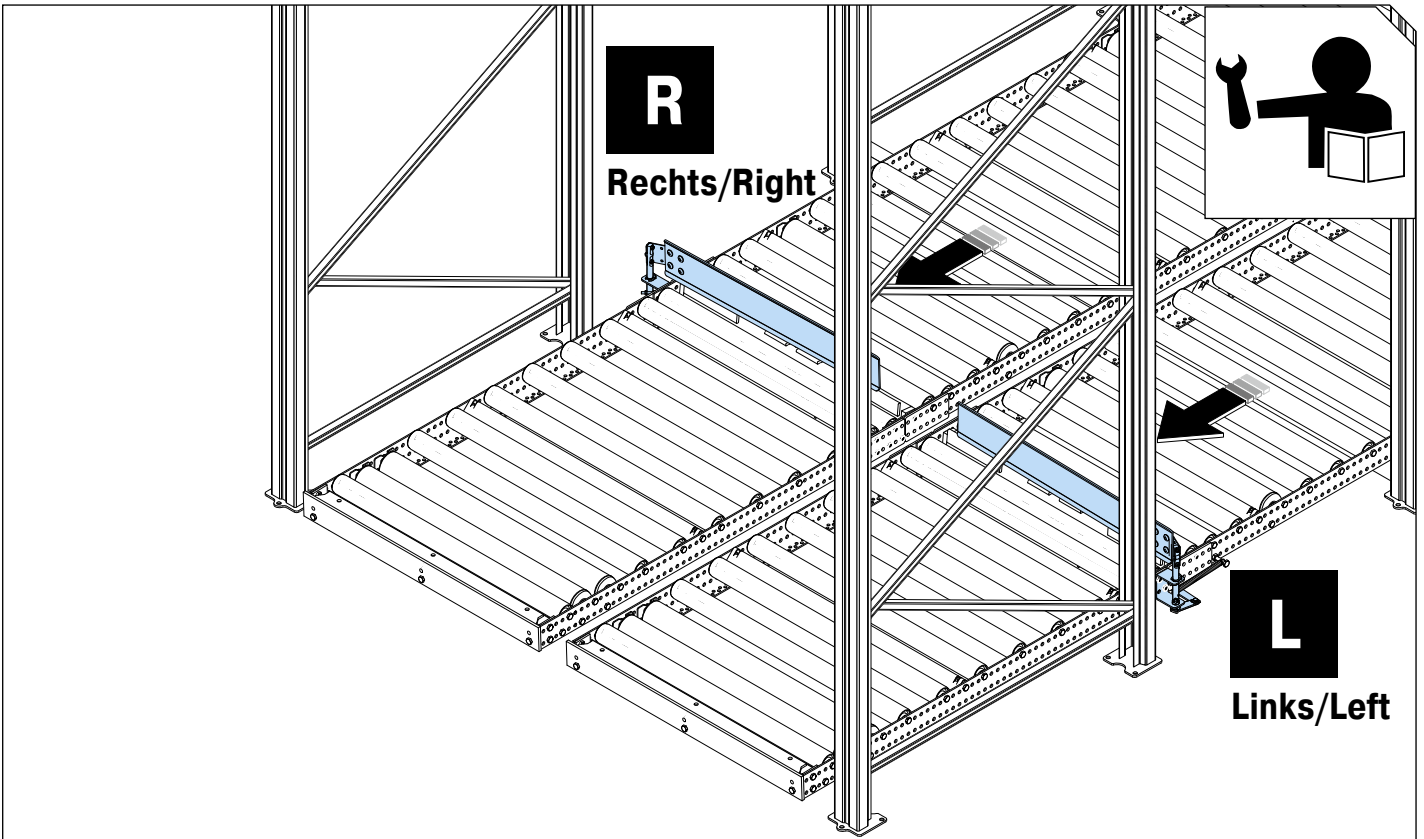


**L**  
Links/Left







<b>L</b>		<b>Links/Left</b>	
1	38655	 EL 872	1x
	38656	 EL 1072	1x
2	38525		1x
3	38527		1x
4	13304	M8 x 50, 8.8 	4x 
5	3399	M8 	4x 
6	46172		1x
7	38518		2x 
8	38521	M 6 	4x 

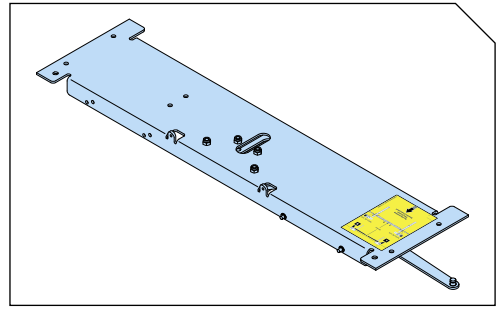


M6-8.8	8 Nm
M8-8.8	22 Nm
M10-8.8	45 Nm
M10-10.9	70 Nm
M10-12.9	80 Nm
M12-8.8	70 Nm
M12-10.9	110 Nm

**i** Nm

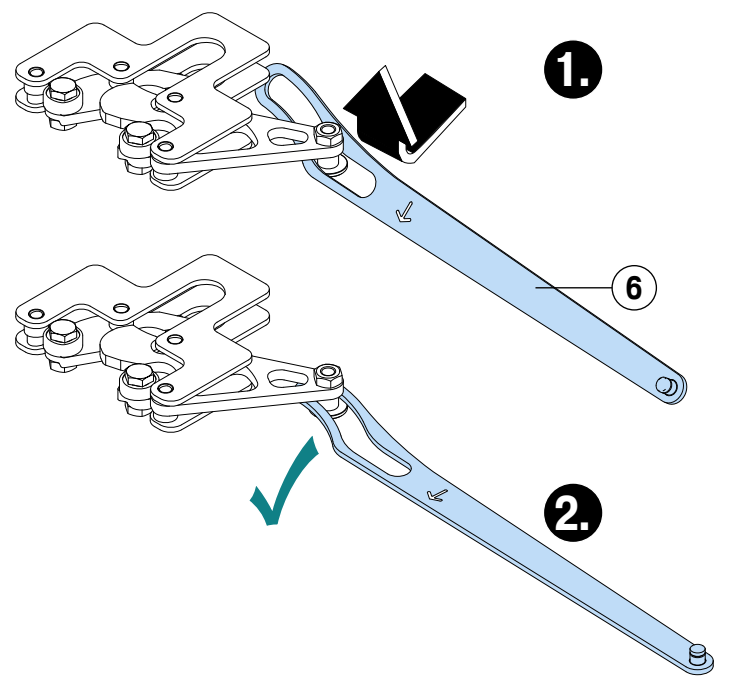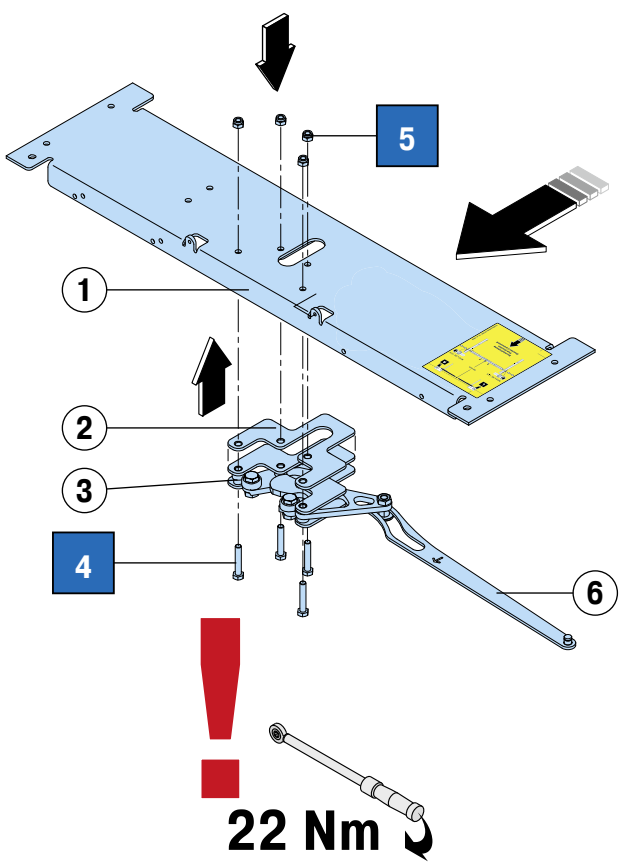


**1**



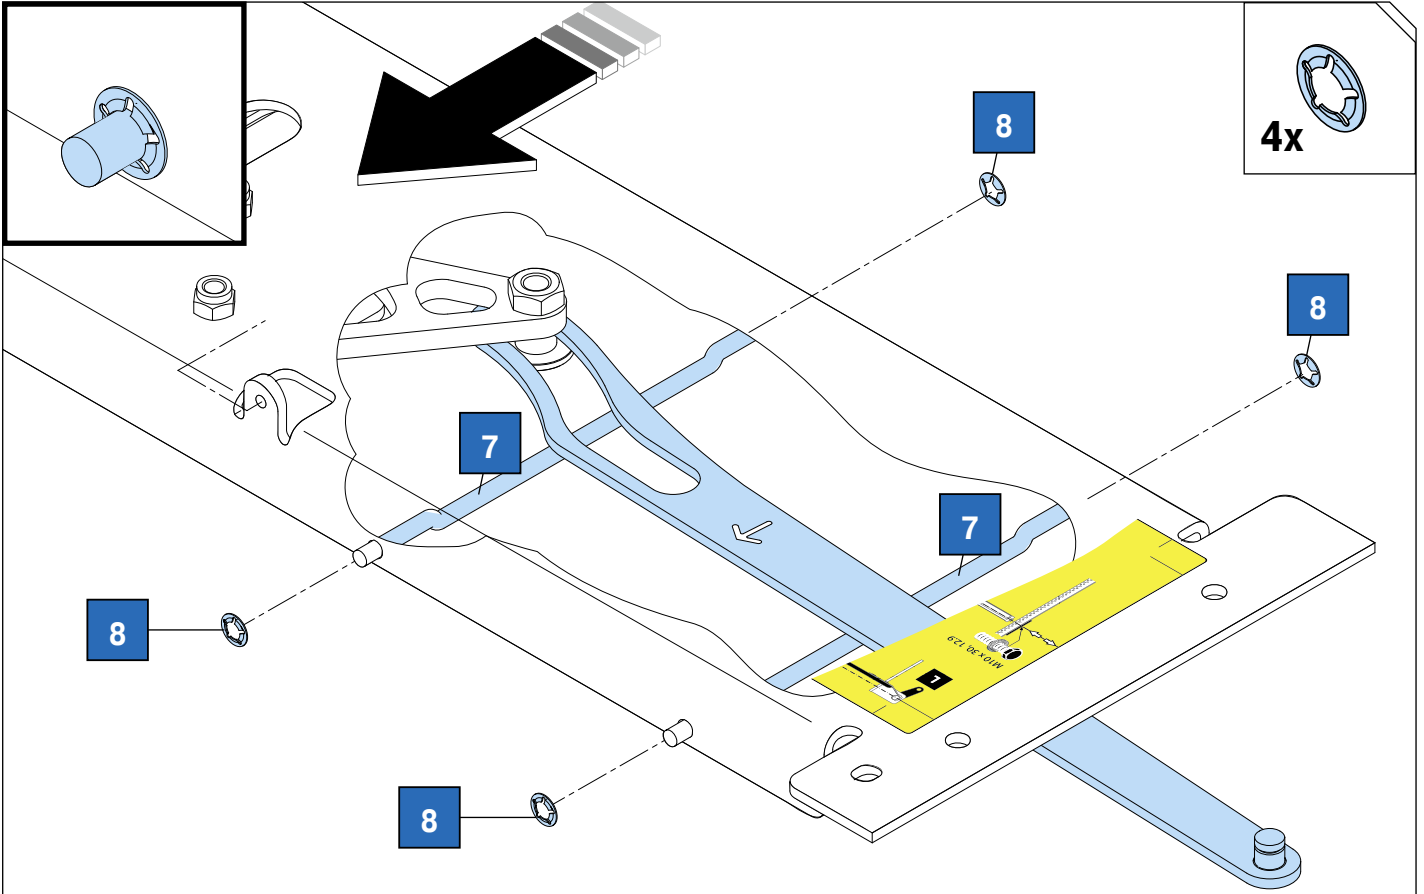

**2**

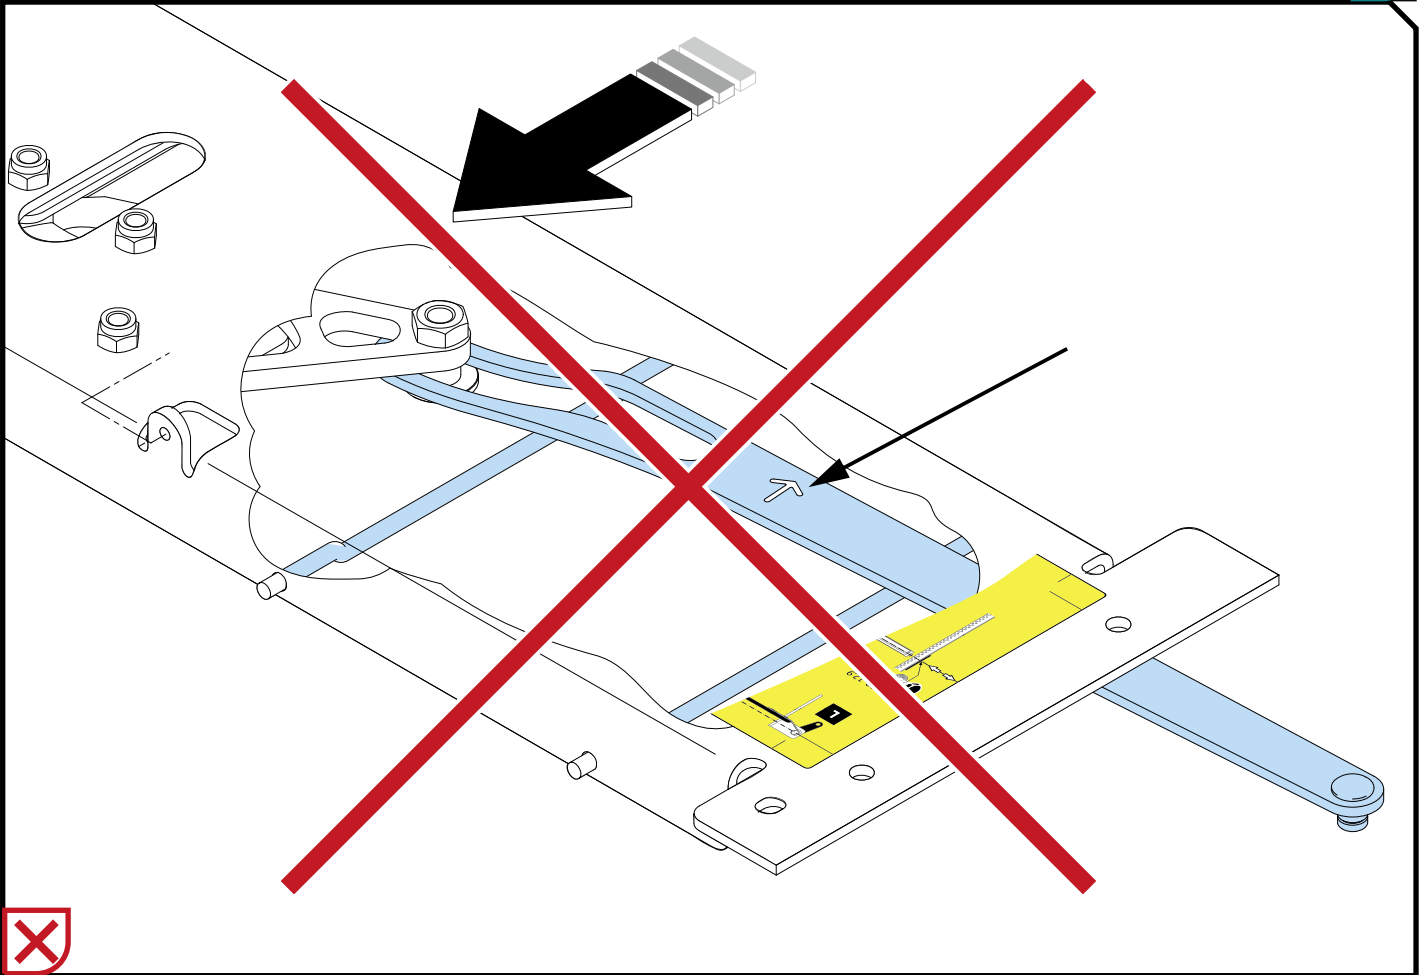


FLOWSTOP [T144] WITH CONVEYOR ROLLER | EL 872/1072

## R


Rechts/Right

1	38655		EL 872	1x	
	38656		EL 1072	1x	
2	38525			1x	
3	38527			1x	
4	13304		M8 x 50, 8.8	4x	
5	3399		M8	4x	
6	46172			1x	
7	38518			2x	
8	38521		M 6	4x	


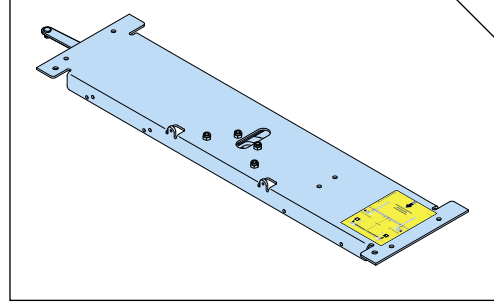


M6-8.8	8 Nm
M8-8.8	22 Nm
M10-8.8	45 Nm
M10-10.9	70 Nm
M10-12.9	80 Nm
M12-8.8	70 Nm
M12-10.9	110 Nm

**i Nm**

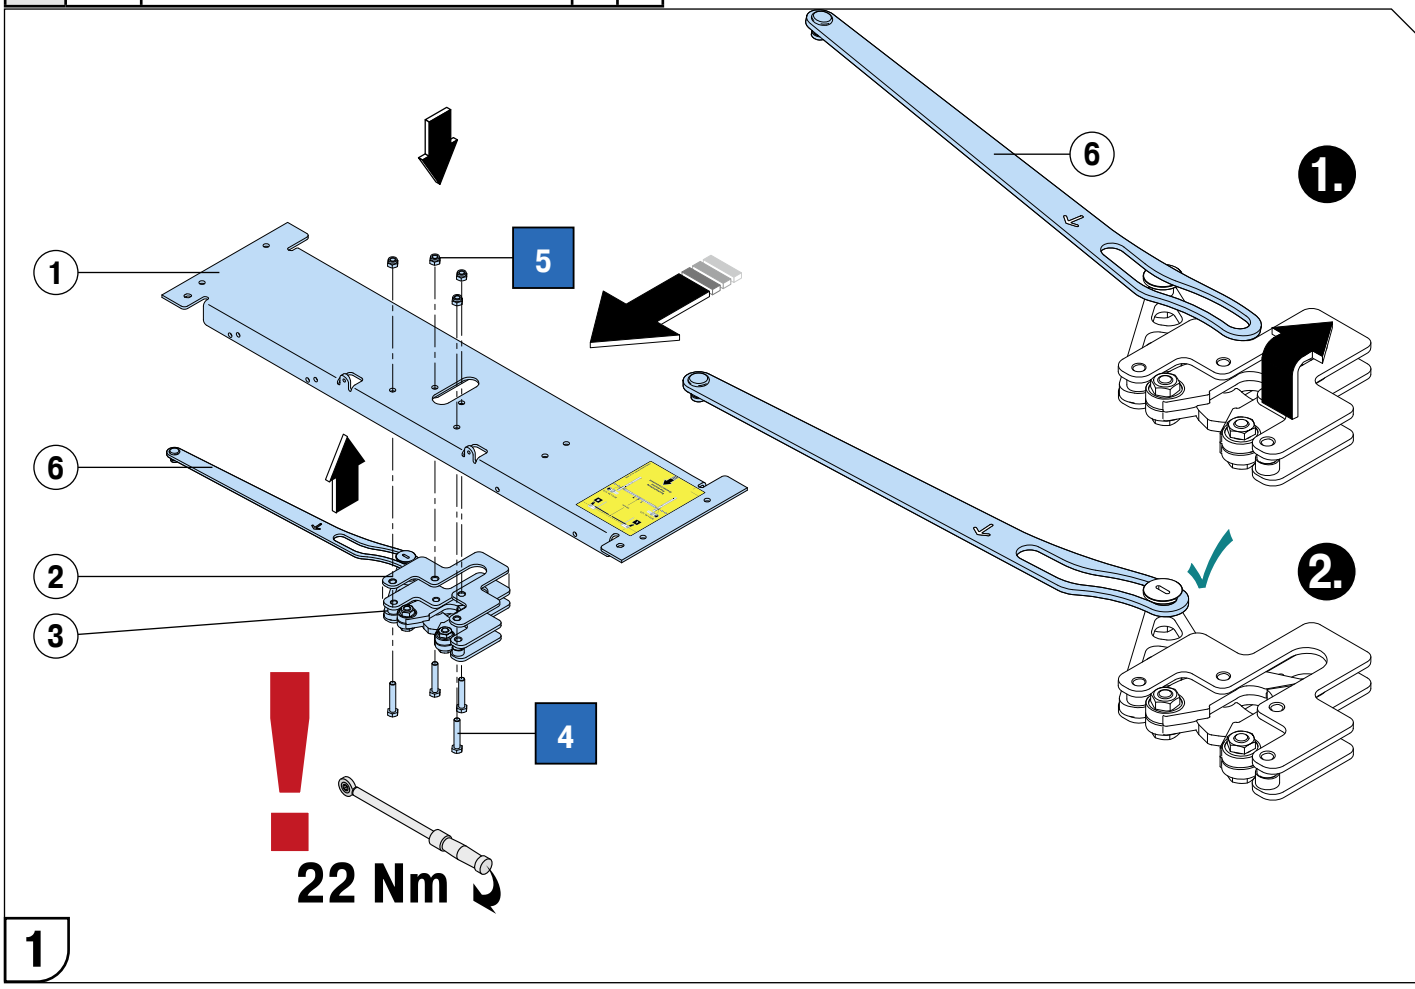

## 1

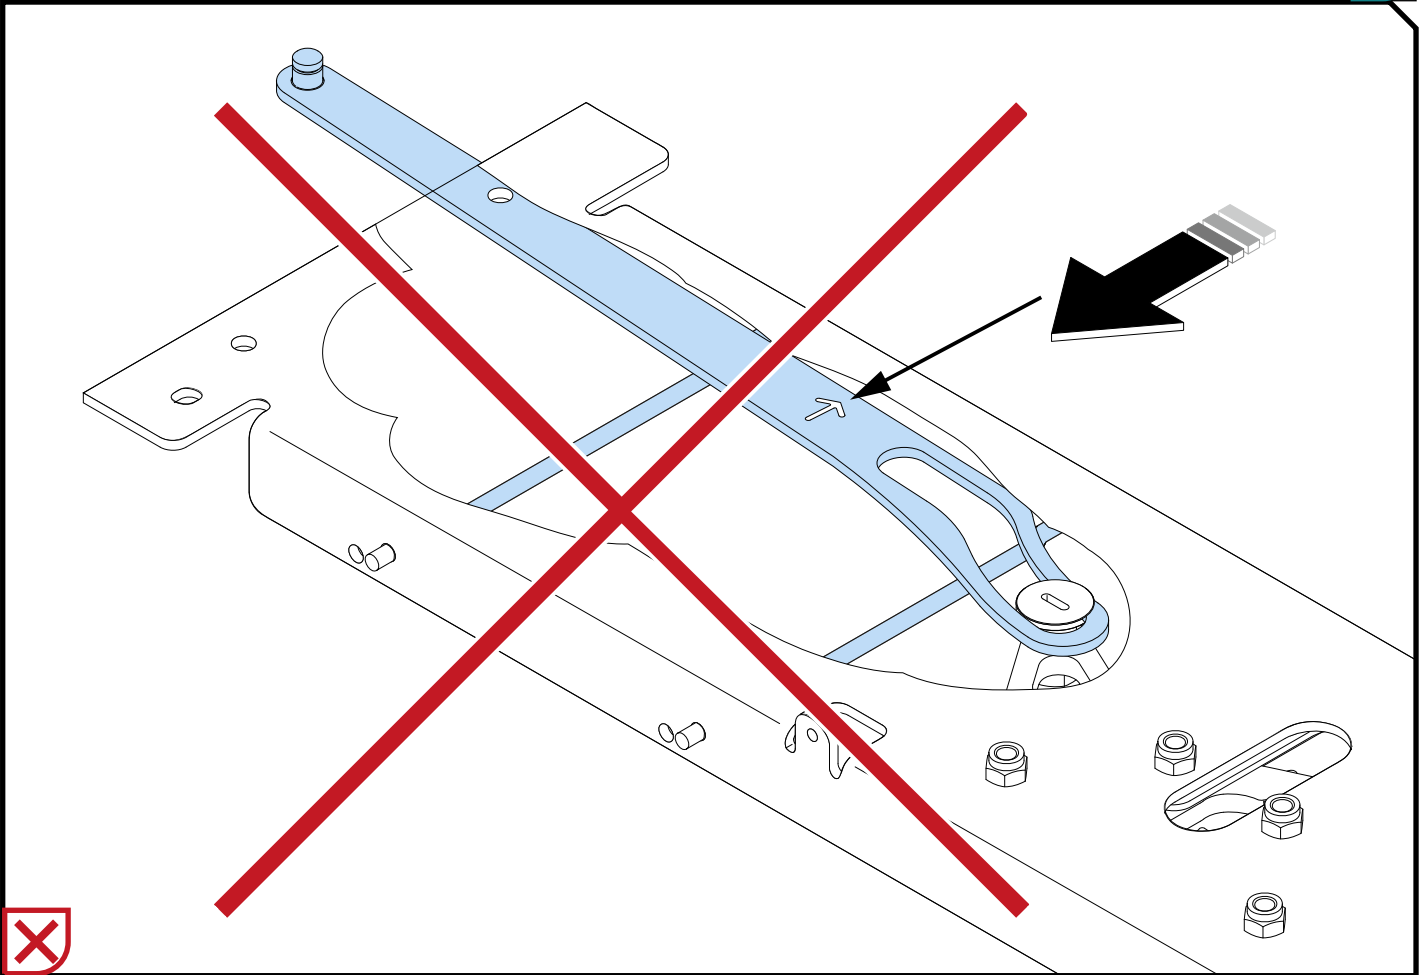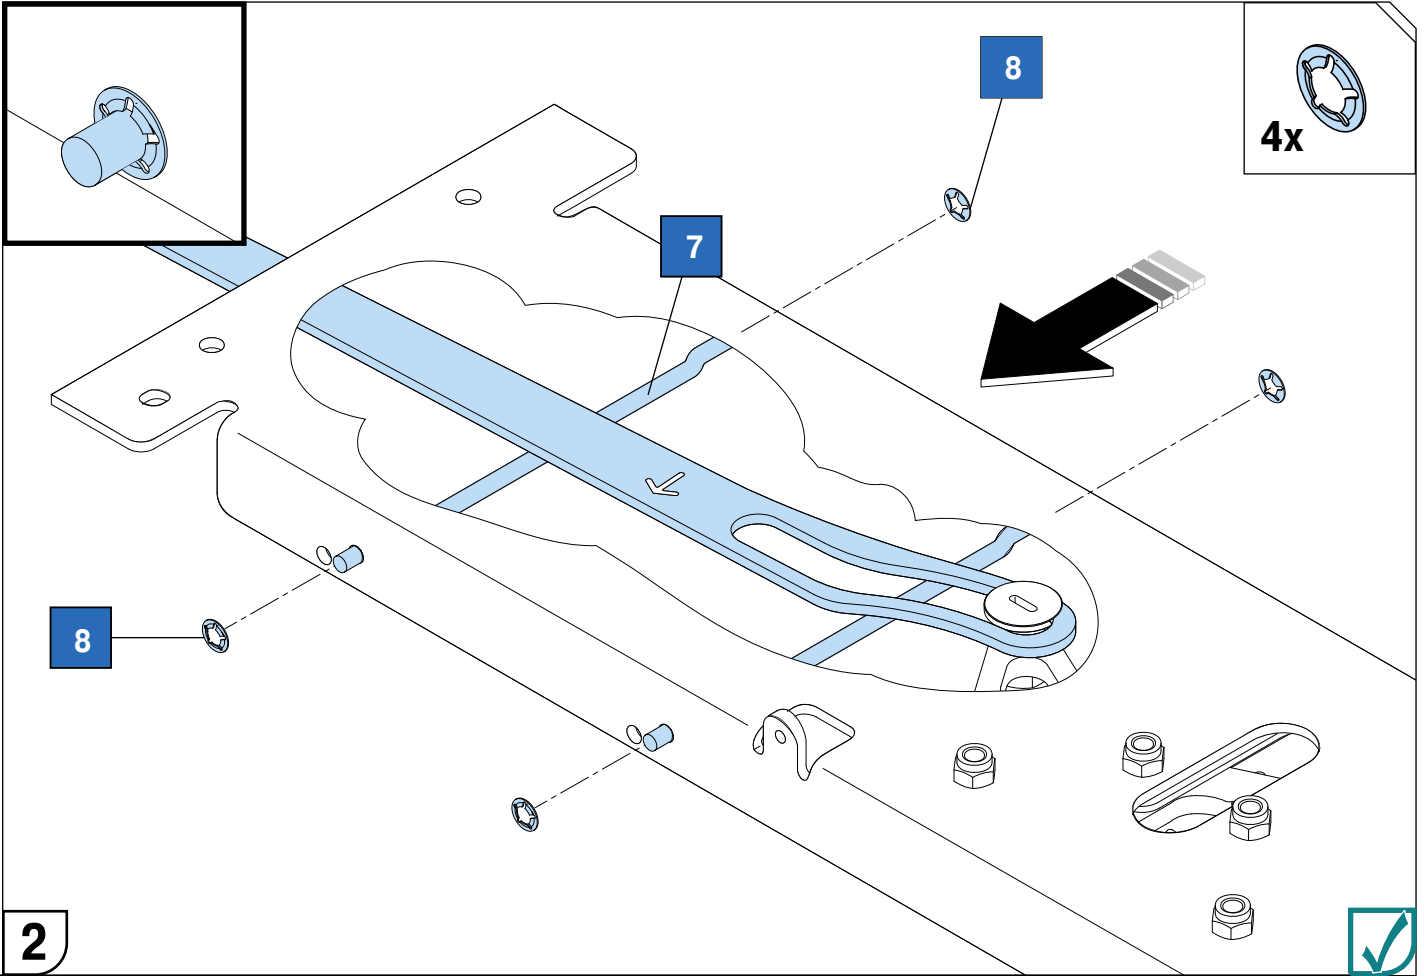






FLOWSTOP [T144] WITH CONVEYOR ROLLER | EL 872/1072






**L**  
**R**




FLOWSTOP [T144] MIT TRAGROLLE | EL 872/1072

<b>L</b> Links/Left		<b>R</b> Rechts/Right	
9	38515		1x
10	38522		2x
11	46060		1x
12	38523		3x
13	46061		1x
14	56135		1x
14a	22934		1x
15	18674	ISO 7042 M6	3x
16	46362		1x
17	46173	ISO 7380 M6 x 20	2x

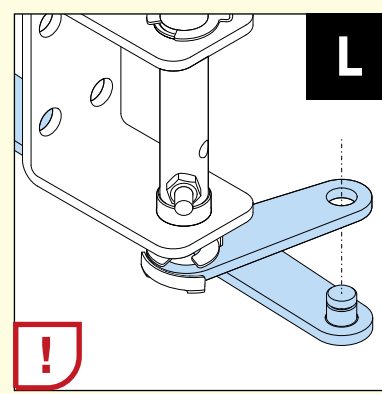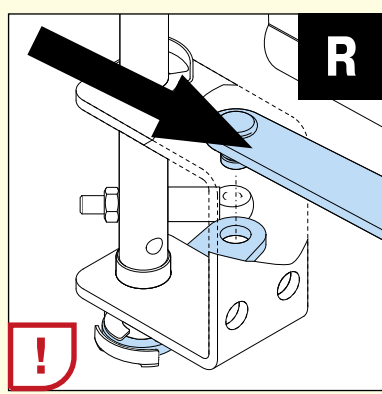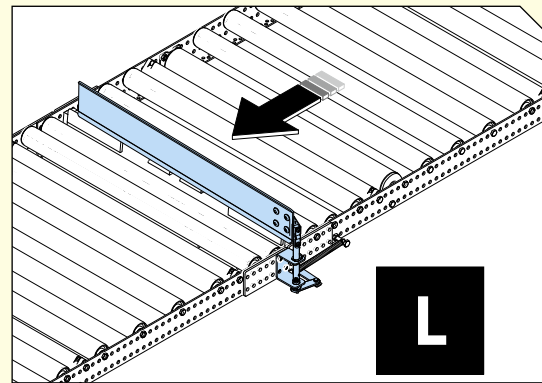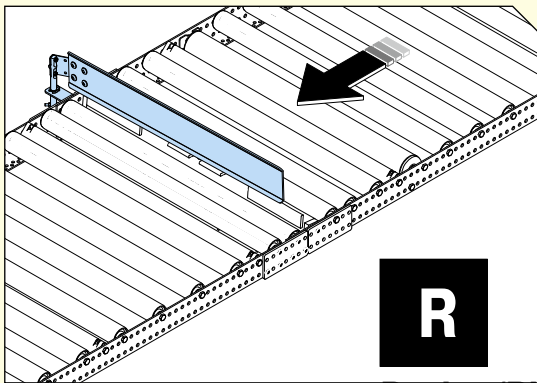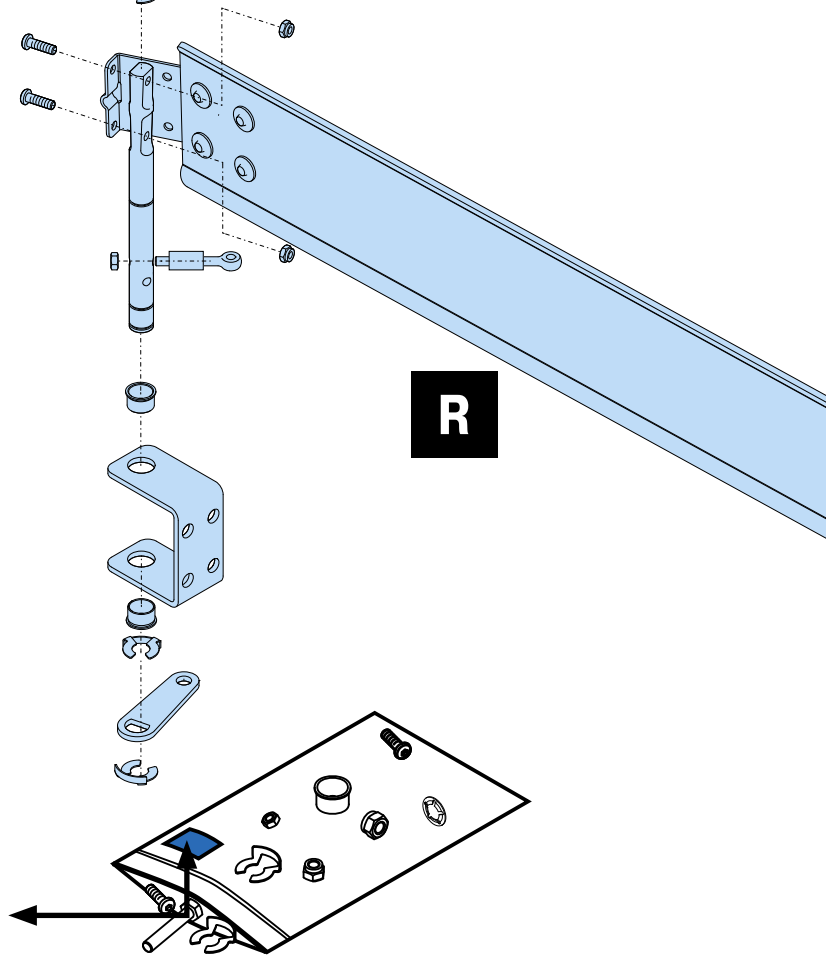


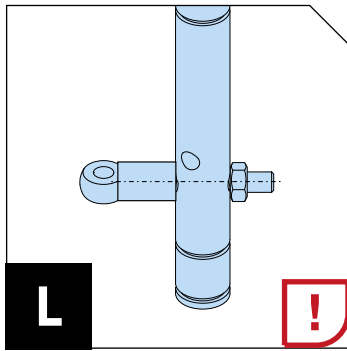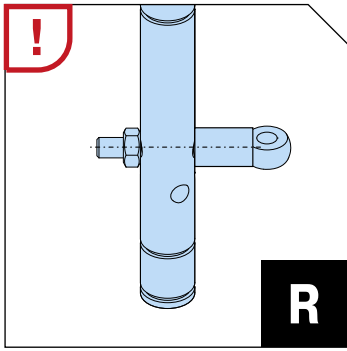


L  
R

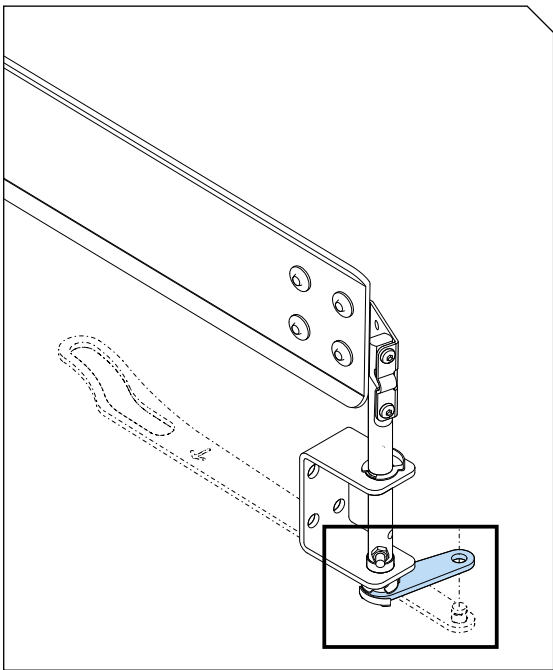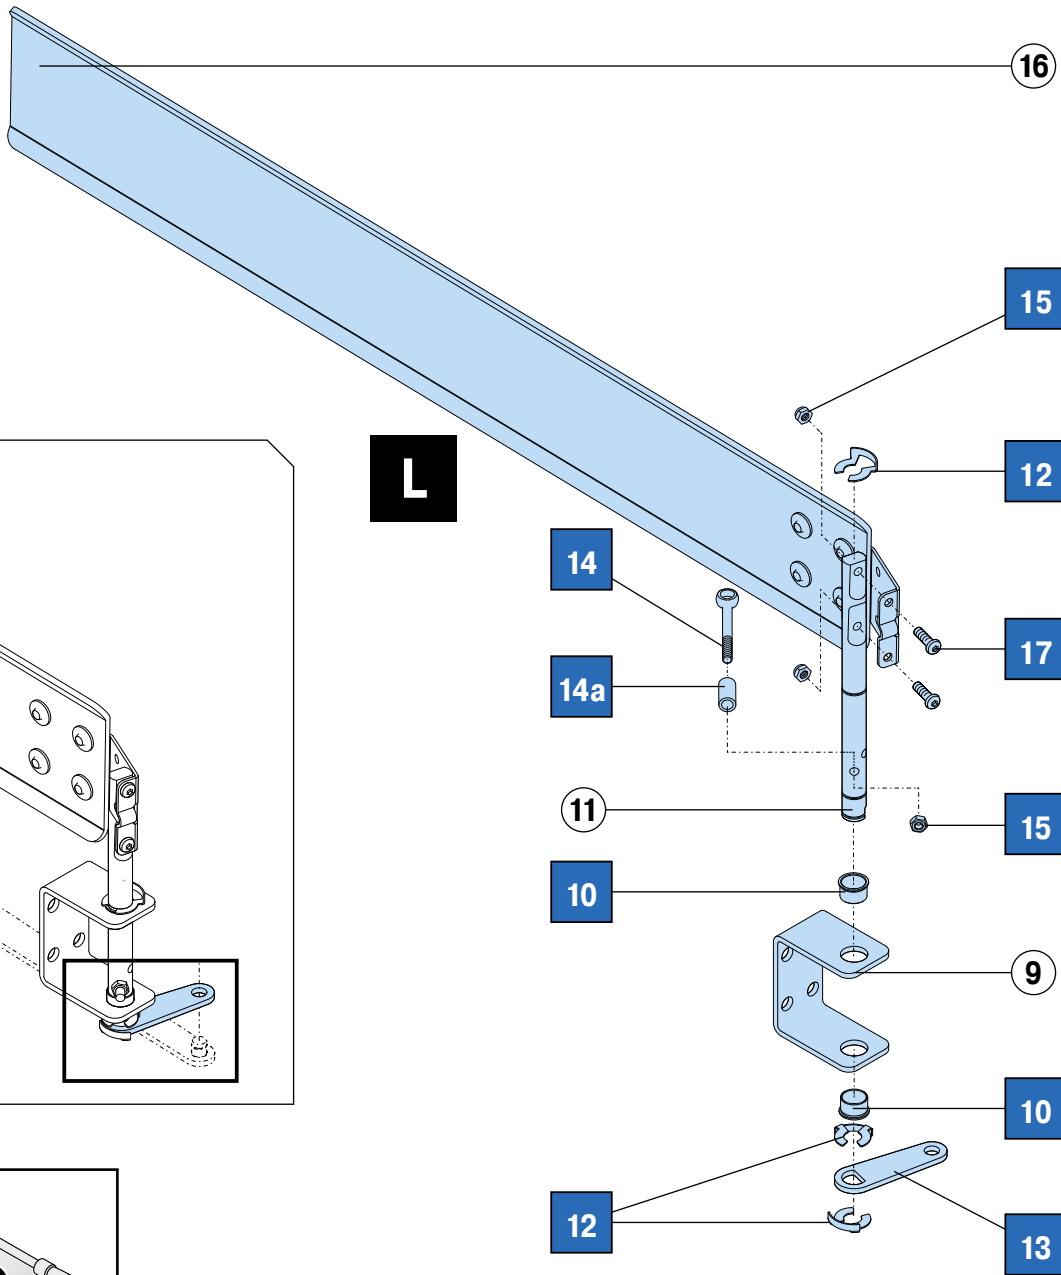



M6-8.8	8 Nm	
M8-8.8	22 Nm	
M10-8.8	45 Nm	
M10-10.9	70 Nm	
M10-12.9	80 Nm	
M12-8.8	70 Nm	
M12-10.9	110 Nm	

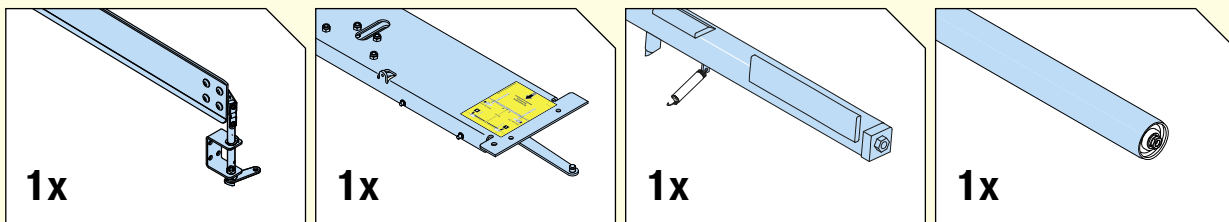

M6-8.8	8 Nm	
M8-8.8	22 Nm	
M10-8.8	45 Nm	
M10-10.9	70 Nm	
M10-12.9	80 Nm	
M12-8.8	70 Nm	
M12-10.9	110 Nm	

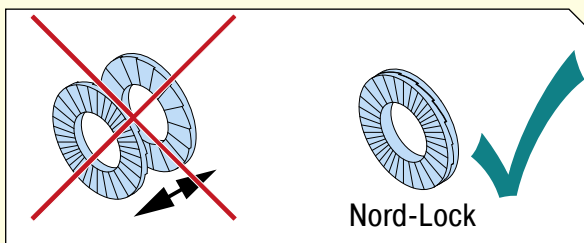

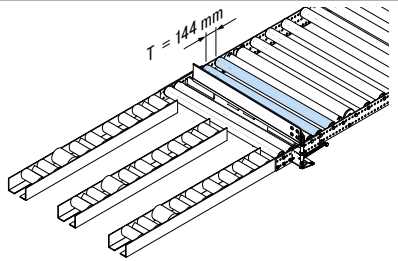




1	38655		EL 872	1x	
	38656		EL 1072		
2	3355		M8 x 25, 8.8	4x	▲
3	3399		M8	4x	▲
4	36006 36007			1x	
5	26220			2x	▲
6	33040			2x	
7	46030			1x	
8	38516		M10	2x	▲
9	38515			1x	
11	10840		BILOC, M10	3x	▲
12	38548		M10 x 40, 12.9	6x	▲
13	45490		Nord-Lock	2x	▲
14	19167			1x	▲
15	14106		M10 x 50, 8.8	1x	▲
16	38520			1x	▲

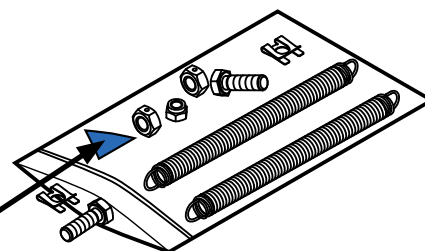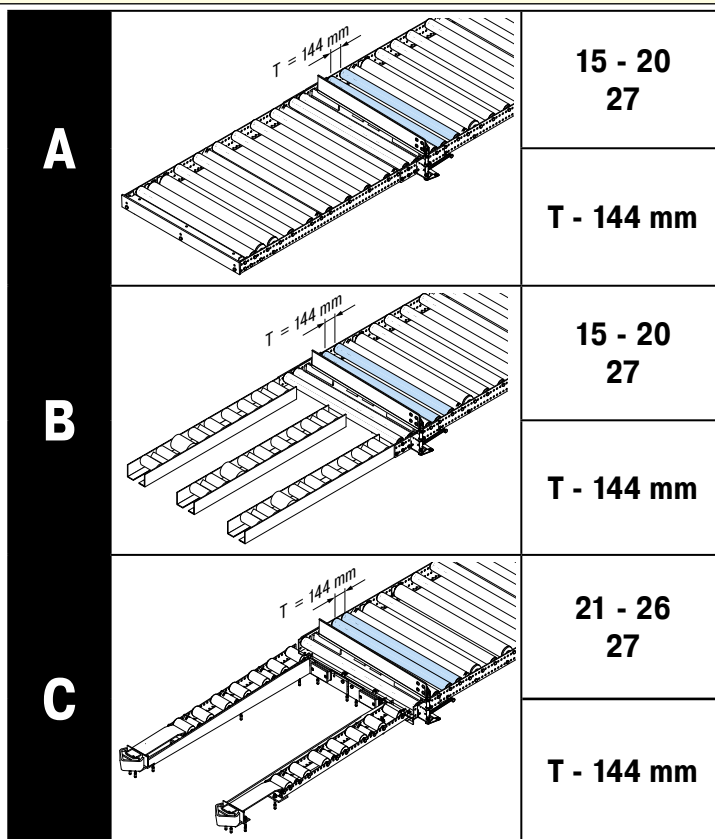






**A | B**
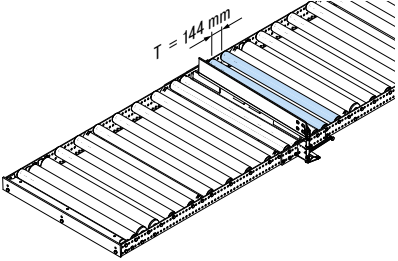
<b>A</b>		15 - 20 27	
		T - 144 mm	
<b>B</b>		15 - 20 27	
		T - 144 mm	

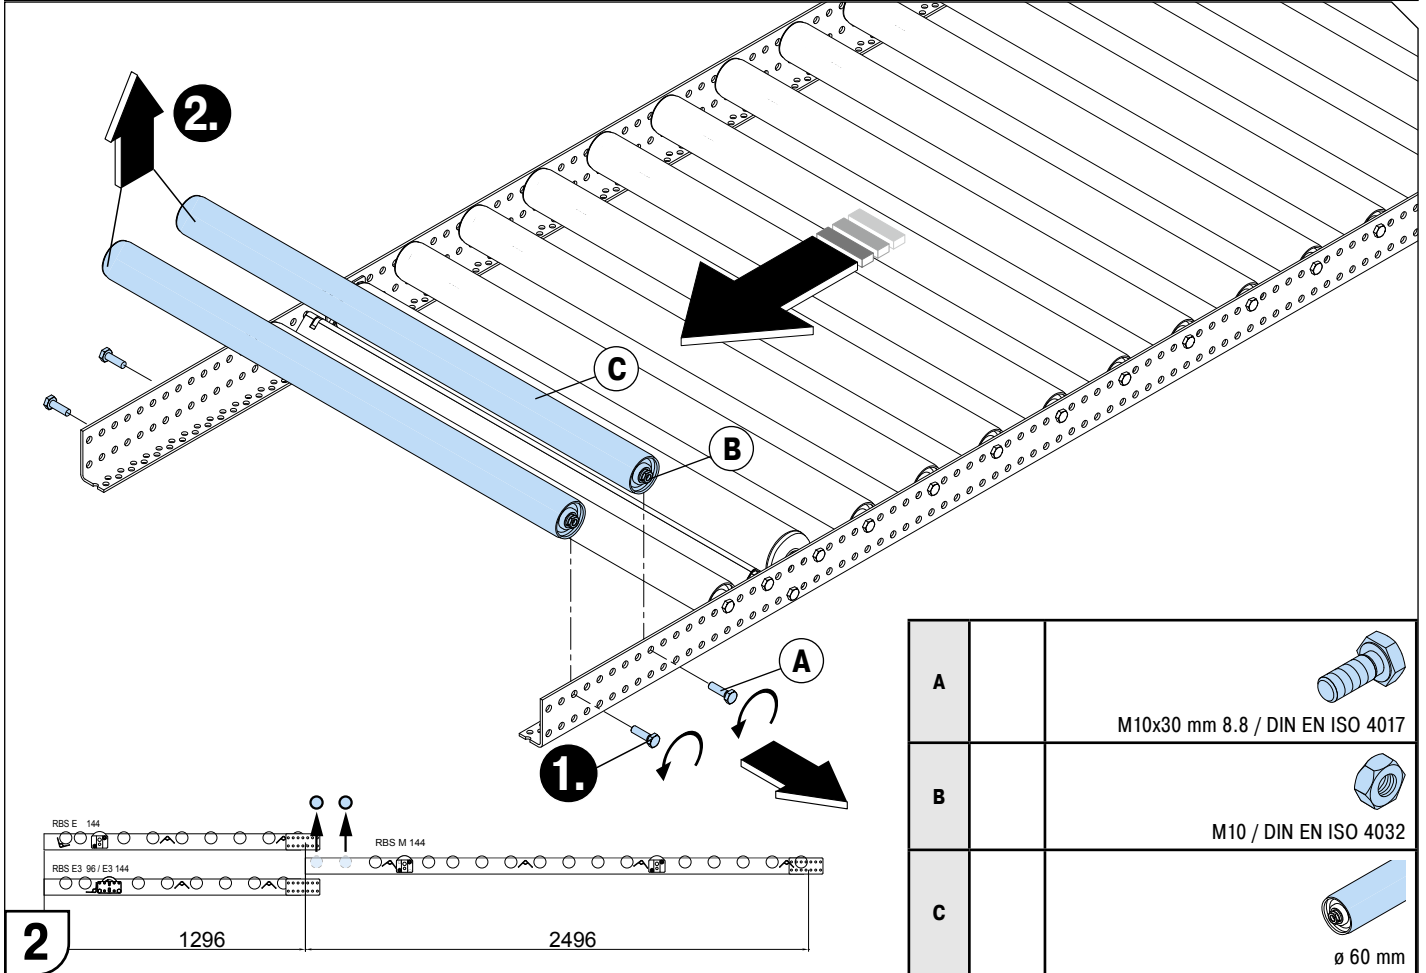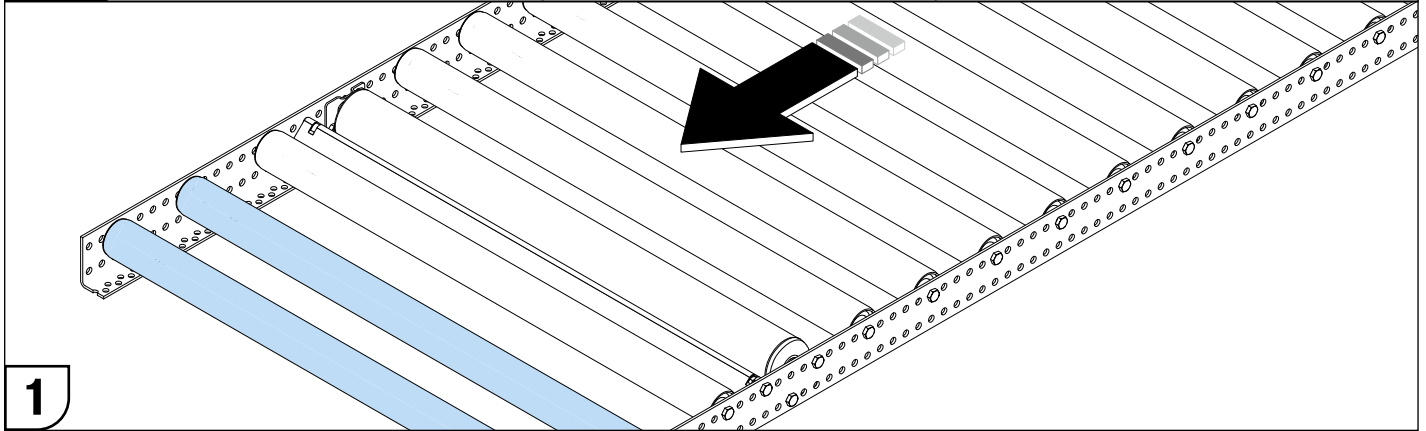


<b>A</b>		M10x30 mm 8.8 / DIN EN ISO 4017
<b>B</b>		M10 / DIN EN ISO 4032
<b>C</b>		ø 60 mm

## A B

1	38655 38656		EL 872 / EL 1072	1x	
2	3355		M8 x 25, 8.8	4x	▲
3	3399		M8	4x	▲
7	46030			1x	




FLOWSTOP [T144] MIT TRAGROLLE | EL 872/1072

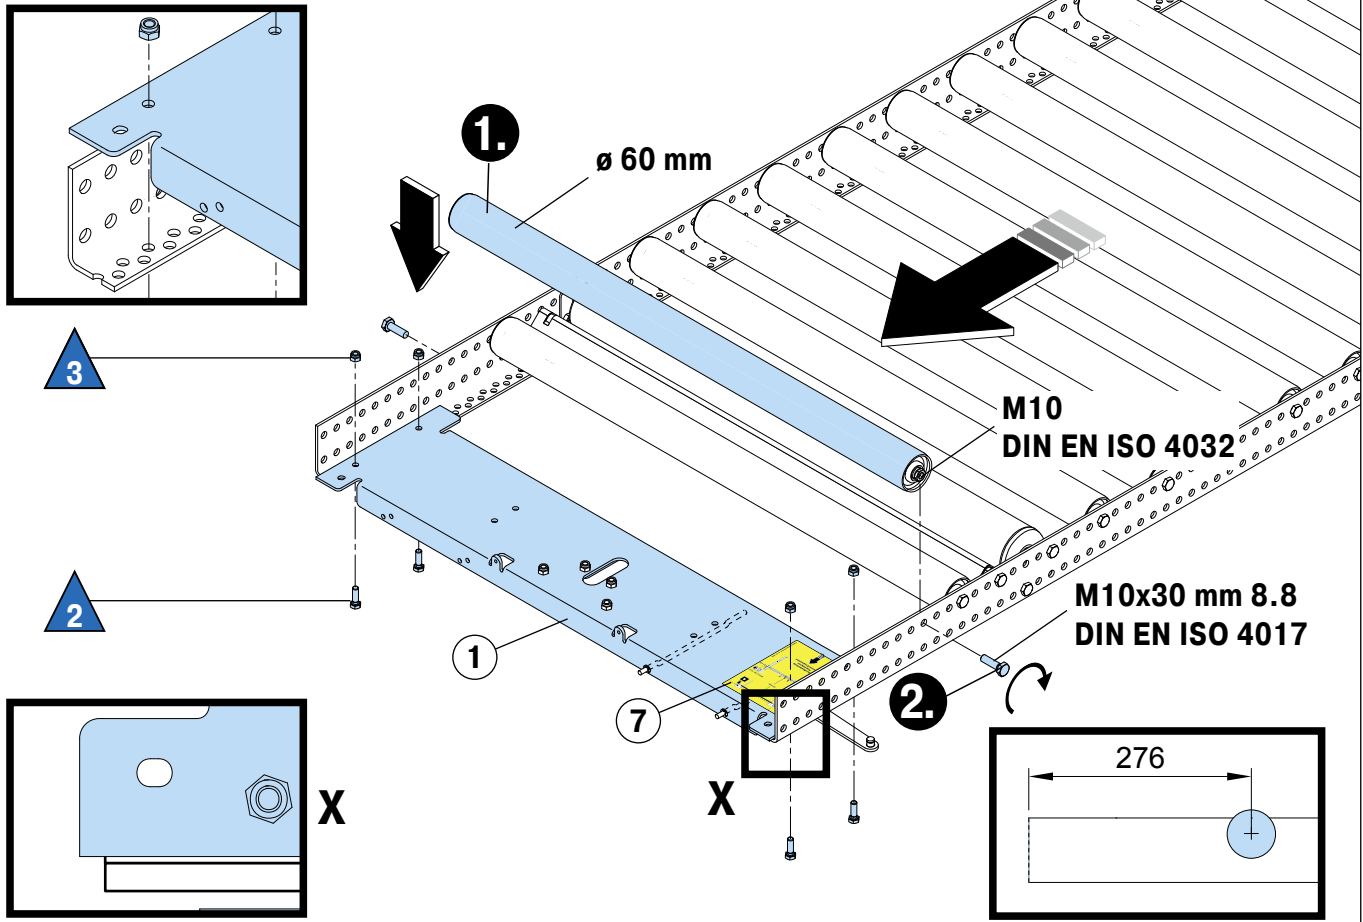






**A | B**

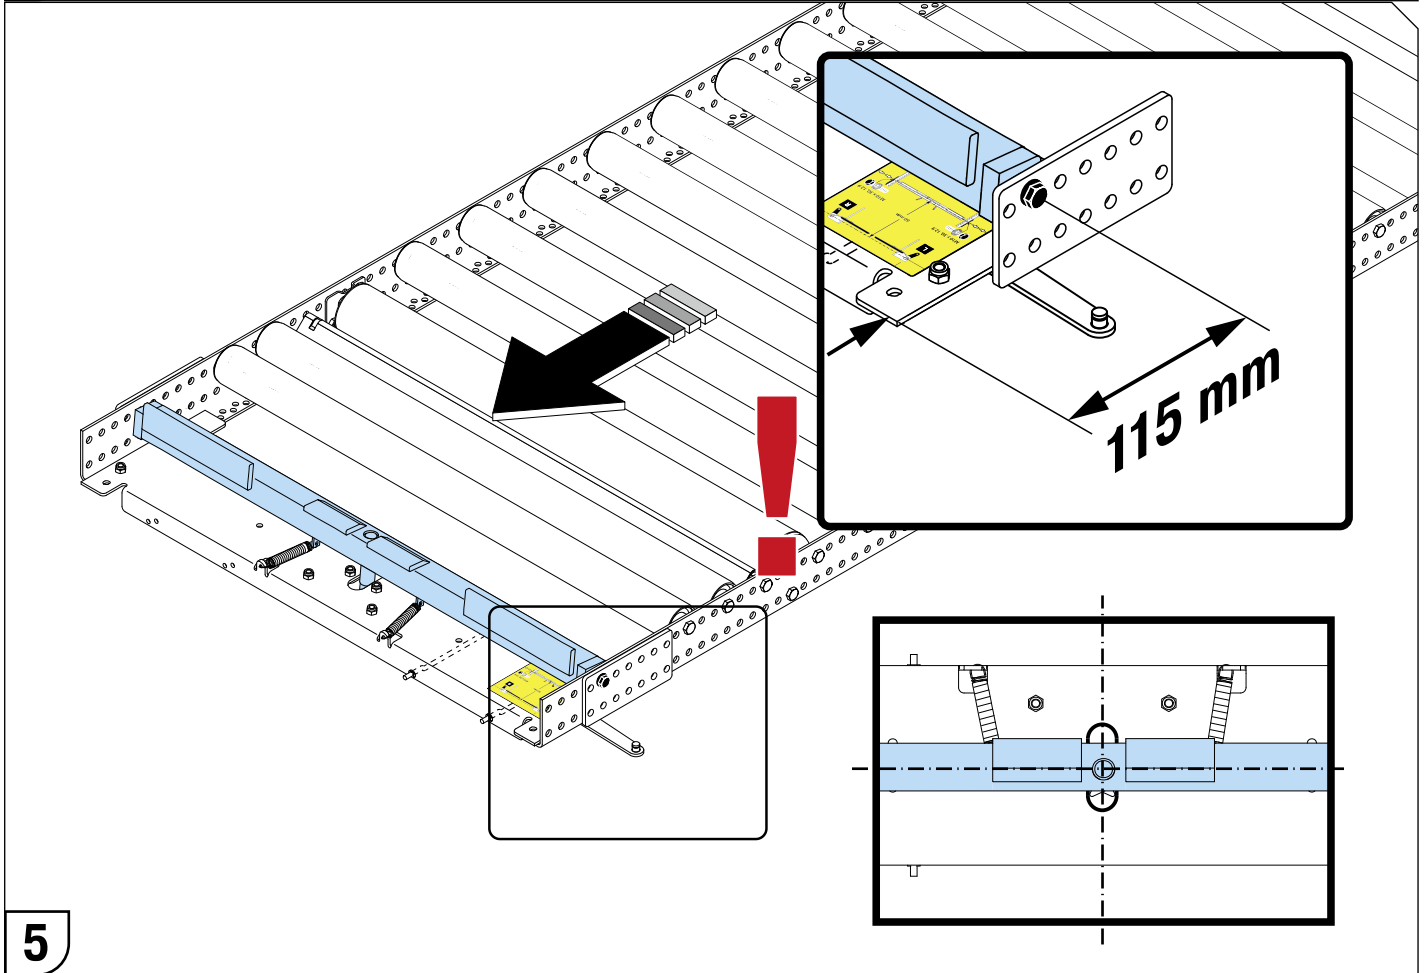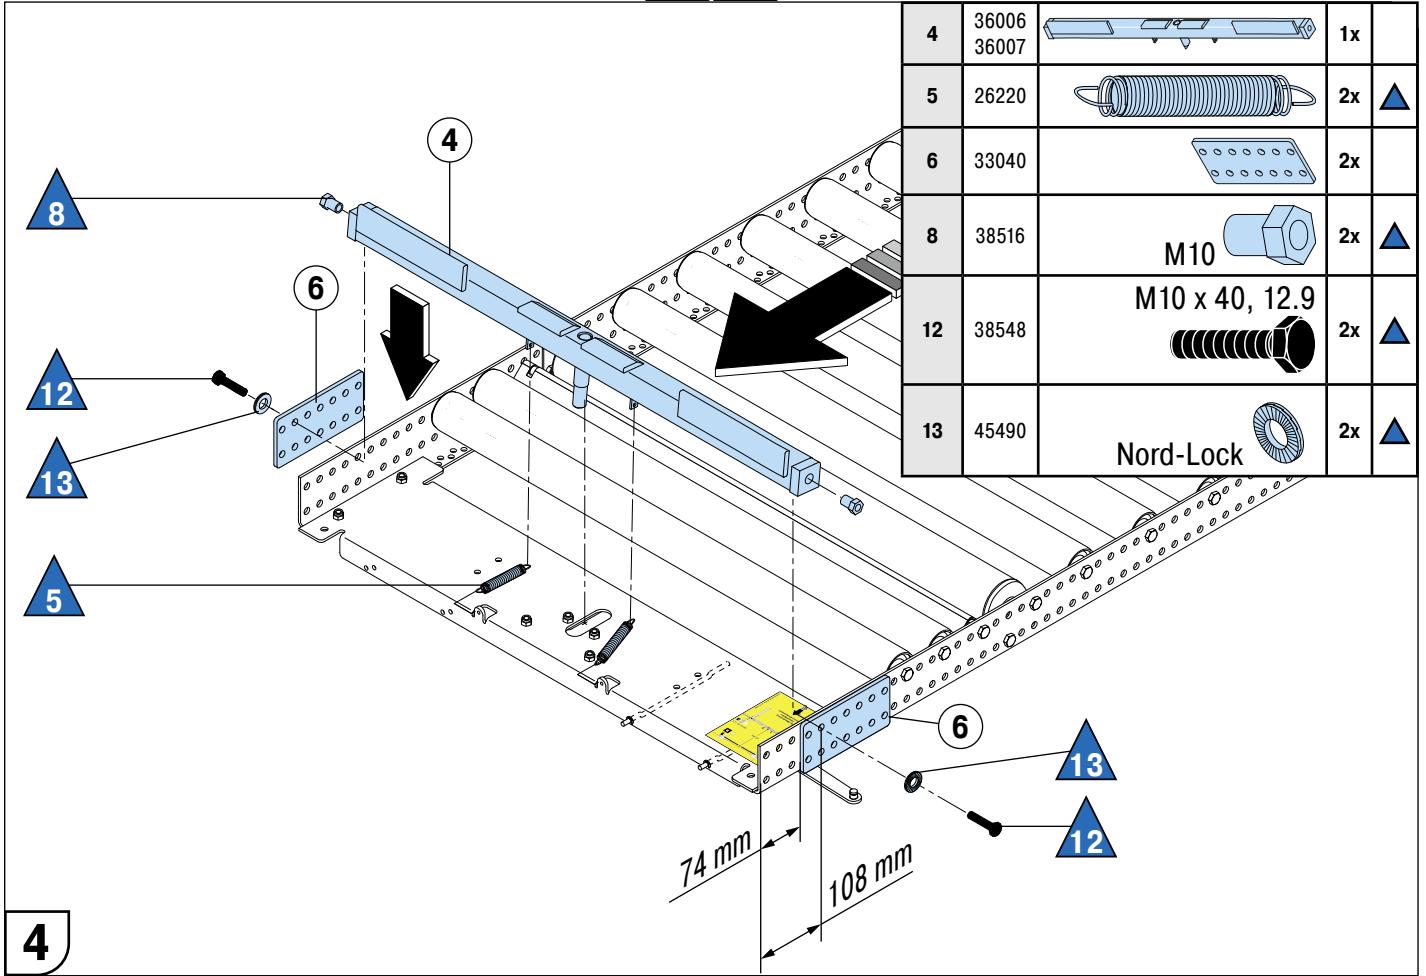


FLOWSTOP [T144] WITH CONVEYOR ROLLER | EL 872/1072

## A B

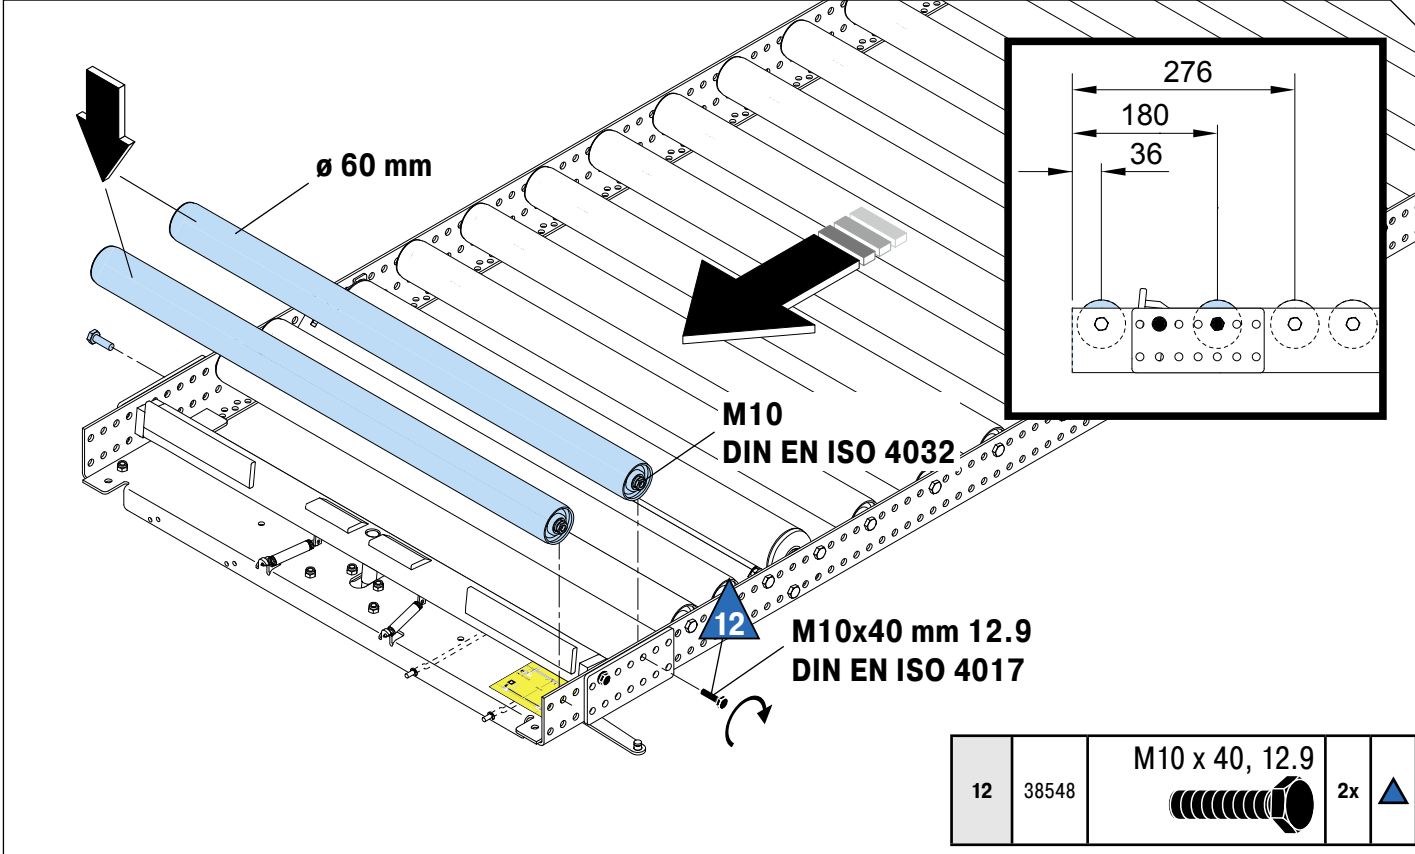

12	38548	M10 x 40, 12.9		2x	
----	-------	----------------	--	----	--

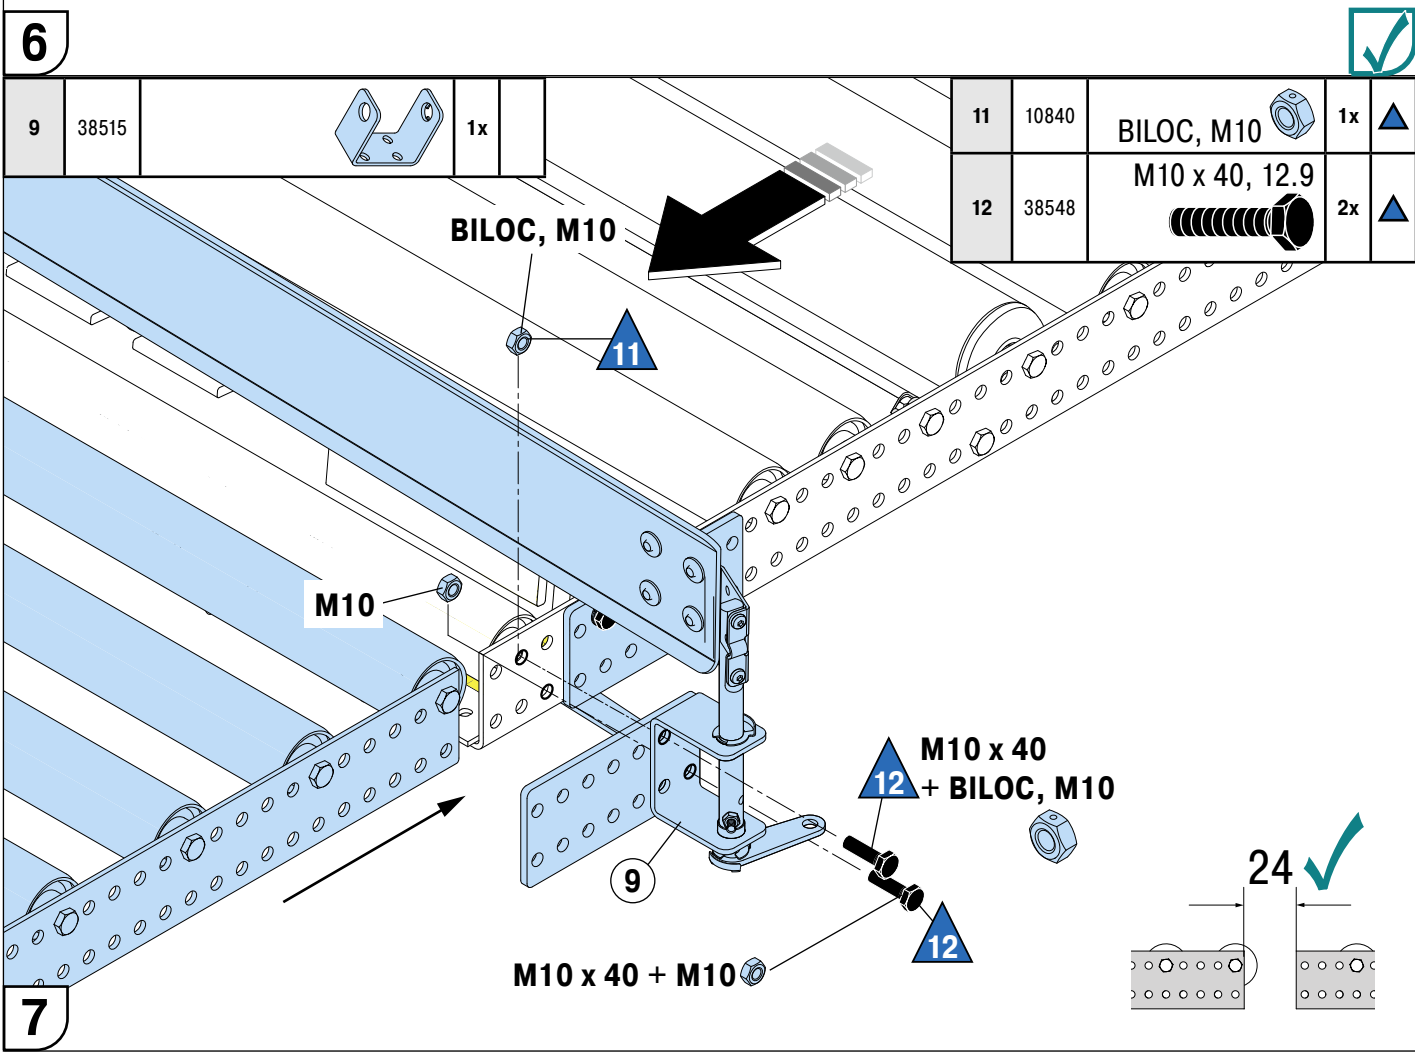

9	38515		1x
---	-------	--	----



11	10840	BILOC, M10		1x	
12	38548	M10 x 40, 12.9		2x	

### 7

FLOWSTOP [T144] MIT TRAGROLLE | EL 872/1072




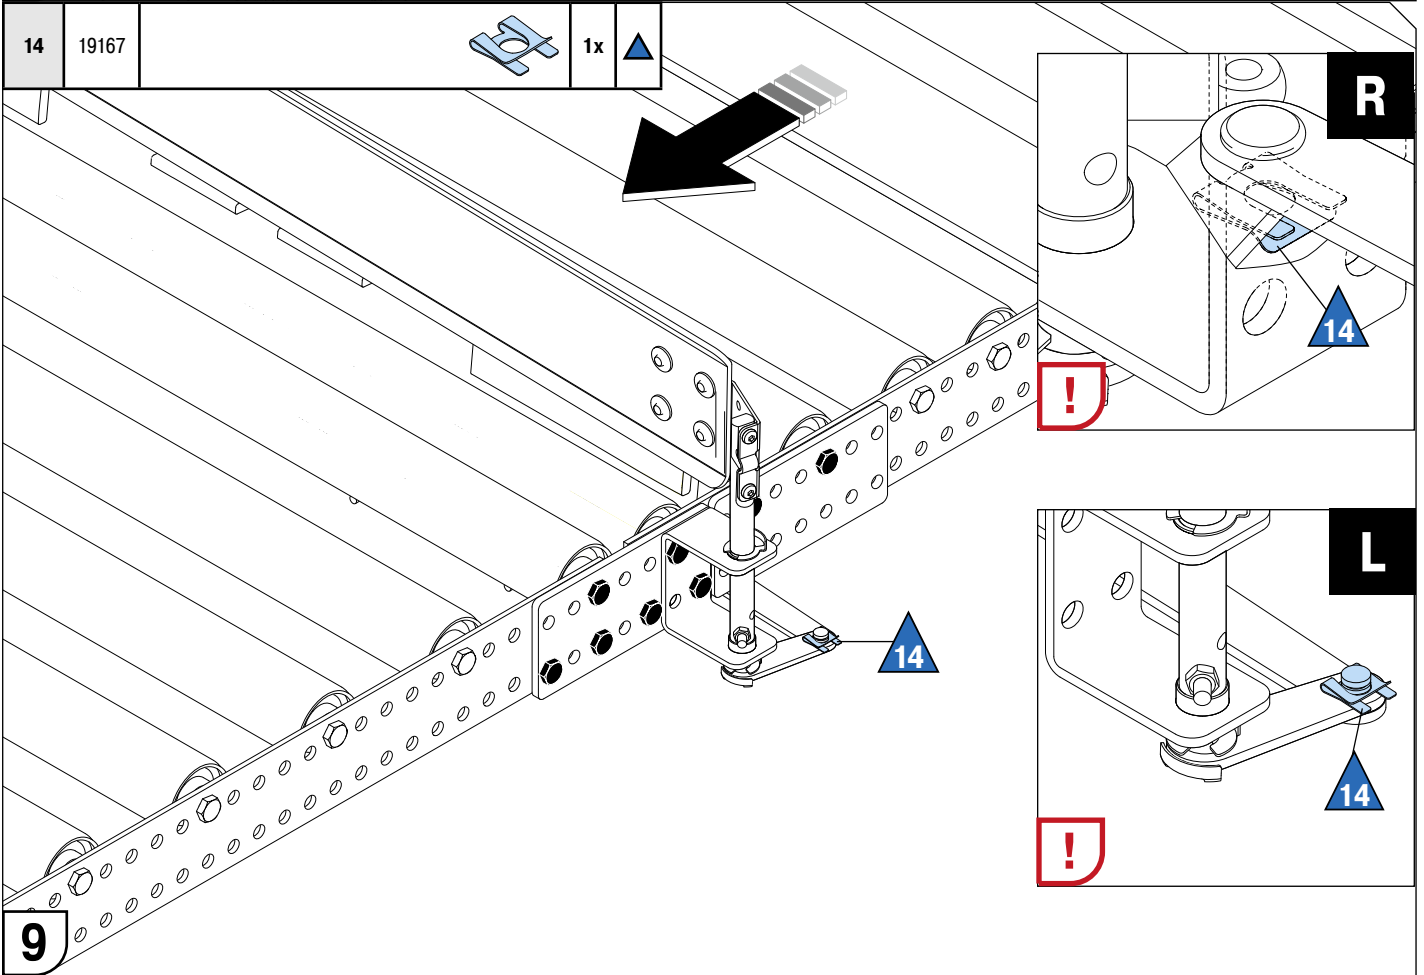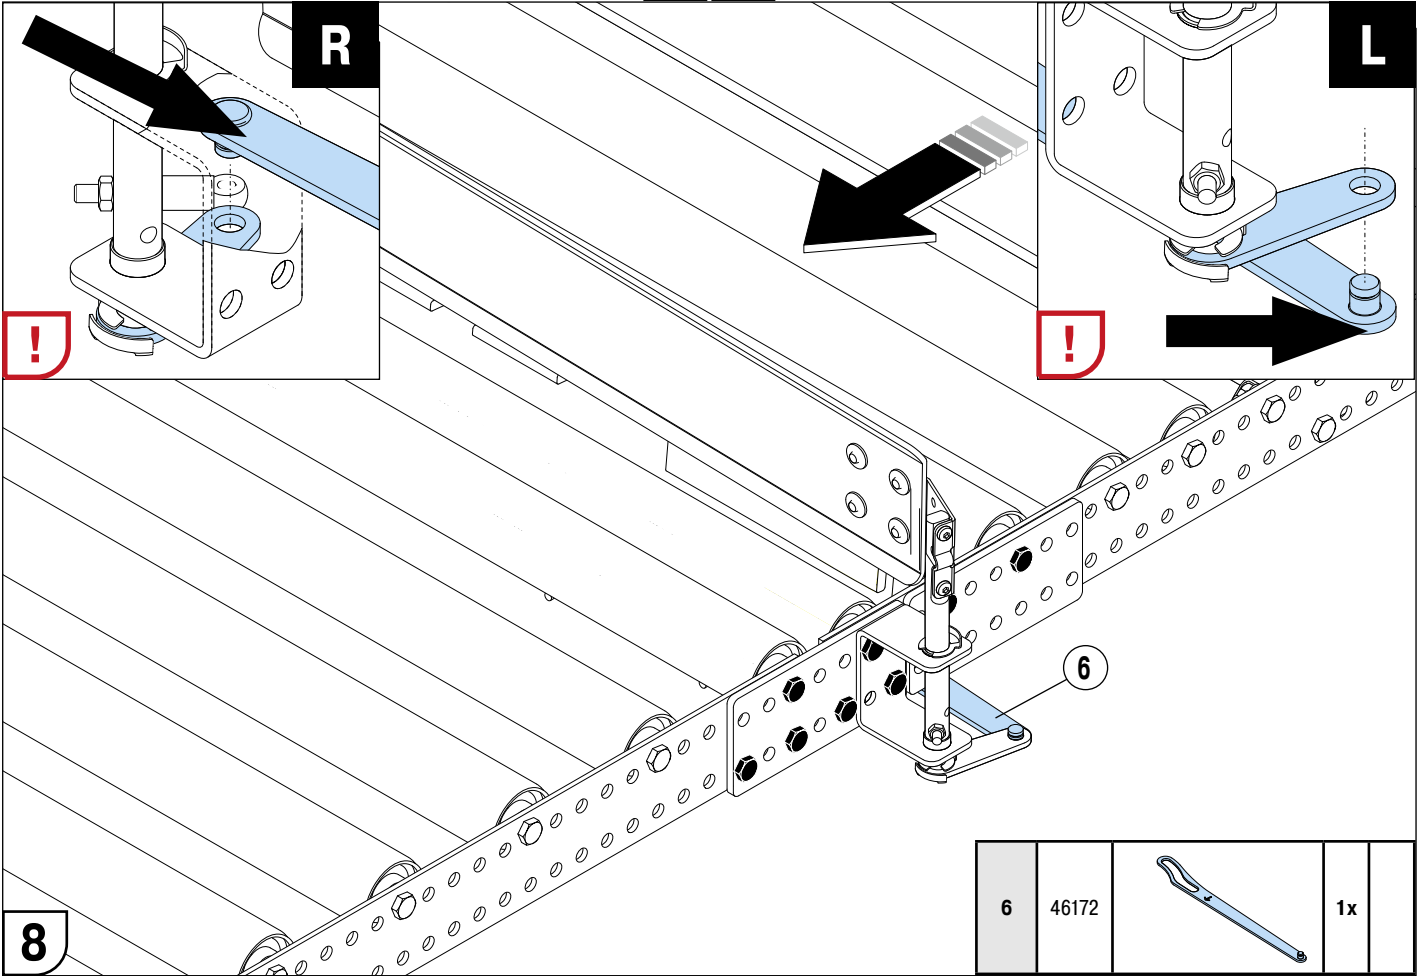


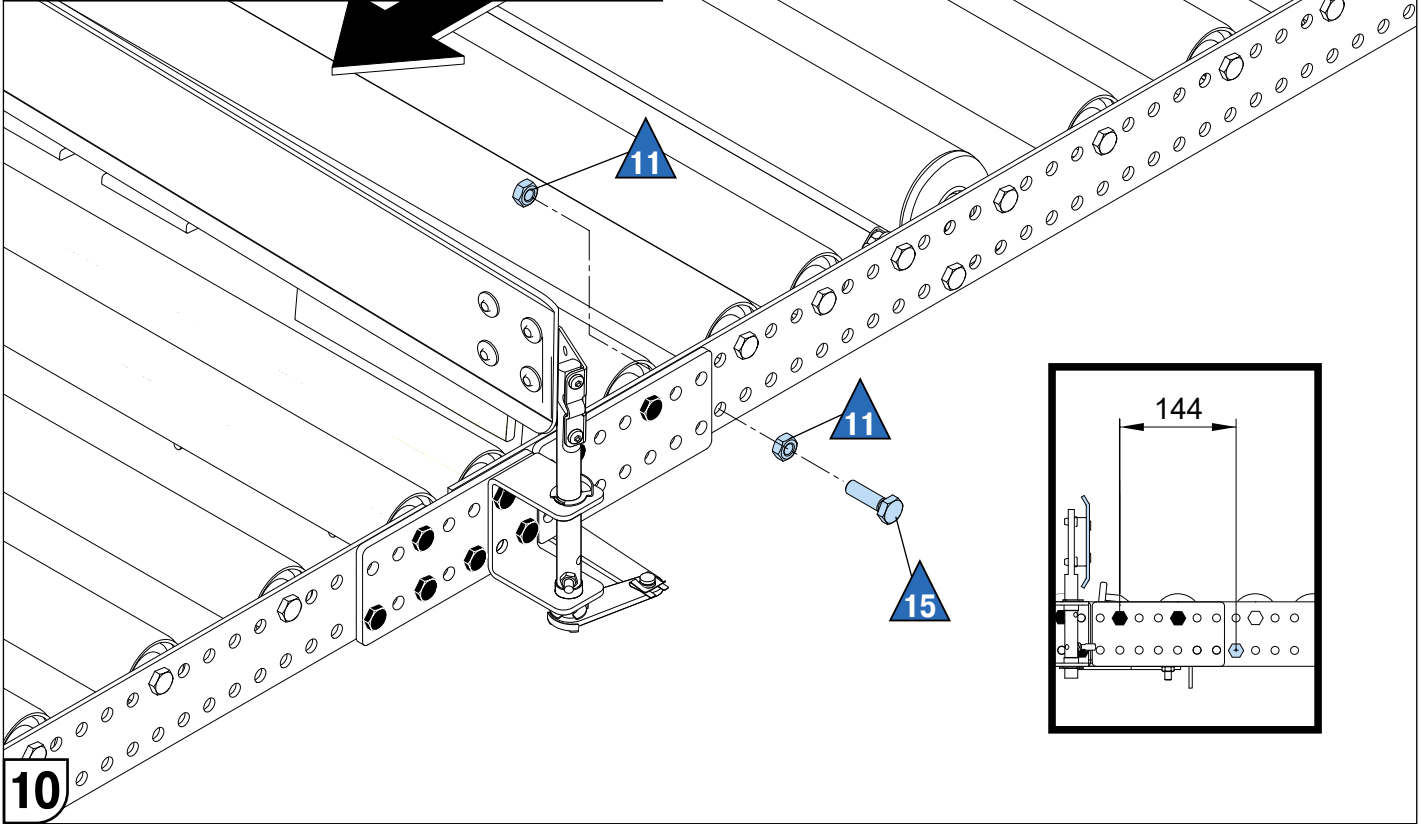
**A | B**






FLOWSTOP [T144] WITH CONVEYOR ROLLER | EL 872/1072

## A B

15	14106	M10 x 50, 8.8 	1x	
11	10840	BILOC, M10 	2x	





16	38520		1x	
----	-------	---	----	---


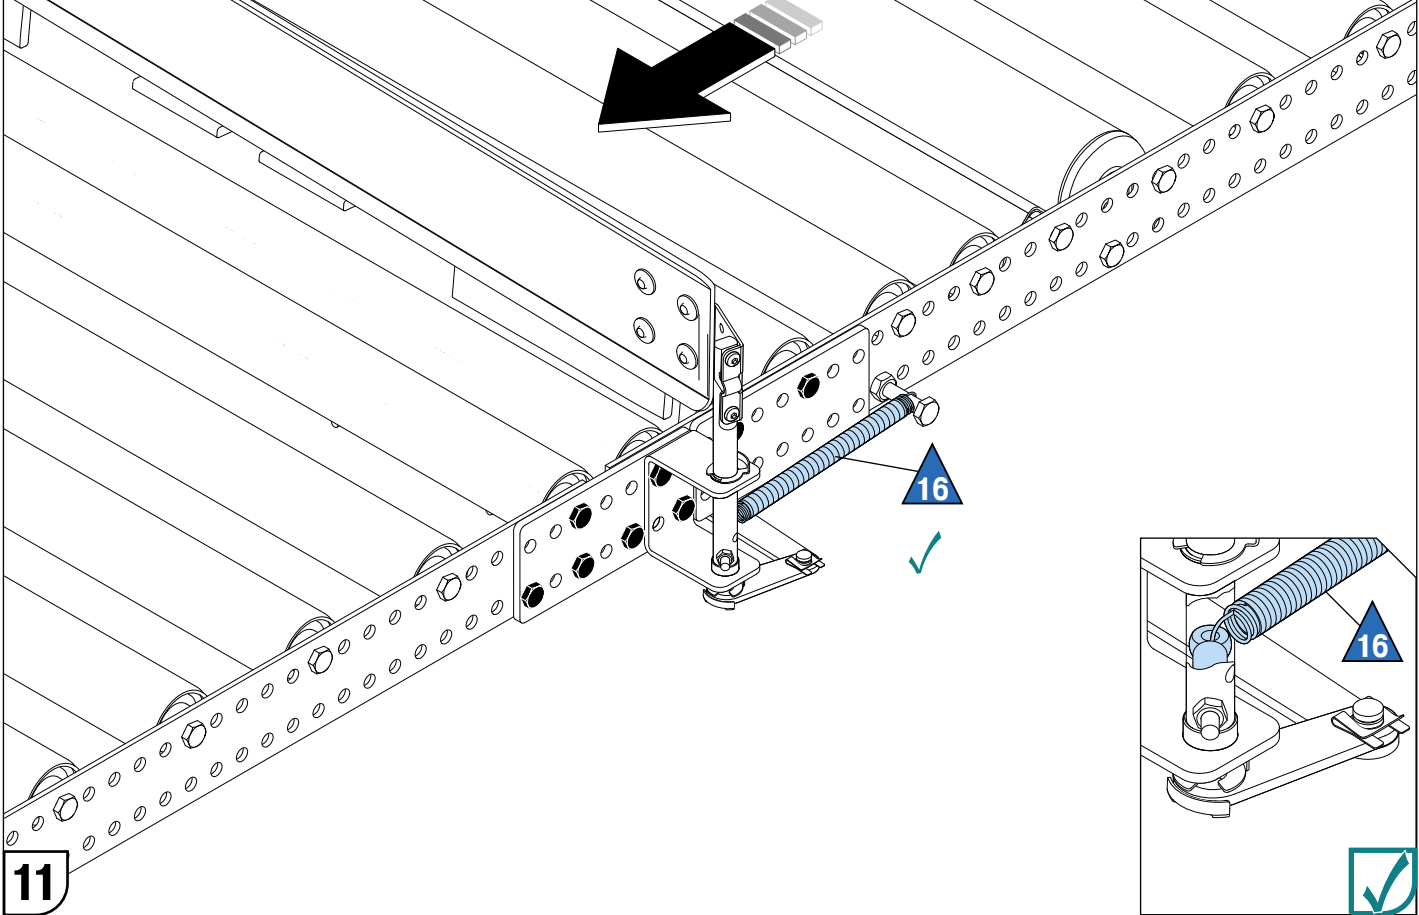





FLOWSTOP [T144] MIT TRAGROLLE | EL 872/1072



**C**
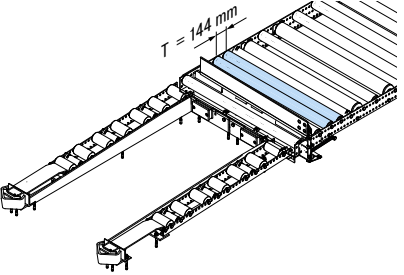
<b>C</b>		21 - 26 27	
		T - 144 mm	

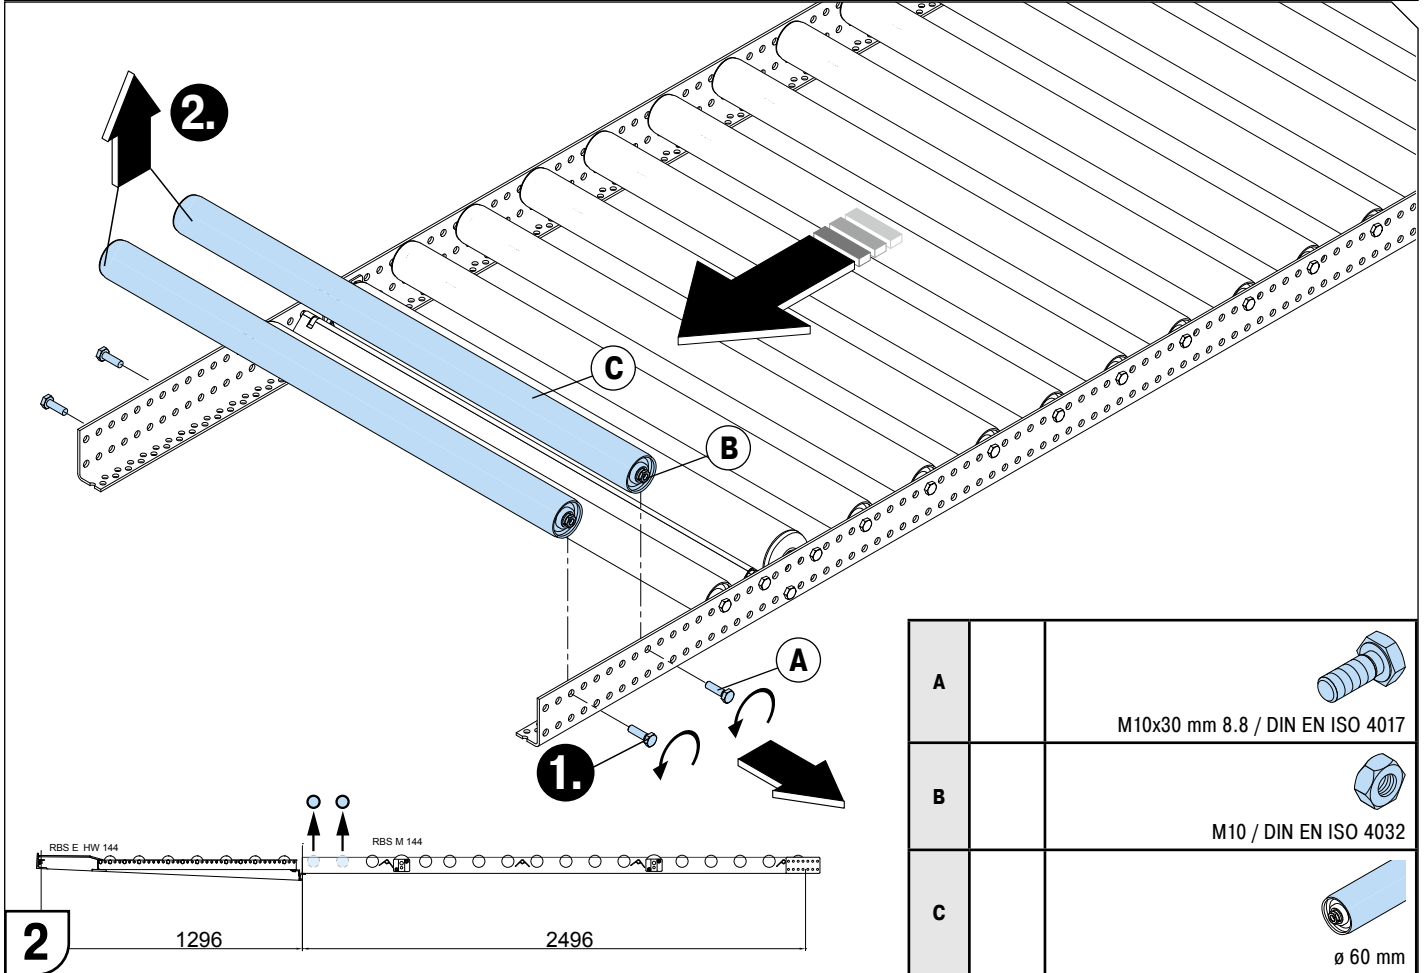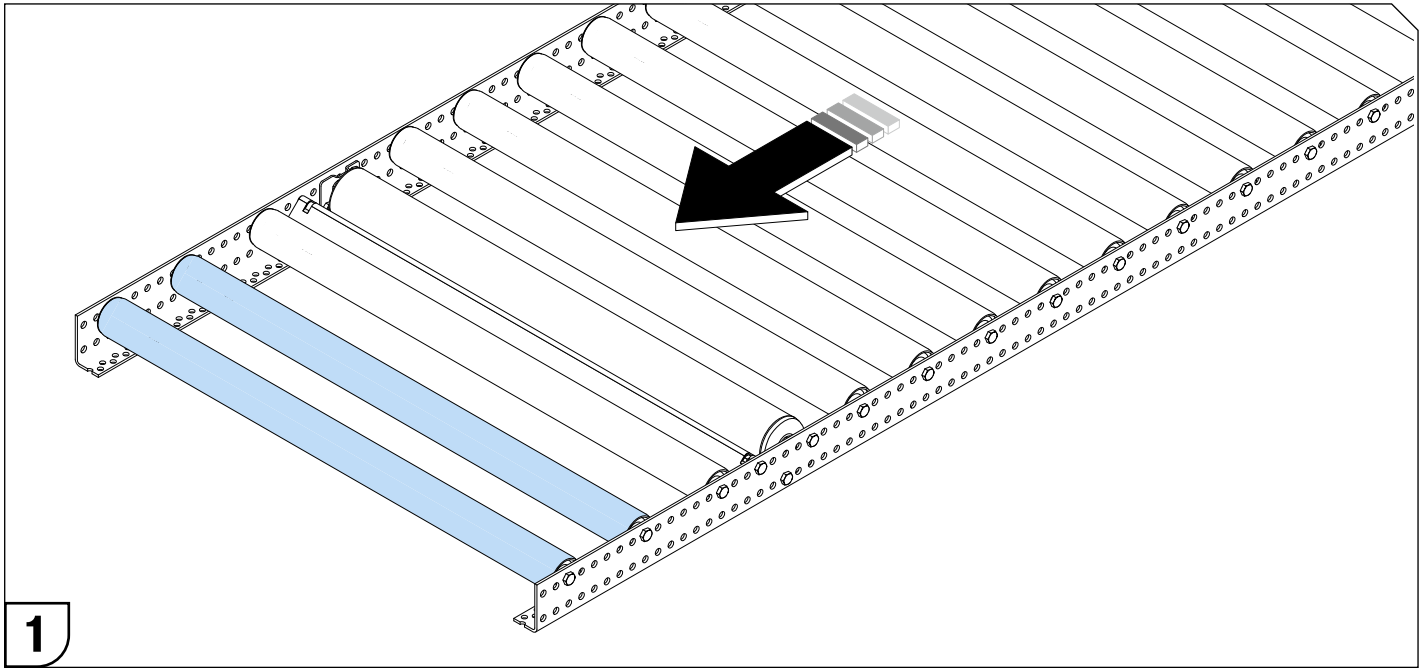

<b>A</b>		M10x30 mm 8.8 / DIN EN ISO 4017
<b>B</b>		M10 / DIN EN ISO 4032
<b>C</b>		ø 60 mm




FLOWSTOP [T144] WITH CONVEYOR ROLLER | EL 872/1072

## C


1	38655 38656		EL 872 / EL 1072	1x	
2	3355		M8 x 25, 8.8	4x	▲
3	3399		M8	4x	▲
7	46030			1x	

FLOWSTOP [T144] MIT TRAGROLLE | EL 872/1072

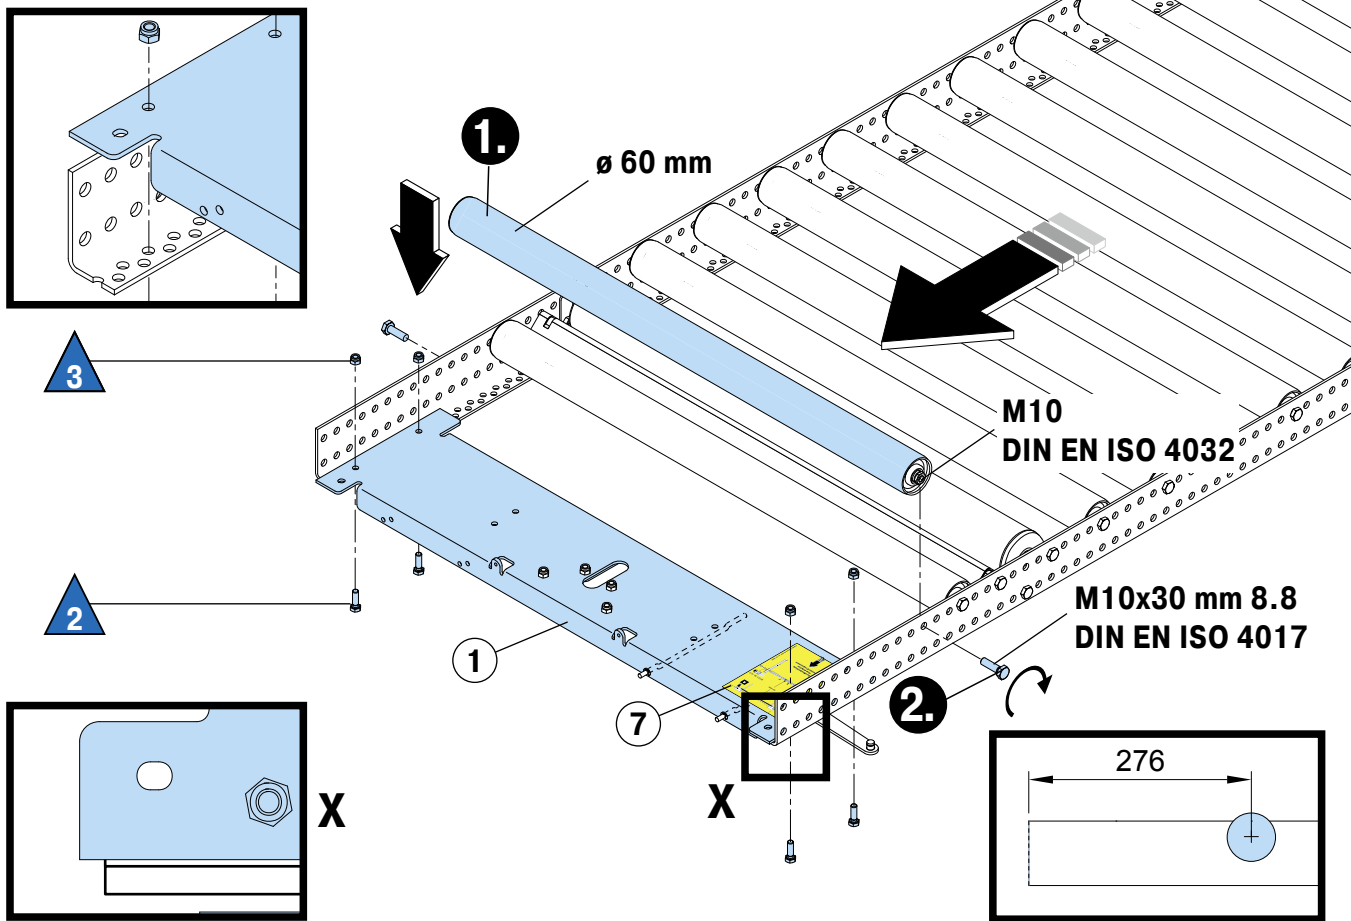





**C**

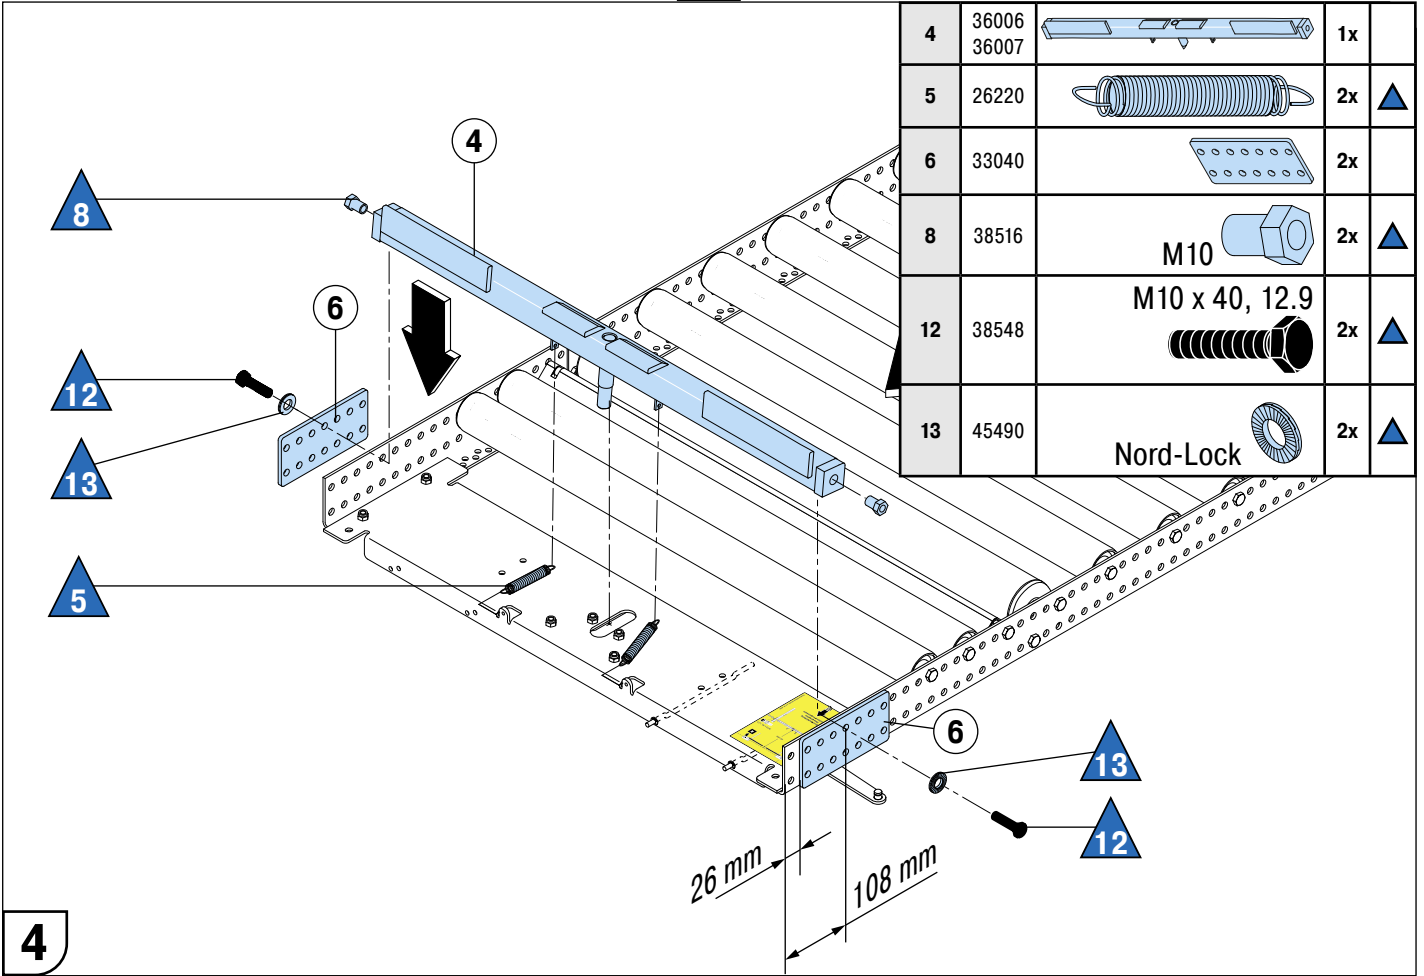

**4**

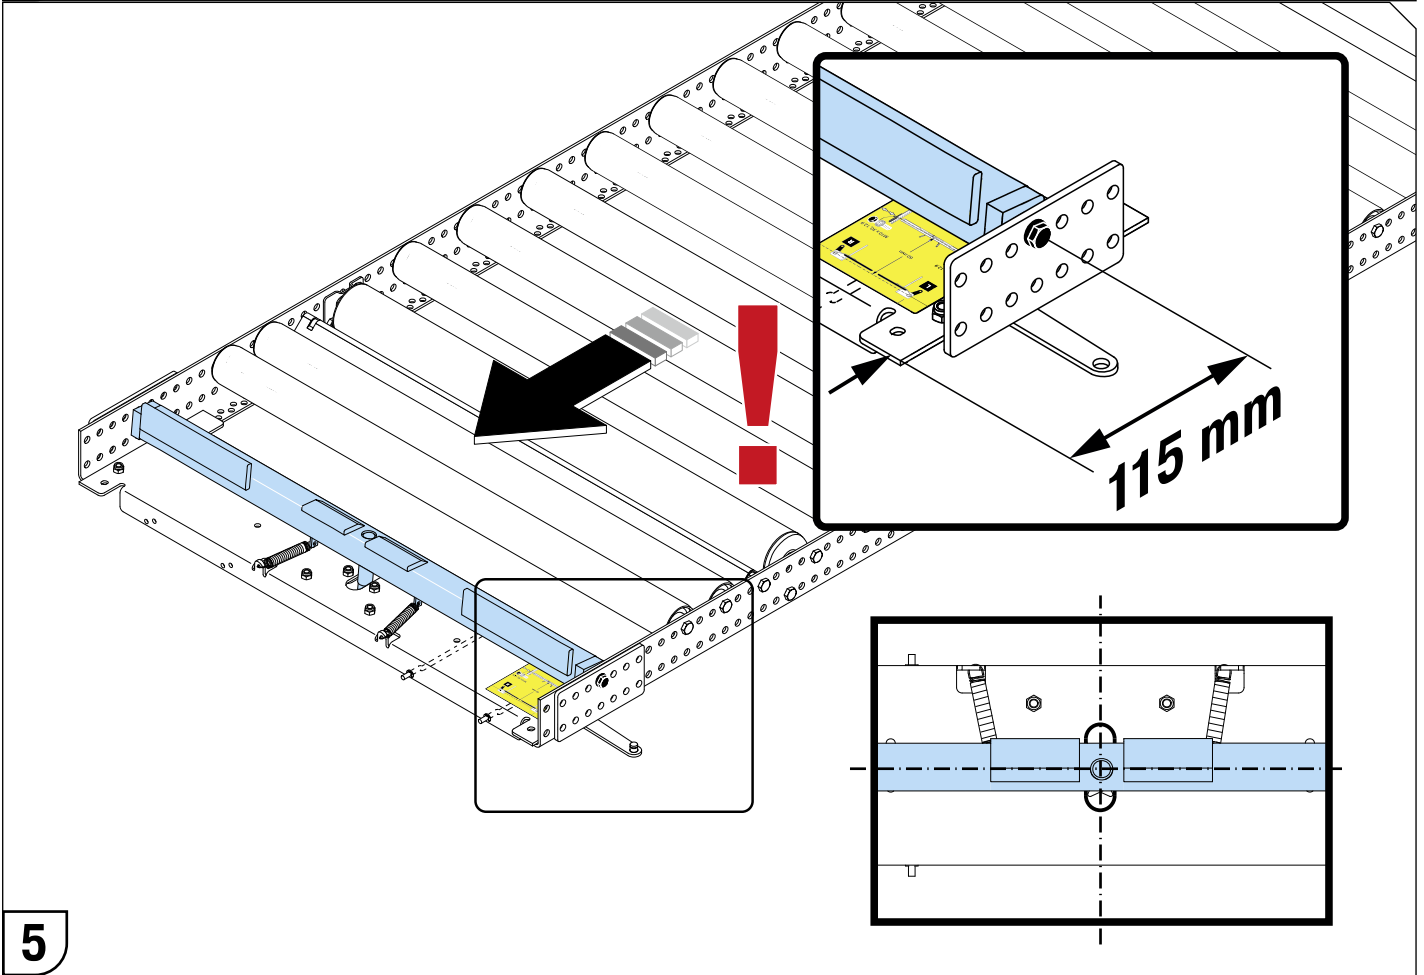


**5**




FLOWSTOP [T144] WITH CONVEYOR ROLLER | EL 872/1072

## C

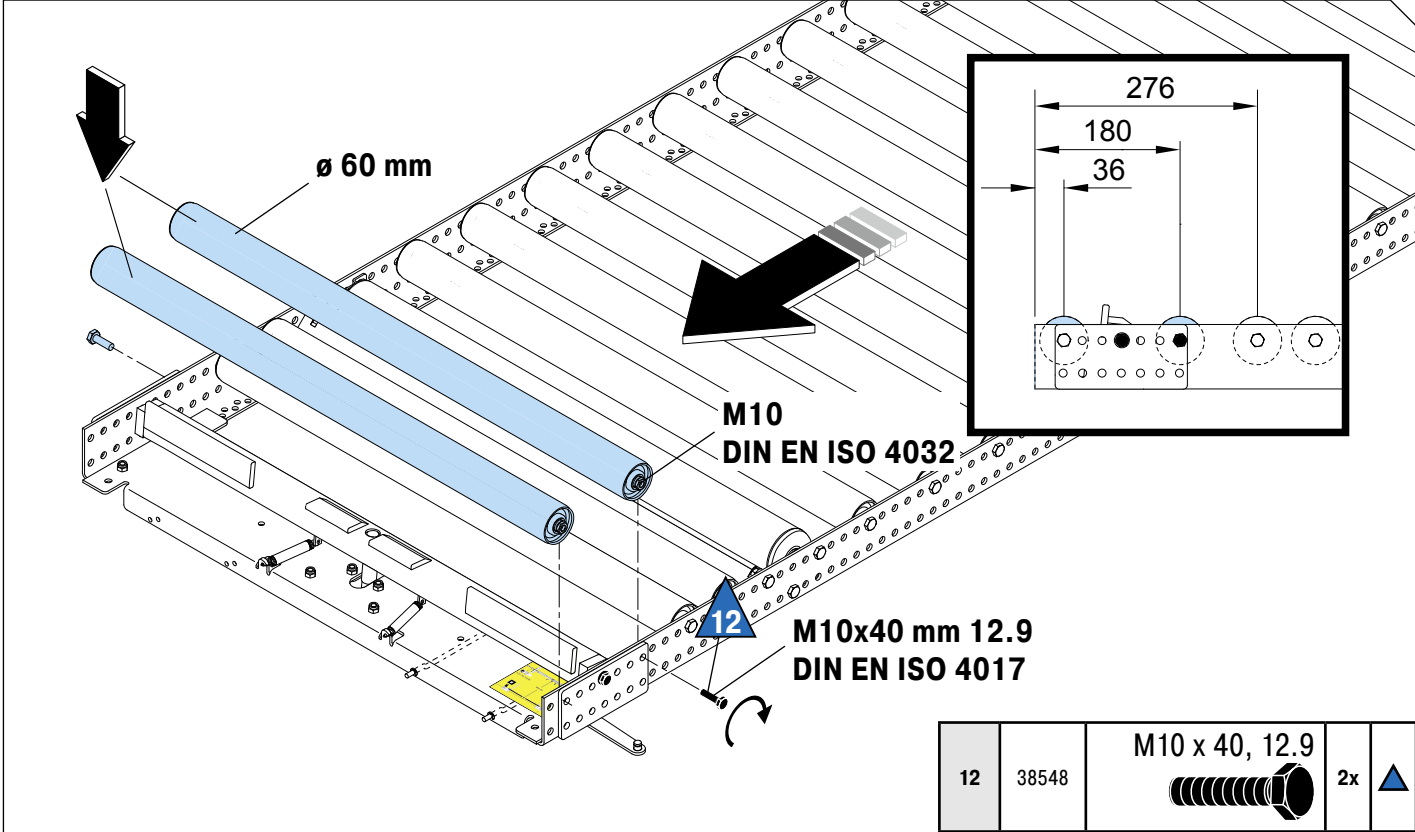

12	38548	M10 x 40, 12.9		2x	
----	-------	----------------	--	----	--

## 6

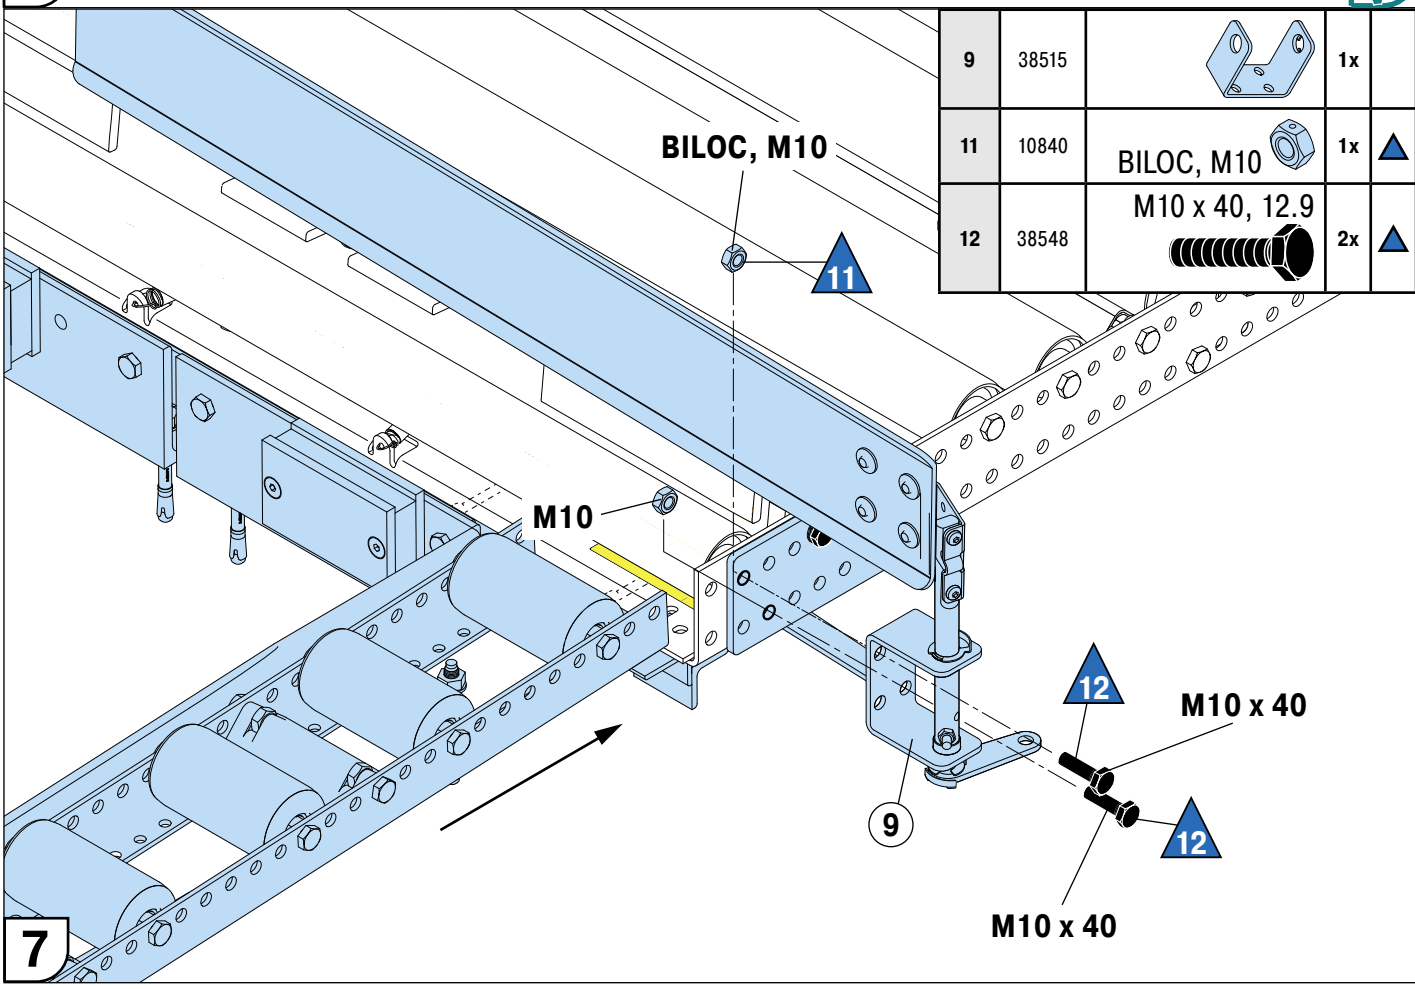

9	38515		1x		
11	10840	BILOC, M10		1x	
12	38548	M10 x 40, 12.9		2x	


## 7

FLOWSTOP [T144] MIT TRAGROLLE | EL 872/1072







**C**

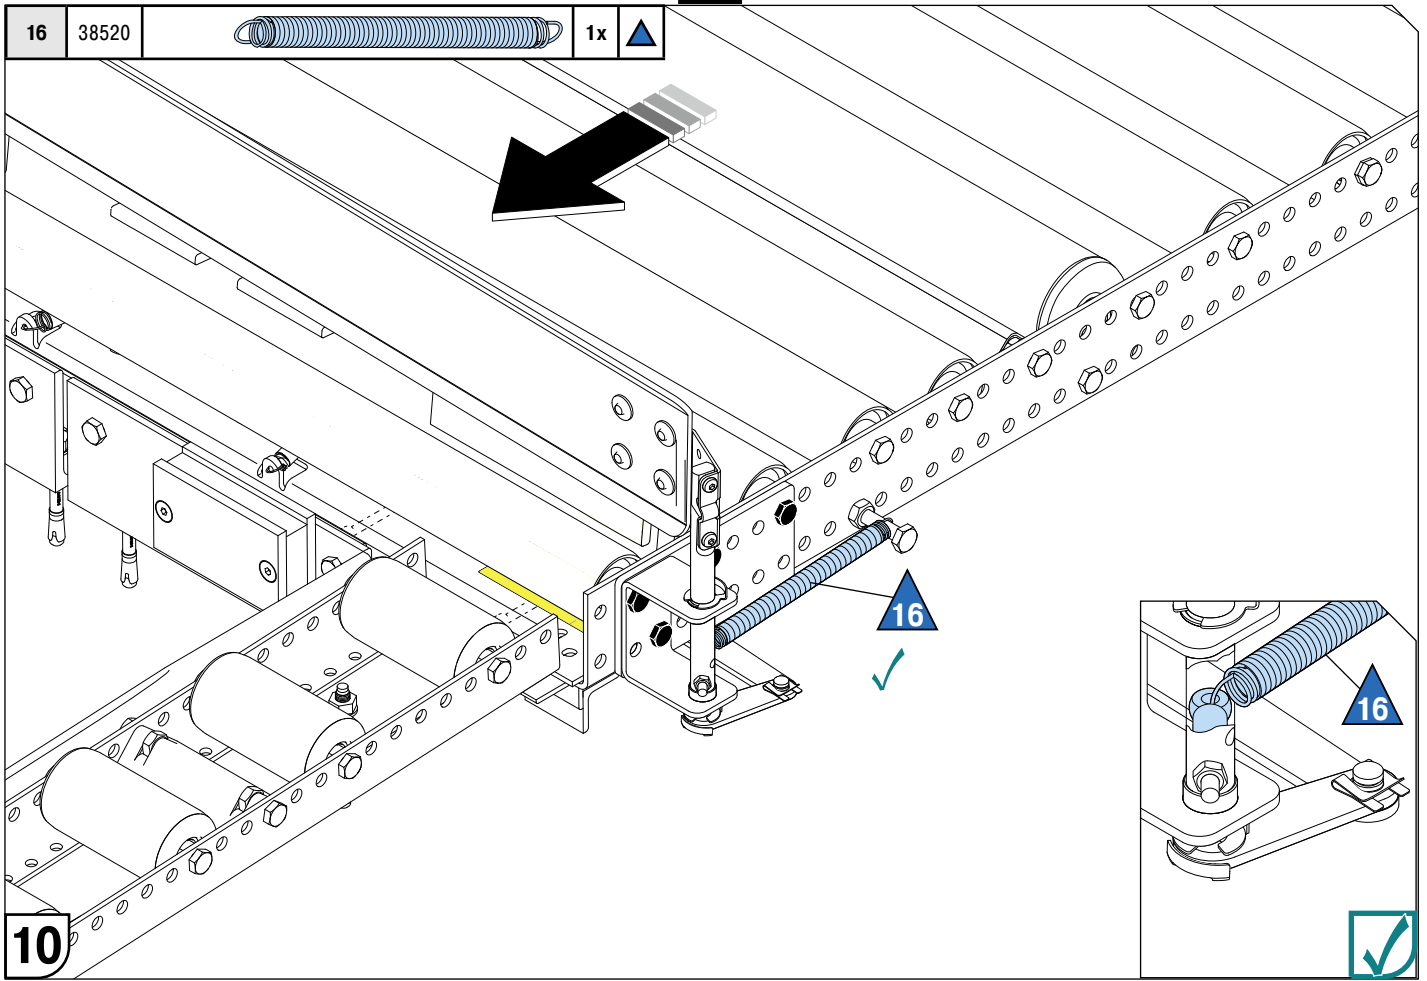


FLOWSTOP [T144] MIT TRAGROLLE | EL 872/1072

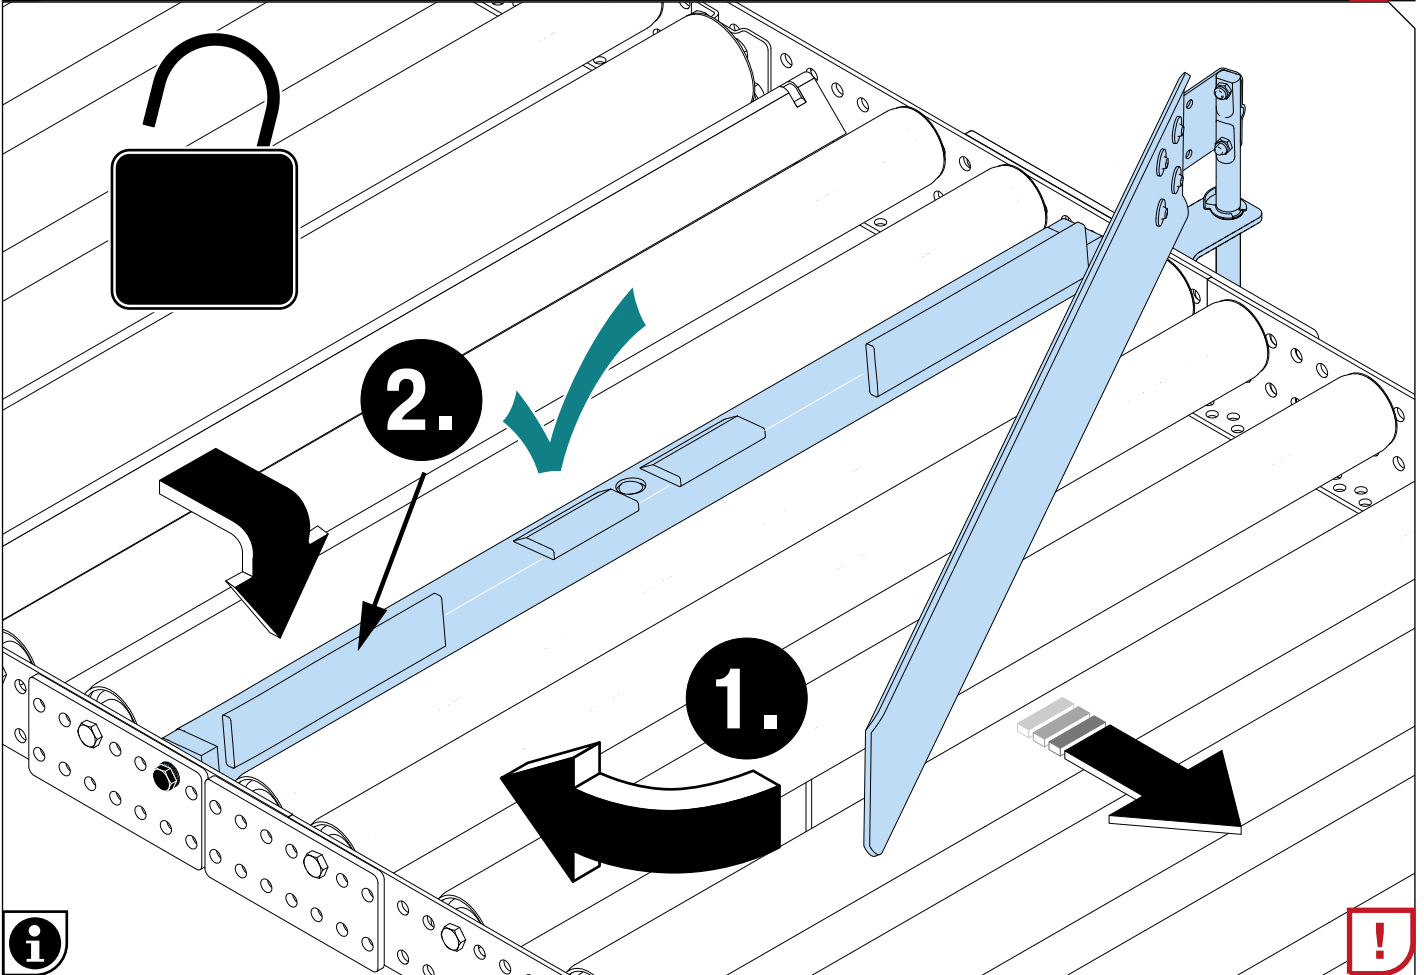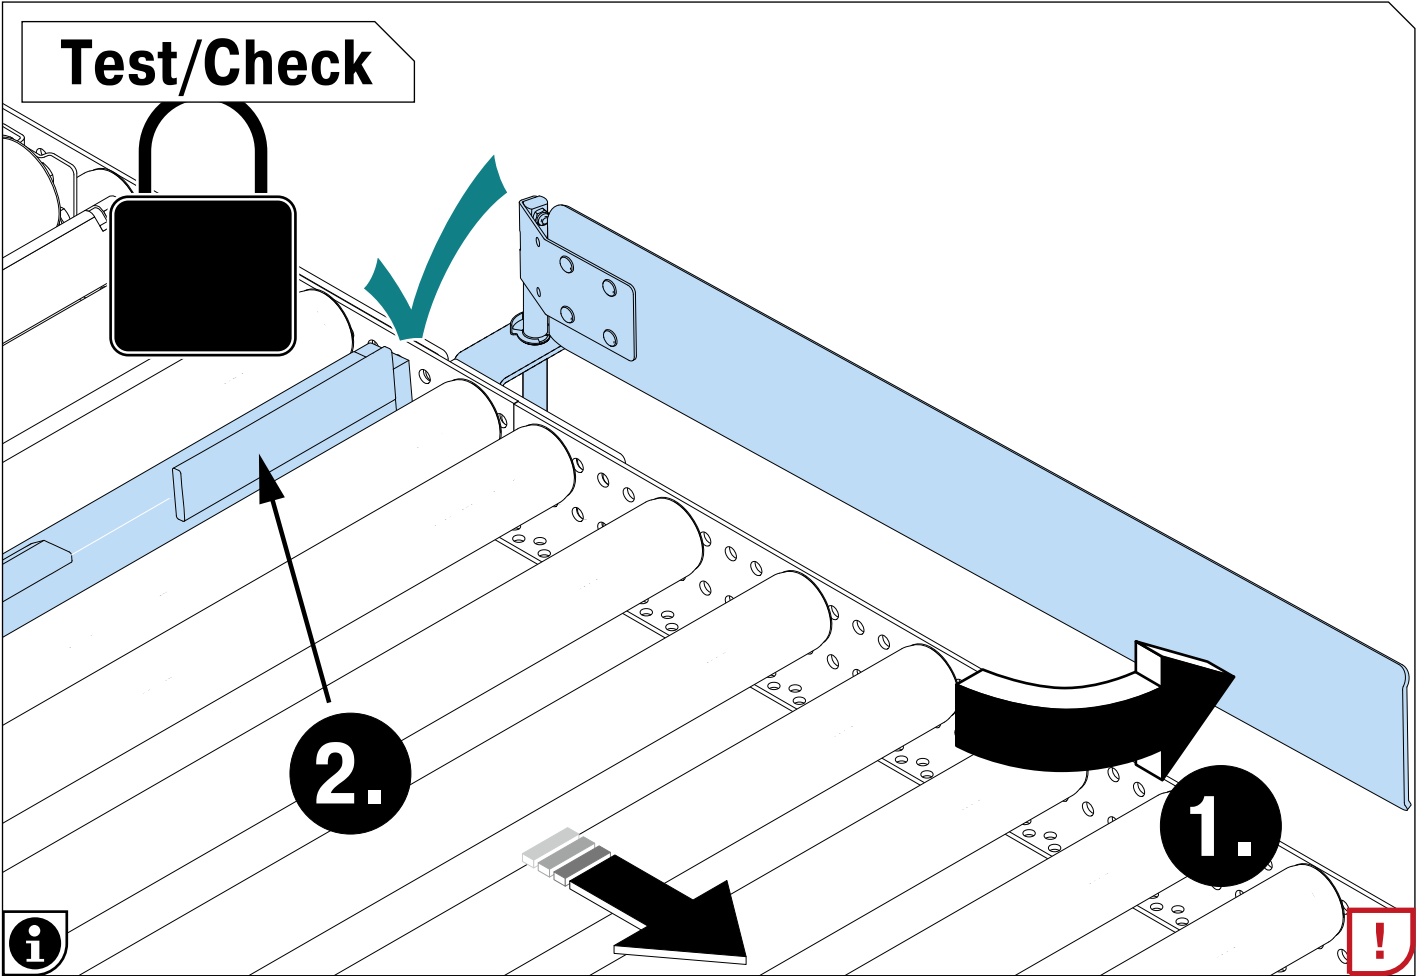


**PROflow ohne/without FlowStop [T144]  
mit Tragrolle / with conveyor roller  
Längsdurchlauf / Pallet handling short side facing**

EURO/Industrie/Chep,  
Längsdurchlauf 1000 kg ≤ 1200 mm Höhe  
Pallet handling short side facing 1000 kg ≤ 1200 mm height





OHNE FLOWSTOP [T144] MIT TRAGROLLE | EL 872/1072

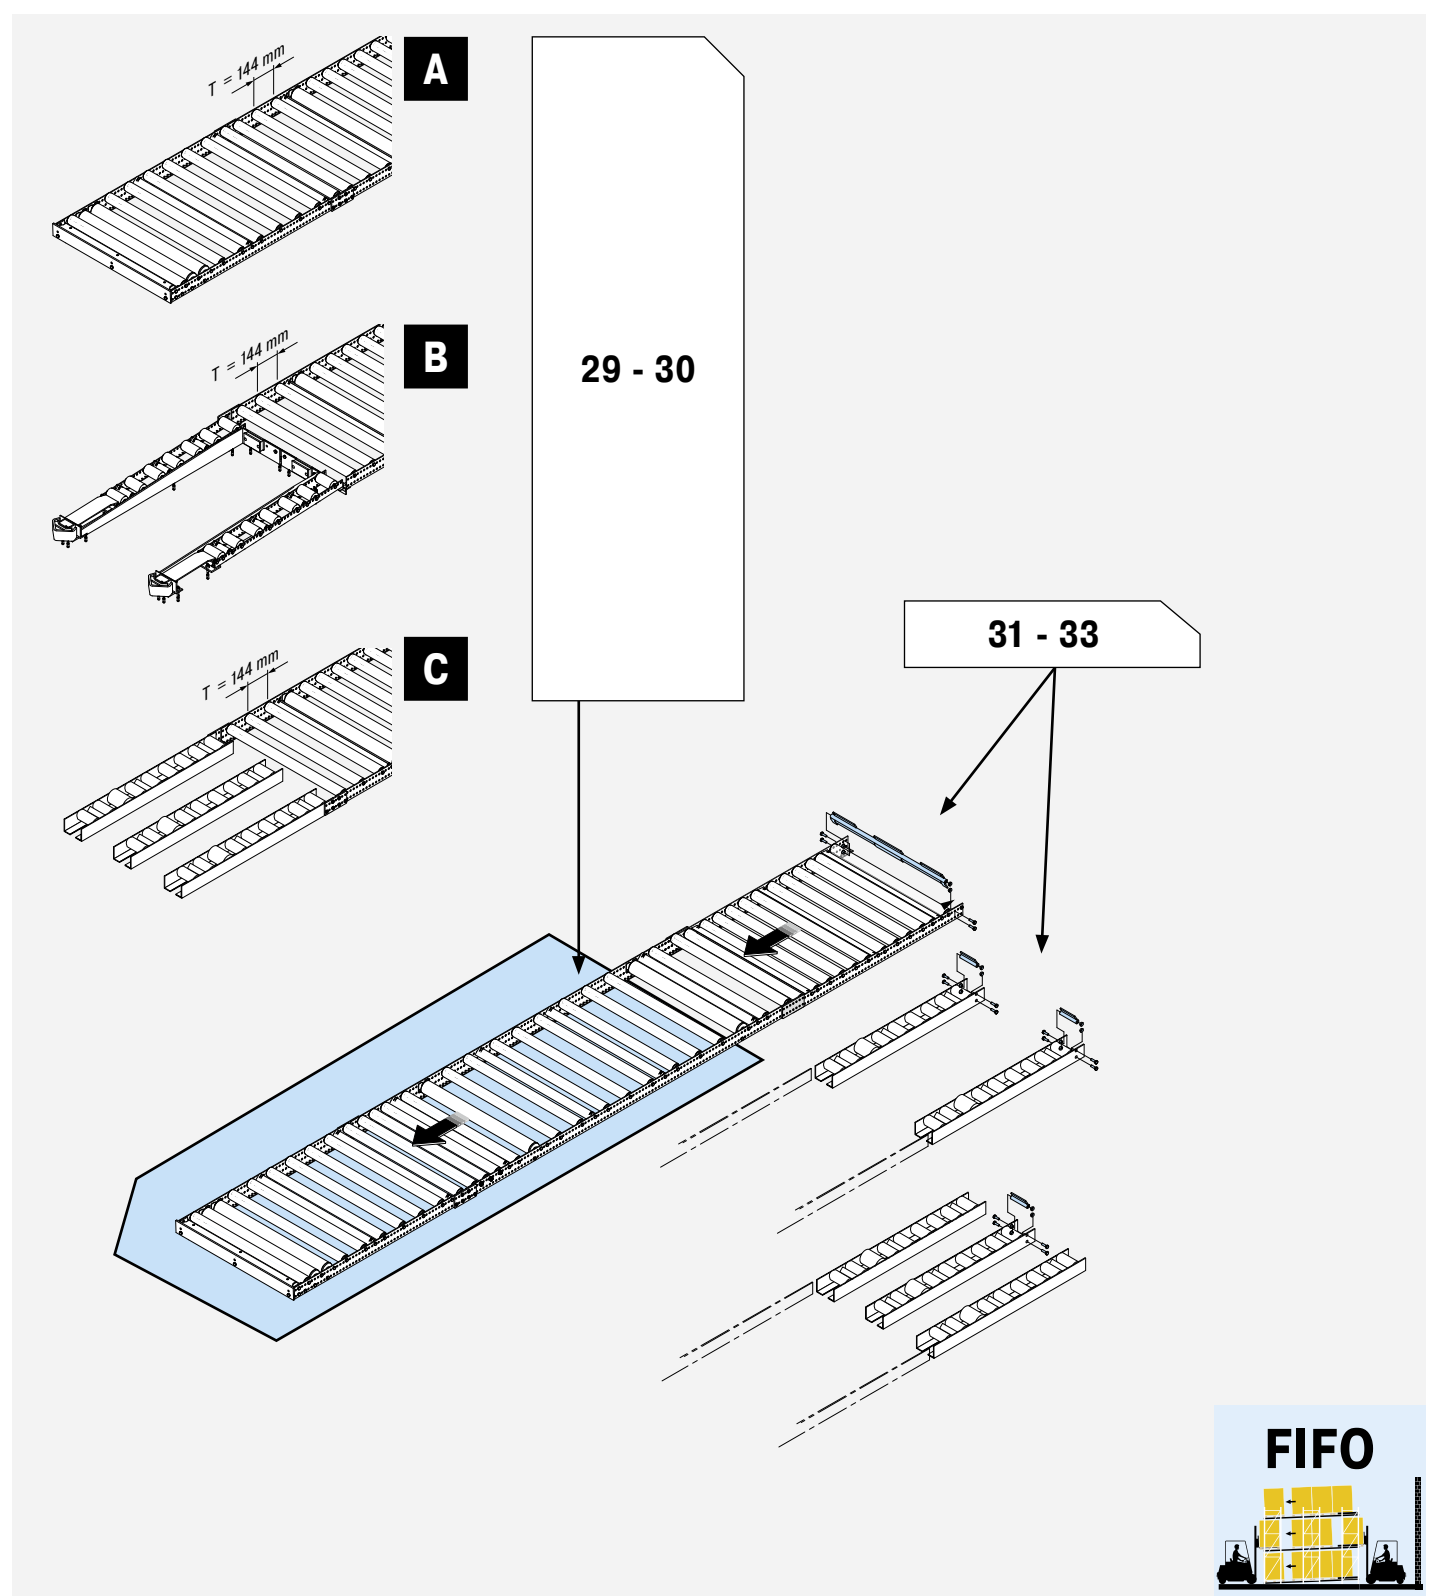



**A | B**

<b>A</b>		<b>29</b>	1	03388	M10 DIN EN ISO 4032 	12x
		<b>T - 144 mm</b>				
<b>B</b>		<b>29</b>	2	15717	M10x30 mm DIN EN ISO 4017 	12x
		<b>T - 144 mm</b>				
			3	33040		2x

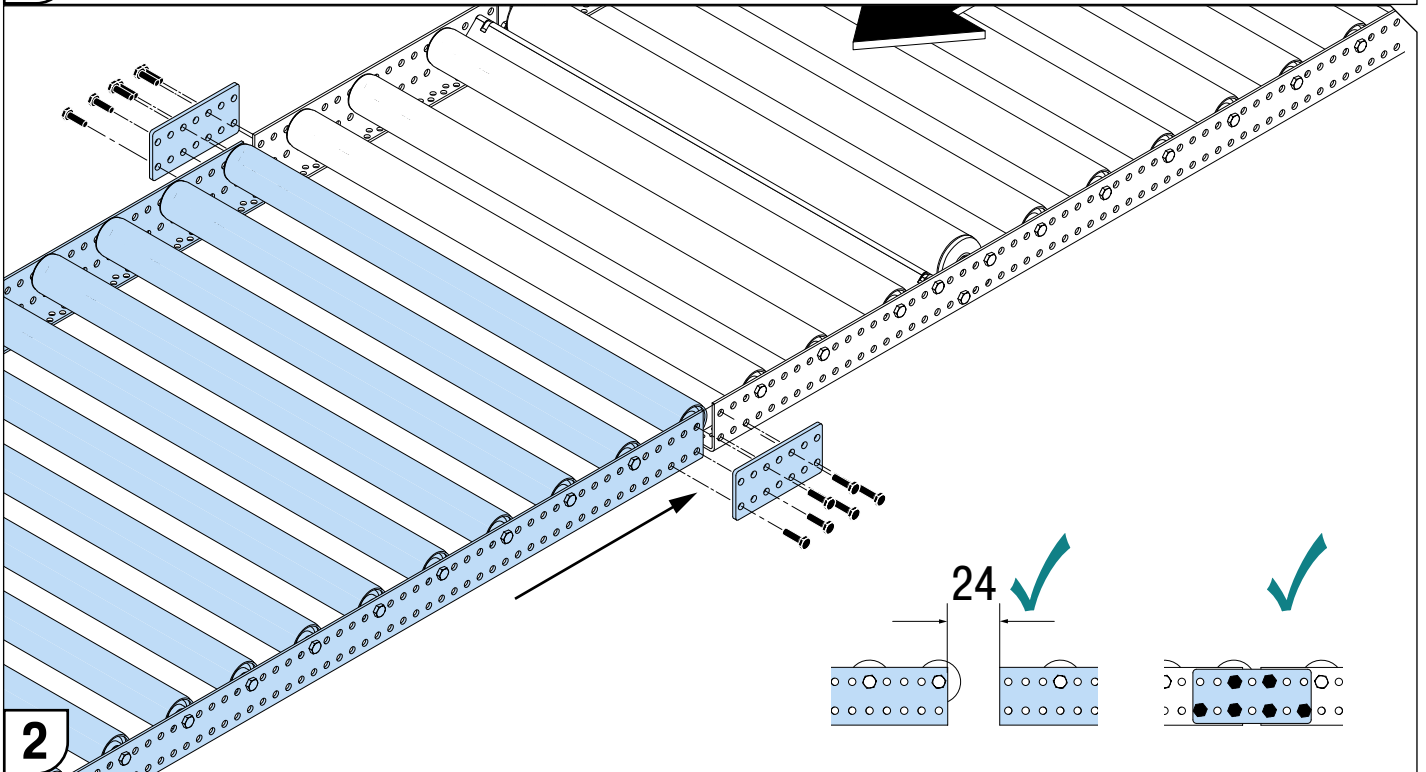
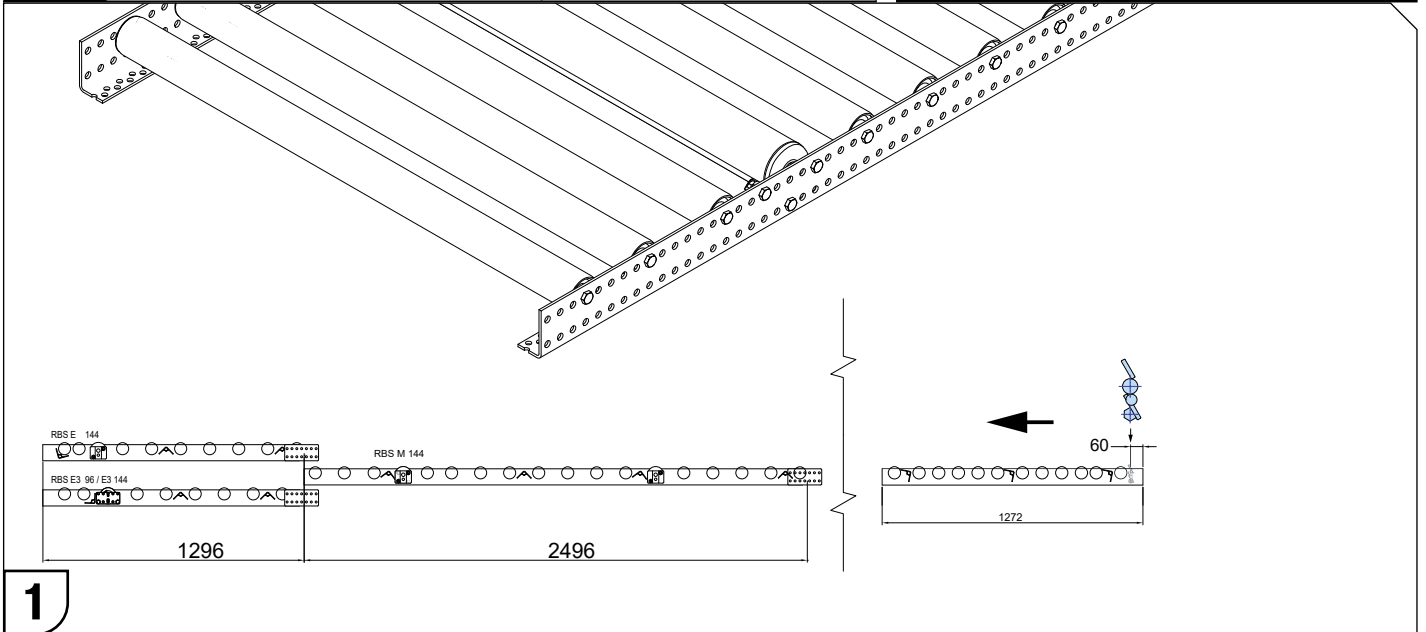


WITHOUT FLOWSTOP [T144] WITH CONVEYOR ROLLER | EL 872/1072




**C**




<b>C</b>		<b>30</b>	
		<b>T - 144 mm</b>	

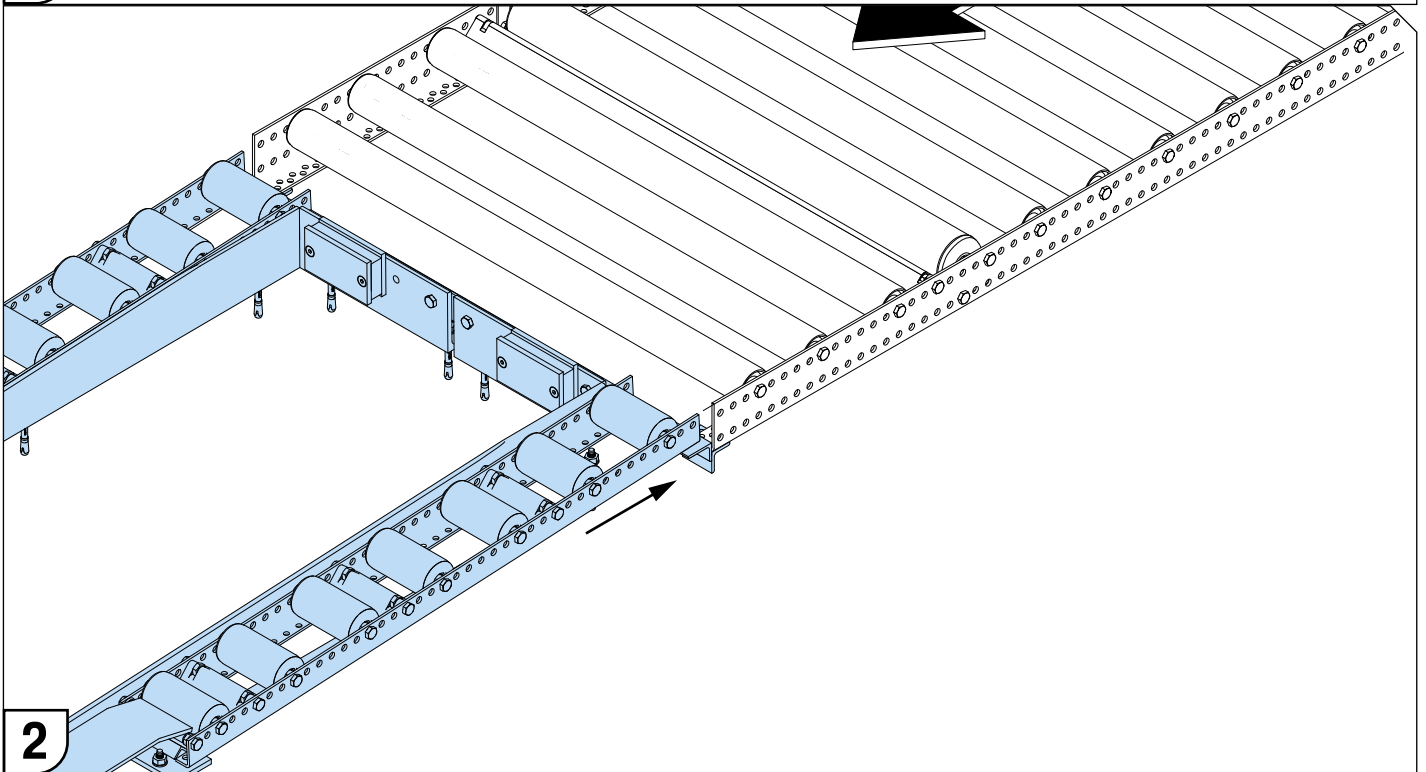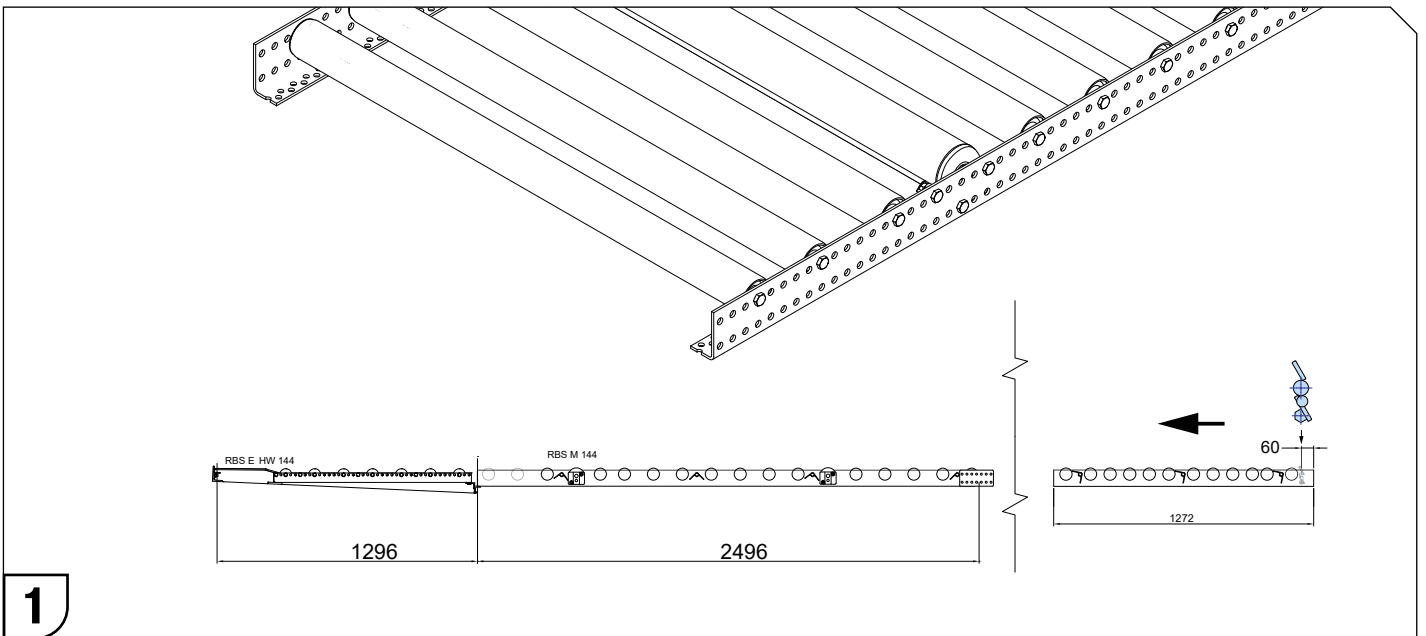OHNE FLOWSTOP [T144] MIT TRAGROLLE | EL 872/1072








1	28944		1x
2	15717	M10x30 mm DIN EN ISO 4017, 12.9 	4x
3	14090	EN 1661 M10 8, Tensilock 	4x

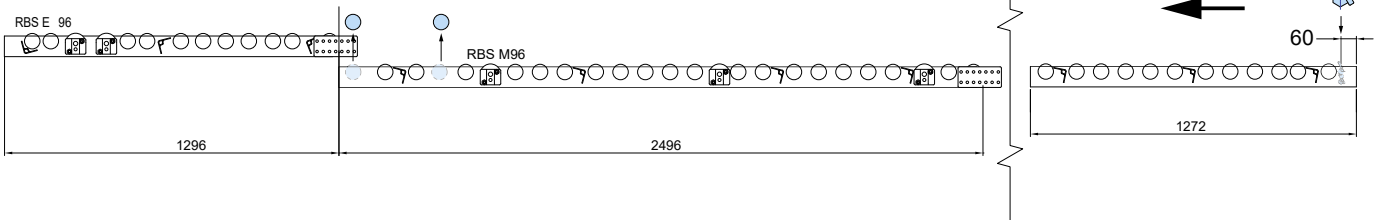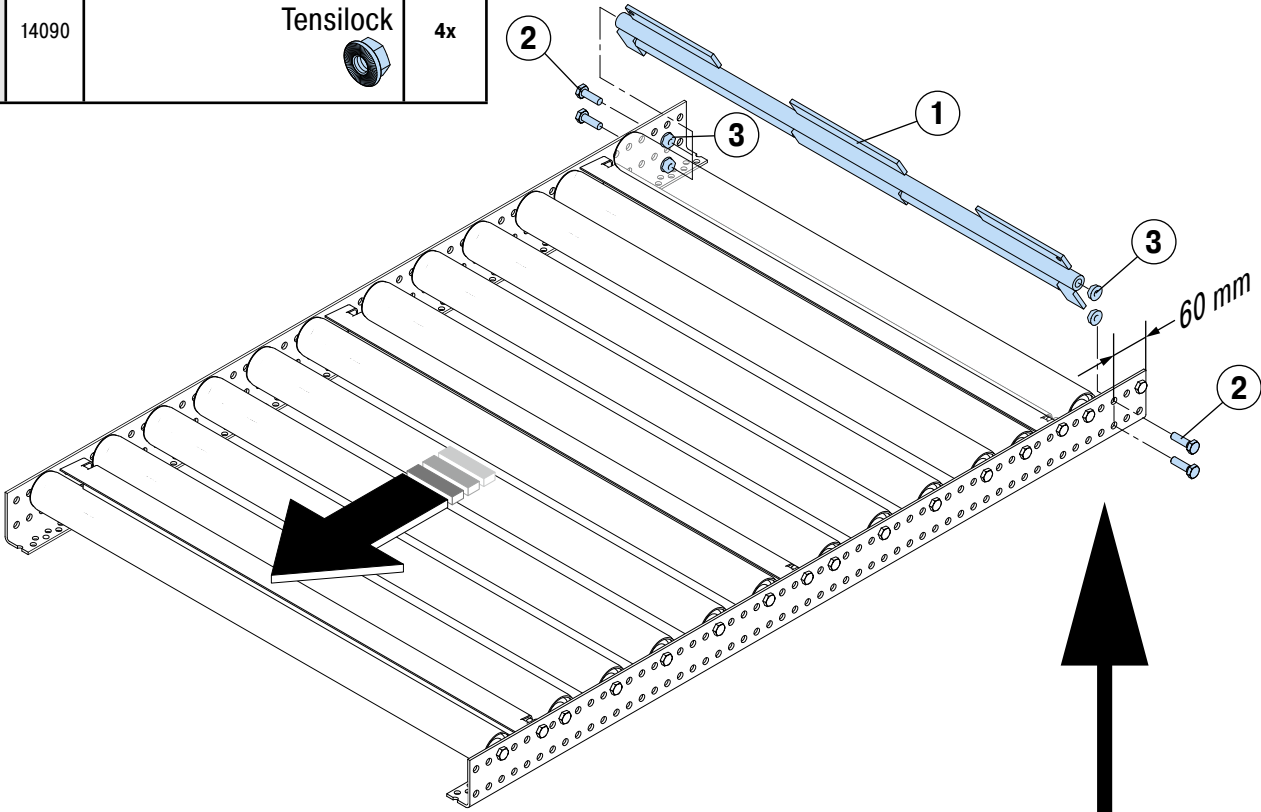

**1**



1	29916		2x
2	15717	M10x30 mm DIN EN ISO 4017, 12.9 	8x
3	14090	EN 1661 M10 8, Tensilock 	8x

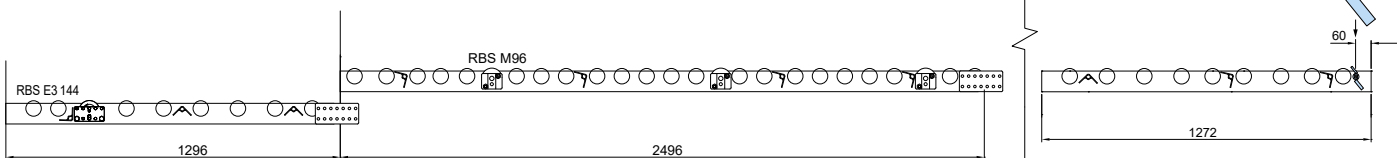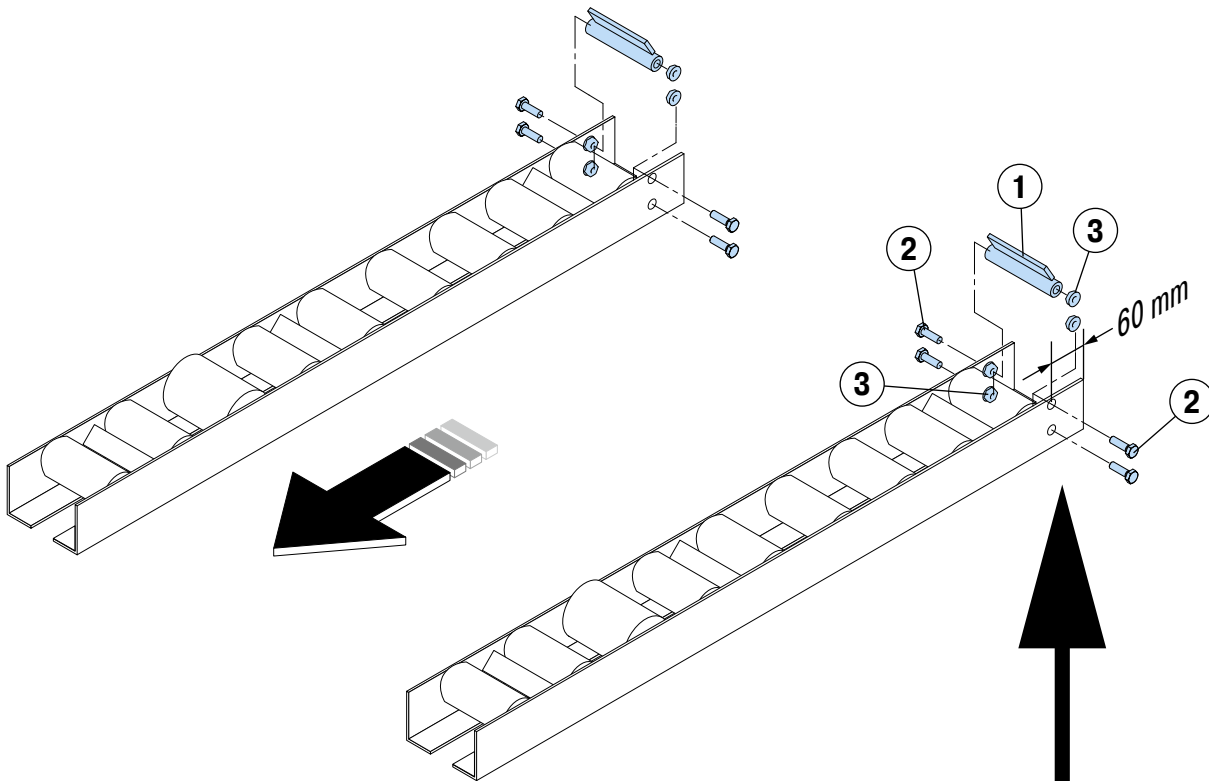




**2**






FLOWSTOP [T144] MIT TRAGROLLE | EL 872/1072





1	29916		1x
2	15717	M10x30 mm DIN EN ISO 4017, 12.9 	4x
3	14090	EN 1661 M10 8, Tensilock 	4x

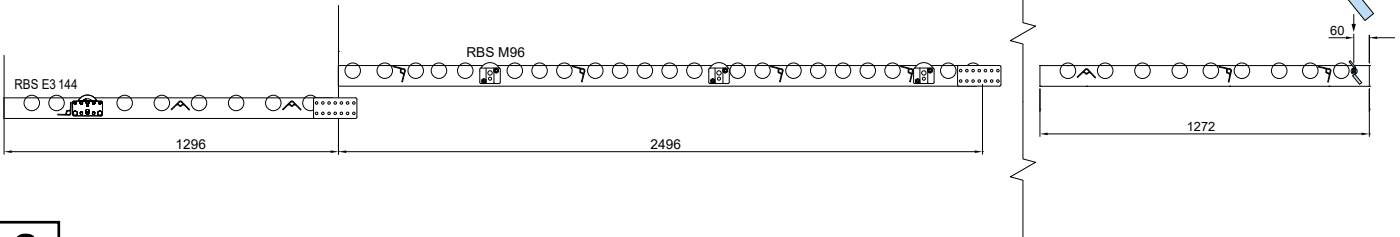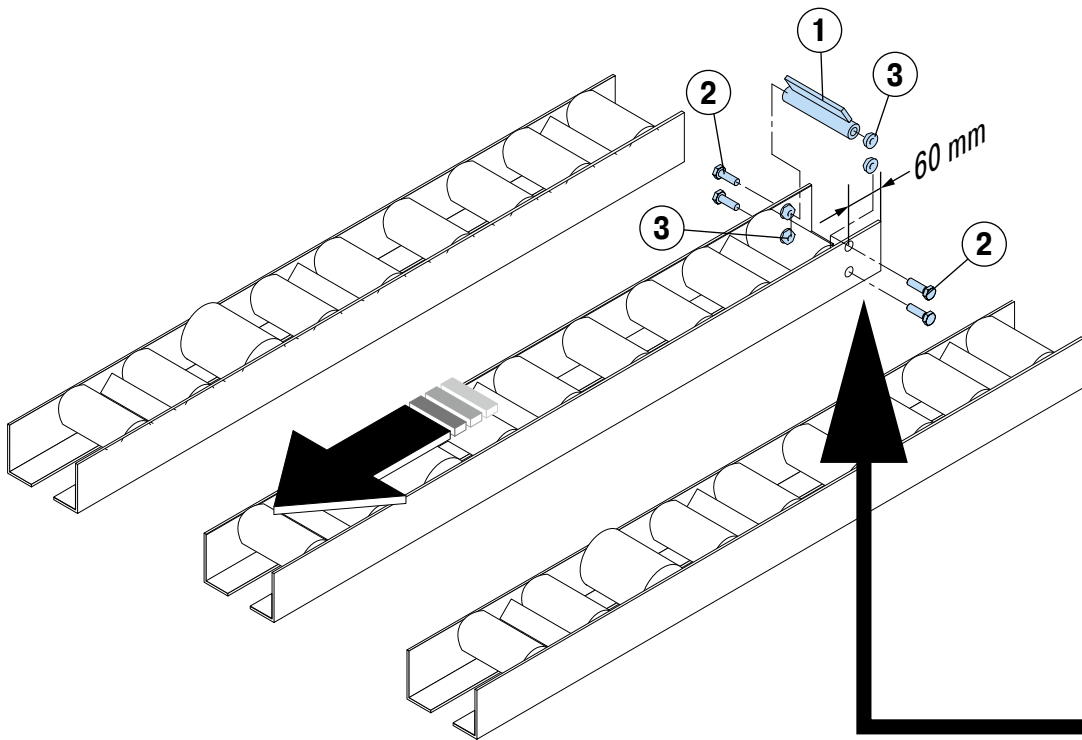


**3**






**PROFlow [T144] mit/with FlowStop**  
mit Tragrolle/with conveyor roller  
Längsdurchlauf/Pallet handling short side facing

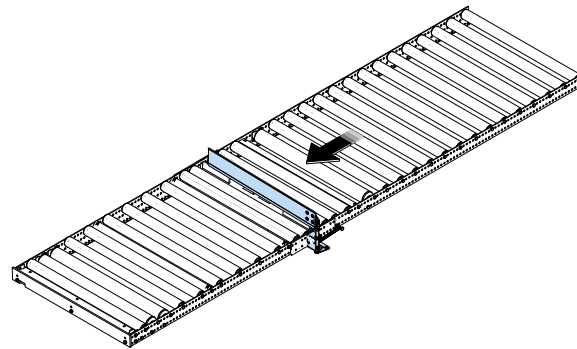

**PROFlow [T144] ohne/without FlowStop**  
mit Tragrolle/with conveyor roller  
Längsdurchlauf/Pallet handling short side facing

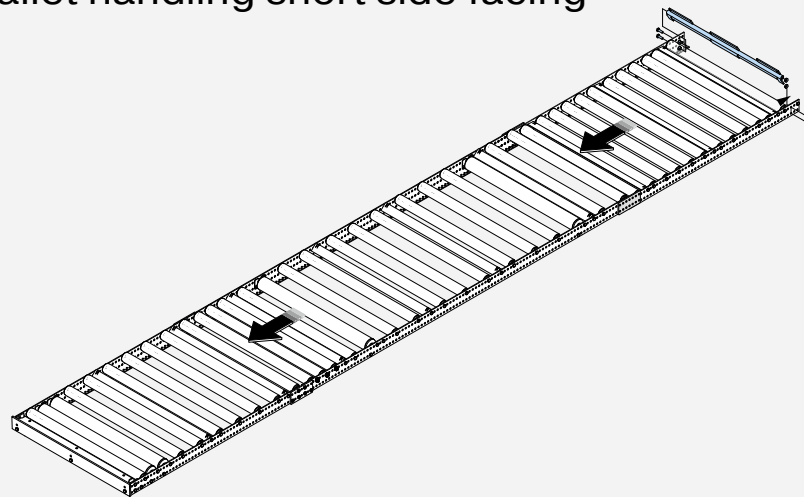

EURO/Industrie/Chep,  
Längsdurchlauf 1000 kg ≤ 1200 mm Höhe  
Pallet handling short side facing 1000 kg ≤ 1200 mm height

**Wir freuen uns auf Ihr Feedback!**  
**Looking forward to your feedback!**

**feedbackmontage@bito.com**